

Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door zijn langere lengte en bestaat uit 140 SMD leds per meter en heeft een energieklassen F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 50m. Vermogen van 7,6W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 48Vdc. De strip levert 1000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP67



110



5 JAAR



tot 115



50.000  
L80B50



90



3000



PWM



NEE

## Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER100IP673050m
EAN code	5404042507865
ETIM code	

## Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	48V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

## Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	50000x12x4,8mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	9,5
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


## Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


## Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	110
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	874
Lm/W	115
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	140

## Lumen distributio

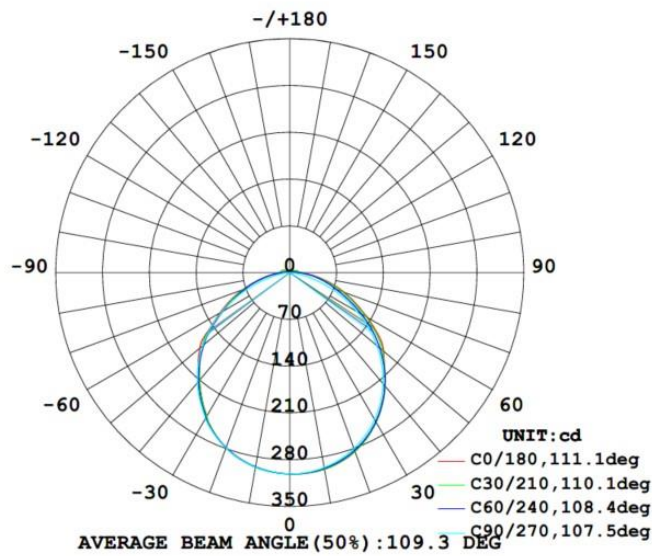


## Distance curve:

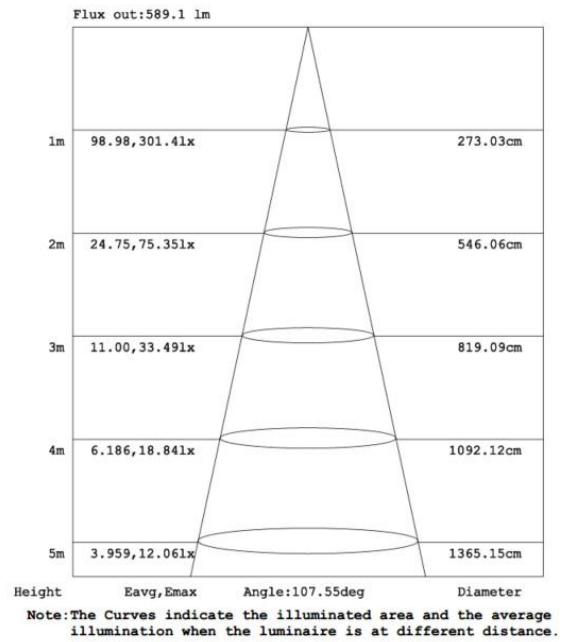

## Spectrum distributio

## Lumendrop

## Afmetingen

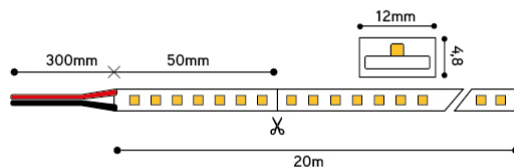

## Aansluitschema