

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longueur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 7,6W/m et a une classe énergétique F. Convient aux environnements extérieurs et humides: IP67. Rouleau de 20m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 48Vdc. Le ruban fournit 1000 Lm/m et a une température de couleur de 4000K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP67



110



5 JAAR



jusqu'à 120



50.000  
L80B50



90



4000



PWM



NON

## Caractéristiques techniques

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Référence | LS-PER100IP674020m |
| EAN code  | 5404042507742      |
| ETIM code |                    |

## Caractéristiques électrique

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Puissance LED (W)  |     |
| Tension (Vac)      | 48V |
| Fréquence (Hz)     | DC  |
| Driver inclus      | no  |
| Dimmable           | PWM |
| Flicker free       | no  |
| Câble de connexion |     |
| Classe d'énergie   | E   |

## Dimensions et caractéristiques du matériau

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dimensions (LxlxH)    | 20000x12x4,8mm |
| Rayon de courbure     |                |
| Longueur du section   | 50             |
| Poids (kg)            | 3,8            |
| Couleur               |                |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45        |
| Valeur IP             | IP67           |
| Nombre en vrac        | 20             |
| Nombre sur palette    |                |
| Quantité minimum      | 1              |

## Garantie et certification

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Durée de vie (h) | 50.000 L80B50 |
| Garantie (jaar)  | 5             |
| ENEC             | no            |


## Propriétés photométriques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Angle rayonnement(°)  | 110  |
| Temp. de couleur (K)  | 4000 |
| Rendu de couleurs CRI | 90   |
| Solidité de couleurs  | 3    |
| Sortie de lumen (Lm)  | 912  |
| Lm/W                  | 120  |
| Flux code             |      |
| Puce led              |      |
| Fournisseur led       |      |
| Puce led/m            | 140  |


# FICHE TECHNIQUE

LS-PER100IP674020m RUBAN PERFORMANCE 1000Lm/m IP67 4000K

## Lumen distributio

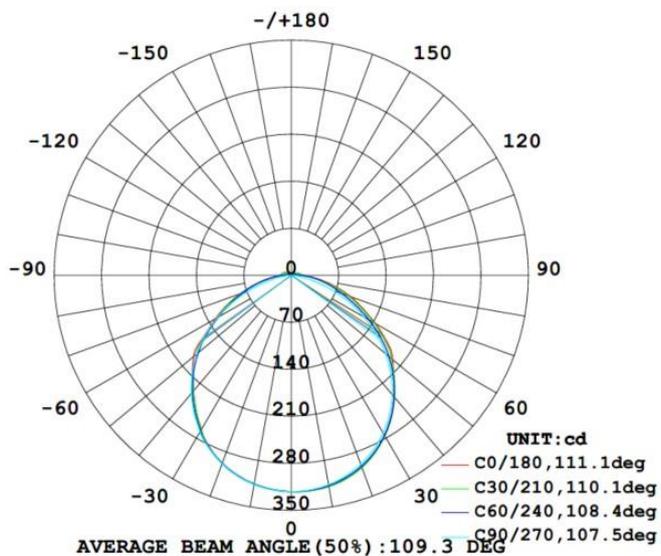

## Distance curve:

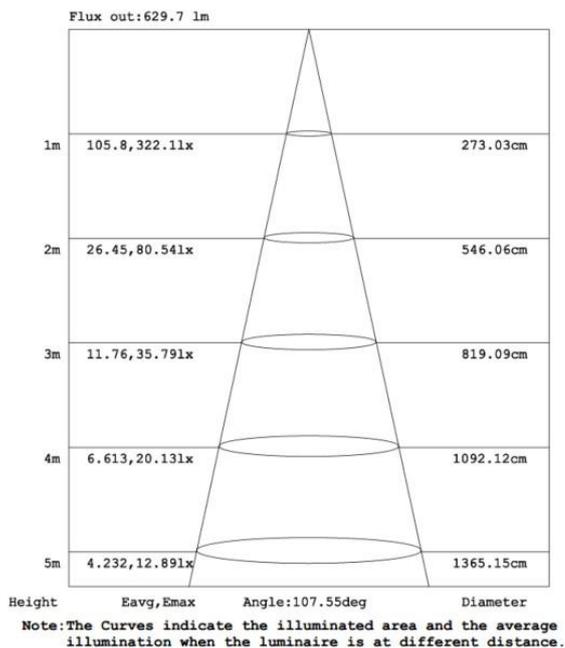

## Spectrum distributio

## Lumendrop

Dimensions:

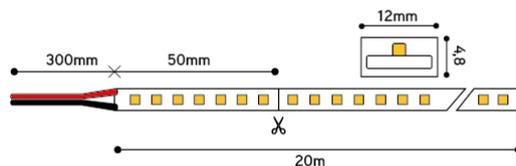


Schéma de câblage: