





Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een hoge CRI en bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklassen F. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 10,5W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1250 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van >95. De strip is dimbaar via PWM



Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER125IP2027CR95
EAN code	5404042508138
ETIM code	

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,5mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	6,25
Gewicht (kg)	0,1
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	>95
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1208
Lm/W	115
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	


Lumen distributio

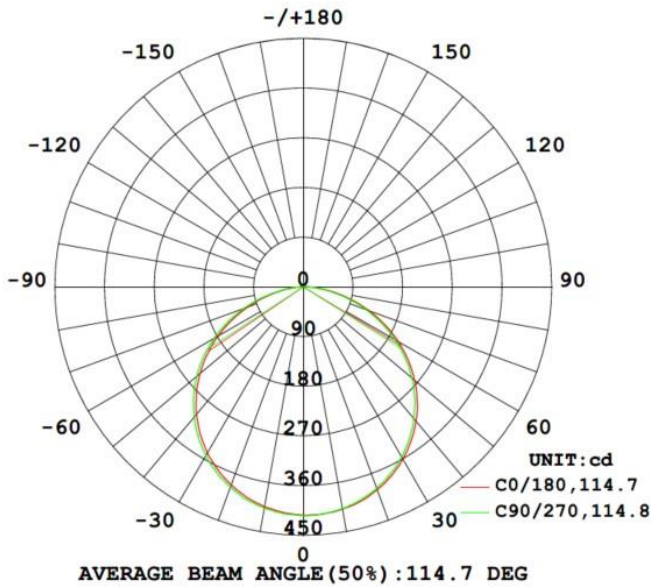

Distance curve:

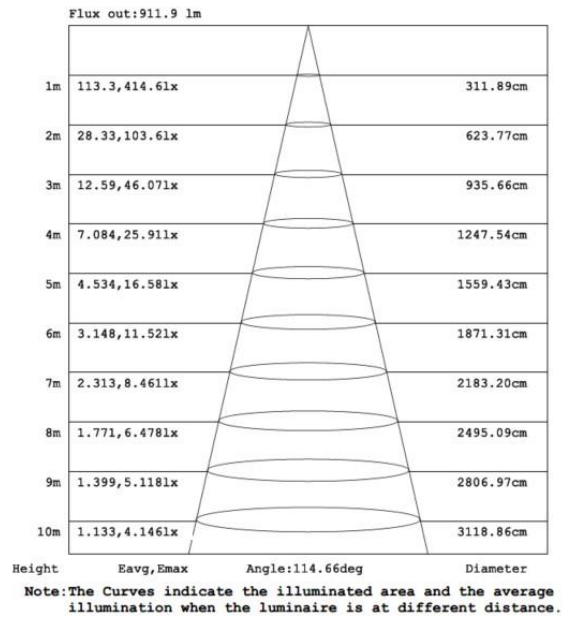


Spectrum distributio

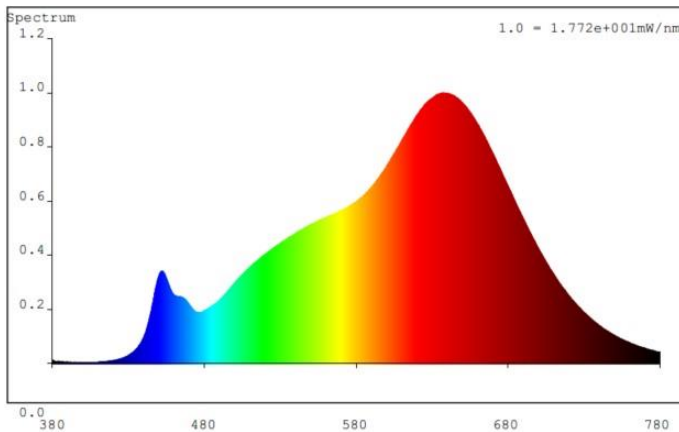

Lumendrop

Afmetingen

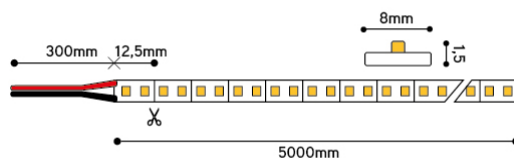

Aansluitschema