



Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklassen D. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 9W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1250 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van 90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP20



120



5 JAAR



tot 158



>50.000 L70



90



3000



PWM



SMD2835



JA

## Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER125IP2030
EAN code	5404042509111
ETIM code	

## Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D

## Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1.5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,1
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1


## Garantie en certificatie

Levensduur (u)	>50.000 L70
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


## Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1422
Lm/W	158
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	

## Lumen distributio

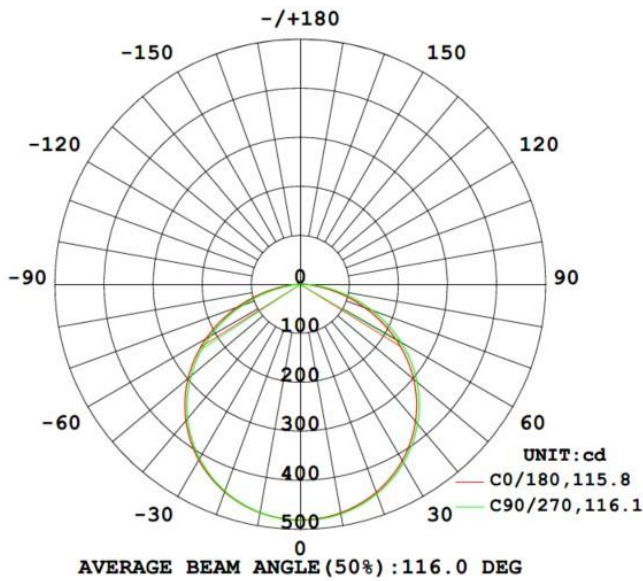


## Distance curve:

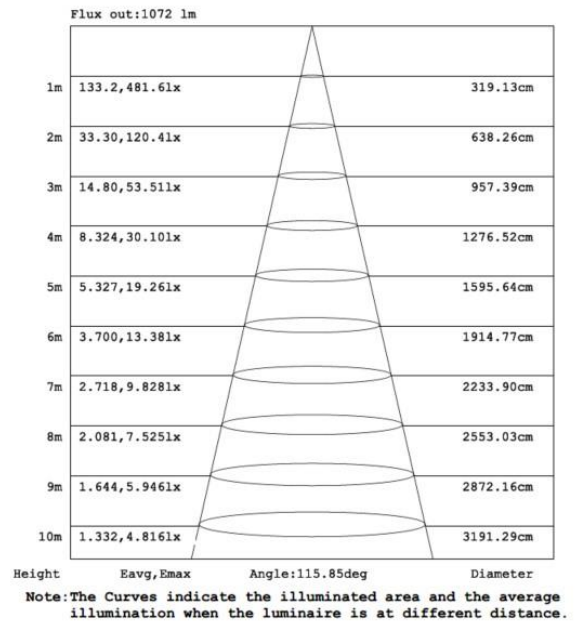


## Spectrum distributio

### Spectrum

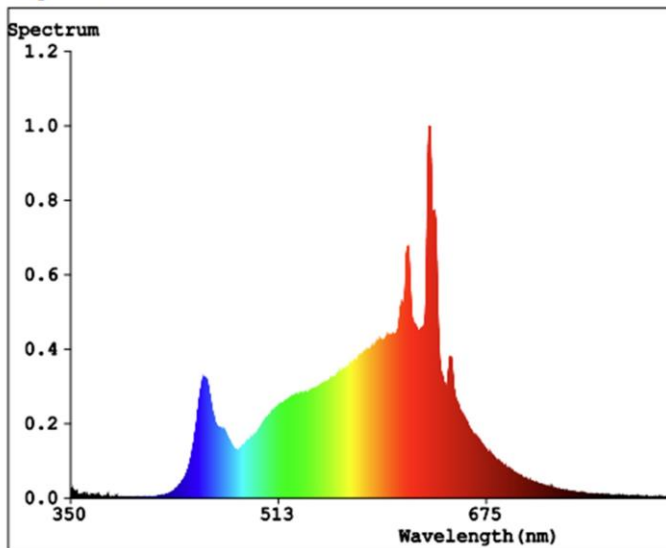

## Lumendrop

## Afmetingen

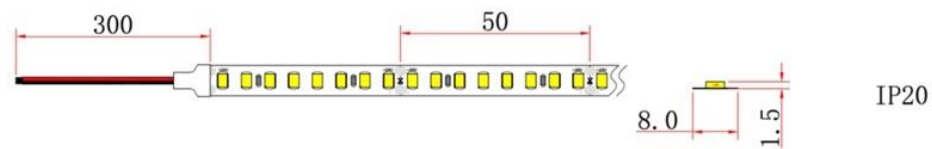

## Aansluitschema