

Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door zijn langere lengte en bestaat uit 140 SMD leds per meter en heeft een energieklassen E. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 20m. Vermogen van 11,5W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 48Vdc. De strip levert 1500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP20



115



5 JAAR



tot 130



50.000 L80B50



90



4000



PWM



NEE

## Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER150IP204020m
EAN code	5404042507667
ETIM code	

## Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	48V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

## Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	20000x10x1,2mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	2,8
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


## Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


## Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	115
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1495
Lm/W	130
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	140

## Lumen distributio

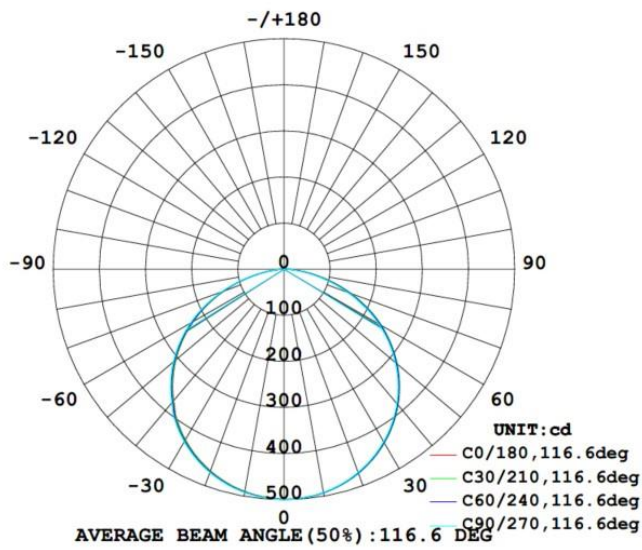


## Distance curve:

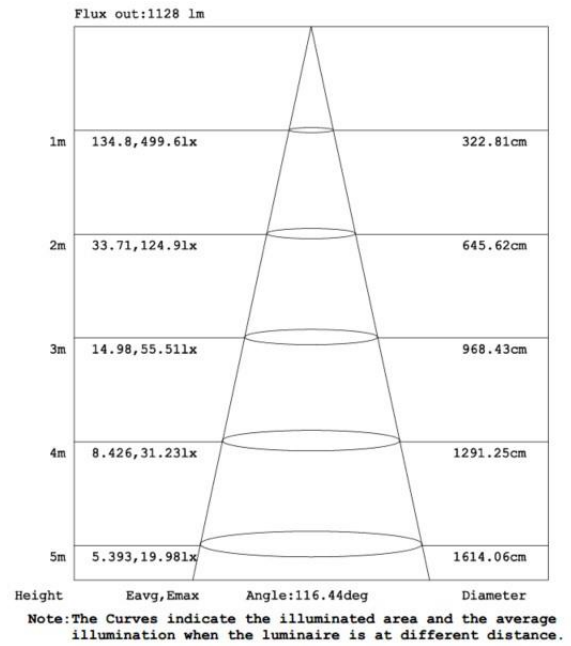

## Spectrum distributio

## Lumendrop

## Afmetingen

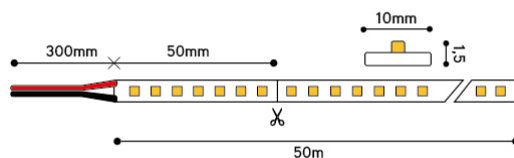

## Aansluitschema