



Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een ander type leds. De ledstrip bestaat uit 384 COB leds per meter en heeft een energieklassen E. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 14,3W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 6500K bij een CRI van 90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP20



120



5 JAAR



tot 120



> 100.000 L80B50



90



6500



PWM



JA

Technische eigenschappen

| | |
|------------|--------------------|
| Referentie | LS-PER150IP2065COB |
| EAN code | 5404042508701 |
| ETIM code | |

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------|-------|
| LED vermogen (W) | |
| Aansluitspanning (Vac) | 24Vdc |
| Frequentie (Hz) | DC |
| Driver inbegrepen | nee |
| Dimbaar | PWM |
| Aansluitkabel | |
| Energie klasse | E |

Afmeting en materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|--------------|
| Afmetingen (LxBxH) | 5000x8x2,5mm |
| Buigradius (mm) | |
| Kleinste sectie (mm) | 20,8 |
| Gewicht (kg) | 0,1 |
| Kleur | |
| Werktemperatuur (°C) | |
| IP waarde | IP20 |
| Aantal in bulk | 30 |
| Minimum bestelaantal | 1 |


Garantie en certificatie

| | |
|-----------------|------------------|
| Levensduur (u) | > 100.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 5 |
| ENEC | nee |


Lichttechnische eigenschappen

| | |
|----------------------|------|
| Lichtbundel(°)> | 120 |
| Kleurtemperatuur (K) | 6500 |
| Kleurweergave CRI | 90 |
| Kleurvastheid SDCM | 3 |
| Lumen output (Lm) | 1716 |
| Lm/W | 120 |
| Flux code | |
| Ledchip | |
| Ledfabrikant | |
| Aantal leds/m | 384 |


Lumen distributio

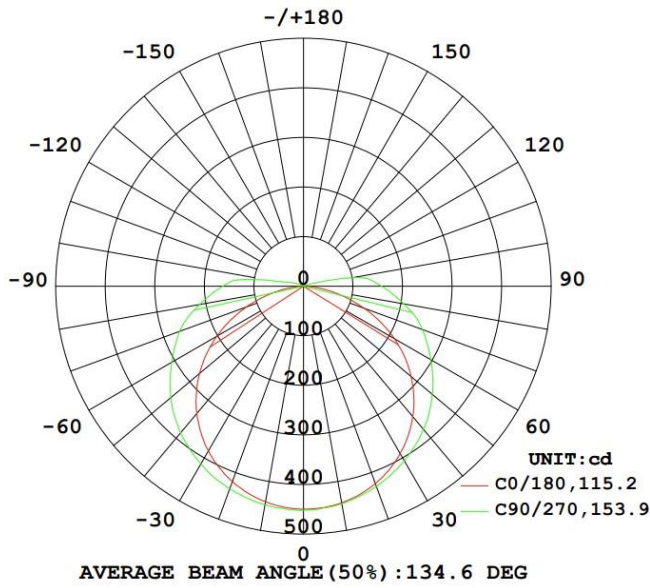

Distance curve:

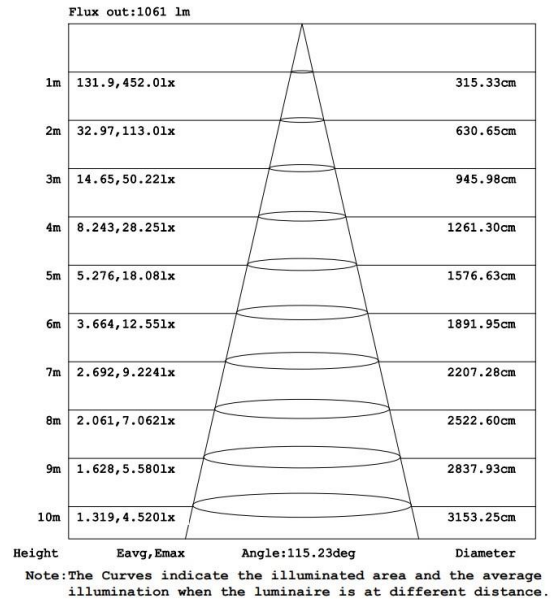


Spectrum distributio

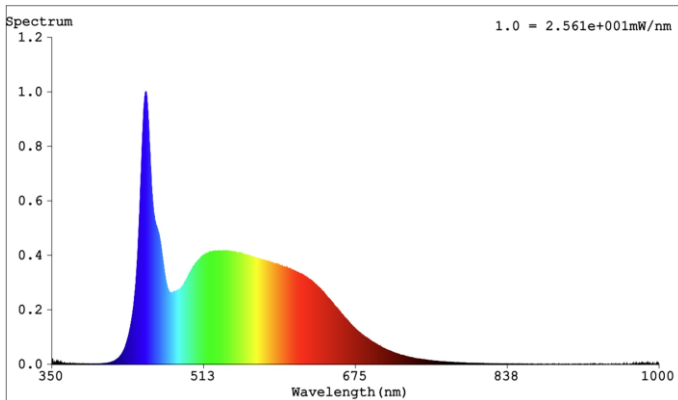

Lumendrop

Afmetingen

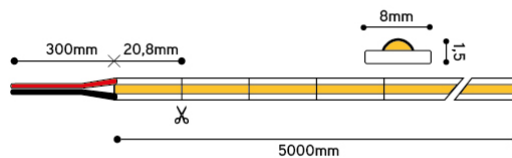

Aansluitschema