



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un effet d'éclairage uniforme grâce à l'utilisation d'un autre type de LED. Le ruban est composée de 384 LED COB par mètre avec une puissance de 14.3W/m et a une classe énergétique G. Convient aux environnements extérieurs et humides: IP67. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1500 Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP67



150



5 JAAR



jusqu'à 81



> 100.000 L80B50



90



2700



PWM



COB



OUI

## Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER150IP6727COB
EAN code	5404042508732
ETIM code	EC002706

## Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	14,3
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	G

## Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x10x5,5mm
Rayon de courbure	
Longueur du section	20,8
Poids (kg)	0,2
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1

## Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


## Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	150
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	5
Sortie de lumen (Lm)	1158
Lm/W	81
Flux code	
Puce led	COB
Fournisseur led	
Puce led/m	384


# FICHE TECHNIQUE

LS-PER150IP6727COB RUBAN PERFORMANCE 1500Lm/m IP67 2700K


## Lumen distributio

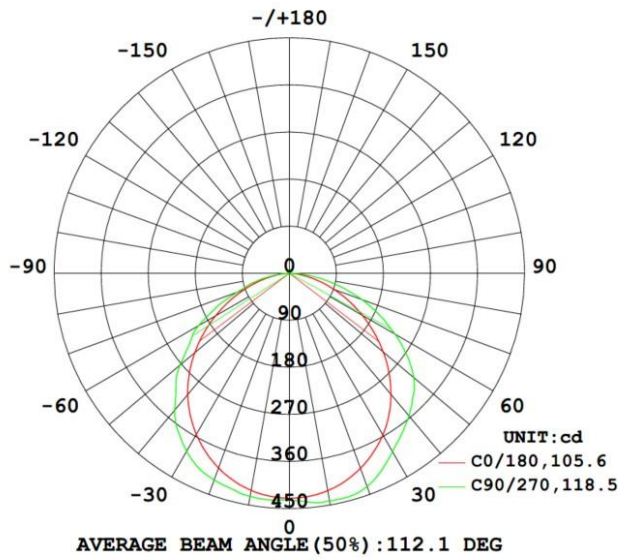

## Distance curve:

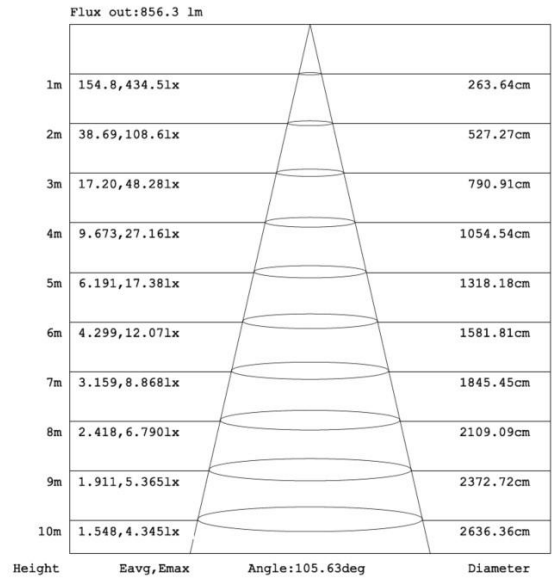

## Spectrum distributio

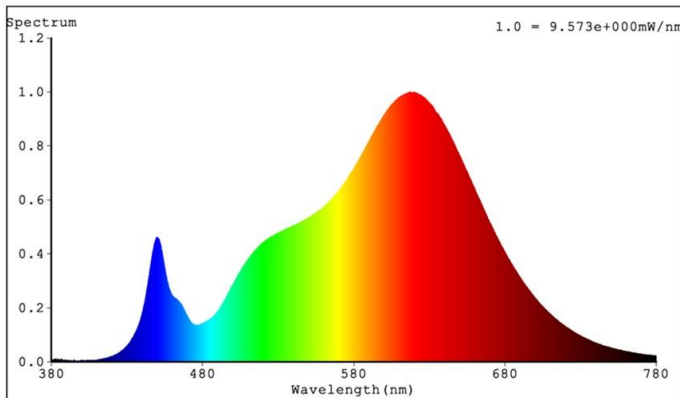


## Lumendrop

# FICHE TECHNIQUE

LS-PER150IP6727COB RUBAN PERFORMANCE 1500Lm/m IP67 2700K

## Dimensions:

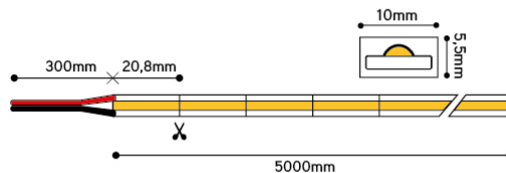

## Schéma de câblage: