



Ruban LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban est composée de 160 LED SMD par mètre avec une puissance de 11W/m et a une classe énergétique E. Convient aux environnements extérieurs en humides: IP67. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1500 Lm/m et a une température de couleur de 4000K avec un IRC de 90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP67



110



Garantie

5 JAAR



jusqu'à 151



>50.000  
L70



90



CCT

4000



DIM

PWM



SMD

SMD2835



STOCK

OUI

## Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER150IP6740
EAN code	5404042509364
ETIM code	

## Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	E

## Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x9.3x3.8mm
Rayon de courbure	
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,25
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


## Garantie et certification

Durée de vie (h)	>50.000 L70
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


## Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	110
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1589
Lm/W	151
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	


## Lumen distributio

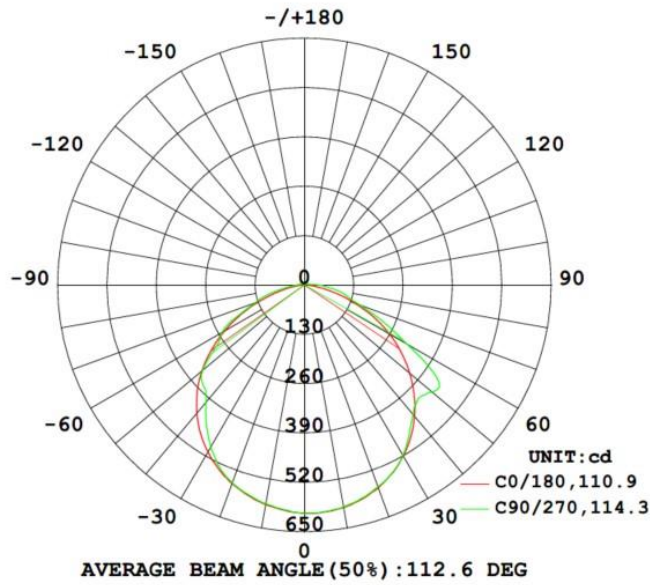

## Distance curve:

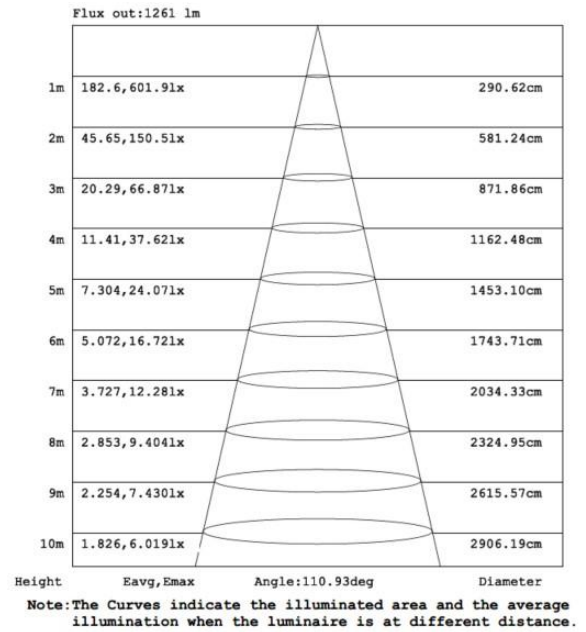

## Spectrum distributio

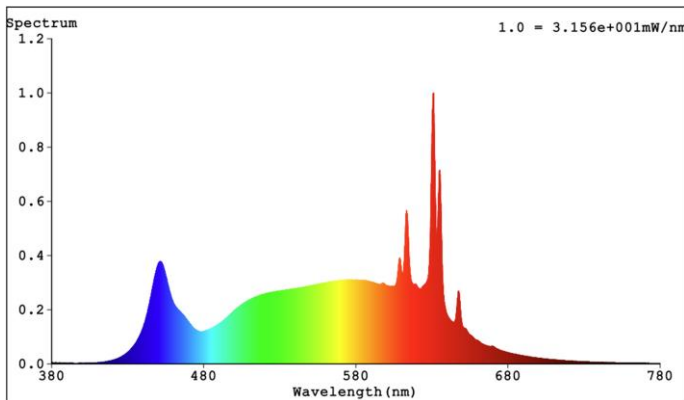


## Lumendrop

# FICHE TECHNIQUE

LS-PER150IP6740 RUBAN PERFORMANCE 1500Lm/m IP67 4000K 24V

## Dimensions:

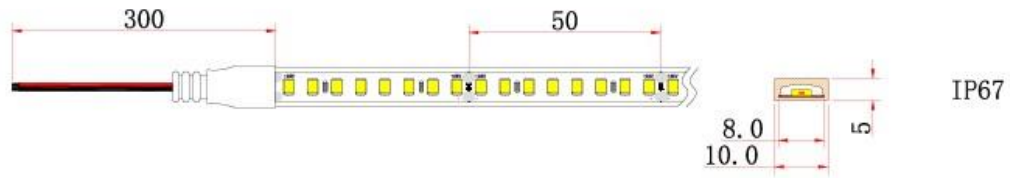

## Schéma de câblage: