



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un effet d'éclairage uniforme grâce à l'utilisation d'une courte distance entre les LED. Le ruban est composée de 240 LED par mètre avec une puissance de 10,7W/m et a une classe énergétique D. Convient aux environnements extérieurs et humides: IP67. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1500 Lm/m et a une température de couleur de 6500K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP67



120



5 JAAR



jusqu'à 152



> 100.000
L80B50



90



6500



PWM



SMD2835



OUI

Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER150IP6765DF
EAN code	5404042508619
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	10,7
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	D

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	5000x10x5mm
Rayon de courbure	
Longueur du section	33
Poids (kg)	0,2
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	6500
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1626
Lm/W	152
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	240


Lumen distributio

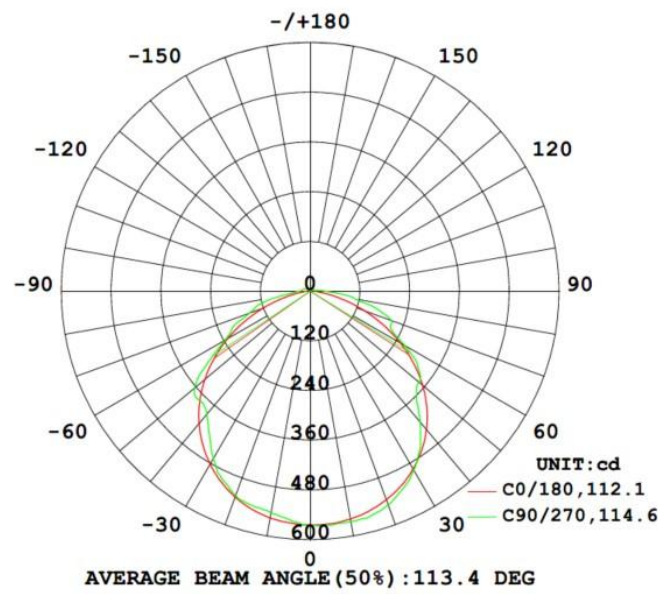

Distance curve:

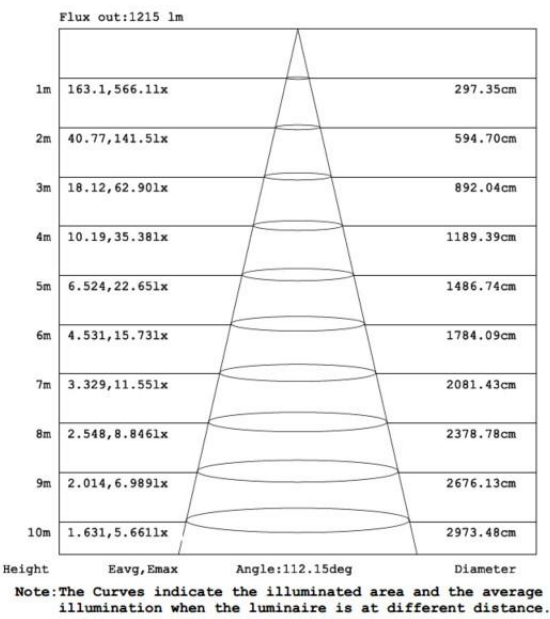

Spectrum distributio

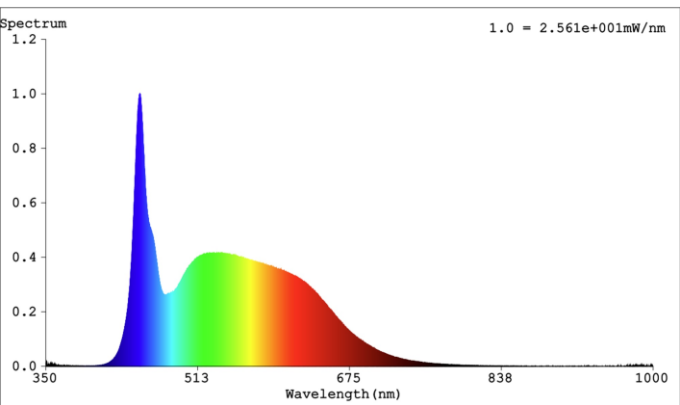

Lumendrop

FICHE TECHNIQUE

LS-PER150IP6765DF RUBAN PERFORMANCE 1500Lm/m IP67 6500K 2.

Dimensions:

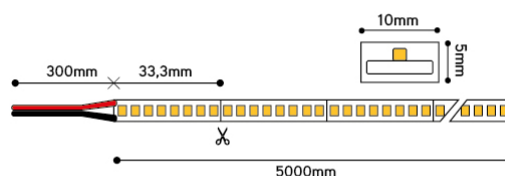


Schéma de câblage: