



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een lage pitchafstand tussen de leds en bestaat uit 240 SMD leds per meter en heeft een energiekلاسe D. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 10,7W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 6500K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

D Energie klasse	IP IP67	120 120	Garantie 5 JAAR	lm/W tot 152	> 100.000 L80B50	90 90	CCT 6500	DIM PWM	SMD2835 SMD2835	STOCK JA
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER150IP6765DF
EAN code	5404042508619
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	10,7
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	33
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1626
Lm/W	152
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	240


Lumen distributio

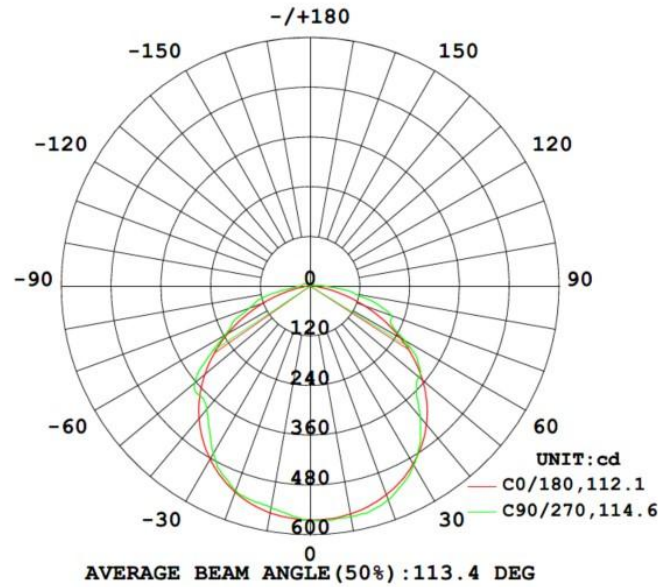

Distance curve:

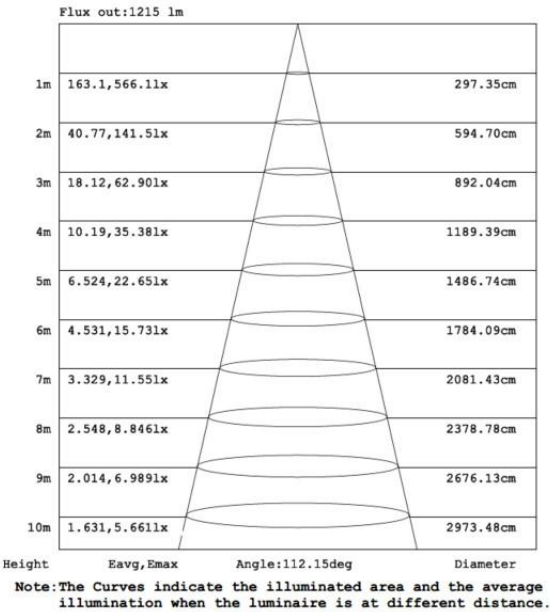


Spectrum distributio

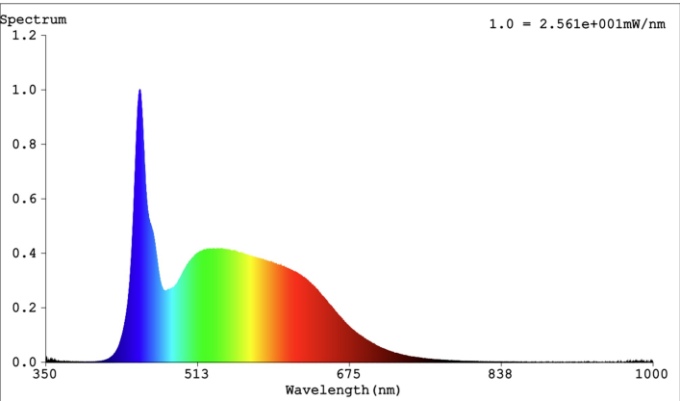

Lumendrop

Afmetingen

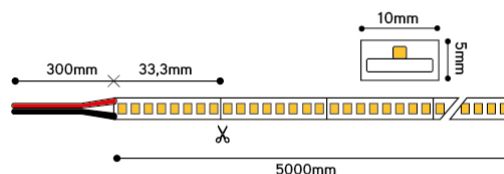

Aansluitschema