



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 240 LED SMD par mètre avec une puissance de 25W/m et a une classe énergétique E. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 3000 Lm/m et a une température de couleur de 3000K avec un IRC de 80. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP20



120



5 JAAR



jusqu'à 120



50.000  
L80B50



90



3000



PWM



SMD2835



OUI

## Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER300IP2030HP
EAN code	5404042512401
ETIM code	EC002706

## Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	25
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	E

## Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x12x1,1mm
Rayon de courbure	0
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,25
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


## Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


## Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	
Sortie de lumen (Lm)	3000
Lm/W	120
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	240

## Lumen distributio

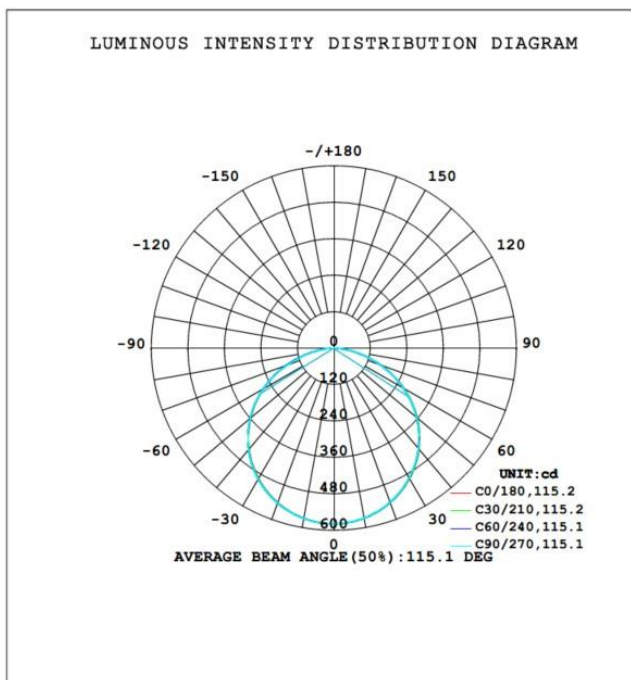

## Distance curve:

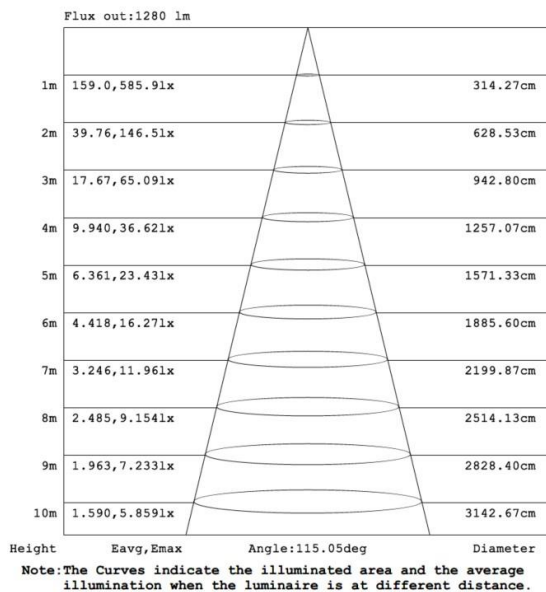

## Spectrum distributio

## Lumendrop

Dimensions:

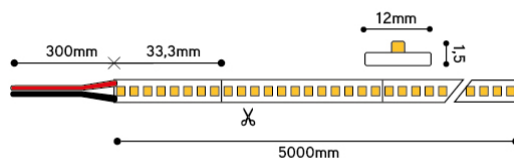


Schéma de câblage: