



Ruban LED multicolore RGB-TW de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le blanc varie de 2200K à 6500K. Le ruban a une puissance de 18W/m et une classe énergétique F. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1565 Lm/m avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP20



120



5 JAAR



jusqu'à 88



> 60.000
L80B50



90



2200-6500



PWM



1D3535/22



OUI

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------|---------------------|
| Référence | LS-PERIP202265RGBTW |
| EAN code | 5404042512050 |
| ETIM code | |

Caractéristiques électrique

| | |
|--------------------|-------|
| Puissance LED (W) | |
| Tension (Vac) | 24Vdc |
| Fréquence (Hz) | DC |
| Driver inclus | no |
| Dimmable | PWM |
| Flicker free | no |
| Câble de connexion | |
| Classe d'énergie | F |

Dimensions et caractéristiques du matériau

| | |
|-----------------------|---------------|
| Dimensions (LxlxH) | 5000x12x1,8mm |
| Rayon de courbure | 0 |
| Longueur du section | 62,5 |
| Poids (kg) | 0,1 |
| Couleur | |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45 |
| Valeur IP | IP20 |
| Nombre en vrac | 30 |
| Nombre sur palette | |
| Quantité minimum | 1 |


Garantie et certification

| | |
|------------------|-----------------|
| Durée de vie (h) | > 60.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 5 |
| ENEC | no |


Propriétés photométriques

| | |
|-----------------------|--------------|
| Angle rayonnement(°) | 120 |
| Temp. de couleur (K) | 2200-6500 |
| Rendu de couleurs CRI | 90 |
| Solidité de couleurs | 3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 1565 |
| Lm/W | 88 |
| Flux code | |
| Puce led | SMD3535/2216 |
| Fournisseur led | |
| Puce led/m | 288 |


Lumen distributio

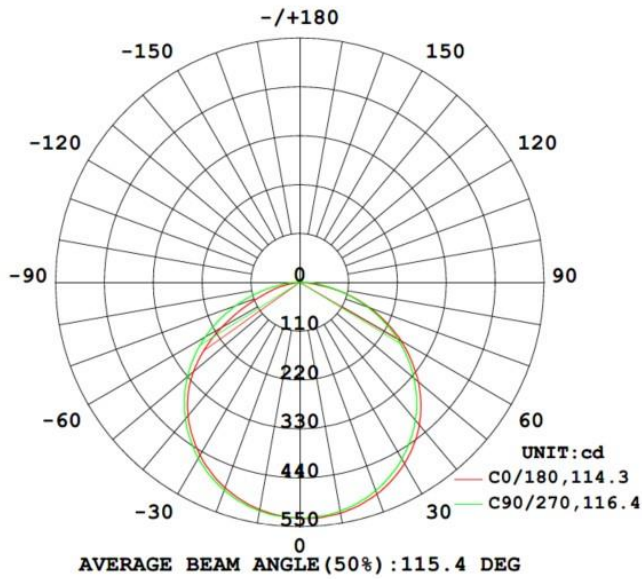

Distance curve:

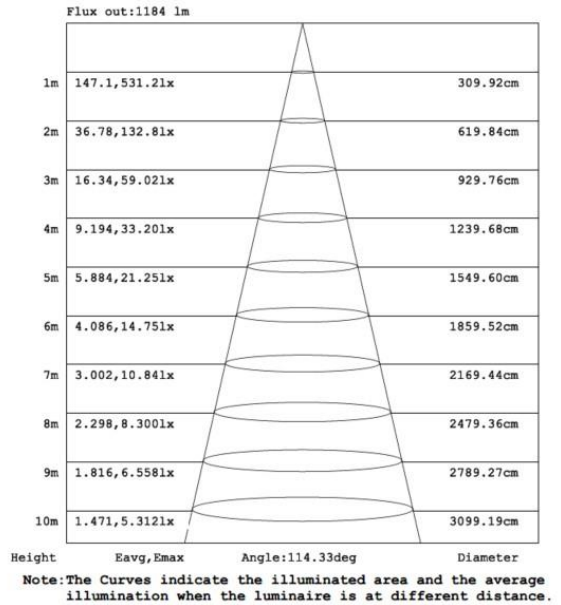

Spectrum distributio

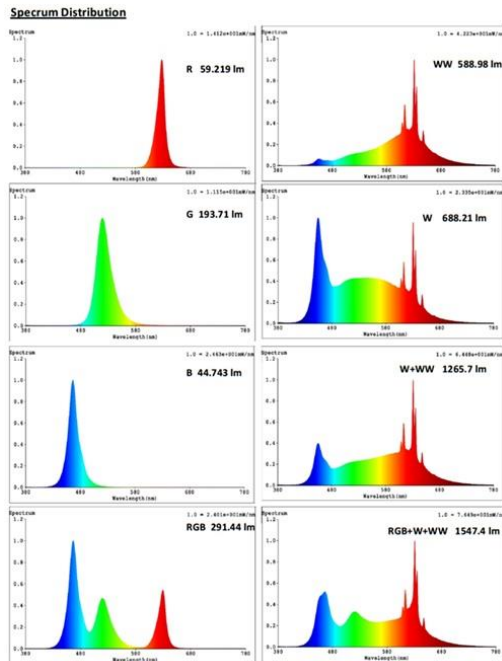

Lumendrop

Dimensions:

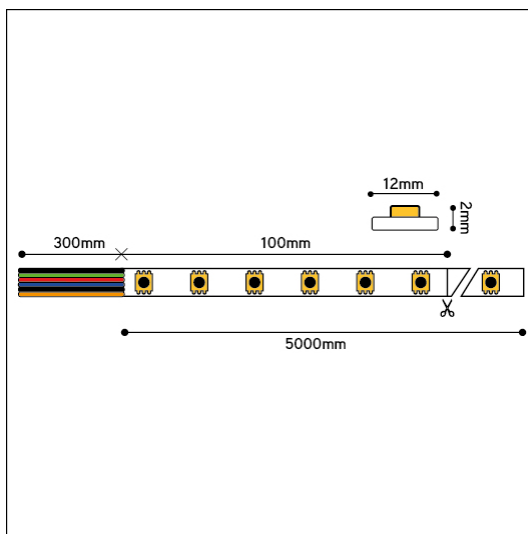


Schéma de câblage: