



Monocolor TW ledstrip uit de reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 240 SMD leds per meter. Het bereik van de kleurtemperatuur ligt tussen 2200K en 6500K. De strip heeft een energieklasse F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 20W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc en levert 1718 Lm/m bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP67



120



5 JAAR



tot 86



> 100.000 L80B50



90



2200-6500



PWM



SMD2835



JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PERIP672265TW
EAN code	5404042512081
ETIM code	

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	F

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x12x4mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,1
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	2200-6500
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1718
Lm/W	86
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	240


Lumen distributio

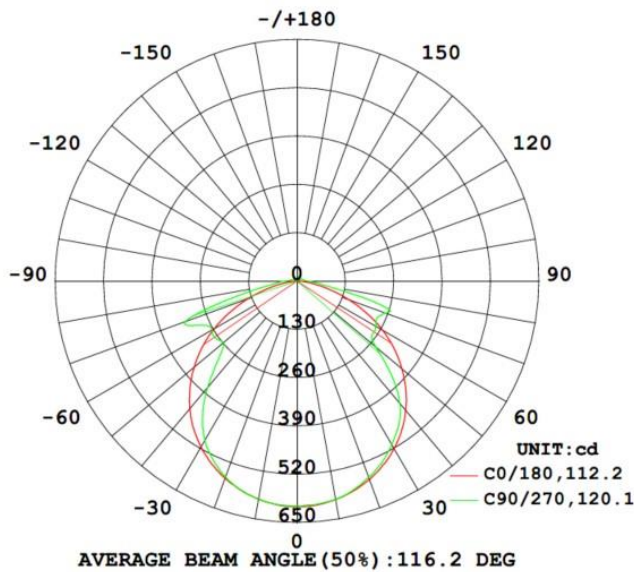

Distance curve:

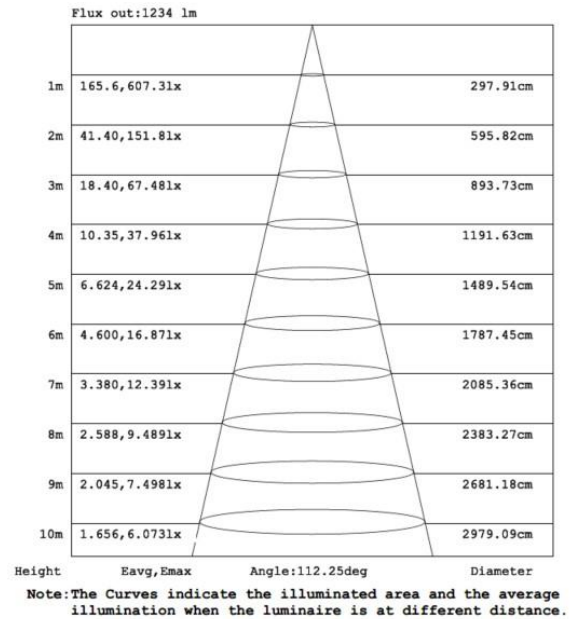


Spectrum distributio

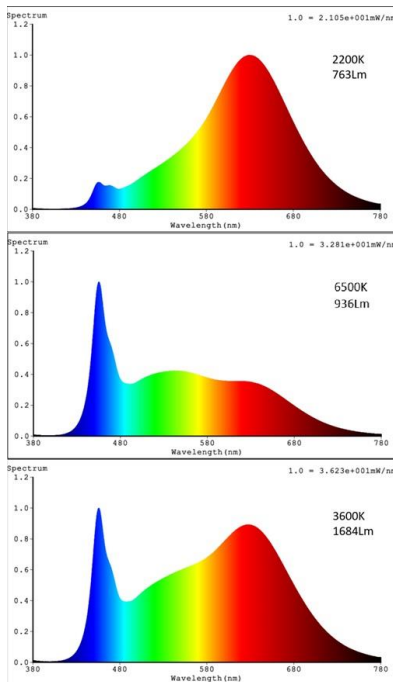

Lumendrop

Afmetingen

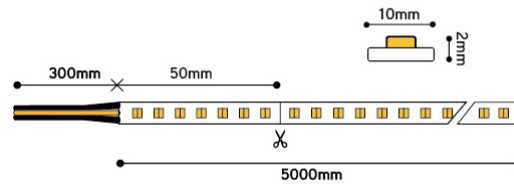

Aansluitschema