



Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 17W/m et une classe énergétique E. Convient aux environnements extérieurs et humides: IP67. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1140 Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP67



120



Garantie

5 JAAR



jusqu'à 67



>50.000  
L80B50



90



CCT

2700



DIM

PWM



1D2835/22



OUI

## Caractéristiques techniques

Référence	LS-PERIP6727RGBW
EAN code	5404042512043
ETIM code	

## Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	E

## Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x8x1,5mm
Rayon de courbure	0
Longueur du section	62,5
Poids (kg)	0,1
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


## Garantie et certification

Durée de vie (h)	>50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


## Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1140
Lm/W	67
Flux code	
Puce led	SMD2835/2216
Fournisseur led	
Puce led/m	112

## Lumen distributio

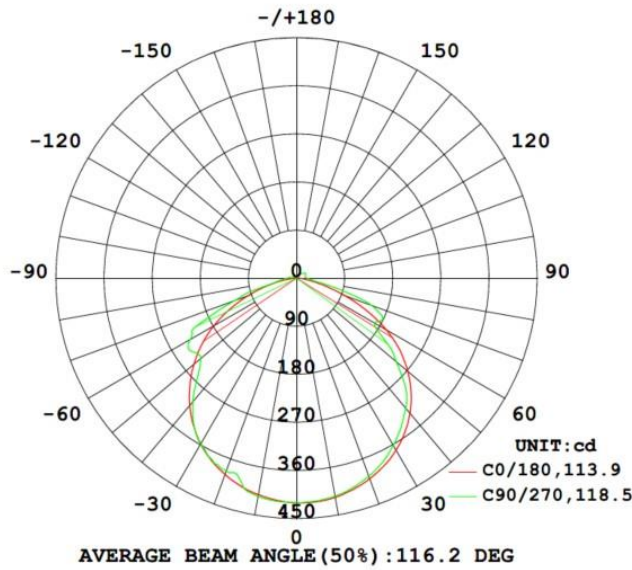


## Distance curve:

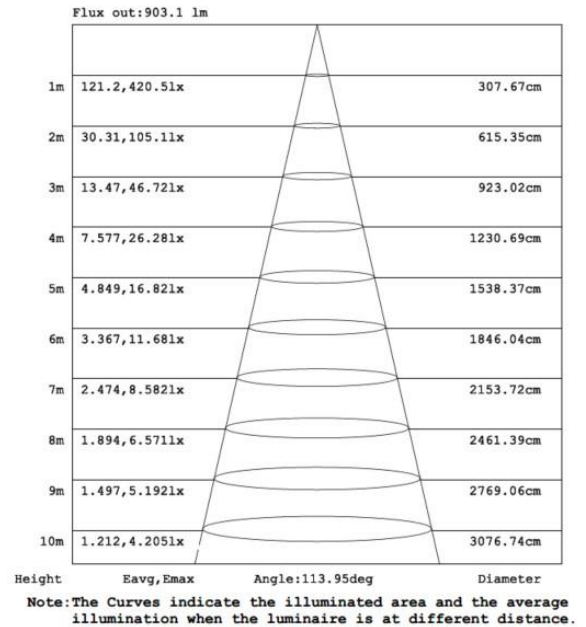

## Spectrum distributio

### Spectrum Distribution

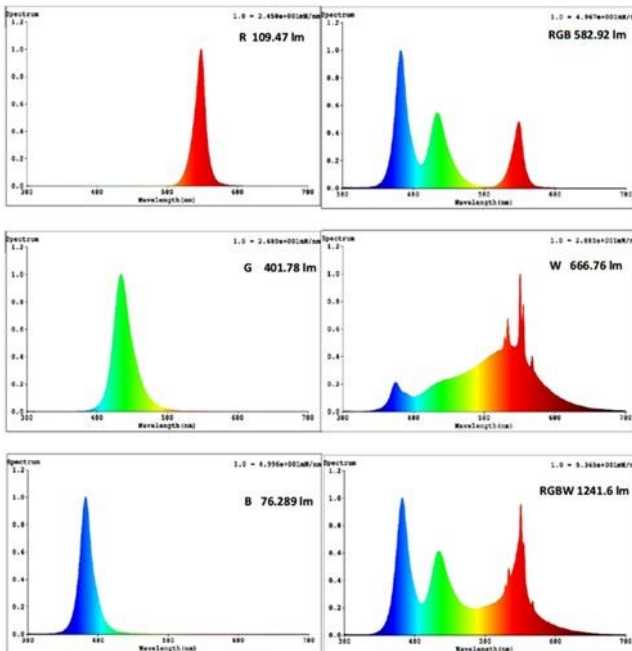

## Lumendrop

Dimensions:

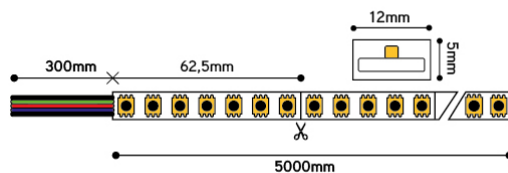


Schéma de câblage: