



Multicolor RGB-W ledstrip uit de reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 120 SMD leds per meter en heeft een energieklassen G. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 18,5W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc levert 592 Lm/m en is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP67



120



5 JAAR



tot 32



>50.000 L80B50



RGB



PWM



SMD5050



JA

### Technische eigenschappen

Referentie	LS-PERIP67RGB
EAN code	5404042511732
ETIM code	EC002706

### Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	18,5
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	G

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x12x4mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1

### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	>50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	RGB
Kleurweergave CRI	
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	592
Lm/W	32
Flux code	
Ledchip	SMD5050
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	120

# DATASHEET

LS-PERIP67RGB STRIP PERFORMANCE IP67 RGB 24Vdc




Lumen distributio

Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

## Afmetingen

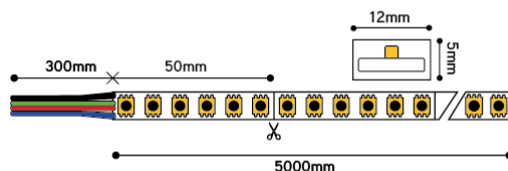

## Aansluitschema