DATASHEET

LT-ADV90TIB120CS - LinearTrack ADV 1,2m 50W 3-4K 90° Tilt zwart

Integratech LINEAR TRACK advanced is een lineaire railverlichting met driver in rail-design. Het superslanke ontwerp zonder zichtbare driver realiseert de perfecte combinatie tussen rail en armatuur. Geschikt voor Global, Eutrac, Staff, Ivela, Unipro, Stucchi en Erco 3-fase rails. Het armatuur is 1,2m lang, heeft een stralingshoek van 90° waarbij het het armatuur 30° kantelbaar is, een CCT switch 3000/3500/4000K en powerswitch 35/40/45/50W. Uitvoering in zwart (RAL9017).

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK03	120	5	tot 142	0,95	54.000 L90B50	JA	90	)00/3500/40(	NEE	SMD2835	27-30	NEE	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	LT-ADV90TIB120CS
EAN code	5404042521007
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	50
LED vermogen (W)	46
Aansluitspanning (V)	220-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	CoreShine
Driver type	Constant current
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
THD	0,15
Driver output (V)	85-144V
Driver output (mA)	0.35A max
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	22
Aantal op 16A C curve	37
Aantal op 16A D curve	55
Inrush current driver	30A@120us

Garantie en certificatie

ENEC	nee	
Garantie (jaar)	5	(exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	3000/3500/4000
Kleurweergave CRI	90
UGR	27-30
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	7088
Lm/W	142
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Ebright
Aantal LEDs	192
Fotobiologische klasse	RG1

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1200x60x54mm
Gewicht (kg)	0,9
Kleur	zwart RAL9017
Werktemperatuur (°C)	-25~+40
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	
glow wire test (C°)	650℃

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!

DATASHEET

LT-ADV90TIB120CS - LinearTrack ADV 1,2m 50W 3-4K 90° Tilt zwart

Lumen distribution

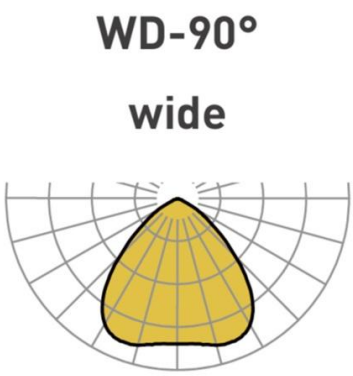

Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!

Afmetingen

Aansluitschema

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!