FICHE TECHNIQUE

MAPER606030CSCUR LED panel Manga Performance 60x60 40W 3-4K Curved

Panneau LED à éclairage latéral de la gamme Manga Performance. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords de seulement 21,4 mm de large. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc et d'un diffuseur prismatique courbé en PMMA. Le luminaire est equipé d'un switch CCT 3000K/4000K. Le panneau incurvé assure une meilleure répartition de la lumière et présente un indice UGR inférieur à 16. Le panneau atteint une efficacité de 120lm/W à 4000K. Livré sans driver. Il faut toujours commander séparément un pilote par panneau. Pilotes recommandés : pour UGR<16 (max 3700lm) PSCC-042PS30PR-AA, pour UGR19 (max 5000lm) et plus PSCC-042PS40PR-AA.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP40	IK02	90	5 ANS	usqu'à 120	0,95	> 100.000 L80B50	OUI	80	3000-4000	OUI	SMD4014	16	NON	OUI

Specifications technique

Reference	MAPER606030CSCUR
EAN code	5404042520673
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	40
Puissance led (W)	40
Tension (V)	28-38
Fréquence (Hz)	DC
Contrôleur inclus	no
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	
Driver référence	constant current
Dimmable	oui
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	III
Classe d'énergie	E
N° sur disj. 16A type B	27
N° sur disj. 16A type C	45
N° sur disj. 16A type D	63
Inrusch current driver	19,1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000 L80B50	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	3000-4000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	16
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	4400
Lm/W	120
Flux code	
Puce led	SMD4014
Fournisseur led	Runlite
Nombre de puce led	216
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	595x595x50,2mm
Poids (kg)	2,3
Couleur	blanc RAL9016
Temp. de travail (°C)	-25~+40
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK02
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	5
Nombre sur palette	72
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	
glow wire test (C°)	650

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

MAPER606030CSCUR LED panel Manga Performance 60x60 40W 3-4K Curved

Lumen distribution

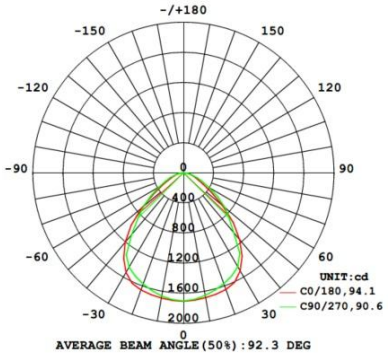

Distance curve:

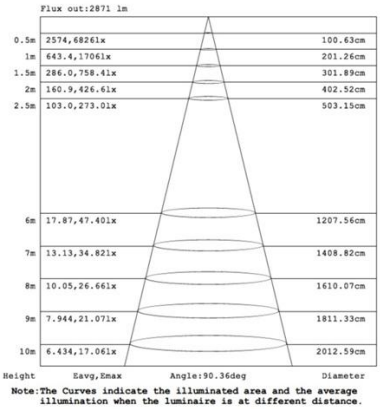

Spectrum distributio

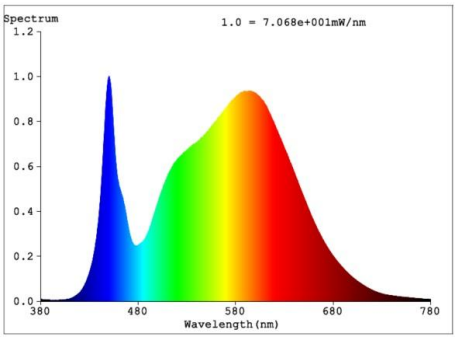

Lumendrop

MAPER606030CSCUR		LM/W	wattage(w)
600mA	2836.29	131.23	21.612
700mA	3253.47	129.09	25.203
800mA	3616.85	125.11	28.91
900mA	4095.41	123.05	33.282
1000mA	4417.72	119.24	37.049

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

MAPER606030CSCUR LED panel Manga Performance 60x60 40W 3-4K Curved

Dimensions

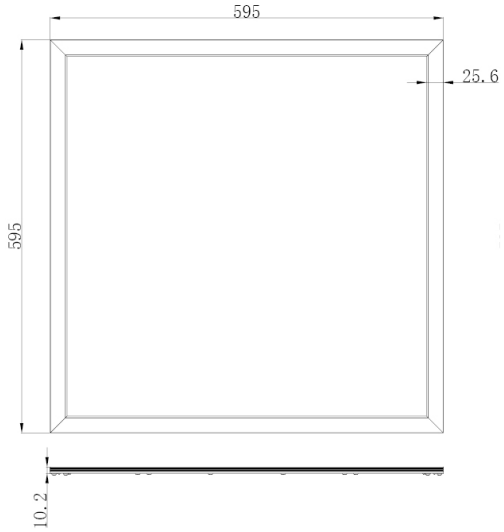

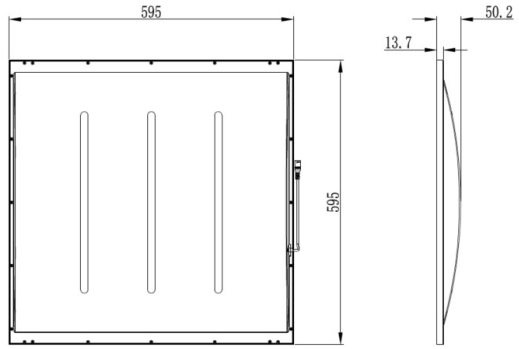

Schèma de cablage

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!