FICHE TECHNIQUE

MAPER60604240 Panneau LED Manga Performance 60x60 42W 4000K

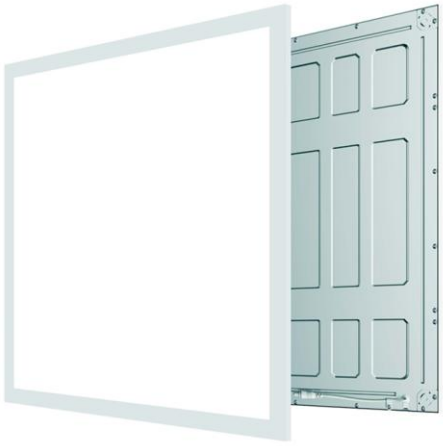

Panneau LED Sidelit de la gamme Manga Performance. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords de seulement 25,6 mm de large et a un indice de température de couleur de 4000K. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse LED et d'un diffuseur prismatique en PMMA. Le panneau atteint une efficacité de 135lm/W à 44W. La construction avec des lentilles optiques sur chaque LED permet une distribution optimale de la lumière et un éclairage constant de la surface, sans risque de jaunissement pendant la durée de vie du produit. Livré sans driver. Il faut toujours commander séparément un pilote par panneau. Pilotes recommandés : pour UGR17 (max 3700lm) PSCC-042PS44PR-AA, pour UGR19 (max 5000lm) et plus PSCC-042PS44PR-AA.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP40	IK07	90	5 ANS	usqu'à 140	1	65.000 L80	OUI	80	4000	OUI	SMD4014	19	OUI	OUI

Specifications technique

Reference	MAPER60604240
EAN code	5404042518403
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	42
Puissance led (W)	
Tension (V)	42
Fréquence (Hz)	DC
Contrôleur inclus	no
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	oui
Flicker free	oui
Power factor	1
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	III
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	65.000 L80	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	oui	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	19
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	5900
Lm/W	140
Flux code	62 90 96 100 100
Puce led	SMD4014
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	595x595x10mm
Poids (kg)	2,3
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-25~+40
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	72
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	
glow wire test (C°)	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

MAPER60604240 Panneau LED Manga Performance 60x60 42W 4000K

Lumen distribution

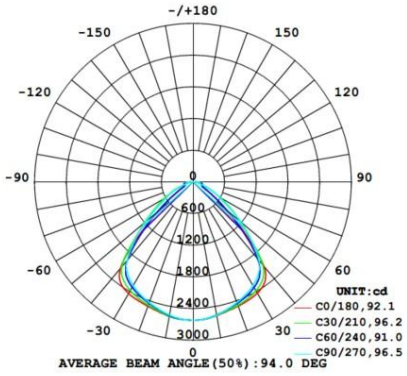

Distance curve:

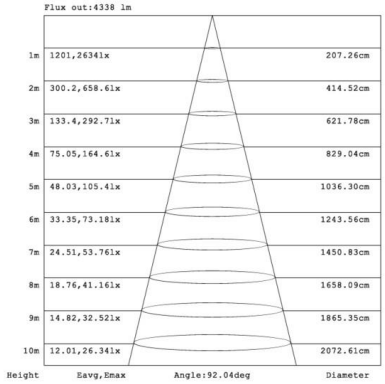

Spectrum distributio

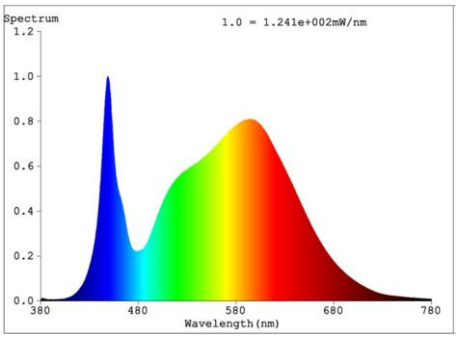

Lumendrop

MAPER60604240/30120	
600mA	4060lm
700mA	4520lm
800mA	4980lm
900mA	5440lm
1000mA	5900lm

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

MAPER60604240 Panneau LED Manga Performance 60x60 42W 4000K

Dimensions

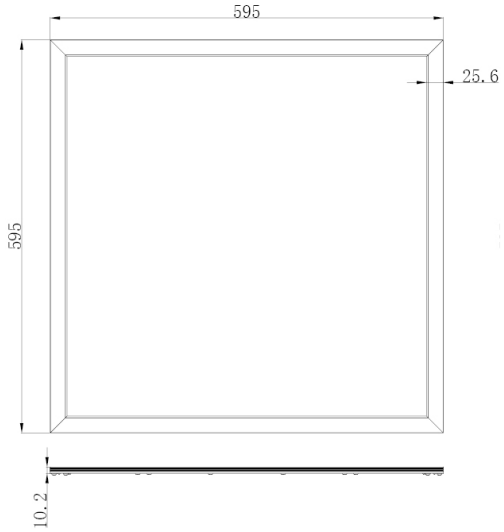

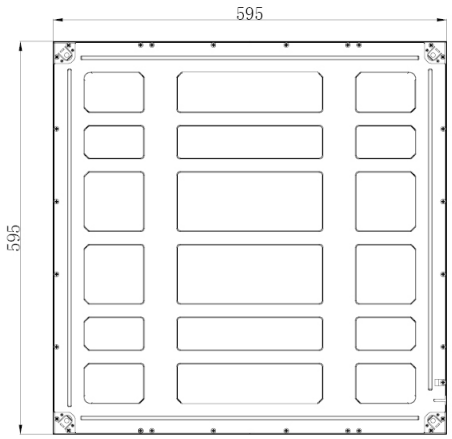

Schèma de cablage

Reversing connection may cause lighting delay.

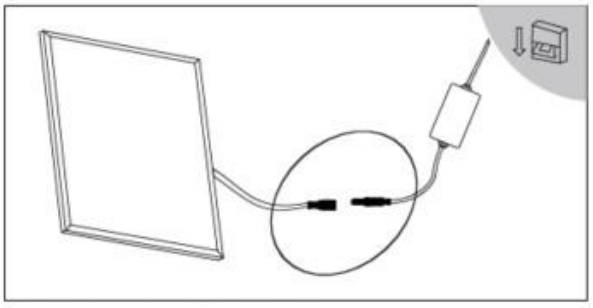

1.Connect driver to the panel

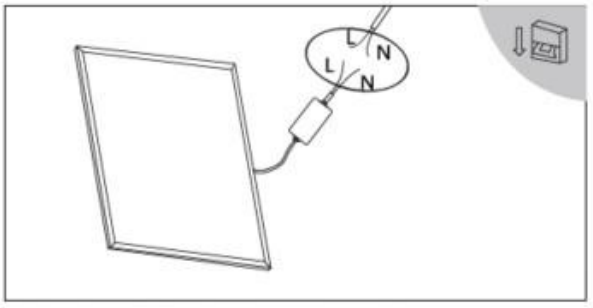

2.Then connect with city power(L-L;N-N)

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!