

Fiche technique



MO18PSCTS-MW Mona LED 10-14-18W 3000K-4000K+MW-capteur IP65



Luminaire LED MONA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés. Avec capteur MW.

Un choix the CCT peut être fait: 3000K - 4000K.
Un choix de puissance peut être fait : 10W-14W-18W.


Disponible en blanc et noir:
MO18PSCTSW-MW = blanc
MO18PSCTSB-MW = noir



Spécifications technique		
Référence	MO18PSCTSB-MW	MO18PSCTSW-MW
EAN-code	5420076296018	5420076295684
ETIM-code	EC002892	
Garantie	5 ans	

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	290x290x55mm
Poids	0,82 kg
Couleur	Blanc/Noir
Temp. de fonctionnement	-20°C <> 50°C
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	Non

Spécifications logistiques	
Nombre en wrac	6
Nombre sur palette	240
Quantité minimum	1
Article en stock	Oui

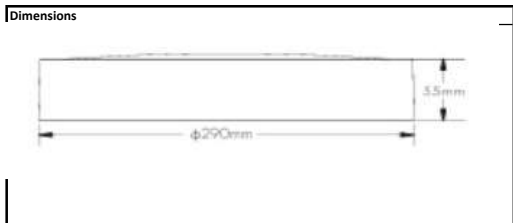

Spécifications électrique	
Puissance	voir la table de settings
Tension d'alimentation	220-240 Vac
Fréquence	50 - 60 Hz
Transformateur inclus	OUI
PF	0,9
Classe électrique	II
gradation	OUI - MW

Spécifications Photométrique	
Angle rayonnement	110°
Temp. de couleur	3000 - 4000 K
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	25
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen	voir la table de settings
Lm/w	120 Lm/W
Classe énergétique	D
Durée de vie	54000 hrs
Classe photobiologique	RG0

Caractéristiques de fonctionnement du capteur	
détection précision	10% / 50% / 75% / 100%
hold time	30s / 3min
capteur de luminence	2Lux / 10Lux / 50Lux / Disable
period standby mode dégradé	0s / 10s / 10min / ∞
niveau de luminence mode dégradé	10% / 30 %
maximum hauteur de detection	12m

Power	Tabel settings	
	3000K	4000K
10W	900lm	1200lm
14W	1260lm	1680lm
18W	2016lm	2160lm

Schéma de cablage
Voir manuel

Informations photométriques
Voir les informations photométriques sur le site web : www.integrattech.be