

## MO18PSCTSW-PIR-EME Mona LED 10-14-18W 3000K-4000K+PIR-sensor IP65 met noodunit



LED armatuur MONA voor wand- of plafondmontage. Slagvaste polycarbonaat behuizing IP65 IK10. Voorzien van 'toolless' aansluitklemmen voor een snelle en makkelijke montage. Met kabelingangen langs boven- en achterkant. Met PIR-functionaliteit  
Via de ingebouwde noodunit werkt het artikel nog in geval van stroomuitval.


Via de interne CCT-switch kan men een keuze maken in de gewenste kleur wit: 3000K of 4000K  
Via de interne powerswitch kan men de gewenste power en lichtoutput instellen: 10W, 14W of 18W



Technische eigenschappen	
Referentie	MO18PSCTSW-PIREM
EAN-code	5420076295691
ETIM-code	EC002892
Garantie	5 jaar

Afmetingen en materiaal eigenschappen	
Afmetingen (L x L x H)	290x290x55 mm
Gewicht	0,82 kg
Kleur	Wit
Werktemperatuur	-20°C <-> 50°C
IP	IP65
IK	IK10
UV bestendig	Nee

Logistieke specificaties	
Aantal in bulk	6
Aantal op pallet	240
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

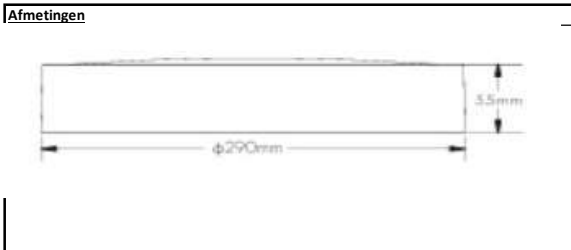

Electrische eigenschappen	
Vermogen	zie tabel settings
Aansluitspanning	220-240 Vac
Frequentie	50 - 60 Hz
Driver inbegrepen	JA
Powerfactor	0,9
Isolatie klasse	II
dimmbaarheid	JA via PIR

Lichttechnische eigenschappen	
Lichtbundel	110°
Kleurtemperatuur	3000-4000 K
Kleurweergave CRI	82
UGR	25
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	zie tabel settings
Lm/w	120 Lm/W
Levensduur	54000 hrs
Fotobiologische klasse	RG0

Sensor eigenschappen	
detectie gevoeligheid	50% / 100%
hold time	5s / 30s / 3min / 10min
daglicht threshold	2Lux / 10Lux / 50Lux / Disable
standbyperiode	0s / 10s / 10min / ∞
standby light level	10% / 30 %
montage hoogte artikel	12m

Noodunit eigenschappen	
batterij type	LiFePO <sup>4</sup>
capaciteit	3200 mAh
ontlaadtijd	3 hrs
laadtijd	24 hrs

Tabel settings		
Power	3000K	4000K
10W	900lm	1200lm
14W	1260lm	1680lm
18W	2016lm	2160lm

**Aansluitingsschema**  
Zie handleiding

**Fotometrische informatie**  
zie fotometrische informatie op de website: [www.integratech.be](http://www.integratech.be)