















PHBP3150PS4Z - PHB P3 80W-120W-150W 4000K Zhaga



Power High Bay Performance range met Power Switch 80W-120W-150W en 4000K. De IP65 behuizing met geïntegreerde ventilatiesleuven garandeert een optimale luchtdoorstroming en koeling. PHBP is uitgerust met performante leds met lange levensduur. PHBP beschikt over ENEC certificatie en is standaard voorzien van een Poly Carbonaat cover. Het toestelrendement gaat tot 180lm/W bij 4000K met standaard lichtbundel van 120°. Met de optionele muurbeugel is het mogelijk om het toestel in een vaste positie te monteren op wand of plafond. Klaar voor smart lighting toepassingen. Verschillende extra functionaliteiten zijn mogelijk via de standaard Zhaga-connector.

								>80 icon" data-bbox="516 296 569 335"/>						
IP65	IK09	90	5	tot 180	0,9	50.000 L80B50	Flicker-Free	>80	4000	1-10V	SMD2835	<28	JA	JA

Technische eigenschappen

Referentie	PHBP3150PS4Z
EAN code	5420076298111
ETIM code	EC001716

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	150
LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	120-277VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Sosen
Driver type	CC
Dimbaar	1-10V
Flicker free	nee
Power factor	0,9
THD	<20%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	C
Aantal op 16A B curve	16
Aantal op 16A C curve	16
Aantal op 16A D curve	16
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	90
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>80
UGR	<28
Kleurvastheid SDCM	<5
Lumen output (Lm)	27000
Lm/W	180
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG1

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	365x365x180mm
Gewicht (kg)	2,9
Kleur	zwart
Werktemperatuur (°C)	-30~+50
IP waarde	IP65
IK waarde	IK09
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	62
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja
EPA	
glow wire test (C°)	


PHBP3150PS4Z - PHB P3 80W-120W-150W 4000K Zhaga

Lumen distribution

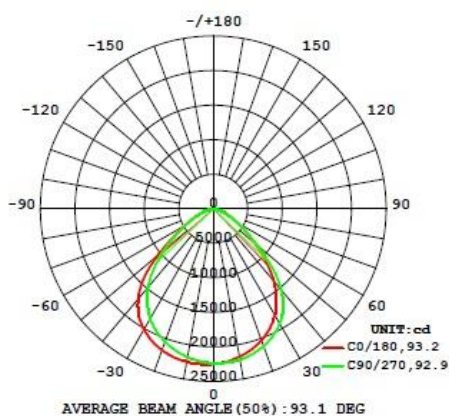


Spectrum distribution

Distance curve:

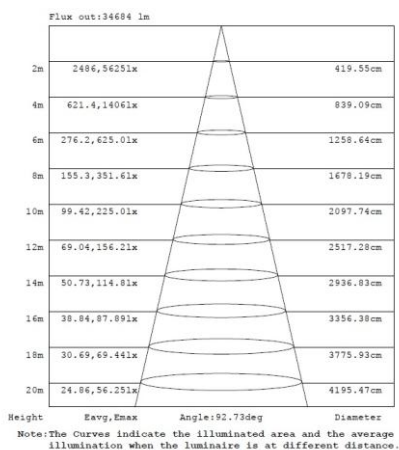

Lumendrop

Afmetingen

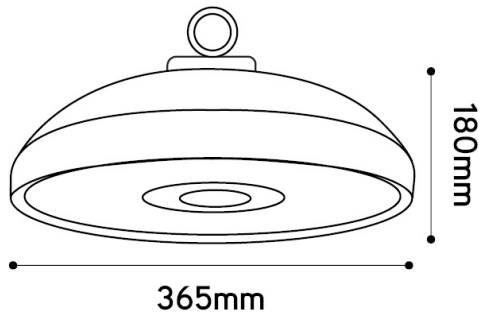

Aansluitschema