

Fiche Technique

PHBP3240PS4Z - PHBP3 150W-200W-240W 4000K Zhaga



Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W / 4000K.

Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d'air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute performance et longue durée de vie.

PHBS est certifié ENEC et est équipé de série d'un couvercle en polycarbonate. L'efficacité de l'engrenage est de 180lm/W à 4000K. Le PHBS est livré en standard avec un faisceau lumineux de 90°. Câble de connexion de 30cm inclus.


Avec le support de montage universel, il est possible de monté en position fixe sur un mur ou un plafond. Prêt pour les applications d'éclairage intelligent. Different fonctionnalités supplémentaires via le connecteur Zhaga standard.

lm/W	CCT					IK			Garantie	ENEC
180	4000	90	80	28	IP65	IK09	OUI	70.000	5 ANS	OUI

Spécifications technique	
Reference	PHBP3240PS4Z
EAN-code	5420076297749
ETM-code	EC001716
Certification	ENEC
Garantie	5 ans

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (L x L x H)	350 x 350 x 150 mm
Poids	2,9 kg
Couleur	noir
Température de fonctionnement	-30°C <-> 50°C
IP	IP65
IK	IK09
UV-stabilité	non

Spécifications logistique	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	66
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

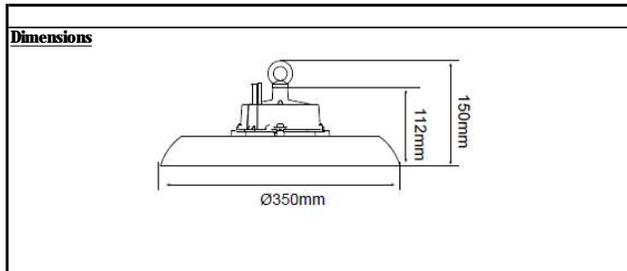

Spécifications électrique	
Puissance	voir liste powerswitch settings
Tension d'alimentation	120 - 277 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Gradation	a Zhagaconnecteur
Facteur de puissance	0,9
Transformateur inclus	oui
Classe électrique	I
Classe énergétique	C

Spécifications de l'application	
N° sur disj. 16A type B	7
N° sur disj. 16A type C	10
N° sur disj. 16A type D	10

Spécifications photométriques	
Flux utile	voir liste powerswitch settings
Efficacité du luminaire	180 Lm/W
Température de couleur	4000 K
Angle	90°
IRC	80
UGR	28
Solidité de couleurs (SDCM)	<5 SDCM
Risque photobiologique	RG1
Durée de Vie	70000 hrs

powerswitch settings		
Reference	Puissance	Flux utile
PHBP3150PS4Z	150W	27000Lm
	200W	36000Lm
	240W	43200Lm

Accessoires compatible	
Reference	Description
PHBP3-ROPE	chaîne de sécurité
PHBP3-MONT	Support de montage universel
PHBP3-PIR	Capteur PIR
PHBP3-MW	Capteur MicroWave
PHBP3-REM	Telecommande pour les capteurs Microwave et PIR
PHBP3-DA	Dali -> 1-10V converteur
PHBP3-PC240 PHBP3-	Reflecteur PC
ALU240	Reflecteur ALU

Schema de cablage

Voir le manuel

Information photométrique

voir l'information photométrique sur le website: www.integrattech.be