

PHBV31504 - Klokarmatuur PHB V3 150W 4000K



Power High Bay 150W 4000K. De IP65 behuizing met geïntegreerde ventilatiesleuven garandeert een optimale luchtdoorstroming en koeling. PHB is uitgerust met performante Lumileds met zeer lange levensduur. PHB beschikt over ENEC certificatie. De garantie bedraagt 5 jaar. Toestelrendement tot 140lm/W bij 4000K, standaard lichtbundel van 90°. Met de optionele muurbeugel is het mogelijk om het toestel in een vaste positie te monteren op wand of plafond.

														
IP65	IK07	90	5	tot 140	0,97	50.000	Flicker-Free	>80	4000	NEE	SMD2835		JA	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	PHBV31504
EAN code	5420076298371
ETIM code	EC001716

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	150
LED vermogen (W)	150
Aansluitspanning (Vac)	AC220-240V
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	SOKEN brand
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	nee
Power factor	0,97
THD	7%-8%
Driver output (V)	180-260V
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	220Vac@80A

Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	90
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>80
UGR	
Kleurvastheid SDCM	<6
Lumen output (Lm)	21000
Lm/W	140
Flux code	49 83 98 99 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Lumileds
Aantal LEDs	225
Fotobiologische klasse	

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	235x235x163mm
Gewicht (kg)	2,2
Kleur	zwart
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	26
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	

PHBV31504 - Klokarmatuur PHB V3 150W 4000K


Lumen distributie

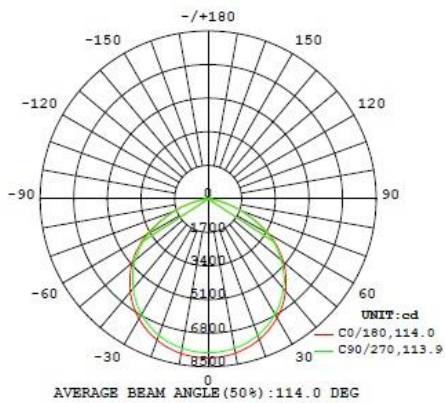

Distance curve:

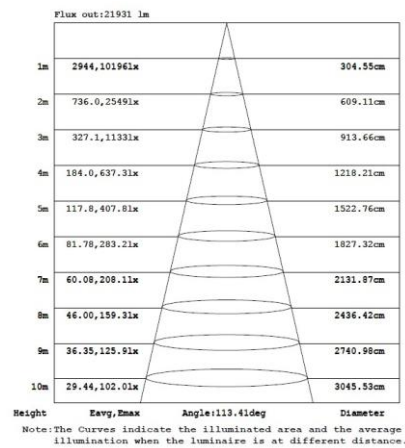



Spectrum distributie

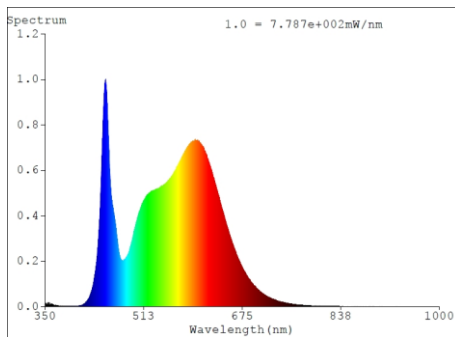

Lumendrop

PHBV31504 - Klokarmatuur PHB V3 150W 4000K

Afmetingen



150W ST工矿灯

Aansluitschema