



Power High Bay 75W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute performance avec une très longue durée de vie. La PHB est certifiée ENEC. La garantie est de 5 ans. Efficacité de l'appareil jusqu'à 140lm/W à 4000K, faisceau standard de 90°. Le support mural optionnel permet d'installer l'unité en position fixe au mur ou au plafond.



### Spécifications technique

Reference	PHBV3754
EAN code	5420076298333
ETIM code	EC001716

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	75
Puissance led (W)	75
Tension (Vac)	AC220-240V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôle inclus	oui
Contrôle in/externe	externe
Driver marque	SOSEN brand
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	no
Power factor	0,97
Taux d'harmonique	7%-8%
Driver output (V)	180-260V
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	14
N° sur disj. 16A type C	24
N° sur disj. 16A type D	14
Inrusch current driver	220Vac@80A

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui

### Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	
Solidité de couleurs	<6
Sortie de lumen (Lm)	11200
Lm/W	140
Flux code	49 83 98 99 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	138
Classe photobiologique	

### Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxIxH)	205x205x155mm
Poids (kg)	1,9
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	26
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	

## PHBV3754 Cloche PHB PHB V3 75W 4000K


### Lumen distributio

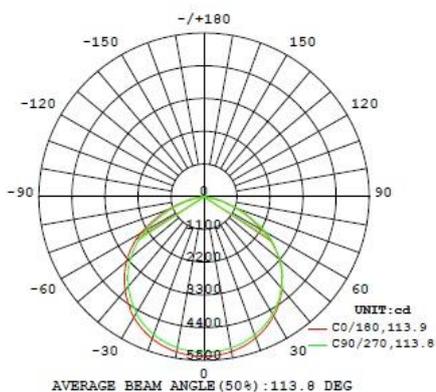

### Distance curve:


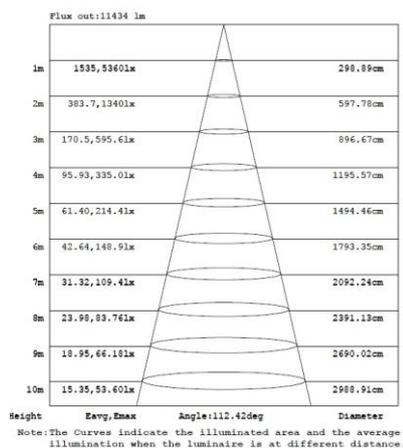


### Spectrum distributio

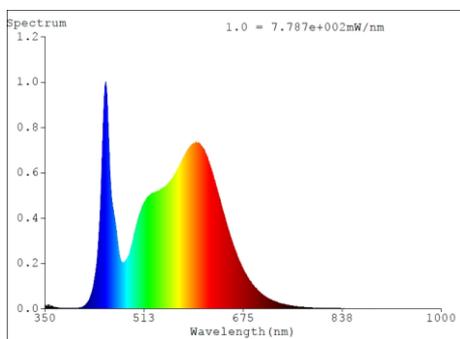

### Lumendrop

### Dimensions

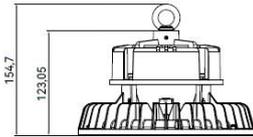

80/100W ST工矿灯

### Schéma de câblage