

PHBV3754 - Klokkarmatuur PHB V3 75W 4000K



Power High Bay 75W 4000K. De IP65 behuizing met geïntegreerde ventilatiesleuven garandeert een optimale luchtdoorstroming en koeling. PHB is uitgerust met performante Lumileds met zeer lange levensduur. PHB beschikt over ENEC certificatie. De garantie bedraagt 5 jaar. Toestelrendement tot 140lm/W bij 4000K, standaard lichtbundel van 90°. Met de optionele muurbeugel is het mogelijk om het toestel in een vaste positie te monteren op wand of plafond.

								>80 icon" data-bbox="516 296 569 335"/>					
IP65	IK07	90	5	tot 140	0,97	50.000	Flicker-Free	>80	4000	NEE	SMD2835	JA	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	PHBV3754
EAN code	5420076298333
ETIM code	EC001716

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	75
LED vermogen (W)	75
Aansluitspanning (Vac)	AC220-240V
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	SOSEN brand
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	nee
Power factor	0,97
THD	7%-8%
Driver output (V)	180-260V
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	14
Aantal op 16A C curve	24
Aantal op 16A D curve	14
Inrush current driver	220Vac@80A

Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	90
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>80
UGR	
Kleurvastheid SDCM	<6
Lumen output (Lm)	11200
Lm/W	140
Flux code	49 83 98 99 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Lumileds
Aantal LEDs	138
Fotobiologische klasse	

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	205x205x155mm
Gewicht (kg)	1,9
Kleur	zwart
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	26
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	

PHBV3754 - Klokmarmatuur PHB V3 75W 4000K


Lumen distributie

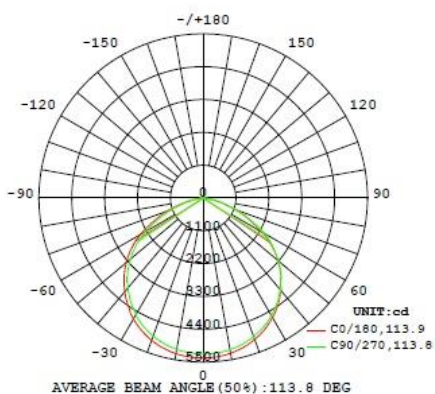

Distance curve:

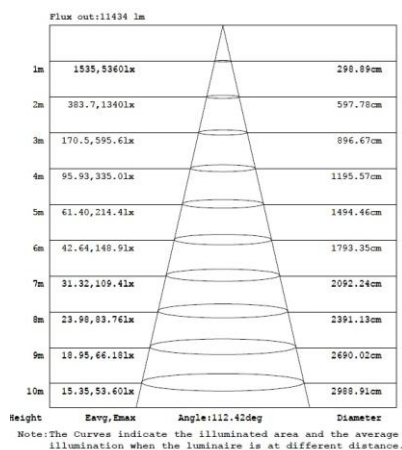



Spectrum distributie

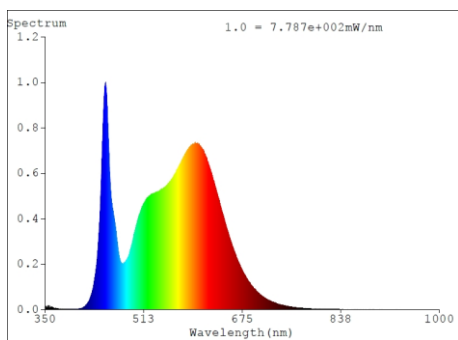

Lumendrop

PHBV3754 - Klokarmatuur PHB V3 75W 4000K

Afmetingen



80/100W ST工矿灯

Aansluitschema