

















LED paneel Bright 1195x295mm met randen van slechts 21mm breed. Het aluminium frame is afgewerkt met witte poedercoating RAL9016. Uitgerust met performante SMD2835 ledchips, rendement van 4280lm. Constructie met optische lenzen over elke individuele LED voor een optimale lichtverspreiding en consistente oppervlakteverlichting, zonder risico op vergeling gedurende de levensduur van het product. Geleverd zonder driver. Steeds één driver per paneel apart bijbestellen. Geschikt voor 30W 750mA of 36W 900mA driver. Diverse montage accessoires beschikbaar.

												<19 icon" data-bbox="728 296 781 338"/>		
IP40	IK04	100	5	tot 120	-	50.000 L80B20	JA	82	3000	JA	SMD2835	<19	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	PLB301203630
EAN code	5420076264680
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	30~36
LED vermogen (W)	30~36
Aansluitspanning (Vac)	42VDC
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Driver intern/extern	extern
Driver merk	
Driver type	
Dimbaar	ja
Flicker free	ja
Power factor	-
THD	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	III
Energie klasse	E
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	82
UGR	<19
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	3866~4280
Lm/W	120
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Hongli
Aantal LEDs	48
Fotobiologische klasse	RG0


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1195x295x34mm
Gewicht (kg)	1,9
Kleur	wit RAL9016
Werktemperatuur (°C)	-20~+40
IP waarde	IP40
IK waarde	IK04
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	5
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja
EPA	


Lumen distributie

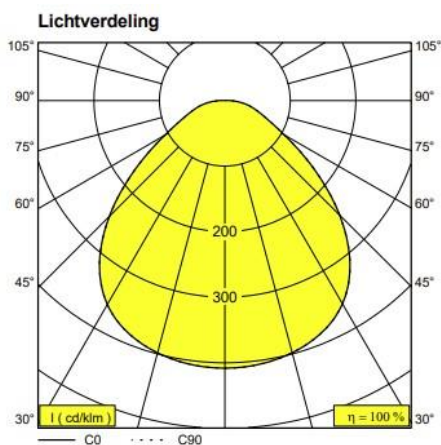

Distance curve:

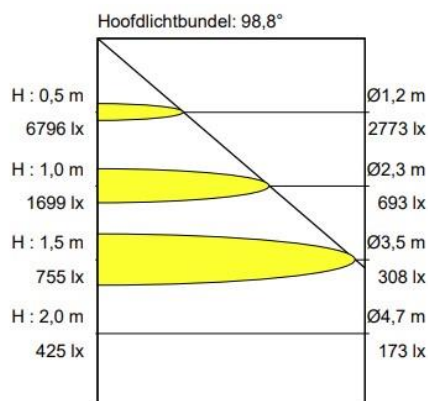


Spectrum distributie

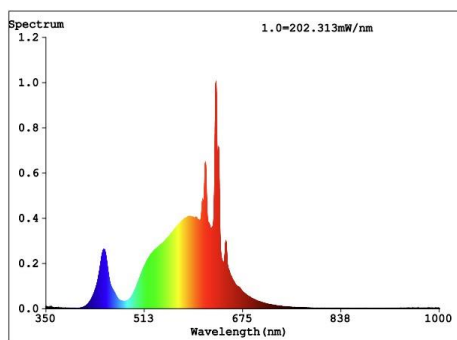


Lumendrop

Afmetingen

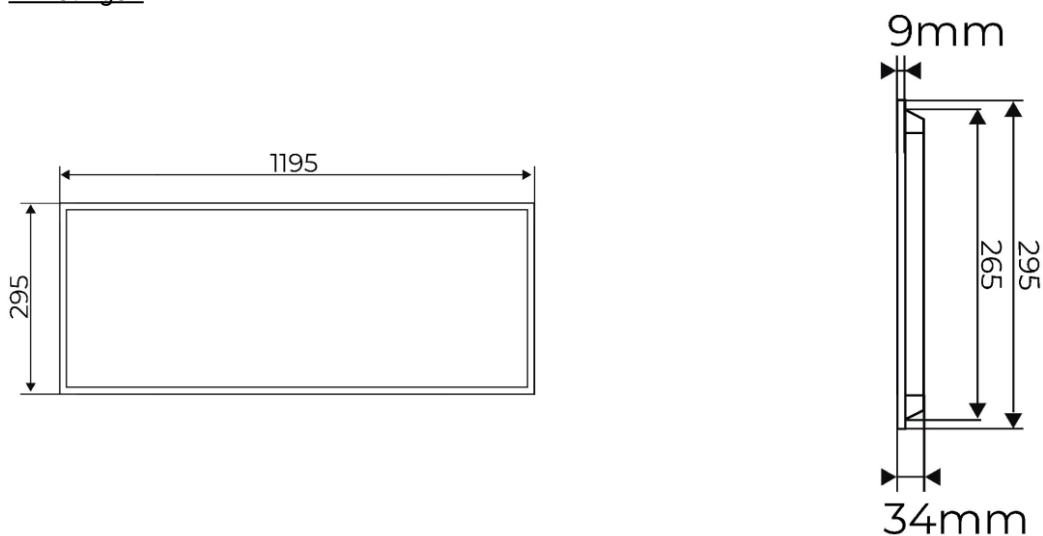

Aansluitschema

BASIC NON DIM

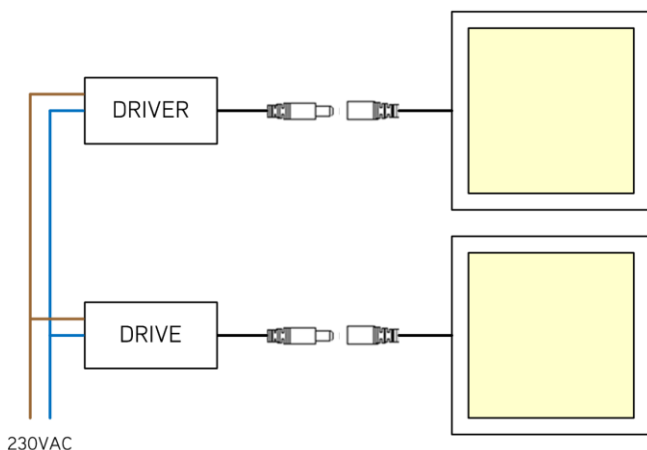

DIM 1-10V/DALI

