

Description:

Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 EM 3h 4W



Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce à ces connecteurs sans outils avec presse-étoupe en nylon des deux côtés, et aux supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PMMA opaque est particulièrement utile, entre autre, aux applications agricoles, solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur humide et augmente la durée de vie des joints. Avec unité de secours autotest et batteries LiFePO respectueuses de l'environnement, autonomie de 3 heures.

Spécifications technique

Reference	PRO15604PCUE
EAN code	5420076255251
ETIM code	EC002892

Spécifications électrique

Puissance système (W)	58
Puissance led (W)	57
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	30-42
Driver output (mA)	1500
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	36
N° sur disj. 16A type D	46
Inrusch current driver	40A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	60
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	17
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	7180
Lm/W	120
Flux code	91 99 100 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	432
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1452x75x86mm
Poids (kg)	3,1
Couleur	transparent
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP69K
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no

Lumen distribution

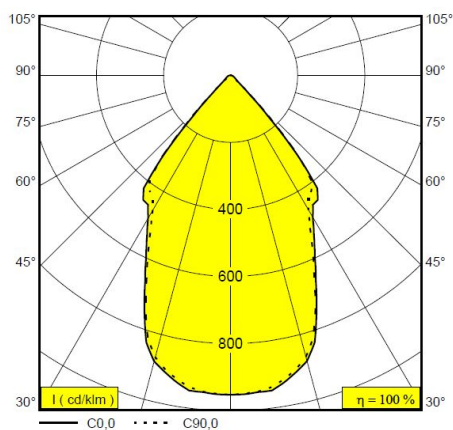


Distance curve:

Spectrum distribution

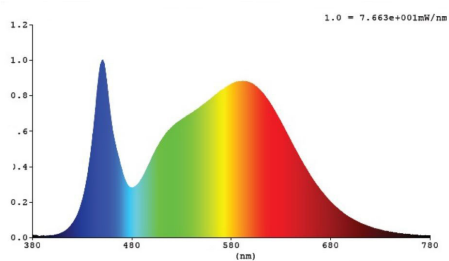

Lumendrop

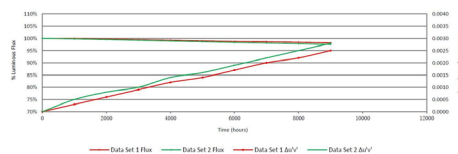


Accessoires

PROSUS Set de suspension pour Protect longueur 1,5m




Dimensions

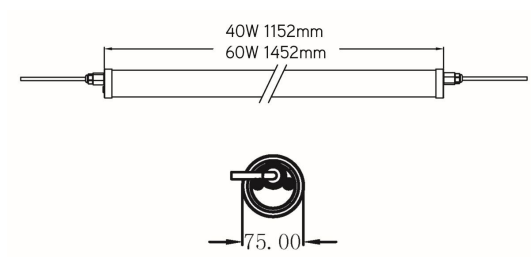

Schème de cablage


DIMMING VERSION



Brown-bruin-brun	---	L1
YG-GG-VJ	---	N
Blue/blauw/bleu	---	⊕
black/zwart/noir	---	L3
white/wit/blanc	---	L2

EMERGENCY

L	brown/bruin/brun	230V
L3	black/zwart/noir	230V switched/geschakeld/commuté

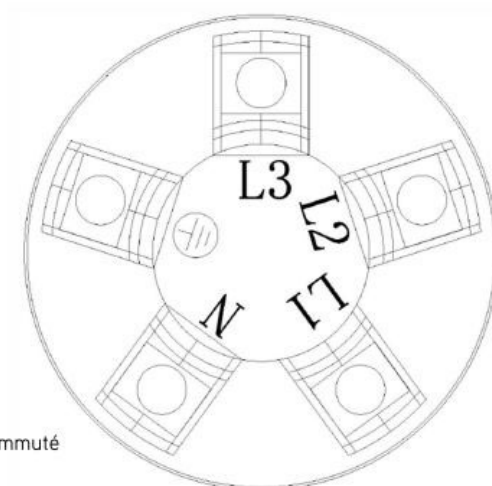

Glow wire test 850°C