DATASHEET

PS48-480DIN 48VDC 480W DIN-rail voeding

LED-strip voeding Constant Voltage, klasse 1 metalen behuizing primair 100-240VAC, secundair 48VDC 480W. DIN-rail behuizing 4,5 modules (breedte module) IP20 dimbaar via externe sturing. Beveiligd tegen kortsluiting overbelasting en overspanning.

IP	Garantie	PF	Flicker-Free	DIM	ENEC	STOCK
IP20	3 JAAR	0,9	JA		NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	PS48-480DIN
EAN code	5404042515921
ETIM code	EC002710

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	533
Aansluitspanning (Vac)	100-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Dimbaar	
Flicker free	ja
Power factor	0,9
Aansluitkabel	
Driver output (V)	48V
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	
Merk driver	Yingjiao
Referentie driver	CV
Inrush current	20A/115VAC,35A/230VAC
Aantal op B16A	1
Aantal op C16A	3
Aantal op D16A	5

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	142x85,5x125mm
Gewicht (kg)	1,4
Werktemperatuur (°C)	-20~+70
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	
Garantie (jaar)	3
ENEC	nee
glow wire test (°C)	

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!

Afmetingen

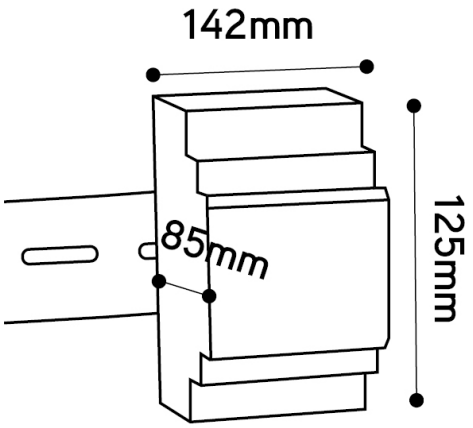

Aansluitschema

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!