

Alimentation à courant constant réglable de 600mA à 1050mA avec contrôle DALI jusqu'à 40W.



IP20



5 ANS



0,97



OUI



DALI



ENEC



JA

### Caractéristiques techniques

Référence	PSCC-040DA-0A
EAN code	5404042517147
ETIM code	EC002710

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	100.000
Garantie (jaar)	5
ENEC	oui

### Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	47,95
Tension (Vac)	200-240Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Dimmable	DALI
Flicker free	oui
Power factor	0,97
Câble de connexion	
Driver output (V)	24-42V
Driver output (mA)	600-1050mA
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	
Driver marque	Boke
Driver type	BK-DKL040-A1050ADN
Inrush current	14,75A 256µs
Nombre sur B16A	29
Nombre sur C16A	48
Nombre sur D16A	64



### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	228,2x60,9x30mm
Poids (kg)	0,13
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	25
Nombre sur palette	600
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

# FICHE TECHNIQUE

PSCC-040DA-0A Driver panneau 40W IP20 JB Dali

## Dimensions:

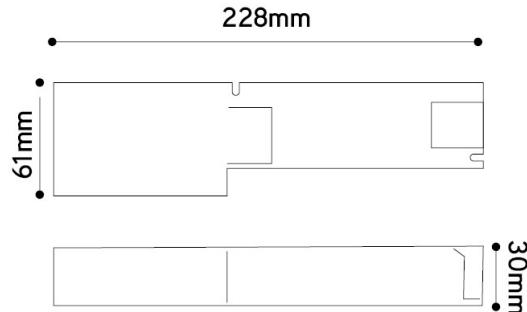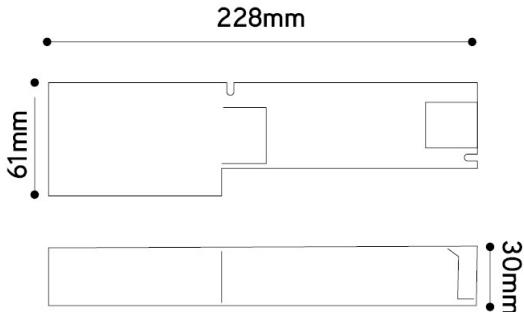

## Schéma de câblage: