DATASHEET

QTADV60603230 - LED paneel QT advanced 32W 60x60 3000K

QT LED paneel van de Advanced reeks. Dit is een bijzonder strak ledpaneel. Het meet 595x595mm, heeft een vermogen van 32W en levert tot 135lm/W bij 3000K. Dankzij de smalle randen met witte RAL9016 coating van slechts 25,6mm breed kan dit paneel toegepast worden in situaties waar de randen niet zichtbaar mogen zijn. Het paneel is uitgerust met een microprismatische PS diffuser, gelakte bodemplaat met gebogen randen voor extra stevigheid en voorgemonteerde beugels voor pendelmontage/valbeveiliging. Geleverd zonder driver, steeds één driver per paneel apart bijbestellen. Aanbevolen driver: PSCC-042PS32PR-AA.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP40	IK07	90	5	tot 135	1	65.000 L80	JA	80	3000	JA	SMD4014	19	JA	JA

Technische eigenschappen

Referentie	QTADV60603230
EAN code	5404042516867
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	32
LED vermogen (W)	30
Aansluitspanning (V)	40
Frequentie (Hz)	50
Driver inbegrepen	nee
Driver intern/extern	extern
Driver merk	
Driver type	
Dimbaar	ja
Flicker free	ja
Power factor	1
THD	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	III
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	ja	
Garantie (jaar)	5	(exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	90
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	80
UGR	19
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	4050
Lm/W	135
Flux code	63 91 96 100 100
Ledchip	SMD4014
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	595x595x10mm
Gewicht (kg)	2,3
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-25~+40
IP waarde	IP40
IK waarde	IK07
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	6
Aantal op pallet	72
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja
EPA	
glow wire test (C°)	

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!

DATASHEET

QTADV60603230 - LED paneel QT advanced 32W 60x60 3000K

Lumen distribution

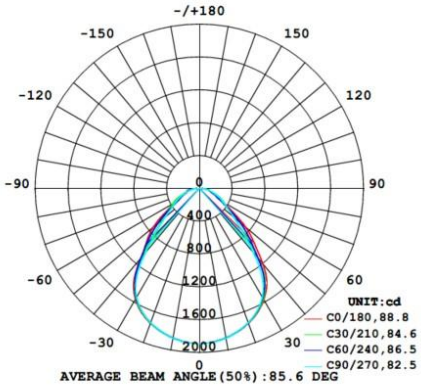

Distance curve:

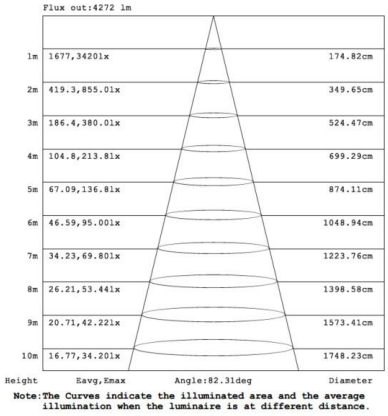

Spectrum distributio

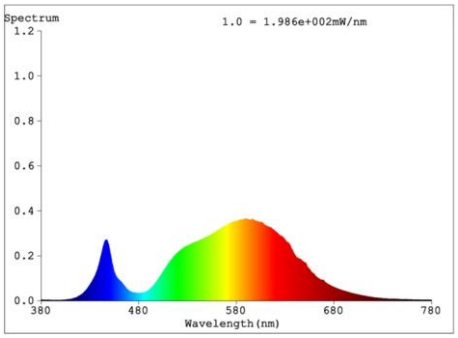

Lumendrop

QTADV60603230/U17/30120	
550mA	2670lm
650mA	3130lm
750mA	3590lm
850mA	4050lm

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!

DATASHEET

QTADV60603230 - LED paneel QT advanced 32W 60x60 3000K

Afmetingen

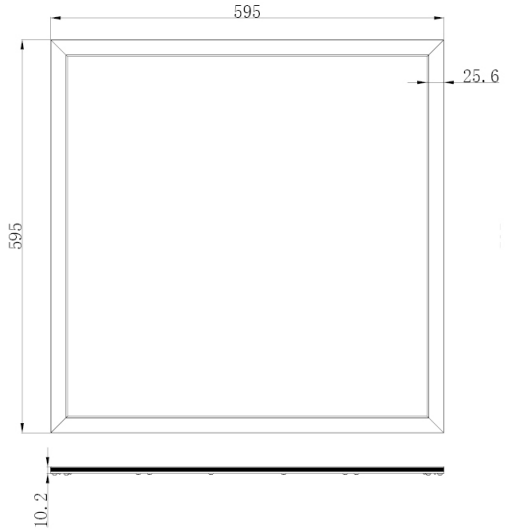

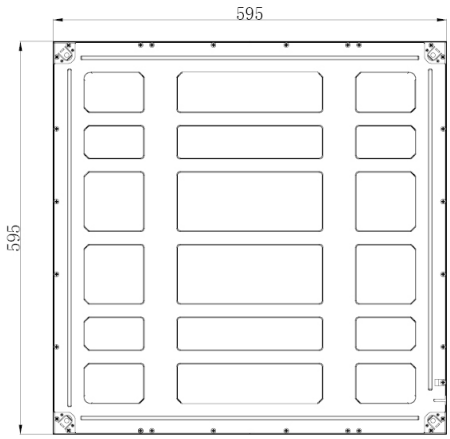

Aansluitschema

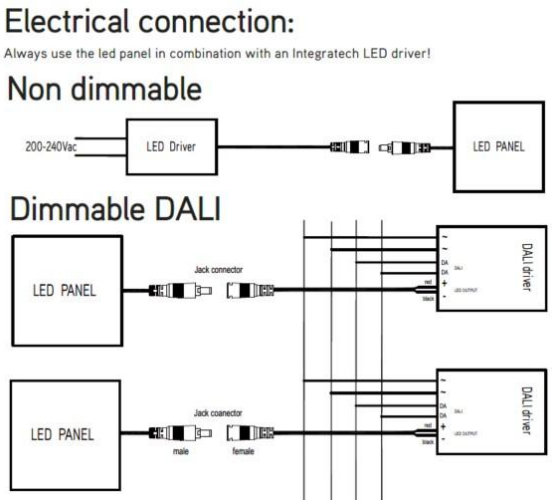

Bezoek onze website voor alle testrapporten: ldt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!