



FICHE TECHNIQUE

Panneau mural RGB/RGBW 12-24VDC RF noir

Panneau mural sans fil RF pour bandeaux led RGB ou RGB+W. Kit complet avec émetteur mural SR-2820B et récepteur SR-1009PD. Maximum 4 zones, par zone un contrôleur SR-1009PD est nécessaire. Émetteur mural 12/24VDC, adapté pour boîte de montage avec vis.

Specifications technique

Référence	RGB+W-WALL-B
Puissance totale (W)	480
Alimentation receptrer (VDC)	12/24
Alimentation emetteur	12/24VDC
Type de control	RF 434MHz/868MHz
Voltage sortie controleur (VDC)	12/24
Courant sortie controleur (mA)	4x5000
Type de signal sortie	PWM 1,2 KHz
Distance emetteur/controleur	25~30m
Température de travail (°C)	-20~+45
Degré de protection IP	IP20
Dimensions (LxBxH)	86x86x29,1mm
Poids (kg)	0,3
EAN	5420076210847
Garantie (ans)	2

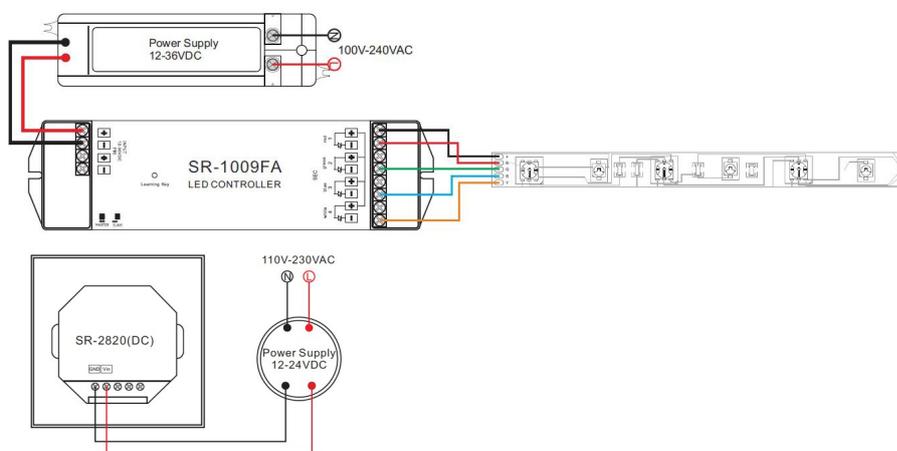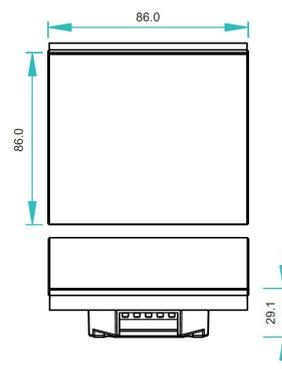

Maximum 8 emetteur par controleur
Nombre illimité de récepteurs par émetteur

Accessoires

SR-2820B	Panneau mural RF pour RGB-WALL-W noir
SR-1009PD	Récepteur RF 12-36VDC sortie PWM 4x5A
SR-1009DIN	Récepteur RF 12-36VDC PWM 4x5A DIN-rail