


SO103 Luminaire led Sola 10W 3000K IP65 IK10



Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés.

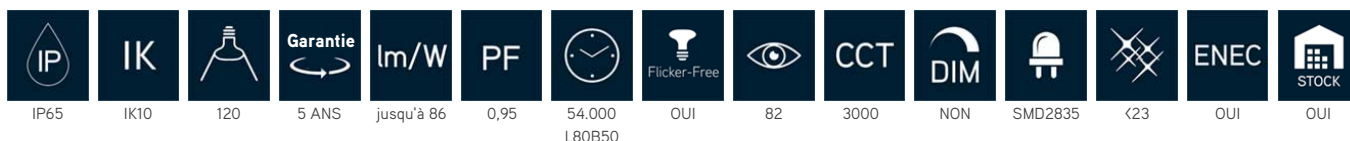

Spécifications technique

Reference	SO103
EAN code	5420076243357
ETIM code	EC002892

Spécifications électrique

Puissance système (W)	10
Puissance led (W)	9
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	16-60
Driver output (mA)	350
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	40
N° sur disj. 16A type D	65
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	<23
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	860
Lm/W	86
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	99
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	290x290x103mm
Poids (kg)	1,2
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui


SO103 Luminaire led Sola 10W 3000K IP65 IK10

Lumen distribution

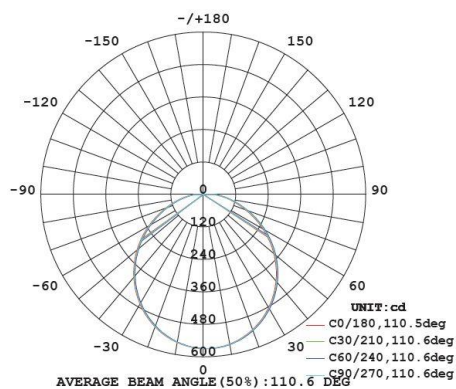


Distance curve:

Spectrum distribution

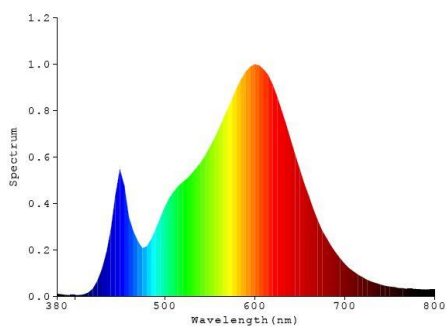

Lumendrop

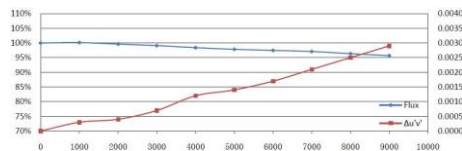

Dimensions



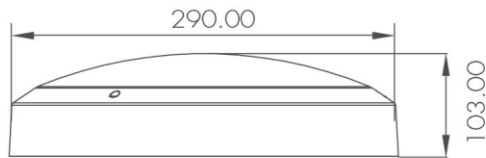


Schéma de câblage

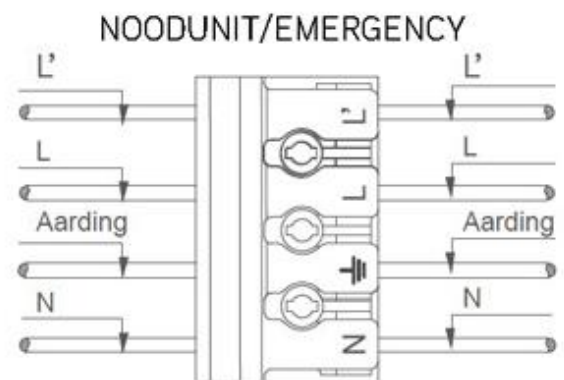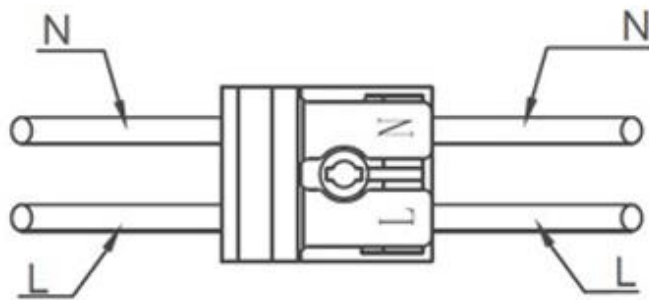

L' = 230V continu
L = 230V after switch