

















LED armatuur SOLA voor wand- of plafondmontage. Slagvaste polycarbonaat behuizing IP65 IK10. Voorzien van 'toolless' aansluitklemmen voor een snelle en makkelijke montage. Met kabelingangen langs boven en zijkant. Met ingebouwde microwave sensor en noodunit 3 uur 3W 250/300lm. Detectiebereik tot 9 meter bij muurmontage.



															
IP65	IK10	120	5 JAAR	85	0,95	54.000 L80B50	JA	82	4000	NEE	NEE	21	JA	JA	

Technische eigenschappen

Referentie	SO284SDE
EAN code	5420076217112
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	28
LED vermogen (W)	26,5
Aansluitspanning (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	
Driver referentie	
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
THD	
Driver output (V)	10-36
Driver output (mA)	700
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	350x350x105mm
Gewicht (kg)	2,095
Kleur	wit RAL9003
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
Aantal in bulk	4
Aantal op pallet	40
Minimum bestelaantal	1

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	82
UGR	21
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	2400
Lm/W	85
Flux code	46 77 94 100 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Hongli
Aantal LEDs	156
Aantal op 16A C curve	34
Aantal op 16A D curve	54
Fotobiologische klasse	


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	54.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	ja


Instelmogelijkheden detectie

Detectie gebied	10-50-75-100%
Tijd 100% output	30s-3m
Daglicht sensor (lx)	2lux-10lux-50lux-off
Tijd dimniveau	0s-30s-10m-off
Dimniveau (%)	10%-30%
Master/slave functie	nee


Lumen distribution

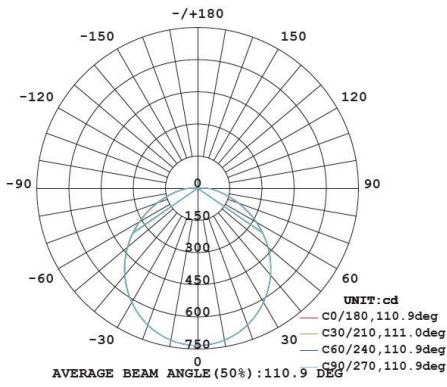


Distance curve:

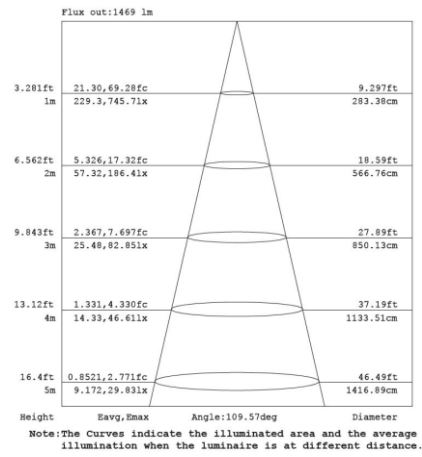



Spectrum distribution

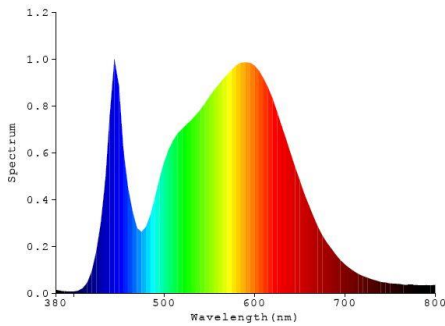


Lumendrop

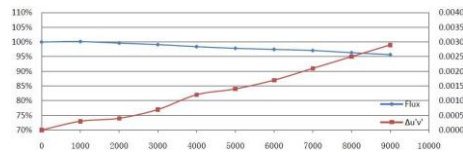

Afmetingen

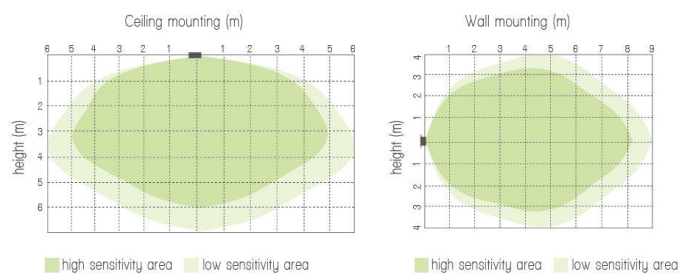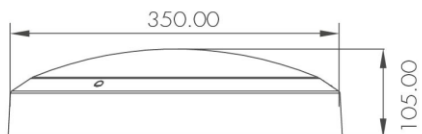

Aansluitschema

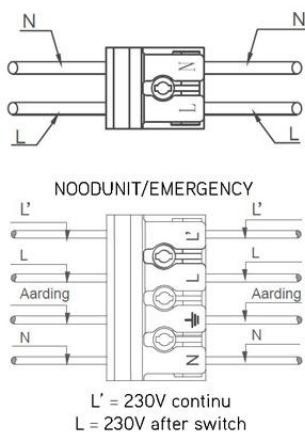

Detection area			Hold-time		Daylight sensor		Stand-by period		Stand-by dimming level	
	1	2	3		4	5	6	7	8	
I	●	●	●	30S	●	●	●	●	●	10%
II	●	○	○	3min	●	○	●	○	○	30%
III	○	●			○	●	○	●		
IV	○	○			○	○	○	○		

I ● ● 100%
 II ● ○ 75%
 III ○ ● 50%
 IV ○ ○ 10%

I ● 30S
 II ○ 3min

I ● ● Disable
 II ● ○ 50lux
 III ○ ● 10lux
 IV ○ ○ 2lux

I ● ● 0S
 II ● ○ 30s
 III ○ ● 10min
 IV ○ ○ +∞

I ● 10%
 II ○ 30%

