

















Ledarmatuur Speedy High output. Dankzij de schroefloze eindkappen en toolless connectoren kan dit toestel in een mum van tijd geïnstalleerd worden. De meegeleverde RVS montagebeugels (type 201) kunnen op een zelf gekozen afstand gemonteerd worden. Speedy bestaat uit een zeer stevige IK10 polycarbonaat behuizing met IP65 beschermingsgraad. De performante SMD2835 led chips garanderen een toestel efficiëntie tot 165lm/W (+/-10%). Het toestel is uitgerust met een interne dubbel geïsoleerde IP65 driver, 5-polige doorvoerbedrading van 2,5mm² en twee M20 wartels. Het hoge aantal leds garandeert een egale verlichting zonder zichtbare leddots.

														
IP65	IK10	120	5	tot 165	0,9	50.000 L80B10	JA	>80	4000	NEE	SMD2835	<25	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	SPDH015604
EAN code	5420076260484
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	61,2
LED vermogen (W)	60
Aansluitspanning (Vac)	100~277
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	20
Aantal op 16A D curve	35
Inrush current driver	55A

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B10
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)
ENEC	nee

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(*)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>80
UGR	<25
Kleurvastheid SDCM	<5
Lumen output (Lm)	9654
Lm/W	165
Flux code	44 74 92 94 100
Ledchip	SMD2835


Ledfabrikant

Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	1605x68x68mm
Gewicht (kg)	1,62
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-30~+50
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	6
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

Lumen distribution

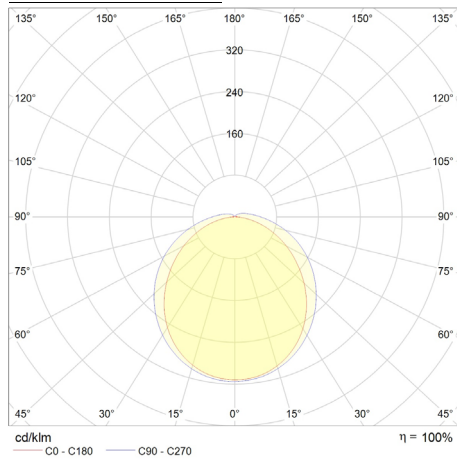


Distance curve:

Spectrum distribution

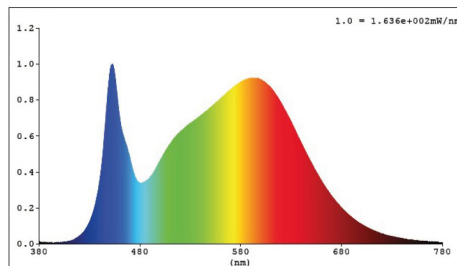


Lumendrop

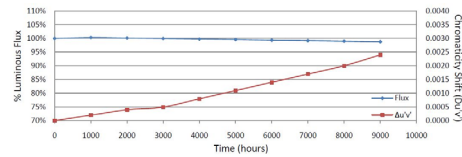

Afmetingen



Aansluitschema

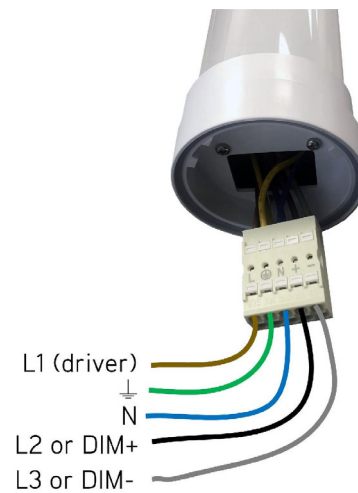

Glow wire test

650°C