














SPDS1232CTSF - Speedy Slim ess 120cm 32W IP65 CTS 30-40-50K



Ledarmatuur Speedy Slim Essential met color switch 3000-4000-5000K. Dankzij de schroefloze eindkappen en toolless connectoren kan dit toestel in een mum van tijd geïnstalleerd worden. De meegeleverde RVS montagebeugels (type 201) kunnen op een zelf gekozen afstand gemonteerd worden. Speedy bestaat uit een zeer stevige IK08 polycarbonaat behuizing met IP65 beschermingsgraad. De performante SMD2835 led chips garanderen een toestel efficiëntie tot 135lm/W (+/-10%). Het toestel is uitgerust met een interne dubbel geïsoleerde IP65 driver en -polige doorvoerbedrading van 1,5mm².

												
IP65	IK08	5	tot 135	0,9	50.000 L70B50	JA	>80	300-4000-50K	DIM	SMD2835	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	SPDS1232CTSF
EAN code	5404042517598
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	35,5
LED vermogen (W)	32
Aansluitspanning (Vac)	220-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Howlonger
Driver type	non-isolated
Dimbaar	
Flicker free	ja
Power factor	0,9
THD	<20%
Driver output (V)	116-167
Driver output (mA)	300mA
Isolatieklasse	0
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	32

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	
Kleurtemperatuur (K)	3000-4000-5000
Kleurweergave CRI	>80
UGR	
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	4300
Lm/W	135
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	XUYU
Aantal LEDs	216
Fotobiologische klasse	RG1

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1211x58x62mm
Gewicht (kg)	1,6
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+40
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
UL 94	
Aantal in bulk	12
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja
EPA	

DATASHEET

SPDS1232CTSF - Speedy Slim ess 120cm 32W IP65 CTS 30-40-50K

Lumen distributio


Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

SPDS1232CTSF - Speedy Slim ess 120cm 32W IP65 CTS 30-40-50K

Afmetingen

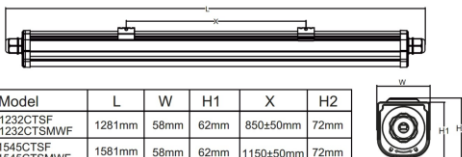

Model	L	W	H1	X	H2
SPDS1232CTSF	1281mm	58mm	62mm	850±50mm	72mm
SPDS1232CTSMWF					
SPDS1545CTSF	1581mm	58mm	62mm	1150±50mm	72mm
SPDS1545CTSMWF					

Aansluitschema