




Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inclus (type 201) peuvent être montés à la distance de votre choix. Speedy se compose d'un boîtier très robuste en polycarbonate IK08 avec un indice de protection IP65. Les puces LED SMD2835 haute performance garantissent une efficacité de l'appareil allant jusqu'à 135lm/W (+/-10%). Le luminaire est équipé d'un driver interne à double isolation IP65 et d'un câblage traversant de 1,5 mm². Version avec capteur de micro-ondes.

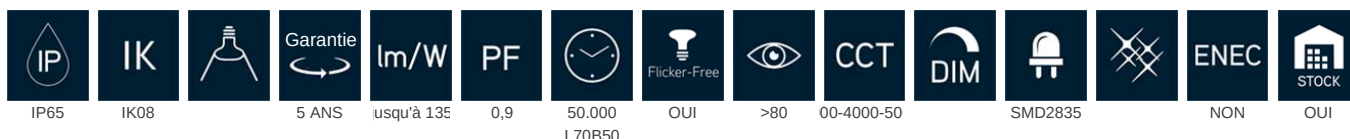

### Spécifications technique

|           |                |
|-----------|----------------|
| Reference | SPDS1232CTSMWF |
| EAN code  | 5404042517574  |
| ETIM code | EC002892       |

### Spécifications électrique

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Puissance système (W)   | 35,5         |
| Puissance led (W)       | 32           |
| Tension (Vac)           | 220-240VAC   |
| Fréquence (Hz)          | 50/60        |
| Contrôleur inclus       | oui          |
| Contrôleur in/externe   | interne      |
| Driver marque           | Howlonger    |
| Driver référence        | non-isolated |
| Dimmable                |              |
| Flicker free            | oui          |
| Power factor            | 0,9          |
| Taux d'harmonique       | <20%         |
| Driver output (V)       | 116-167      |
| Driver output (mA)      | 300mA        |
| Classe d'isolation      | 0            |
| Classe d'énergie        | D            |
| N° sur disj. 16A type B |              |
| N° sur disj. 16A type C |              |
| N° sur disj. 16A type D |              |
| Inrush current driver   | 32           |

### Garantie et certification

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Durée de vie (h) | 50.000 L70B50      |
| Garantie (ans)   | 5 (hors batteries) |
| ENEC             | no                 |

### Propriétés photométriques

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Angle rayonnement (°)  |                |
| Temp. de couleur (K)   | 3000-4000-5000 |
| Rendu de couleurs CRI  | >80            |
| UGR                    |                |
| Solidité de couleurs   | <3             |
| Sortie de lumen (Lm)   | 4300           |
| Lm/W                   | 135            |
| Flux code              |                |
| Puce led               | SMD2835        |
| Fournisseur led        | XUYU           |
| Nombre de puce led     | 216            |
| Classe photobiologique | RG1            |

### Dimensions et caractéristiques du matériau

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Dimensions (LxIxH)       | 1211x58x62mm |
| Poids (kg)               | 1,6          |
| Couleur                  | blanc        |
| Temp. de travail (°C)    | -20~+40      |
| Valeur IP                | IP65         |
| Valeur IK                | IK08         |
| Résistant aux UV         | oui          |
| Résistant à l'eau de mer | oui          |
| UL94                     |              |
| Nombre en vrac           | 12           |
| Nombre sur palette       | 0            |
| Quantité minimum         | 1            |
| Article en stock         | oui          |
| EPA                      |              |

# FICHE TECHNIQUE

**SPDS1232CTSMWF Speedy Slim ess 120cm 32W IP65 CTS 30-40-50K MW**

---


Lumen distributio

Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

### Dimensions



| Model                          | L      | W    | H1   | X         | H2   |
|--------------------------------|--------|------|------|-----------|------|
| SPDS1232CTSF<br>SPDS1232CTSMWF | 1281mm | 58mm | 62mm | 850±50mm  | 72mm |
| SPDS1545CTSF<br>SPDS1545CTSMWF | 1581mm | 58mm | 62mm | 1150±50mm | 72mm |



### Schéma de câblage