

Catalogue
2026



Catalogue





Catalogue 2026




Le partenaire de tous les professionnels de l'éclairage

Le partenaire des professionnels de l'éclairage. Integratech a une vision sans faille : grâce à un éclairage LED de qualité, nous voulons **diminuer la consommation d'énergie** de nos utilisateurs finaux.

Il en résultera une amélioration au confort et à la productivité. En outre, nous ne proposons que des solutions **durables** et **efficaces sur le plan énergétique**. Nous garantissons ainsi des effets positifs sur le portefeuille de nos clients et sur la santé de notre planète.

Bonne lecture !



Facilité d'installation

Économiser du temps et des coûts!



Une performance infaillible

Meilleur rapport qualité-prix.



Excellent service

Avant, pendant et après l'installation.



Chers partenaires et clients,

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons le Catalogue Integratech 2026. Celui-ci est bien plus qu'un simple aperçu de nos produits : il reflète notre vision de l'éclairage LED de haute qualité ainsi que la collaboration que nous entretenons avec vous.

Au cours de l'année écoulée, nous avons attentivement écouté vos suggestions et vos retours. Grâce à votre feed-back, nous avons pu optimiser davantage notre gamme : plus intelligente, plus polyvalente et encore mieux adaptée aux besoins de nos clients. Le résultat : des solutions qui excellent tant sur le plan technique que sur le plan de la simplicité d'utilisation, soutenues par le service auquel vous êtes habitués chez nous. Et ce n'est pas tout. En coulisses, nous travaillons déjà sur de nouvelles extensions de la gamme, qui seront présentées plus tard cette année.

Ensemble, nous créons un éclairage qui ne se contente pas de performer, mais qui inspire également. Votre réussite reste notre moteur, aujourd'hui comme demain.

Toute l'équipe Integratech

**“Moins d'énergie,
plus de lumière”**



Légende technique



Indice de protection (IP) :
IP20 = non protégé contre l'humidité, pour usage intérieur.
IP40 = protection contre les corps solides >1 mm.
IP65 = protection contre la poussière et les jets d'eau.
IP67 = protection contre la poussière et immersion temporaire.
IP69K = protection contre la poussière, nettoyage haute pression, environnements industriels.



Température de couleur (CCT) :
 2200K lumière très chaude comparable à la lumière des bougies.
 2700K blanc très chaud lumière chaleureuse pour chambres et espaces de vie.
 3000K blanc chaud neutre éclairage résidentiel pour cuisines et salles de bains.
 4000K blanc froid lumière claire pour bureaux et écoles.
 6000K blanc très froid lumière fonctionnelle intense pour travaux de précision




Indice de rendu des couleurs (CRI)
≥80 = bon rendu des couleurs,
>90 = excellent rendu des couleurs ,
>95 = applications critiques en matière de couleur, telles que musées ou imprimeries.
Integratech utilise une valeur R9 améliorée, qui garantit une meilleure restitution des tons rouges.



Angle de rayonnement: Répartition de la lumière.
Applicable aux bandes LED, sans tenir compte du profilé.
▲ Faisceau étroit = jusqu'à 40°.
▲ Faisceau large = 60° à 150°.
▲ Faisceau très large = > 150°
▲ Asymétrique = angle de rayonnement spécifique, la lumière est projetée vers un seul côté.
▲ Double asymétrique = faisceau lumineux projeté latéralement dans deux directions.



Indice de résistance aux chocs (IK) :
IK04 = valeur minimale (résistant à un poids de 200 g lâché d'une hauteur de 25 cm).
IK08 = polycarbonate ou verre trempé (2 kg / 25 cm).
IK09 = haute résistance aux chocs (4 kg / 25 cm).
IK10 = antivandalisme (8 kg / 25 cm).

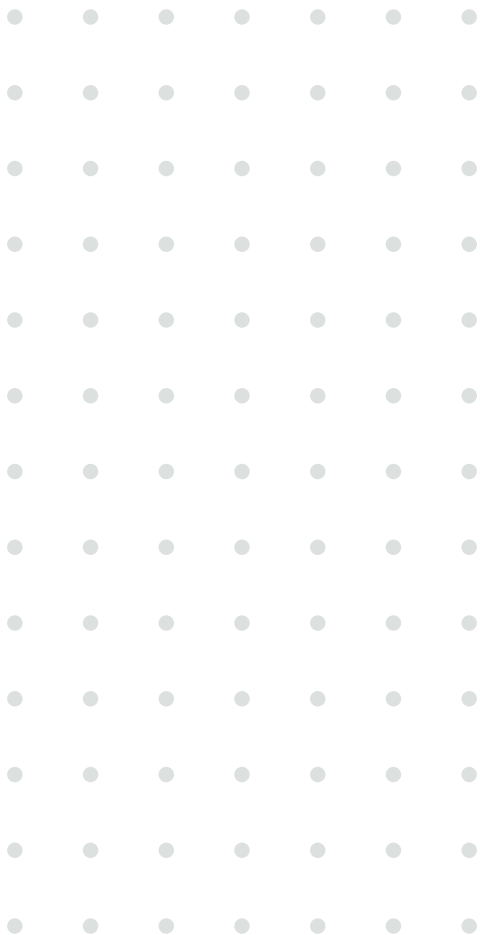

Indice d'éblouissement (UGR) :
UGR<19 = bureaux.
UGR<22 = halls d'entrée.
UGR<25 = espaces de stockage, archives, escaliers et ascenseurs.
UGR<28 = couloirs ou espaces publics



Durée de vie du luminaire :
La valeur standard est L80B50 : après le nombre d'heures indiqué, 50 % des luminaires fourniront encore 80 % du flux lumineux initial.



Facteur de puissance (Power Factor – PF) :
Indicateur du rendement du transfert d'énergie entre le réseau électrique et le luminaire.



Éclairage LED dimmable (le luminaire est équipé d'une commande dimmable lorsque cela est mentionné) :
1-10V = technique de gradation analogique basée sur le pilotage du courant.
DALI = protocole intelligent et universel avec communication bidirectionnelle.
PWM = technique de gradation basée sur un signal à onde carrée.
Triac = ancienne technique de gradation pour lampes à incandescence ; pour les drivers LED, utiliser exclusivement une coupure de phase descendante (trailing edge).



Power / CCT switch :
Le luminaire peut être réglé, via un simple interrupteur intégré au produit, sur une puissance ou une température de couleur spécifique. Plusieurs configurations sont possibles.



Produits sur commande

Nous identifions
nos **produits sur
commande** à l'aide
de cette icône :



En plus de notre assortiment en stock, nous proposons également des **solutions sur mesure et des variantes spécifiques aux projets**. Ces références sont **assemblées sur commande** dans notre unité de production, ce qui nous permet de répondre de manière flexible aux besoins spécifiques de chaque projet.

Les prix sont calculés sur la base d'un **délai de livraison standard de 13 semaines** (2 semaines de production + 11 semaines de transport maritime). En concertation, **des livraisons plus rapides** peuvent être envisagées via transport ferroviaire ou aérien, avec un délai **minimal d'environ 7 semaines**.

Étant donné que ces produits sont fabriqués spécifiquement pour vous, ils **ne peuvent plus être annulés** à partir de deux jours après réception de notre confirmation de commande.

De cette manière, nous garantissons **des solutions orientées projet**, avec des **prix connus à l'avance** et la **qualité Integratech**.

Nous travaillons volontiers avec vous pour trouver la solution idéale. Contactez-nous pour toute information : du choix des produits à la planification et à la livraison. Vous bénéficiez ainsi non seulement d'un produit parfaitement adapté sur le plan technique, mais aussi d'une estimation réaliste des délais de livraison.



Nos gammes de produits

Afin de vous aider à choisir le produit le plus adapté à chaque application, nous avons structuré notre gamme en trois séries distinctes :

PERFORMANCE

Le sommet de chaque catégorie de produits. Des luminaires offrant les **spécifications les plus élevées** du marché, grâce à un flux lumineux exceptionnel ou à des atouts uniques tels qu'un **CRI élevé, un indice de protection** supérieur ou d'autres caractéristiques distinctives.

ADVANCED

L'équilibre parfait entre **performance et efficacité**. Avec cette gamme, nous nous positionnons **au cœur du marché**, tout en conservant **une longueur d'avance sur la concurrence**, grâce à de solides caractéristiques techniques et des performances fiables.

ESSENTIAL

Une **gamme réfléchie et soigneusement développée**, répondant à toutes les exigences de base de la catégorie de produits. Idéale pour les **projets sensibles au budget**, où la fiabilité et l'efficacité priment sur les options techniques étendues.



Panneaux

P. 8

- 010 Manga U Performance
- 012 Bright Performance
- 014 QT et QTU Advanced
- 016 Bright Advanced
- 018 Bright Essential
- 020 Drivers
- 024 Accessoires de montage
- 026 Kit de panneaux Quadra



Spots encastrés et downlights

P. 184

- 186 Deep
- 188 Compact
- 190 Soft
- 192 U4 Essential



Éclairage linéaire et système de trunking

P. 244

- 246 Linneaconnect
- 248 Dreamline



Luminaires High Bay

P. 206

- 208 PHBP3 Performance
- 210 PHBS3 Advanced
- 212 PHBS3 Advanced DALI
- 214 PHB Extreme
- 214 PHB Food
- 216 UBOAT HO



Luminaires étanches

P.218

- 220 HWDP Performance
- 222 HWDP Advanced
- 224 Hydron Advanced
- 226 Hydron Essential
- 228 Speedy
- 230 Protect



Plafonniers et appliques murales

P. 234

- 236 Sola
- 238 Mona
- 240 Disc22
- 242 Disc32



Éclairage intelligent et contrôleurs

P. 260

- 261 Smart lighting
- 266 Variateurs et convertisseurs LED



Track (rails d'éclairage)

P. 194

- 196 F1 Tracklight
- 198 F2 Tracklight
- 200 Linear Track Performance
- 202 Linear Track Advanced
- 204 Rails triphasés



Projecteurs

P. 28

- 030 QT Floodlight
- 032 Evolve 2
- 038 Accessoires



Terrains et sport

P. 40

- 042 Brightmaster 2
- 044 Brightmaster 3
- 046 Brightmaster 4
- 048 Integrasports 2
- 050 Integrasports 3
- 052 Integrasports 4
- 054 Integrasports 10



Éclairage public

P. 252

- 254 Integastreet
- 256 Urban
- 258 Accessoires



Rubans LED et accessoires

Rubans LED

P. 56

- 058 Monocolor White SMD
- 068 Monocolor White SMD Dotfree
- 080 Monocolor White Specials
- 098 Monocolor Red, Green or Blue
- 102 Multicolor Tuneable
- 120 RGB Digital



Profilés LED

P. 124

- 128 Profilé Baseline
- 130 Profilé SL
- 132 Profilé RSL
- 134 Profilé SLI
- 136 SL Flat
- 138 Profilé Alu45
- 140 Profilé SLP
- 142 Profilé PL
- 144 Profilé SLB
- 146 Tableau de compatibilité



Alimentations LED

P. 152

- 154 Integrapower
- 158 Alimentations LED



Commandes LED

P. 164

- 166 Sans fil, kits
- 175 Sans fil, accessoires
- 176 Câblé
- 179 Sans fil via Bluetooth
- 180 Connecteurs
- 182 Tableau de compatibilité



Panneaux

Les panneaux LED consomment peu d'énergie et proposent une longue durée de vie, ce qui se traduit par des coûts réduits. Ils assurent un éclairage uniforme et sans scintillement, ce qui améliore le confort visuel et les conditions de travail. De plus, leur design fin et élégant leur permet de s'intégrer harmonieusement dans des espaces et styles d'intérieur très variés.

Découvrez nos différentes gammes : nous proposons une solution adaptée pour chaque besoin et chaque budget.

Performance

Manga U Performance

Design épuré et flux lumineux élevé

P. 10

Bright Performance

Efficacité énergétique maximale

P. 12

Advanced

QT & QTU Advanced

Design épuré et grande polyvalence

P. 14

Bright Advanced

Efficace et performant

P. 16

Essential

Bright Essential

Efficace avec un flux lumineux plus modéré

P. 18

Accessoires

Drivers

P. 20

Cadres et accessoires

P. 24

Panneaux kit

Quadra

Kit complet comprenant panneau, cadre et driver

P. 26



Vous trouverez les prix bruts actualisés de ces produits sur notre site web.

Panneaux side-lit

Manga U Performance

Produit Premium

Niveau lumineux extrêmement élevé

Le panneau le plus performant de la gamme side-lit Integratech. Grâce à son boîtier robuste et à la haute efficacité de la source lumineuse, ce luminaire peut être piloté à des puissances plus élevées, ce qui lui permet d'atteindre un flux lumineux très élevé. Le diffuseur en PMMA avec un fin motif microprismatique garantit en outre une faible valeur d'éblouissement (UGR 17) jusqu'à 3700 lm.

Le driver doit toujours être commandé séparément pour chaque panneau.



Caractéristiques principales




5900 Lm



140



Panneau de seulement 1 cm d'épaisseur

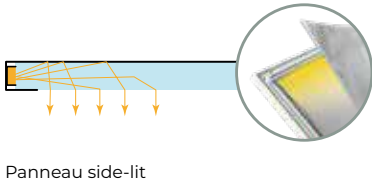



07



3000K
4000K



CRI 80



90°



140



Garantie 5 ans



65 000 L80



ENEC



40




UGR 17 jusqu'à 3700lm @32W

Panneaux


Manga U 6060 Performance

Référence	CCT	Lumen avec 40W driver	Lumen avec 42W driver
MAPER60604230	3000K	5400	5670
MAPER60604240	4000K	5600	5900



Manga U 30120 Performance

Référence	CCT	Lumen avec 40W driver	Lumen avec 42W driver
MAPER301204230	3000K	5400	5670
MAPER301204240	4000K	5600	5900



Drivers compatibles avec le panneau Manga U

Référence	Watt	Dimmable	
PSCC-042PS40PR-AA	42	Non	Driver haute efficacité pour panneau LED, pré-réglé à 1000 mA
PSCC-040PS40PR-0A	40	Non	Driver pour panneau LED, pré-réglé à 950 mA
PSCC-040DA-0A	40	DALI	Driver DALI pour panneau LED (max. 40 W)
UNIDRIVER36	36	TRIAC/1-10V/DALI2/Push(*)	Variation d'amplitude
UNIDRIVER50	30-50	1-10V/DALI2/Push(*)	Variation d'amplitude

* La fonction Push-Dim est uniquement adaptée à un seul panneau LED, sauf si vous ajoutez l'amplificateur de signal SR-1009-1-10-PWM.

Données de sortie drivers réglables

Réglage du driver [mA]	Puissance du système [W] PSCC-040PSXXPR-AA	Puissance du système [W] PSCC-042PSXXPR-0A	Puissance du panneau [W]	Flux lumineux [Lm] 4000K	Flux lumineux [Lm] 3000K
600	27	28	25	3830	3830
700	32	33	30	4290	4290
800	36	37	34	4750	4750
900	41	42	38	5210	5210
1000	45	/	42	5670	5670

Projet: Aula, Herentals

Panneaux back-lit

Bright Performance

Produit Premium

Performant et économique

Avec une efficacité pouvant atteindre 185 lm/W, le panneau Bright Performance est le modèle le plus performant de la famille back-lit Integratech. Les valeurs IP54 et UGR 17 font de ces panneaux une solution idéale pour l'éclairage de bureaux, où le confort visuel et la fiabilité sont essentiels. Grâce à la technologie back-lit, la lumière est répartie de manière parfaitement homogène, avec un minimum de pertes lumineuses et une dissipation thermique optimale, ce qui garantit une longue durée de vie des LED.



12 Le driver doit toujours être commandé séparément.


Caractéristiques principales

54

185

UGR 17

75 000 L80

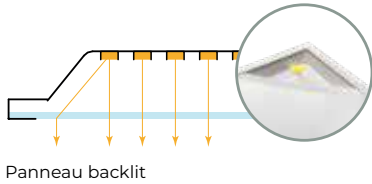

02

3000K 4000K

CRI 80

90°

185

Garantie 5 ans

75 000 L80


54~20

UGR 17

Panneaux

Bright 6060 Performance

Référence	CCT	Watt	Lumen
BRIPER60604030IP54	3000K	40	6240
BRIPER60604040IP54	4000K	40	6500

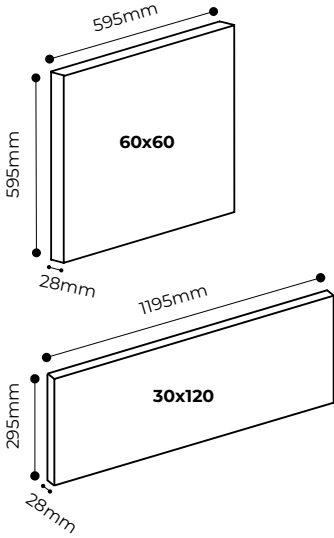

Bright 30120 Performance

Référence	CCT	Watt	Lumen
BRIPER301203040IP54	3000K	40	6240
BRIPER301204040IP54	4000K	40	6500

Drivers compatibles avec le panneau Bright Performance

Référence	Watt	Dimmable	
PSCC-042PS40PR-AA	40	Non	Driver haute efficacité pour panneau LED, pré-réglé à 950 mA
PSCC-040PS40PR-0A	40	Non	Driver pour panneau LED, pré-réglé à 950 mA
PSCC-040DA-0A	40	DALI	Driver DALI pour panneau LED 600 - 1050mA
UNIDRIVER36	36	TRIAC/1-10V/DALI2/Push(*)	Variation d'amplitude

* La fonction Push-Dim est uniquement adaptée à un seul panneau LED, sauf si vous ajoutez l'amplificateur de signal SR-1009-1-10-PWM.

Données de sortie drivers réglables

Réglage du driver [mA]	Puissance du système [W] PSCC-040PSXXPR-AA	Puissance du système [W] PSCC-042PSXXPR-0A	Puissance du panneau [W]	Flux lumineux [Lm] 4000K	Flux lumineux [Lm] 3000K
550	22	23	20	3760	3610
650	26	27	24	4450	4270
750	30	31	28	5130	4920
850	34	35	31	5820	5590
950	38	39	35	6500	6240

13

Projet: Integratech HQ, Scherpenheuvel



Consultez les fiches techniques sur notre site web

www.integratech.be

Panneaux side-lit

QT & QTU Advanced

Performant et polyvalent

Les gammes QT & QTU Advanced constituent le choix idéal si vous recherchez un panneau fin, léger et néanmoins performant. Grâce à leurs bords étroits de seulement 19 mm, ces panneaux sont très simples à installer. Le boîtier IP40 est équipé de série d'un diffuseur microprismatique PS, qui garantit une valeur UGR < 19. La version QTU est, quant à elle, livrée avec un diffuseur microprismatique en PMMA, qui assure une valeur UGR de 17.

Les drivers doivent toujours être commandés séparément.




Caractéristiques principales

UGR17

140

Panneau de seulement 1 cm d'épaisseur



Panneau side-lit

07

3000K
4000K

CRI 80

90°

140

Garantie 5 ans

65 000 L80

ENEC

40

QT UGR 19
QTU UGR 17

Panneaux



Projet: VZW Mobiel, Courtrai

Diffuseur microprismatique




QT 6060 Advanced

Référence	CCT	Watt	Lumen
QTADV60603230	3000K	32	4050
QTADV60603240	4000K	32	4200

QT 6060 Advanced U17

Référence	CCT	Watt	Lumen
QTADV60603230U17	3000K	32	4050
QTADV60603240U17	4000K	32	4200




QT 30120 Advanced

Référence	CCT	Watt	Lumen
QTADV301203230	3000K	32	4050
QTADV301203240	4000K	32	4200

QT 30120 Advanced U17

Référence	CCT	Watt	Lumen
QTADV301203230U17	3000K	32	4050
QTADV301203240U17	4000K	32	4200



Drivers compatibles avec le panneau QT

Référence	Watt	Dimmable	
PSCC-042PS32PR-AA	32	Non	Driver haute efficacité pour panneau LED, pré-réglé à 850mA
PSCC-040PS32PR-0A	32	Non	Driver pour panneau LED, pré-réglé à 850mA
PSCC-040DA-0A	40	DALI	Driver DALI pour panneau LED 600 - 1050mA
UNIDRIVER36	36	TRIAC/1-10V/DALI2/Push(*)	Variation d'amplitude

* La fonction Push-Dim est uniquement adaptée à un seul panneau LED, sauf si vous ajoutez l'amplificateur de signal SR-1009-1-10-PWM.

Données de sortie drivers réglables

Réglage du driver [mA]	Puissance du système [W] PSCC-042PSXXPR-AA	Puissance du système [W] PSCC-040PSXXPR-0A	Puissance du panneau [W]	Flux lumineux [Lm] 4000K	Flux lumineux [Lm] 3000K
550	21	22	19	2720	2620
650	24	25	23	3210	3100
750	28	29	26	3710	3580
850	32	33	30	4200	4050

Panneaux back-lit

Bright Advanced

Performant et économique

Les panneaux de la gamme Bright Advanced se distinguent par une répartition lumineuse très homogène et une haute efficacité, pouvant atteindre 160 lm/W. La technologie back-lit garantit des pertes lumineuses minimales ainsi qu'une dissipation thermique efficace, assurant une protection optimale des LED et une longue durée de vie. En plus des panneaux Advanced standard, des versions avec IP54 et un flux lumineux plus élevé sont également disponibles.

16 Les drivers doivent toujours être commandés séparément.

Caractéristiques principales




54



160



UGR17

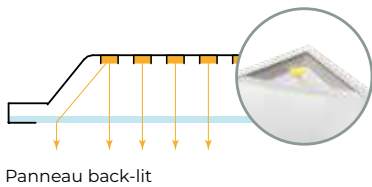



02



3000K
4000K



CRI 80



90°



160



Garantie
5 ans




75 000
L80




UGR 17

Panneaux

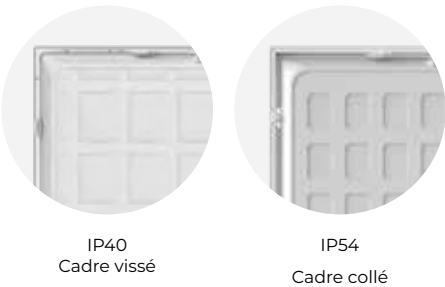


Bright 6060 Advanced

Référence	CCT	Watt	Lumen
BRIADV60602630	3000K	26	3950
BRIADV60602640	4000K	26	4160
BRIADV60603230IP54	3000K	32	4860
BRIADV60603240IP54	4000K	32	5120



Bright 30120 Advanced

Référence	CCT	Watt	Lumen
BRIADV301202630	3000K	26	3950
BRIADV301202640	4000K	26	4160
BRIADV301203230IP54	3000K	32	4860
BRIADV301203240IP54	4000K	32	5120



Drivers compatibles avec le panneau Bright Advanced

Référence	Watt	Dimmable	
PSCC-042PS26PR-AA	26	Non	Driver haute efficacité pour panneau LED, pré-réglé à 700mA
PSCC-040PS26PR-0A	26	Non	Driver pour panneau LED, pré-réglé à 700mA
PSCC-042PS32PR-AA	32 IP54	Non	Driver haute efficacité pour panneau LED, pré-réglé à 850mA
PSCC-040PS32PR-0A	32 IP54	Non	Driver pour panneau LED, pré-réglé à 850mA
PSCC-040DA-0A	26/32	DALI	Driver DALI pour panneau LED 600 - 1050mA
UNIDRIVER36	36	TRIAC/1-10V/DALI2/Push(*)	Variation d'amplitude

* La fonction Push-Dim est uniquement adaptée à un seul panneau LED, sauf si vous ajoutez l'amplificateur de signal SR-1009-1-10-PWM.

Bright Advanced - Données de sortie drivers réglables

Réglage du driver [mA]	Puissance du système [W] PSCC-042PSXXPR-AA	Puissance du système [W] PSCC-040PSXXPR-0A	Puissance du panneau [W]	Flux lumineux [Lm] 4000K	Flux lumineux [Lm] 3000K
500	21	22	19	2920	2820
600	24	25	22	3570	3390
700	28	29	26	4160	3950

Bright Advanced IP54 - Données de sortie drivers réglables

Réglage du driver [mA]	Puissance du système [W] PSCC-042PSXXPR-AA	Puissance du système [W] PSCC-040PSXXPR-0A	Puissance du panneau [W]	Flux lumineux [Lm] 4000K	Flux lumineux [Lm] 3000K
550	22	23	21	3310	3140
650	26	27	24	3920	3720
750	30	31	28	4520	4290
850	34	36	32	5120	4860

Panneaux


Drivers

Drivers pour panneaux LED

Tous nos panneaux, à l'exception du panneau Quadra, sont livrés de série sans driver. Cela vous offre la liberté de choisir le driver le plus adapté à vos besoins. Vous avez le choix entre un driver ON/OFF, DALI ou universel dimmable. Toutes nos alimentations peuvent être fournies sur commande avec un connecteur Wieland ou un autre type de raccordement. Dans notre nouvelle gamme de drivers ON/OFF pour panneaux LED, le courant de sortie est réglable via des dipswitches par pas de 50 mA. Ils sont également équipés d'une boîte de connexion sans outil (toolless) spacieuse. Avec les drivers ON/OFF, une perte de courant survient entre l'entrée et la sortie. À cet égard, nous proposons deux types de drivers ON/OFF dans notre gamme :

- Les drivers ON/OFF standard ont un rendement de 89 %.
- Les drivers ON/OFF haute efficacité ont un rendement de 93 %.

Référence driver pour panneaux LED

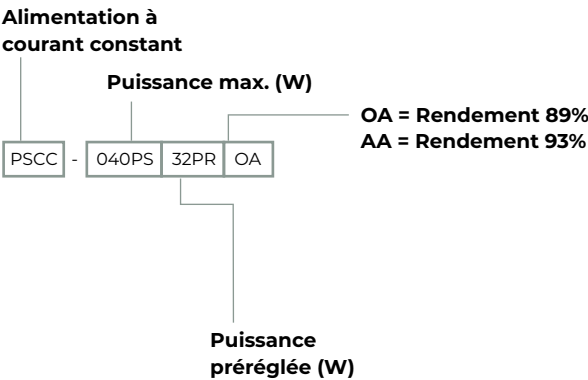


Panneaux

Drivers ON/OFF haute efficacité – panneaux LED

Les drivers ON/OFF haute efficacité ont un rendement de 93 %. Le courant de sortie est réglable, mais pour chaque panneau, vous pouvez toujours commander un driver déjà pré-réglé sur le courant maximal autorisé pour ce panneau.

- Boîte de connexion sans outil (toolless)
- Alimentation à courant constant - Rendement de 93 %
- Courant de sortie réglable via dipswitches de 500 à 1100 mA par pas de 50 mA

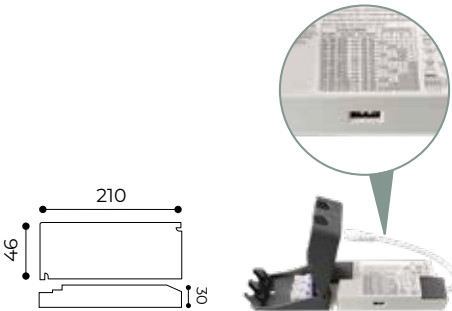


Référence	Préréglé pour gamme	Plage	Courant pré-réglé
PSCC-042PS40PR-AA	Manga Performance	500 - 1000 mA	1000 mA
PSCC-042PS40PR-AA	Bright Performance	500 - 1000 mA	950 mA
PSCC-042PS26PR-AA	Bright Advanced	500 - 1000 mA	700 mA
PSCC-042PS32PR-AA	Bright Advanced IP54, QT & QTU Advanced	500 - 1000 mA	850 mA
PSCC-042PS30PR-AA	Bright Essential	500 - 1000 mA	750 mA

Drivers ON/OFF standard – panneaux LED

Les drivers ON/OFF standard ont un rendement de 89 %. Le courant de sortie est réglable, mais pour chaque panneau, vous pouvez toujours commander un driver déjà pré-réglé sur le courant maximal autorisé pour ce panneau.

- Boîte de connexion sans outil (toolless)
- Alimentation à courant constant - Rendement de 89 %
- Courant de sortie réglable via dipswitches de 500 à 1000 mA par pas de 50 mA

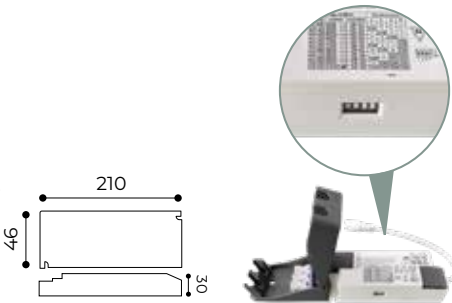

Référence	Préréglé pour gamme	Plage	Courant pré-réglé
PSCC-040PS40PR-0A	Bright Performance	500 - 1000 mA	950 mA
PSCC-040PS32PR-0A	Bright Advanced IP54, QT & QTU Advanced	500 - 1000 mA	850 mA
PSCC-040PS26PR-0A	Bright Advanced	500 - 1000 mA	700 mA
PSCC-040PS30PR-0A	Bright Essential	500 - 1000 mA	750 mA



Drivers DALI dimmables – panneaux LED

- Réglage du courant via NFC
- DALI / Push-Dim / Corridor-Dim



Référence	Description	Plage	L	I	H
PSCC-040DA-0A	Driver DALI dimmable pour panneau LED	600 - 1050 mA	170	59	29

Drivers universels dimmables – panneaux LED

- Unidriver50 réglable 30–50 W
- Dimmable TRIAC / 1–10V / DALI2 / Push-Dim

Référence	Description	Watt	L	I	H
UNIDRIVER36	Driver 36 W dimmable TRIAC / 1–10V / DALI2 / Push-Dim (*)	max 36W	170	59	29
UNIDRIVER50	Driver 30–50 W, 900 mA, dimmable 1–10V / DALI2 / Push-Dim (*)	max 50W	165	83	35

(*) La variation Push-Dim est uniquement compatible avec un seul panneau LED.

Unités de secours

Référence	Description	Autonomie	Autotest	L	I	H	Bat.
ECULED212S-1H	Unité de secours 1h LiFePO4	1 heures 3W	Non	204	30	21	125x25
ECULED212S-1H-DA	Unité de secours 1h DALI & autotest (*)	1 heures 3W	Oui	204	30	21	130x17
ECULED212S-3H	Unité de secours 3h LiFePO4	3 heures 3W	Non	204	30	21	180x25
ECULED212S-3H-DA	Unité de secours 3h DALI & autotest (*)	3 heures 3W	Oui	204	30	21	2x130x17

(*) La version DA avec fonction autotest peut également être utilisée sans bus DALI.

Quel driver pour quel panneau ?

	PSCC-042PS**PR-AA ON/OFF 93% eff.	PSCC-040PS**PR-0A On/OFF 89% eff.	PSCC-040DA-0A Dimmable DALI/PUSH	UNIDRIVER36 Dimmable triac/ 1-10V/DALI/push	UNIDRIVER50 Dimmable triac/ 1-10V/DALI/push
Bright Performance (max 950mA)	PSCC-042PS40PR-AA	PSCC-040PS40PR-0A	PSCC-040DA-0A		UNIDRIVER50
QT&QTU Advanced (max 850mA)	PSCC-042PS32PR-AA	PSCC-040PS32PR-0A	PSCC-040DA-0A	UNIDRIVER36	UNIDRIVER50
Bright Advanced IP54 (max 850mA)	PSCC-042PS32PR-AA	PSCC-040PS32PR-0A	PSCC-040DA-0A	UNIDRIVER36	UNIDRIVER50
Bright Advanced (max 700mA)	PSCC-042PS26PR-AA	PSCC-040PS26PR-0A	PSCC-040DA-0A	UNIDRIVER36	UNIDRIVER50
Bright Essential (max 750mA)	PSCC-042PS30PR-AA	PSCC-040PS30PR-0A	PSCC-040DA-0A	UNIDRIVER36	UNIDRIVER50
Manga Performance (max 1000mA)	PSCC-042PS42PR-AA				UNIDRIVER50



Projet: Integratech HQ, Scherpenheuvel


Panneaux

Accessoires de montage

Vous trouverez ici tous les accessoires pour panneaux LED : cadres encastrés et apparents, ressorts de fixation et systèmes de suspension. Tout le nécessaire pour une installation rapide, correcte et sécurisée de nos panneaux LED.


Cadres encastrés

Référence	Description	Montage
QTRF6060W	Cadre encastré 60x60 pour cloison creuse blanc RAL9016	Encastré
QTRF30120W	Cadre encastré 30x120 pour cloison creuse blanc RAL9016	Encastré

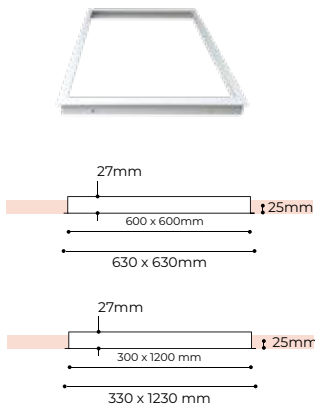


Cadres apparents pour panneaux side-lit - QT,QTU & Manga U

Référence	Description	Montage
QTSF6060W	Cadre apparents 60x60 pour cloison creuse blanc RAL9016	Apparents
QTSF30120W	Cadre apparents 30x120 pour cloison creuse blanc RAL9016	Apparents

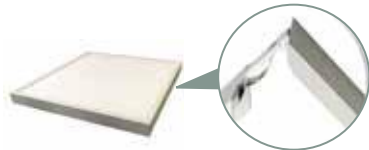

Cadres apparents pour panneaux back-lit - Bright

Référence	Description	Montage
PLBSF6060W	Cadre apparents Bright 60x60 (kit de montage avec vis)	Apparents
PLBSF30120W	Cadre apparents Bright 30x120 (kit de montage avec vis)	Apparents




Panneaux

Cadres apparents Flair

Remarque : non compatibles avec les panneaux Bright back-lit

Référence	Description	Montage
FLAIR6060W	Cadre design Flair 60x60 blanc RAL9010	Apparents
FLAIR6060B	Cadre design flair 60x60 noir RAL9005	Apparents
FLAIR30120W	Cadre design flair 30x120 blanc RAL9010	Apparents
FLAIR30120B	Cadre design flair 30x120 noir RAL9005	Apparents

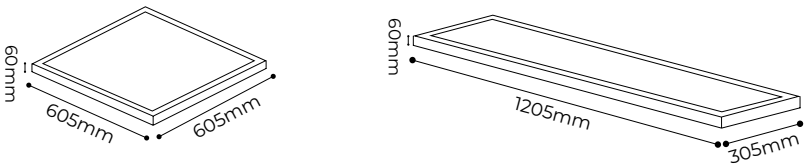

Systèmes de fixation pour gammes de panneaux - QT/Manga/Bright

Référence	Description	L	I	H
QTMA-CLAMP	Fixation avec 4 ressorts pour QT, QTU et MA	22	1	52
BRI-CLAMP	Fixation avec 4 ressorts pour Bright	22	1	52
BRI54-CLAMP	Fixation avec 4 ressorts pour Bright IP54	22	1	52
QTMABRI-PROTECT	Câble de sécurité 1 m avec crochet autobloquant	0,8	0,8	1000
QTMA-PEND2	Kit de suspension avec 2 points de fixation pour QT, QTU et MA	1,5	1,5	2000
QTMA-PEND4	Kit de suspension avec 4 points de fixation pour QT, QTU et M	1,5	1,5	2000



Panneaux kit

Quadra

Pratique et polyvalent

Kit de panneau apparents, parfaitement adapté pour le remplacement d'anciennes installations fluorescentes (TL). Cet ensemble comprend **un cadre apparents, un panneau et un driver**, tous équipés d'un Power & CCT switch. Le luminaire intègre en outre un mécanisme d'installation innovant, conçu pour permettre une installation rapide, sûre et facile par une seule personne.

Disponible en 3 formats : 60x60 cm, 30x120 cm et 30x150 cm.



Caractéristiques principales

- 

incl. driver & cadre
- 

Power/CCT switch
- 

UGR 19
- 

140



Vue arrière

- 

03
- 

3000K
5000K
- 

CRI 82
- 

90°
- 

140
- 

Garantie
5 ans
- 

>50 000
L80
- 

ENEC
- 

40
- 


UGR <19
- 

Power/CCT
switch

Panneaux kit


Quadra 20,25,30 et 35W
- 3000K - 5000K - 60x60cm

Référence	CCT	Flux lumineux à 20 W	Flux lumineux à 35 W
QUAD606035PSCTSW	3000K~5000K	2800	4900




Quadra 24,29,35 et 41W
- 3000K - 5000K - 30x120cm

Référence	CCT	Flux lumineux à 24 W	Flux lumineux à 41 W
QUAD3012041PSCTSW	3000K~5000K	3360	5740



Quadra 26,32,38 et 44W
- 3000K - 5000K - 30x150cm

Référence	CCT	Flux lumineux à 26 W	Flux lumineux à 44 W
QUAD3015044PSCTSW	3000K~5000K	3640	6160

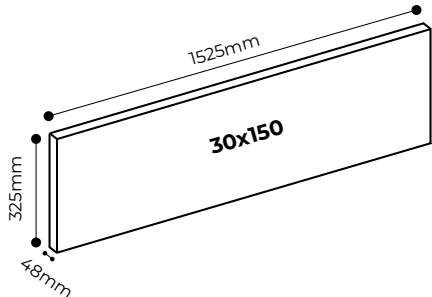

Projecteurs



Projecteurs

Les projecteurs LED Integratech, également appelés floodlights, sont parfaitement adaptés à l'éclairage homogène de grandes surfaces. Ils sont principalement utilisés pour l'éclairage de parkings ou la mise en lumière d'objets. Ces luminaires sont robustes, hautement performants et polyvalents, et offrent une solution pour un large éventail d'applications.



Projecteurs

QT floodlight

Petit projecteur pour applications résidentielles

P. 30

Evolve 2

Projecteur pour applications étendues

P. 32

Accessoires

Accessoires

P. 38



Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

Projecteurs

QT Floodlight

Efficace et performant

Le QT Floodlight est un projecteur LED simple, disponible avec ou sans détecteur PIR réglable. Grâce à son boîtier de connexion interne, le luminaire se raccorde facilement sans boîtier de dérivation. Le plus compact de notre gamme de floodlights offre un rendement jusqu'à 110 lm/W et est équipé d'un driver intégré (driver on board).



Caractéristiques principales

65

Détecteur PIR

Rapport qualité/prix



Boîtier de connexion interne

08

3000K
4000K

CRI 70

120°

Jusqu'à 110

Garantie 3 ans

35 000
L80B20


0,95

65

Projecteurs


QT Floodlight 10W

ON/OFF	CCT	Lumen
QTFL103	3000K	1000
QTFL104	4000K	1100




QT Floodlight 20W

ON/OFF	PIR	CCT	Lumen
QTFL203	QTFL203PIR	3000K	2000
QTFL204	QTFL204PIR	4000K	2200



QT Floodlight 50W

ON/OFF	PIR	CCT	Lumen
QTFL503	QTFL503PIR	3000K	5000
QTFL504	QTFL504PIR	4000K	5500
QTFL504DC24	/	4000K	5500



Projet: BE-TRANS, Geel

Projecteurs

Evolve 2

Ultra performant et polyvalent

L'Evolve 2 est la référence parmi les projecteurs LED grâce à sa haute qualité, sa durabilité et sa simplicité d'installation. L'appareil dispose d'un grand boîtier de connexion interne, idéal pour le câblage traversant. Il est équipé de LED très performantes pilotées par un driver interne doublement isolé et sans scintillement. Le boîtier en aluminium IP66 et le double revêtement Interpon rendent ce projecteur parfaitement adapté aux environnements corrosifs. La certification ENEC complète l'ensemble.



Caractéristiques principales

-  Double revêtement Interpon
-  Large gamme
-  Boîtier de connexion



Schéma de raccordement




-  08
-  3000K 4000K
-  CRI 82
-  130
-  Garantie 5 ans
-  60 000 L90
-  ENEC
-  66


Projecteurs





Projet: Entrepôt Integratech Molenstede


12W & 25W


 120°	Evolve 2 12W ON/OFF		
	120°	CCT	Lumen
	EV12B1203	3000K	1560
	EV12B1204	4000K	1680

 120°	Evolve 2 12W DALI		
	120°	CCT	Lumen
	EV12B1203DA	3000K	1560
	EV12B1204DA	4000K	1680

 120°	Evolve 2 25W ON/OFF		
	120°	CCT	Lumen
	EV25B1203	3000K	3394
	EV25B1204	4000K	3529

 120°	Evolve 2 25W DALI		
	120°	CCT	Lumen
	EV25B1203DA	3000K	3394
	EV25B1204DA	4000K	3529

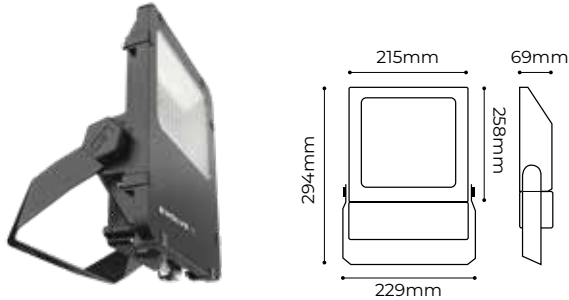




45W

Evolve 2 45W ON/OFF

CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen
3000K	EV45B1203	EV45B603	EV45B303	EV45BAS3	EV45BDAS3	6115
4000K	EV45B1204	EV45B604	EV45B304	EV45BAS4	EV45BDAS4	6378

Evolve 2 45W 1-10V & DALI


	CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen
1-10V	3000K	EV45B1203110V	EV45B603110V	EV45B303110V	EV45BAS3110V	EV45BDAS3110V	6115
1-10V	4000K	EV45B1204110V	EV45B604110V	EV45B304110V	EV45BAS4110V	EV45BDAS4110V	6378
DALI	3000K	EV45B1203DA	EV45B603DA	EV45B303DA	EV45BAS3DA	EV45BDAS3DA	6115
DALI	4000K	EV45B1204DA	EV45B604DA	EV45B304DA	EV45BAS4DA	EV45BDAS4DA	6378

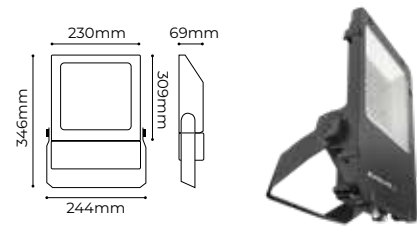

75W

Evolve 2 75W ON/OFF

CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen
3000K	EV75B1203	EV75B603	EV75B303	EV75BAS3	EV75BDAS3	10680
4000K	EV75B1204	EV75B604	EV75B304	EV75BAS4	EV75BDAS4	11111

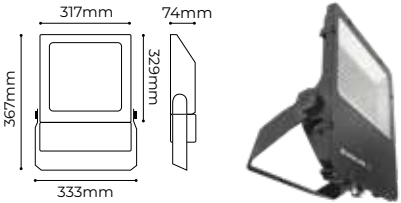

Evolve 2 75W 1-10V & DALI


	CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen
1-10V	3000K	EV75B1204DA	EV75B603DA	EV75B303DA	EV75BAS3DA	EV75BDAS3DA	10680
1-10V	4000K	EV75B1204DA	EV75B604DA	EV75B304DA	EV75BAS4DA	EV75BDAS4DA	11111
DALI	3000K	EV75B1204DA	EV75B603DA	EV75B303DA	EV75BAS3DA	EV75BDAS3DA	10680
DALI	4000K	EV75B1204DA	EV75B604DA	EV75B304DA	EV75BAS4DA	EV75BDAS4DA	11111



100W

Evolve 2 100W ON/OFF

CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen
3000K	EV100B1203	EV100B603	EV100B303	EV100BAS3	EV100BDAS3	13551
4000K	EV100B1204	EV100B604	EV100B304	EV100BAS4	EV100BDAS4	14143

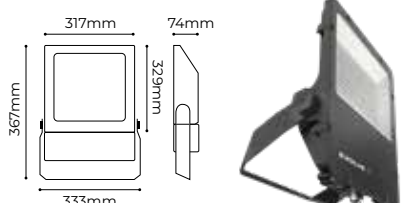

Evolve 2 100W 1-10V & DALI


	CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen
1-10V	3000K	EV100B1203110V	EV100B603110V	EV100B303110V	EV100BAS3110V	EV100BDAS3110V	13551
1-10V	4000K	EV100B1204110V	EV100B604110V	EV100B304110V	EV100BAS4110V	EV100BDAS4110V	14143
DALI	3000K	EV100B1203DA	EV100B603DA	EV100B303DA	EV100BAS3DA	EV100BDAS3DA	13551
DALI	4000K	EV100B1204DA	EV100B604DA	EV100B304DA	EV100BAS4DA	EV100BDAS4DA	14143



150W


Evolve 2 150W ON/OFF

CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen
3000K	EV150B1203	EV150B603	EV150B303	EV150BAS3	EV150BDAS3	21006
4000K	EV150B1204	EV150B604	EV150B304	EV150BAS4	EV150BDAS4	21673

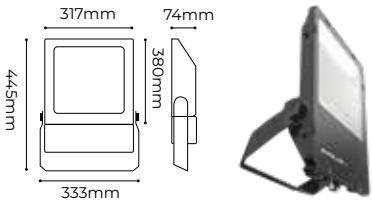

Evolve 2 150W 1-10V & DALI

CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen	ON ORDER
1-10V	3000K	EV150B1203110V	EV150B603110V	EV150B303110V	EV150BAS3110V	EV150BDAS3110V	21006
1-10V	4000K	EV150B1204110V	EV150B604110V	EV150B304110V	EV150BAS4110V	EV150BDAS4110V	21673
DALI	3000K	EV150B1203DA	EV150B603DA	EV150B303DA	EV150BAS3DA	EV150BDAS3DA	21006
DALI	4000K	EV150B1204DA	EV150B604DA	EV150B304DA	EV150BAS4DA	EV150BDAS4DA	21673

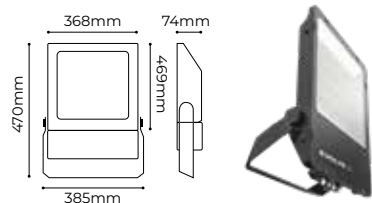

200W

Evolve 2 200W ON/OFF

CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen
3000K	EV200B1203	EV200B603	EV200B303	EV200BAS3	EV200BDAS3	28337
4000K	EV200B1204	EV200B604	EV200B304	EV200BAS4	EV200BDAS4	29300


Evolve 2 200W 1-10V & DALI

CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen	ON ORDER
1-10V	3000K	EV200B1203110V	EV200B603110V	EV200B303110V	EV200BAS3110V	EV200BDAS3110V	28337
1-10V	4000K	EV200B1204110V	EV200B604110V	EV200B304110V	EV200BAS4110V	EV200BDAS4110V	29300
DALI	3000K	EV200B1203DA	EV200B603DA	EV200B303DA	EV200BAS3DA	EV200BDAS3DA	28337
DALI	4000K	EV200B1204DA	EV200B604DA	EV200B304DA	EV200BAS4DA	EV200BDAS4DA	29300

240W

Evolve 2 240W ON/OFF

CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen
3000K	EV240B1203	EV240B603	EV240B303	EV240BAS3	EV240BDAS3	33762
4000K	EV240B1204	EV240B604	EV240B304	EV240BAS4	EV240BDAS4	35468

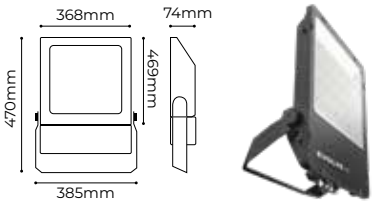


Evolve 2 240W 1-10V & DALI

CCT	120°	60°	30°	Asymétrique	2x Asymétrique	Max.Lumen	ON ORDER
1-10V	3000K	EV240B1203110V	EV240B603110V	EV240B303110V	EV240BAS3110V	EV240BDAS3110V	33762
1-10V	4000K	EV240B1204110V	EV240B604110V	EV240B304110V	EV240BAS4110V	EV240BDAS4110V	35468
DALI	3000K	EV240B1203DA	EV240B603DA	EV240B303DA	EV240BAS3DA	EV240BDAS3DA	33762
DALI	4000K	EV240B1204DA	EV240B604DA	EV240B304DA	EV240BAS4DA	EV240BDAS4DA	35468

240W HO


Evolve 2 240W High output ON/OFF

CCT	120°	60°	30°	Max.Lumen
3000K	EV240HOB1203	EV240HOB603	EV240HOB303	38150
4000K	EV240HOB1204	EV240HOB604	EV240HOB304	38967



Evolve 2 240W High output 1-10V & DALI

CCT	/	60°	30°	Max.Lumen	ON ORDER
1-10V	3000K	/	EV240HOB603110V	EV240HOB303110V	38150
1-10V	4000K	/	EV240HOB604110V	EV240HOB304110V	38967
DALI	3000K	/	EV240HOB603DA	EV240HOB303DA	38150
DALI	4000K	/	EV240HOB604DA	EV240HOB304DA	38967




Projecteurs

Accessoires


Tiges

Référence	Description	Montage	L	I	H
EVSTANG	Tige noire 80 cm pour Evolve 2	Mur	800	105	100
EVSTANGMINI	Tige noire 50 cm pour Evolve 2	Mur	500	105	100




Piquets de sols

Référence	Description	Montage	L	I	H
EVSPIKE	Piquet de sol noir 16 cm pour Evolve 2	Sol	160	34,4	34,4



Montages sur mats

Référence	Description	Montage	L	I	H
EVPOLE	Adaptateur de mât Ø60 mm pour Evolve 2	Mât	75	75	210
EVPOLECLA	Adaptateur de mât avec collier Ø60 mm pour Evolve 2	Mât	167	60	87
EVPOLE3	Adaptateur de mât Ø60 mm pour 3x Evolve 2	Mât	125	200	200

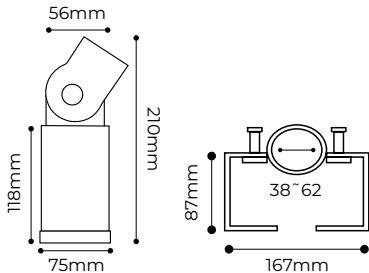

Volets (Louvres)

Référence	Description	L	I	H
EVLOV1025B	Volet pour Evolve 2 12/25W noir	138	130	35
EVLOV45B	Volet pour Evolve 2 45W noir	175	160	38
EVLOV75100B	Volet pour Evolve 2 75/100W noir	230	226	35
EVLOV150B	Volet pour Evolve 2 150W noir	255	245	35
EVLOV200240B	Volet pour Evolve 2 200/240W noir	345	282	38



Raccordements

Référence	Description	L	I	H
IP68-CONNECT	Kit de connexion IP68, 3 pôles, 2,5 mm² mâle-femelle	130	20	20
EV2M20	Presse-étoupe M20 supplémentaire pour câblage traversant	-	-	-



Éclairage de terrains et d'installations sportives

40

Terrains et sports



Éclairage de terrains et d'installations sportives

Brightmaster 2

Extrêmement modulaire

P. 42

Integrasports 2

Extrêmement directionnel

P. 48

Brightmaster 3

Extrêmement fiable

P. 44

Integrasports 3

Extrêmement flexible

P. 50

Brightmaster 4

Extrêmement résistant à la corrosion

P. 46

Integrasports 4

Extrêmement modulaire

P. 52

Integrasports 10

Extrêmement robuste

P. 54

41



Vous trouverez les prix bruts actualisés
de ces produits sur notre site web.



Tous les produits de cette
catégorie sont fabriqués sur
commande.

Éclairage de terrains et d'installations sportives

Brightmaster 2

Extrêmement modulaire

Ce projecteur modulaire est équipé de LED haute performance, pilotées par un driver étanche et sans scintillement (flicker-free). Son boîtier extrêmement robuste (IK08) et étanche (IP66), son large choix de lentilles (symétriques et asymétriques), ainsi que l'orientation des modules lumineux réglable jusqu'à 360°, font de ce floodlight la solution idéale pour l'éclairage de terrains et d'installations sportives.

Ces articles sont assemblés sur mesure pour vous et nécessitent donc **un délai de livraison standard de 13 semaines.**

Caractéristiques principales



100 000



160



Choix de lentilles



10



3000K
5700K



CRI 70



25°~110°



jusqu'à
160



Garantie
5 ans




100 000
L80



66

Terrains et sports

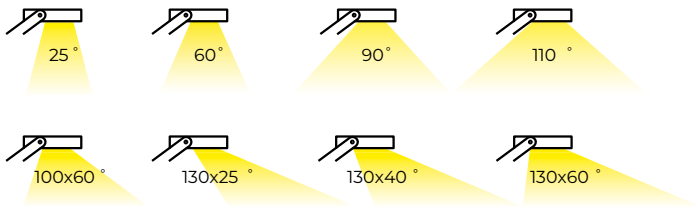

Faisceaux orientables

Brightmaster 2

Référence	Watt	Lumen	CCT	Lentilles
BM2-75XYGR	75	10.000 12.400	3000K 4000K 5700K	25°, 60° 90°, 110°
BM2-150XYGR	150	19.600 25.900		AS 100° x 60°
BM2-230XYGR	230	30.200 38.780		130° x 25° 130° x 40°
BM2-300XYGR	300	39.800 50.000		130° x 60°

Compléter la référence par :

- X** = CCT 3 (3000K), 4 (4000K) ou 57 (5700K)
- Y** = Faisceau lumineux 25 (25°), 60 (60°), 110 (110°) et AS (asymétrique, AS10060, AS13025 AS13040, AS13060)


Options

- GR ou B** = Finition GR (gris RAL7044) ou B (noir)
- D** = Dimmable Dali


Exemple
*BM2-300**57**AS100**60**GRD

Dimensions


75W




150W



230W



300W



Projet: Boplan, Wevelgem

Éclairage de terrains et d'installations sportives

Brightmaster 3

Extrêmement fiable

Tout comme son petit frère BM2, le Brightmaster 3 est un power floodlight extrêmement efficace avec une durée de vie très élevée. Un boîtier ultra-robuste ainsi qu'un large éventail d'options de lentilles et de drivers caractérisent également ce modèle, ce qui rend le Brightmaster 3 parfaitement adapté aux applications extérieures nécessitant un flux lumineux élevé.



44



Ces articles sont assemblés sur mesure pour vous et nécessitent donc **un délai de livraison standard de 13 semaines.**

Caractéristiques principales

100 000

jusqu'à 199.000 Lm

Choix de lentilles



08

3000K 5700K

CRI 80

25°~110°

155


Garantie 5 ans

97 000 L80

66

ENEC

Terrains et sports

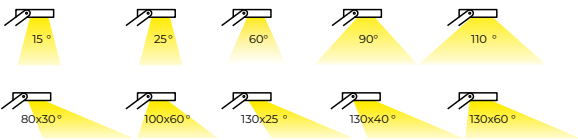


Brightmaster 3

Référence	Watt	Lumen	CCT	Lentilles
BM3-450XYGRBD	450	54.700 70.200	3000K 4000K 5700K	15°, 25°, 60° 90°, 110°
BM3-650XYGRBD	650	82.700 105.300		AS 80° x 30° 100° x 60°
BM3-900XYGRBD	900	110.300 140.500		130° x 25° 130° x 40°
BM3-1350XYGRBD	1350	165.500 210.700		130° x 60°

Boîtier de driver séparé

Si vous choisissez l'option avec boîtier de driver séparé, le driver n'est pas monté sur le luminaire et vous pouvez indiquer la longueur de câble souhaitée en mètres.



Compléter la référence par :

- X** = CCT 3 (3000K), 4 (4000K) ou 57 (5700K)
- Y** = Faisceau lumineux 15 (15°), 25 (25°), 60 (60°), 90 (90°), 110 (110°) et AS (asymétrique, AS8030, AS10060, AS13025 AS13040, AS13060)

Options

- GR of B** = Finition GR (gris RAL7044) ou B (noir)
- X=** Boîtier de driver séparé
- D ou V** = Dimmable DALI ou 1-10 V

Exemple
*BM3-1350**57AS10060GRXD**

45

Accessoires


Consultez notre site web pour les dimensions et plus d'informations.

Référence	Description	L	B	H
IP68-Connect	Kit de connexion IP68, 3 pôles, 2,5 mm², mâle-femelle	130	20	20
BM3-FP2	Dispositif antichute pour BM3 450~650 W, 1 câble en acier 3 mm	1000	33	
BM3-FP3	Dispositif antichute pour BM3 900~1350 W, 2 câbles en acier 3 mm			
BM3-AIM	Accessoire d'alignement BM3 à base magnétique			

Nous recommandons l'utilisation systématique de cet outil AIM pour chaque projet afin de garantir un alignement correct.



Dimensions

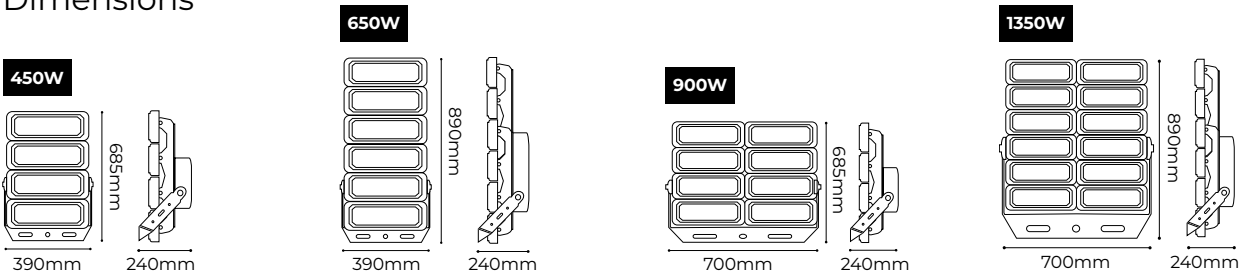

Consultez les fiches techniques sur notre site web

www.integrattech.be



INTEGRATECH

Éclairage de terrains et d'installations sportives

Brightmaster 4

Extrêmement résistant à la corrosion

Ce floodlight ultra résistant à la corrosion a été spécialement conçu pour des applications dans des environnements exigeants. Grâce à la combinaison du verre et du polycarbonate, les sources lumineuses du Brightmaster 4 sont parfaitement protégées contre les intempéries et les influences climatiques, ce qui en fait la solution idéale pour des environnements tels que les ports et les terminaux à conteneurs.



Lentilles résistantes à la corrosion

Caractéristiques principales



Résistant à la corrosion



160 lm/W



10



3000K 5700K



CRI 80



15°~110°



160



Garantie 5 ans




97 000 L80



66

Terrains et sports

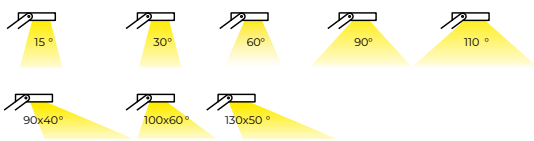

Brightmaster 4

Référence	Watt	Lumen	CCT	Lentilles
BM4-150XYGRD	150	20.100 25.000	3000K 4000K 5700K	15°, 30°, 60° 90°, 110° AS 90° x 40° 100° x 60° 130° x 50°
BM4-300XYGRD	300	40.500 48.800		
BM4-450XYGRD	450	60.700 72.300		
BM4-600XYGRD	600	87.700 104.500		
BM4-900XYGRD	900	121.400 145.200		

Compléter la référence par :

- **X** = CCT 3 (3000K), 4 (4000K) ou 57 (5700K)
- **Y** = Faisceau lumineux 15 (15°), 30 (30°), 60 (60°), 90 (90°), 110 (110°) et AS (asymétrique : AS9040, AS10060, AS13050)
- **GR of B** = Finition GR (gris RAL7044) ou B (noir)
- **D of V** = Dimmable DALI ou 1-10 V

Exemple
*BM4-900**57AS13050GRD**

Accessoires

Consultez notre site web pour les dimensions et plus d'informations.


Référence	Description	L	B	H
IP68-Connect	Kit de connexion IP68, 3 pôles, 2,5 mm², mâle-femelle	130	20	20
BM3-FP2	Dispositif antichute pour BM3 450~650 W, 1 câble en acier 3 mm	1000	33	
BM3-FP3	Dispositif antichute pour BM3 900~1350 W, 2 câbles en acier 3 mm			
BM3-AIM	Accessoire d'alignement BM3 à base magnétique			

Nous recommandons l'utilisation systématique de cet outil AIM pour chaque projet afin de garantir un alignement correct.



Lentilles résistantes à la corrosion

Dimensions

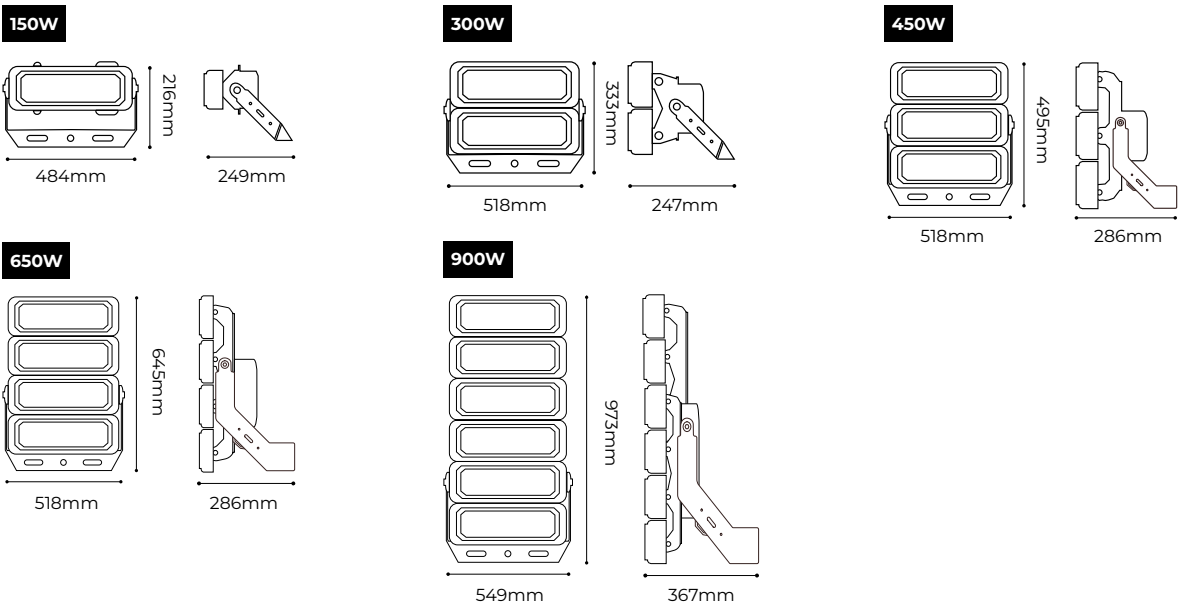

Consultez les fiches techniques sur notre site web

www.integrattech.be

Éclairage de terrains et d'installations sportives

Integrasports 2

Extrêmement directionnel

Avec leur forme ronde traditionnelle, les power floodlights Integrasports 2 sont parfaitement adaptés aux applications nécessitant un angle de faisceau très étroit. Ils permettent d'éclairer efficacement des installations sportives telles que des terrains de football, des courts de tennis ou des pistes d'athlétisme, tout en limitant l'éblouissement pour les joueurs et les spectateurs. Un boîtier robuste ainsi qu'un large éventail d'options de lentilles et de drivers viennent compléter cet ensemble.



Lentilles résistantes à la corrosion



Ces articles sont assemblés sur mesure pour vous et nécessitent donc **un délai de livraison standard de 13 semaines.**

Caractéristiques principales



100 000



Faisceau lumineux ciblé

IK

10

CCT

3000K
4000K

Eye icon

CRI > 70

Lamp icon

15°~45°

lm/W

150

5

Garantie
5 ans

Clock icon

100 000
L80

IP

66



Options

Référence	Description
ITSP2-LASER	Dispositif de visée avec laser
ITSP-CHAIN	Dispositif antichute ITSP, 1 mètre
ITSP2-LOV500B	Volet pour Integrasports 2, 300-500 W
ITSP2-LOV1000B	Volet pour Integrasports 2, 500-1000 W



Integrasports 2


Référence	Watt	CCT	Faisceau lumineux	Lumen	KG
ITSP2300XYZ	300	3000~4000K	15/30/45	45000	17,2
ITSP2500XYZ	500	3000~4000K	15/30/45	75000	17,2
ITSP2700XYZ	700	3000~4000K	15/30/45	105000	28,7
ITSP21000XYZ	1000	3000~4000K	15/30/45	150000	28,7

Compléter la référence par :

- **X** = Faisceau lumineux 15 (15°), 30 (30°), 45 (45°)
- **Y** = CCT 3 (3000K), 4 (4000K)
- **Z** = Driver, si nécessaire le driver DA (DALI)

Exemple
* ITSP2300**304000DA**

Dimensions

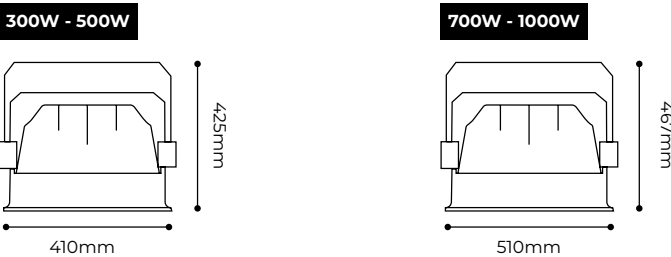

Éclairage de terrains et d'installations sportives

Integrasports 3

Extrêmement flexible

Les modules lumineux Integrasports 3 sont extrêmement flexibles et peuvent être pivotés individuellement sur 360°. Cette polyvalence permet d'orienter les faisceaux lumineux du luminaire avec une très grande précision, et de limiter la dispersion de la lumière. De plus, ces luminaires sont dotés d'un boîtier très robuste (IK08) et étanche (IP66), avec une dissipation thermique optimale. Différentes options de lentilles et de drivers sont également disponibles.



Vue arrière



Ces articles sont assemblés sur mesure pour vous et nécessitent donc **un délai de livraison standard de 13 semaines.**

Caractéristiques principales



100 000



Différents angles, 1 mât



08



2200K 4000K



CRI > 70



10°~117°



150



Garantie 5 ans



115 000 L80



66

Terrains et sports

Options

Référence	Description
ITSP3-LASER	Dispositif de visée avec laser
ITSP3-LOVB	Volet pour integrasports 3



Integrasports 3


Référence	Watt	CCT	Faisceau lumineux	Lumen	KG
ITSP3500XYZ	500	2200~4000K	10/15/30/60 ou AS	75000	22
ITSP31000XYZ	1000	2200~4000K	10/15/30/60 ou AS	150000	31,7
ITSP31500XYZ	1500	2200~4000K	10/15/30/60 ou AS	225000	53

Compléter la référence par :

- X** = Faisceau lumineux 10 (10°), 15 (15°), 30 (30°), 60 (60°), AS (117° x 34°)
- Y** = CCT 2200 (2200K), 3000 (3000K), 4000 (4000K)
- Z** = Driver, si nécessaire le driver DA (DALI)
- GR** = Finition GR (gris RAL7044)

Exemple
* ITSP3500154000DAGR

Dimensions

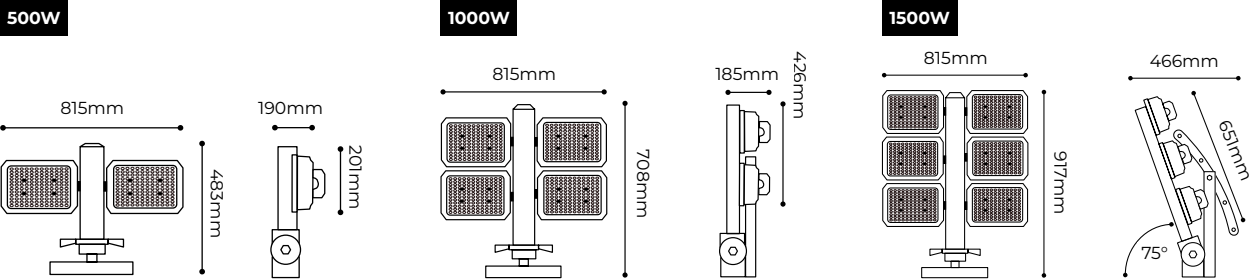

Consultez les fiches techniques sur notre site web

www.integrattech.be



INTEGRATECH

Éclairage de terrains et d'installations sportives

Integrasports 4

Extrêmement modulaire

Les power floodlights Integrasports 4 constituent la solution modulaire ultime pour l'éclairage de terrains et d'installations sportives. Les luminaires peuvent être configurés par l'installateur lui-même avec jusqu'à 6 modules, pour une puissance maximale de 1800 W. Ils sont équipés de LED haute performance (jusqu'à 150 lm/W) et disposent d'un boîtier extrêmement résistant aux chocs, protégé contre la pluie et les projections d'eau (IP66). Différentes options de lentilles et de drivers sont disponibles.



Vue arrière

Ces articles sont assemblés sur mesure pour vous et nécessitent donc **un délai de livraison standard de 13 semaines.**

Caractéristiques principales

120 000

Modulaire et configurable

08

2200K 4000K

CRI > 70

10°~117°

150

Garantie 5 ans

120 000 L80

66

Options

Référence	Description
ITSP4-LASER	Dispositif de visée avec laser
ITSP4-LOVB	Volet pour Integrasports 4



Integrasports 4


Référence	Watt	CCT	Faisceau lumineux	Lumen	KG
ITSP3500XYZ	500	2200~4000K	10/15/30/60 ou AS	75000	22
ITSP31000XYZ	1000	2200~4000K	10/15/30/60 ou AS	150000	31,7
ITSP31500XYZ	1500	2200~4000K	10/15/30/60 ou AS	225000	53

Compléter la référence par :

- X** = Faisceau lumineux 10 (10°), 15 (15°), 30 (30°), 60 (60°), AS (117° x 34°)
- Y** = CCT 2200 (2200K), 3000 (3000K), 4000 (4000K)
- Z** = Driver, si nécessaire le driver DA (DALI)

Exemple
*ITSP4750**604000DA**

Dimensions

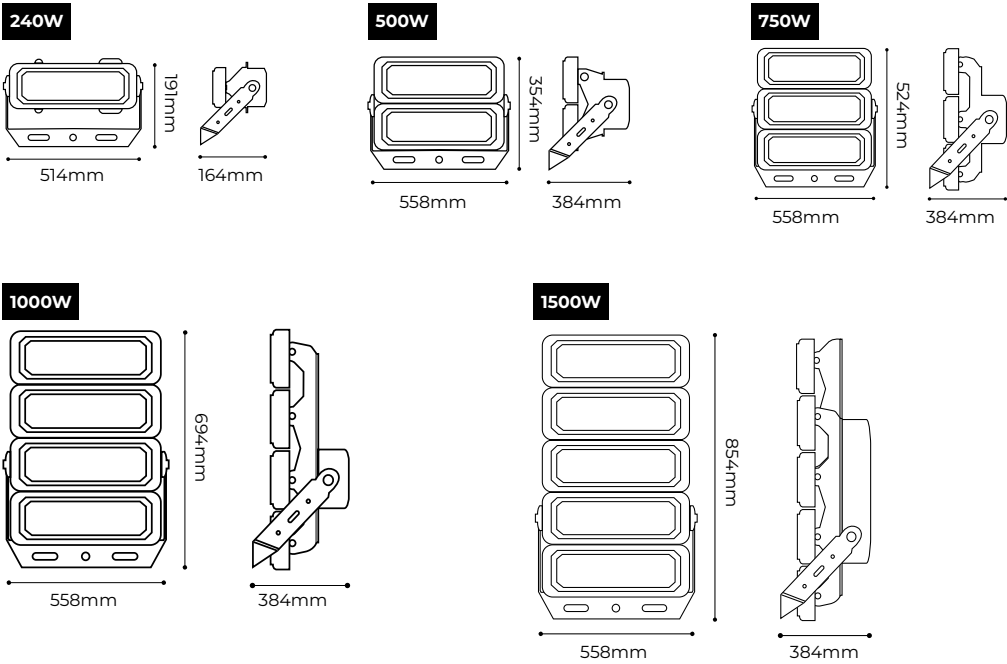

Éclairage de terrains et d'installations sportives

Integrasports 10

Extrêmement résistant aux chocs

Les luminaires Integrasports 10 ont été spécialement développés pour l'éclairage sportif en intérieur. Leur boîtier métallique robuste (IK10) a passé avec succès le test « ball proof » selon la norme DIN18032 et, grâce à leur faible éblouissement (UGR < 22), ils constituent la solution idéale pour l'éclairage des salles de sport. Le luminaire est en outre adapté aussi bien à un montage en surface qu'à une suspension. Disponible en trois puissances. Grâce à leur design écoresponsable, les modules LED et le driver sont remplaçables. Des drivers DALI et 1-10 V, ainsi que des détecteurs de mouvement et des modules de secours, sont disponibles sur demande.



Ces articles sont assemblés sur mesure pour vous et nécessitent donc **un délai de livraison standard de 13 semaines.**

Caractéristiques principales



100 000



Ball proof



jusqu'à 21 000 Lm




Kit de montage en surface inclus

- IK 10
- CCT 3000K 4000K
- CRI 80
- 85°
- 150
- Garantie 5 ans
- 100 000 L80
- IP 20
- ENEC
- UGR <22
- Ballproof



Options

Référence	Description
ITSP10-PEND	Kit de suspension avec 4 points de fixation
ITSP10-MONT	Étrier réglable en angle

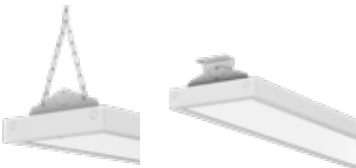

Integrasports 10 - 80W

Référence	CCT	Lumen
ITSP10803000	3000K	10080
ITSP10804000	4000K	11200


Integrasports 10 - 100W

Référence	CCT	Lumen
ITSP101003000	3000K	12600
ITSP101004000	4000K	14000

Integrasports 10 - 150W

Référence	CCT	Lumen
ITSP101503000	3000K	18900
ITSP101504000	4000K	21000

Dimensions

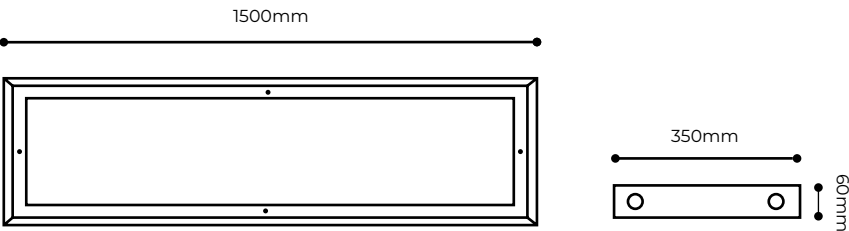

Rubans LED

Éclairage d'ambiance dans les salons, cuisines et chambres, mais aussi éclairage d'accentuation dans les meubles ou les escaliers. Grâce à leur flexibilité et à leurs couleurs réglables, les rubans LED sont idéaux pour des applications créatives et fonctionnelles dans presque tous les espaces.

Rubans LED

Monocolor White SMD

P. 58

Monocolor White SMD Dotfree

P. 68

Monocolor White Specials

P. 80

Monocolor Red, Green or Blue

P. 98

Multicolor Tuneable White, RGB, RGB White & RGB Tuneable White

P. 102

RGB Digital

P. 120



Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

Légende technique des rubans LED

VDC

Tension du ruban LED

La plupart des rubans LED fonctionnent en 24V. Pour de grandes longueurs de 20 m et 50 m, nous proposons des rubans LED en 48V. Grâce à un courant plus faible et plus efficace, l'alimentation peut être placée à une plus grande distance du ruban.

SMD

Technologie des puces LED

SMD (Surface Mounted Device) : puces LED soudées sur un support
COB (Chip On Board) : puce placée directement avec couche de phosphore jaune
CSP Pro (Chip Scale Package) : mini puce LED avec couche de silicone diffuse
SIL (Silicon) : puces SMD entourées d'une couche d'extrusion en silicone

Section de découpe

Chaque ruban LED est doté d'une zone de découpe, qui permet de couper le ruban en toute sécurité afin de l'adapter à la longueur souhaitée.


Longueur du rouleau

Par défaut, nos rubans LED sont fournies en rouleaux de 5 m. Parmi les versions spéciales, des longueurs plus importantes sont également disponibles, jusqu'à 50 m.

Nombre de puces LED par m

Indique le nombre de LED par mètre sur le ruban.

Structure de la référence du ruban LED

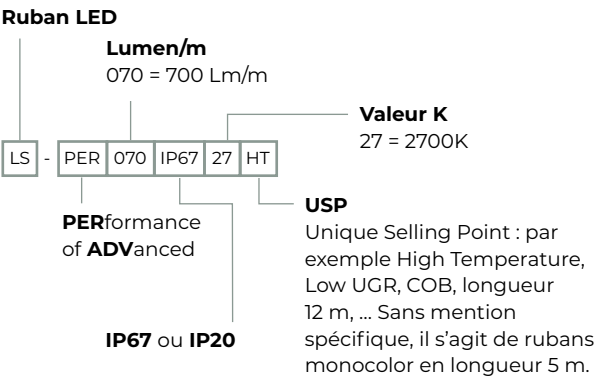

Monocolor White SMD

58



Monocolor White SMD

Dans le segment SMD très prisé, Integratech propose désormais 2 gammes. Les deux sont équipées de puces LED hautes performances, disposent d'un CRI de 90 et peuvent être découpées tous les 50 mm. Une durée de vie de 104.000 h (L80) et un angle de rayonnement de 120° complètent l'ensemble. Les deux gammes sont disponibles en **2700K**, **3000K**, **4000K** et **6500K**, en IP20 et IP67.

Performance

Monocolor White SMD Performance

P. 60 **Produit Premium**

59

Advanced

Monocolor White SMD Advanced

P. 64


Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

Monocolor White SMD

Performance




La gamme Performance Monocolor White LED est, grâce à sa haute efficacité de **165 Lm/W**, la famille la plus performante du catalogue Integratech. Ces rubans se caractérisent par une sélection <3 SDCM, une épaisseur de cuivre de 3 oz et comptent 160 LED SMD/m. La gamme atteint un CRI de 90, couvre des valeurs de 750 à 1.750 Lm/m et est toujours disponible en **2700K**, **3000K**, **4000K** et **6500K**, en IP20 et IP67.

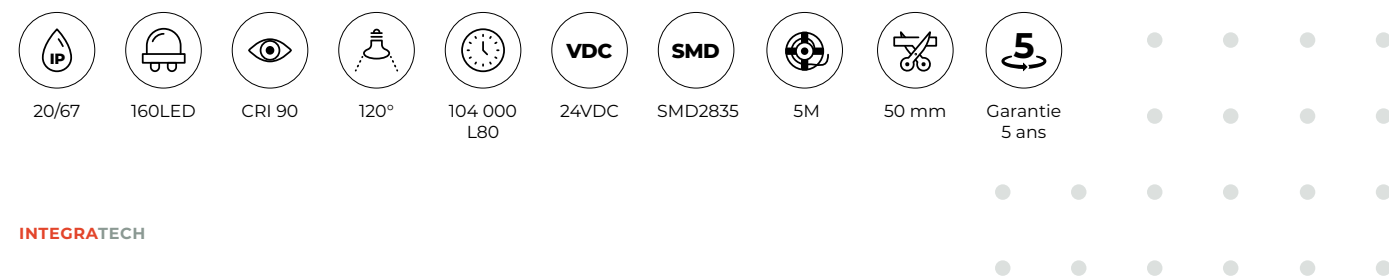


Monocolor White SMD	Monocolor White Dotfree	Monocolor White Specials	Monocolor Red, Green or Blue	Multicolor TW, RGB(W)(TW)	RGB Digital
------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------

Caractéristiques principales

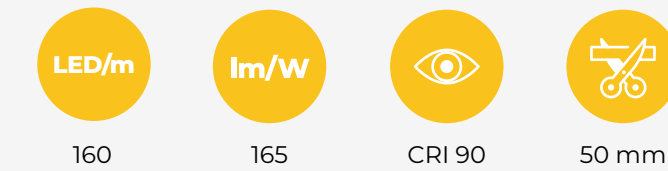

Dimensions

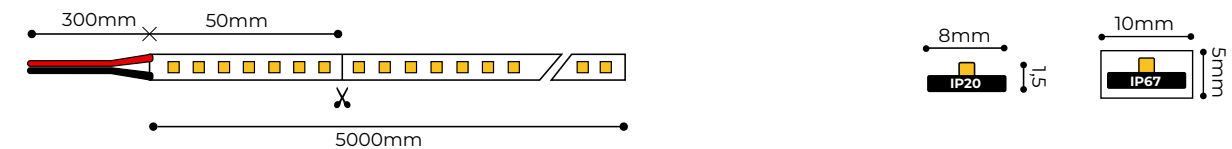

Références

Les valeurs lumineuses jusqu'à 1.000 Lm/m rendent les rubans adaptés à l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance

750
Lm/m

IP	W/m	2700K	3000K	4000K	6500K
LED strip performance monocolour 750 lm/m 24vdc Max. 7 m en série avec 1 alimentation					
IP20	5,2	LS-PER075IP2027	LS-PER075IP2030	LS-PER075IP2040	LS-PER075IP2065
Lm/m		796	858	832	858
IP67	5,2	LS-PER075IP6727	LS-PER075IP6730	LS-PER075IP6740	LS-PER075IP6765
Lm/m		744	806	780	806

1000
Lm/m

LED strip performance monocolour 1000 lm/m 24vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation					
IP20	8	LS-PER100IP2027	LS-PER100IP2030	LS-PER100IP2040	LS-PER100IP2065
Lm/m		1224	1320	1304	1320
IP67	8	LS-PER100IP6727	LS-PER100IP6730	LS-PER100IP6740	LS-PER100IP6765
Lm/m		1160	1248	1240	1248


Monocolor White SMD **Performance** (suite)

La gamme Performance Monocolor White LED est, grâce à sa haute efficacité de 165 Lm/W, la famille la plus performante du catalogue Integratech. Ces rubans se caractérisent par une sélection <3 SDCM, une épaisseur de cuivre de 3 oz et comptent 160 LED SMD/m. La gamme atteint un CRI de 90, couvre des valeurs de 750 à 1.750 Lm/m et est toujours disponible en **2700K**, **3000K**, **4000K** et **6500K**, en IP20 et IP67.



Monocolor White SMD	Monocolor White Dotfree	Monocolor White Specials	Monocolor Red, Green or Blue	Multicolor TW, RGB(W)(TW)	RGB Digital
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------

Dimensions

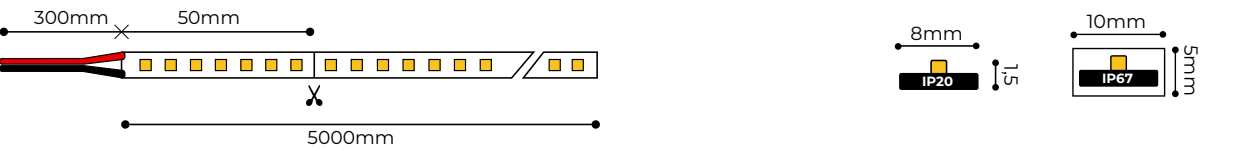

Références

Les valeurs lumineuses jusqu'à 1.000 Lm/m rendent les rubans adaptés à l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance

IP	W/m	2700K	3000K	4000K	6500K
----	-----	-------	-------	-------	-------

1250 Lm/m	LED strip performance monocolor 1250 lm/m 24vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation				
	IP20	9	LS-PER125IP2027	LS-PER125IP2030	LS-PER125IP2040
	Lm/m		1440	1422	1458
	IP67	9	LS-PER125IP6727	LS-PER125IP6730	LS-PER125IP6740
1500 Lm/m	LED strip performance monocolor 1500 lm/m 24vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation				
	IP20	10,5	LS-PER150IP2027	LS-PER150IP2030	LS-PER150IP2040
	Lm/m		1554	1680	1691
	IP67	10,5	LS-PER150IP6727	LS-PER150IP6730	LS-PER150IP6740
1750 Lm/m	LED strip performance monocolor 1750 lm/m 24vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation				
	IP20	12	LS-PER175IP2027	LS-PER175IP2030	LS-PER175IP2040
	Lm/m		1848	1920	2028
	IP67	12	LS-PER175IP6727	LS-PER175IP6730	LS-PER175IP6740



20/67

160LED

CRI 90

120°

104 000 L80

24VDC

SMD2835

5M

50 mm

Garantie 5 ans

Monocolor White SMD

Advanced

Les rubans LED Advanced Monocolor White de haute qualité se caractérisent par une sélection <3 SDCM, une épaisseur de cuivre de 3 oz, comptent **140 LED SMD** par mètre et atteignent une efficacité jusqu'à **125 Lm/W**. La gamme atteint un CRI de 90 et comprend des valeurs de 500 à 1750 Lm/m et est toujours disponible en **2700K, 3000K, 4000K et 6500K**, en IP20 et IP67.



20/67

140LED

CRI 90

110°(IP20)
120°(IP67)

100 000
L80

24VDC

SMD2835

5M

50 mm

Garantie
5 ans

Monocolor White SMD	Monocolor White Dotfree	Monocolor White Specials	Monocolor Red, Green or Blue	Multicolor TW, RGB(W)(TW)	RGB Digital
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------

Caractéristiques principales

LED/m


140

100 000
L80

CRI 90



Dimensions

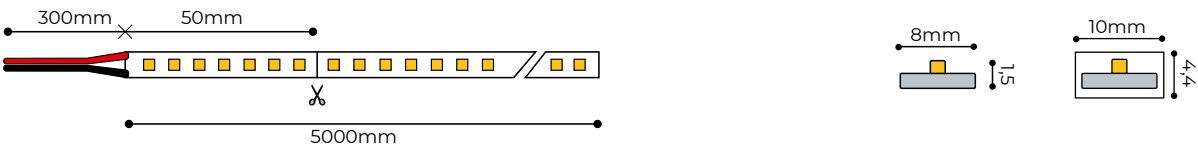

Références

Les valeurs lumineuses jusqu'à 1.000 Lm/m rendent les rubans adaptés à l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance

500
Lm/m

IP	W/m	2700K	3000K	4000K	6500K
LED strip advanced monocolor 500 lm/m 24vdc Max. 9 m en série avec 1 alimentation					
IP20	4,5	LS-ADV050IP2027	LS-ADV050IP2030	LS-ADV050IP2040	LS-ADV050IP2065
Lm/m		509	536	563	549
IP67	4,2	LS-ADV050IP6727	LS-ADV050IP6730	LS-ADV050IP6740	LS-ADV050IP6765
Lm/m		441	462	483	483

750
Lm/m

LED strip advanced monocolor 750 lm/m 24vdc Max. 8 m en série avec 1 alimentation					
IP20	6,5	LS-ADV075IP2027	LS-ADV075IP2030	LS-ADV075IP2040	LS-ADV075IP2065
Lm/m		741	780	813	800
IP67	6,3	LS-ADV075IP6727	LS-ADV075IP6730	LS-ADV075IP6740	LS-ADV075IP6765
Lm/m		661	693	724	724

1000
Lm/m

LED strip advanced monocolor 1000 lm/m 24vdc Max. 7 m en série avec 1 alimentation					
IP20	8,5	LS-ADV100IP2027	LS-ADV100IP2030	LS-ADV100IP2040	LS-ADV100IP2065
Lm/m		944	1012	1046	1046
IP67	8,4	LS-ADV100IP6727	LS-ADV100IP6730	LS-ADV100IP6740	LS-ADV100IP6765
Lm/m		882	924	966	966

Monocolor White SMD **Advanced** *(suite)*

Les rubans LED Advanced Monocolor White de haute qualité se caractérisent par une sélection <3 SDCM, une épaisseur de cuivre de 3 oz, comptent **140 LED SMD** par mètre et atteignent une efficacité jusqu'à **125 Lm/W**. La gamme atteint un CRI de 90 et comprend des valeurs de 500 à 1750 Lm/m et est toujours disponible en **2700K**, **3000K**, **4000K** et **6500K**, en IP20 et IP67.



20/67

140LED

CRI 90

110°(IP20)
120°(IP67)

100 000
L80

24VDC

SMD2835


5M

50 mm

Garantie
5 ans

Monocolor White SMD	Monocolor White Dotfree	Monocolor White Specials	Monocolor Red, Green or Blue	Multicolor TW, RGB(W)(TW)	RGB Digital
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------

Dimensions

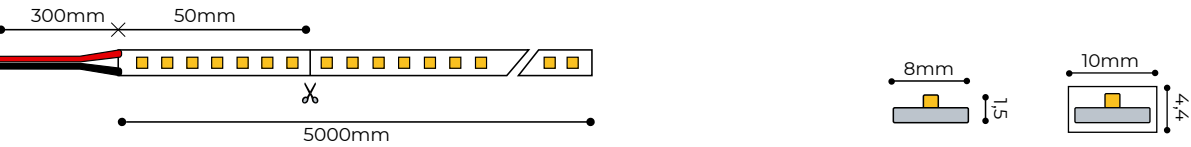

Références

Les valeurs lumineuses jusqu'à 1.000 Lm/m rendent les rubans adaptés à l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance

1250
Lm/m

IP	W/m	2700K	3000K	4000K	6500K
LED strip advanced monocolor 1250 lm/m 24vdc Max. 6m en série avec 1 alimentation					
IP20	10,5	LS-ADV125IP2027	LS-ADV125IP2030	LS-ADV125IP2040	LS-ADV125IP2065
Lm/m		1134	1292	1292	1260
IP67	10,4	LS-ADV050IP6727	LS-ADV050IP6730	LS-ADV050IP6740	LS-ADV050IP6765
Lm/m		1092	1144	1196	1196

1500
Lm/m

LED strip advanced monocolor 1500 lm/m 24vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation					
IP20	13,5	LS-ADV150IP2027	LS-ADV150IP2030	LS-ADV150IP2040	LS-ADV150IP2065
Lm/m		1620	1634	1620	1620
IP67	12,5	LS-ADV150IP6727	LS-ADV150IP6730	LS-ADV150IP6740	LS-ADV150IP6765
Lm/m		1312	1375	1437	1437

1750
Lm/m

LED strip advanced monocolor 1750 lm/m 24vdc Max. 4m en série avec 1 alimentation					
IP20	15,5	LS-ADV175IP2027	LS-ADV175IP2030	LS-ADV175IP2040	LS-ADV175IP2065
Lm/m		1643	1860	1860	1876
IP67	14,4	LS-ADV175IP6727	LS-ADV175IP6730	LS-ADV175IP6740	LS-ADV175IP6765
Lm/m		1512	1584	1656	1656

Monocolor White Dotfree

68

Monocolor White SMD

Monocolor White Dotfree

Monocolor White Specials

Monocolor Red, Green or Blue

Multicolor TW, RGB(W)(TW)

RGB Digital

Monocolor White Dotfree

Les rubans LED sans points deviennent un succès croissant, car elles offrent un éclairage homogène et continu, sans points lumineux visibles. Elles réduisent également l'éblouissement et assurent une diffusion de la lumière plus douce. Dans ce segment en pleine croissance, Integratech a considérablement élargi sa gamme et propose désormais quatre séries, chacune dotée d'une technologie sans points spécifique.

Performance

Performance Dotfree SMD

P. 70



Performance Dotfree CSP Pro

P. 76



Performance Dotfree COB

P. 74



Performance Dotfree Silicon

P. 78



69



Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

Monocolor White Performance

Dotfree SMD

Premium Product

Les rubans LED Performance Monocolor Dotfree SMD offrent, grâce à leurs 240 LED/m, une ligne lumineuse efficace et uniforme. Ces rubans se caractérisent par une sélection <3 SDCM, une section de découpe tous les 8 LED ou 33 mm et une efficacité allant jusqu'à 165 Lm/W. La gamme comprend des valeurs de 500 à 2.500 Lm/m et est toujours disponible en **2700K**, **3000K**, **4000K** et **6500K**, en IP20 et IP67.




- 20/67
- 240 LED
- CRI 90
- 120°
- 104 000 L80
- 24VDC
- SMD2835
- 5M
- Garantie 5 ans
- 33,3 mm

Caractéristiques principales

- LED/m
240
- lm/W
165
- 33,3 mm



Dimensions

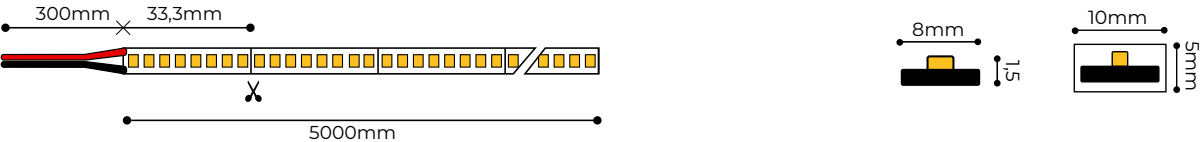

Références

Les valeurs lumineuses jusqu'à 1.000 Lm/m rendent les rubans adaptés à l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance

500

Lm/m

IP	W/m	2700K	3000K	4000K	6500K
LED strip performance monocolour white dotfree SMD 500 lm/m 24vdc					
Max. 8m en série avec 1 alimentation					
IP20	3,5	LS-PER050IP2027DF	LS-PER050IP2030DF	LS-PER050IP2040DF	LS-PER050IP2065DF
Lm/m		546	585	581	578
IP67	3,5	LS-PER050IP6727DF	LS-PER050IP6730DF	LS-PER050IP6740DF	LS-PER050IP6765DF
Lm/m		511	553	553	550

1000

Lm/m


LED strip performance monocolour white dotfree SMD 1000 lm/m 24vdc					
Max. 6m en série avec 1 alimentation					
IP20	7,4	LS-PER100IP2027DF	LS-PER100IP2030DF	LS-PER100IP2040DF	LS-PER100IP2065DF
Lm/m		1154	1184	1191	1191
IP67	7,4	LS-PER100IP6727DF	LS-PER100IP6730DF	LS-PER100IP6740DF	LS-PER100IP6765DF
Lm/m		1080	1124	1161	1132

Monocolor White Performance **Dotfree SMD** (suite)

Les rubans LED Performance Monocolor Dotfree SMD offrent, grâce à leurs 240 LED/m, une ligne lumineuse efficace et uniforme. Ces rubans se caractérisent par une sélection <3 SDCM, une section de découpe tous les 8 LED ou 33 mm et une efficacité allant jusqu'à 165 Lm/W. La gamme comprend des valeurs de 500 à 2.500 Lm/m et est toujours disponible en **2700K**, **3000K**, **4000K** et **6500K** en IP20 et IP67.



Dimensions

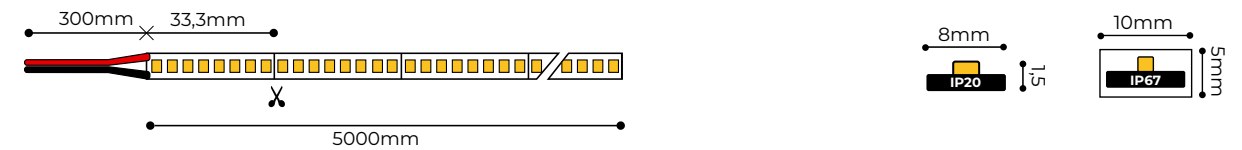

Références

Les valeurs lumineuses jusqu'à 1.000 Lm/m rendent les rubans adaptés à l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance

1500
Lm/m

IP	W/m	2700K	3000K	4000K	6500K
LED strip performance monocolour white dotfree SMD 1500 lm/m 24vdc					
Max. 5 m en série avec 1 alimentation					
IP20	10,7	LS-PER150IP2027DF	LS-PER150IP2030DF	LS-PER150IP2040DF	LS-PER150IP2065DF
		Lm/m	1669	1637	1765
IP67	10,7	LS-PER150IP6727DF	LS-PER150IP6730DF	LS-PER150IP6740DF	LS-PER150IP6765DF
		Lm/m	1562	1562	1680

2000
Lm/m

LED strip performance monocolour white dotfree SMD 2000 lm/m 24vdc					
Max. 6m en série avec 1 alimentation					
IP20	15	LS-PER200IP2027DF	LS-PER200IP2030DF	LS-PER200IP2040DF	LS-PER200IP2065DF
		Lm/m	2310	2430	2475
IP67	15	LS-PER200IP6727DF	LS-PER200IP6730DF	LS-PER200IP6740DF	LS-PER200IP6765DF
		Lm/m	2160	2295	2355

2500
Lm/m


LED strip performance monocolour white dotfree SMD 2500 lm/m 24vdc					
Max. 5 m en série avec 1 alimentation					
IP20	17	LS-PER250IP2027DF	LS-PER250IP2030DF	LS-PER250IP2040DF	LS-PER250IP2065DF
		Lm/m	2550	2669	2839
IP67	17	LS-PER250IP6727DF	LS-PER250IP6730DF	LS-PER250IP6740DF	LS-PER250IP6765DF
		Lm/m	2397	2550	2703

Monocolor White Performance

Dotfree Silicon



La gamme Performance Monocolor SILICON se fonde sur la technologie innovante Silicon-SMD, qui applique une couche de silicone sur les LED. Cette couche agit comme un diffuseur et répartit la lumière des LED individuelles sur une surface plus large, ce qui garantit une émission lumineuse douce et uniforme sans points lumineux visibles. Cette famille est très résistante à l'eau et à la poussière et est donc particulièrement adaptée aux applications extérieures. La gamme comprend des valeurs de 500, 1000 et 1500 lm/m et est disponible en **2700K**, **3000K**, **4000K** et **6500K**, uniquement en IP67.

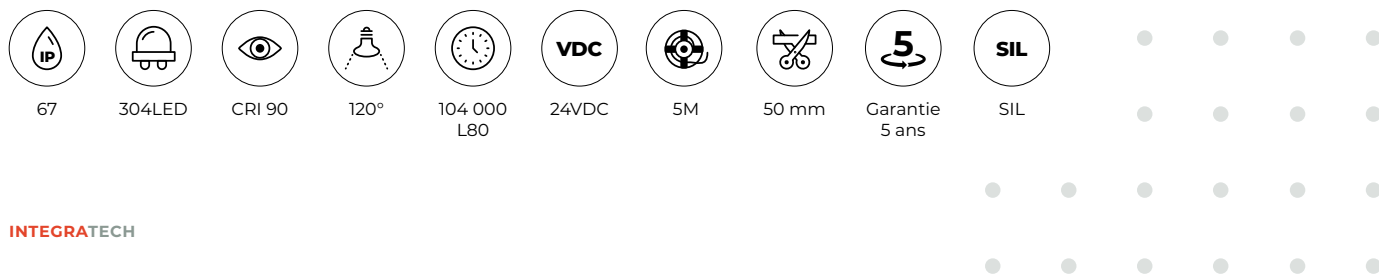

Monocolor White SMD	Monocolor White Dotfree	Monocolor White Specials	Monocolor Red, Green or Blue	Multicolor TW, RGB(W)(TW)	RGB Digital
---------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------

Caractéristiques principales



IP67



Ligne lumineuse
uniforme





50 mm



304LED



Dimensions

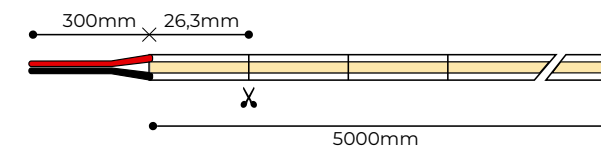

Références

500
Lm/m

IP	W/m	2700K	3000K	4000K	6500K
LED strip performance monocolour white dotfree silicon 500 lm/m 24vdc					
Max. 10m en série avec 1 alimentation					
IP67	4,5	LS-PER050IP6727SIL	LS-PER050IP6730SIL	LS-PER050IP6740SIL	LS-PER050IP6765SIL
Lm/m		527	549	590	576

1000
Lm/m

LED strip performance monocolour white dotfree silicon 1000 lm/m 24vdc					
Max. 8m en série avec 1 alimentation					
IP67	8,7	LS-PER100IP6727SIL	LS-PER100IP6730SIL	LS-PER100IP6740SIL	LS-PER100IP6765SIL
Lm/m		992	1044	1105	1122

1500
Lm/m

LED strip performance monocolour white dotfree silicon 1500 lm/m 24vdc					
Max. 5 m en série avec 1 alimentation					
IP67	13,2	LS-PER150IP6727SIL	LS-PER150IP6730SIL	LS-PER150IP6740SIL	LS-PER150IP6765SIL
Lm/m		1478	1558	1637	1624

Monocolor White Specials



Monocolor Specials

Des conditions spécifiques requièrent des rubans LED spécifiques. Une résistance élevée à la chaleur et à l'humidité pour les applications wellness ou une valeur CRI élevée pour un rendu optimal des couleurs dans les magasins de vêtements n'en sont que quelques exemples. Integratech les propose toutes dans sa gamme.

Performance

**Performance
CRI95 & Freecut**
P. 82



**Performance
Dotfree COB**
12m - 24V **NOUVEAU**
P. 90



**Performance
Small & Freecut**
NOUVEAU
P. 84



**Performance
SMD 12m - 24V**
P. 92



**Performance
High Temperature**
P. 86



**Performance
20m - 48V**
P. 94



**Performance
High power**
P. 88



**Performance
50m - 48V**
P.96



Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

Monocolor White Specials
Performance

High Power

Premium Product

Grâce à ses valeurs élevées de flux lumineux, la gamme Performance Monocolor High Power constitue une solution idéale pour les applications nécessitant un éclairage puissant. Les showrooms, lignes de production et entrepôts en sont quelques exemples. La gamme High Power est disponible en 2000, 3000 et jusqu'à 4000 Lm/m, en **2700K**, **3000K**, **4000K** et **6500K**, uniquement en IP20.



20

CRI 80

120°

60 000 L80

24VDC

SMD2835

5M


Garantie 5 ans

Caractéristiques principales

Lm/m
jusqu'à 4000

IP
20

Dimensions

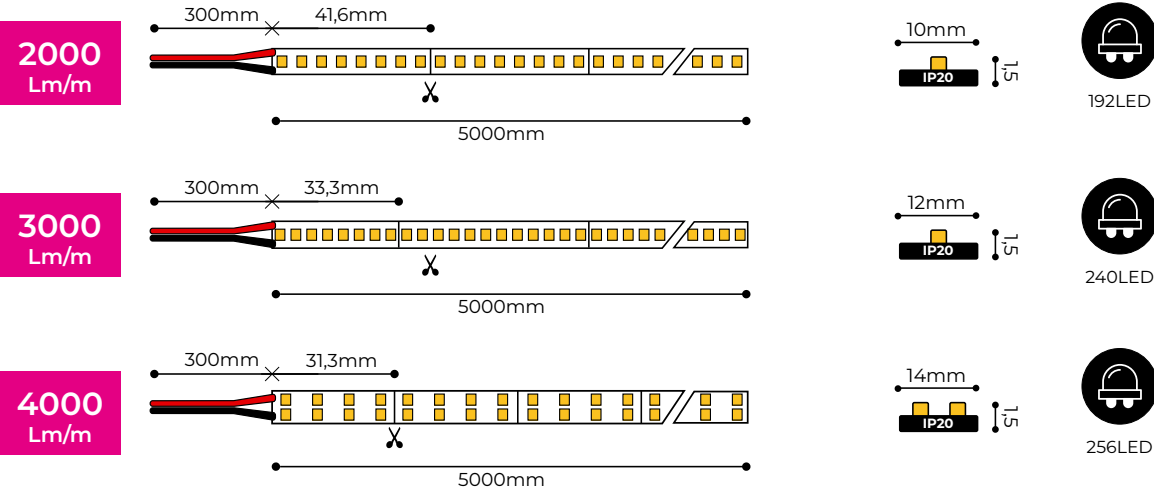

Références

	IP	W/m	2700K	3000K	4000K	6500K
LED strip performance monocolor white specials 2000 lm/m 24vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation						
2000 Lm/m	IP20	17	LS-PER200IP2027HP	LS-PER200IP2030HP	LS-PER200IP2040HP	LS-PER200IP2065HP
	Lm/m		2000	2000	2000	2000
LED strip performance monocolor white specials 3000 lm/m 24vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation						
3000 Lm/m	IP20	25	LS-PER300IP2027HP	LS-PER300IP2030HP	LS-PER300IP2040HP	LS-PER300IP2065HP
	Lm/m		3000	3000	3000	3000
LED strip performance monocolor white specials 4000 lm/m 24vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation						
4000 Lm/m	IP20	28,8	LS-PER400IP2027HP	LS-PER400IP2030HP	LS-PER400IP2040HP	LS-PER400IP2065HP
	Lm/m		4000	4000	4000	4000

Dotfree COB 12m - 24V

NOUVEAU

integratech
less energy more light

PERFORMANCE
MONOCOLOR WHITE
1000
DOTFREE COB 12M

IP20

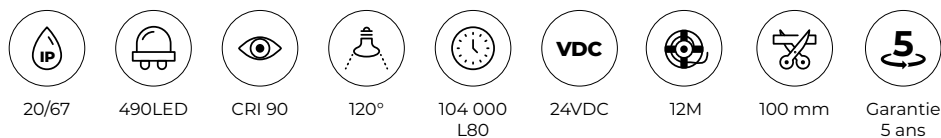


Diagram of a beam with a triangular load. The beam has a total length of 12m. A triangular load starts at 300mm at the left end and tapers to zero at 100mm from the right end. The load is represented by a red triangle.



IP	W/m	2700K	3000K
----	-----	-------	-------

LED strip performance monocolor white dotfree COB **1000 lm/m** 24vdc
Max. 12m en série avec 1 alimentation

1000 Lm/m	IP20	9,6	LS-PER100IP2027COB12	LS-PER100IP2030COB12
	Lm/m		957	980
	IP67	9,6	LS-PER100IP6727COB12	LS-PER100IP6730COB12
	Lm/m		891	924

Monocolor Red, Green or Blue

98



Monocolor Red, Green or Blue

Vous souhaitez un éclairage de couleur simple et constant ?

Dans la gamme Integrattech, vous trouverez des rubans LED performants qui diffusent une seule couleur spécifique. Rouge, vert ou bleu : le choix vous appartient.



Advanced

Monocolor Advanced Red, Green or Blue

P. 100



99




Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.


Red, Green or Blue



A photograph of a modern, multi-story building at night. The building's facade is illuminated with bright blue LED lights that outline the windows and structural elements. The interior lights are warm and yellow, visible through the large glass windows. The building is situated in an urban environment, with other buildings and streetlights visible in the background under a dark sky.

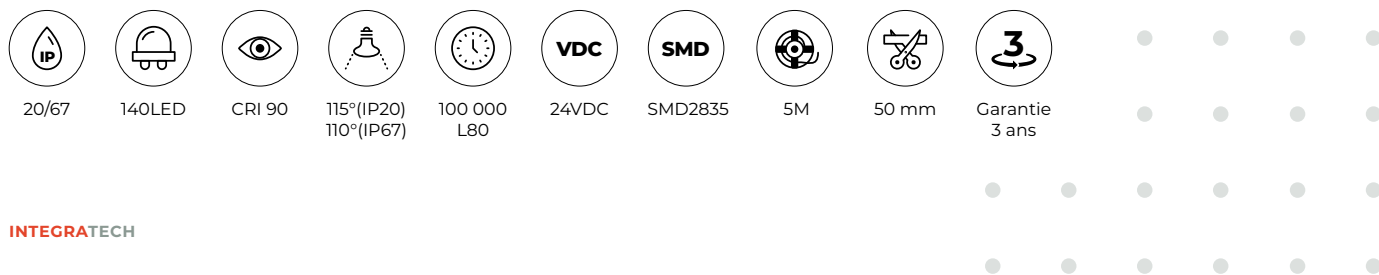

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a side view of a component with a flange on the left. Dimensions are indicated: 300mm for the flange width, 50mm for the distance from the flange face to the start of the main body, and 5000mm for the total length of the main body. The main body is a long cylinder with a series of rectangular slots along its length. A break symbol (two parallel lines) is used to indicate that the part is longer than shown.



IP	W/m	LED strip advanced monocolor Red, Green or Blue 24vdc		
		Red	Green	Blue
Max. 5 m en série avec 1 alimentation				
IP20	7,2	LS-ADVIP20RE	LS-ADVIP20GR	LS-ADVIP20BL
Lm/m		216	576	130
IP67	6,3	LS-ADVIP67RE	LS-ADVIP67GR	LS-ADVIP67BL
Lm/m		194	518	115

Multicolor Tuneable White, RGB, RGBW & RGB Tuneable White



Multicolor Tuneable White, RGB, RGBW & RGB Tuneable White

Les rubans LED RGB offrent des options de couleurs polyvalentes, idéales pour l'ambiance et les effets lumineux dynamiques. Integrattech propose, pour les solutions RGB, RGB W et RGB Tuneable White, un choix entre deux gammes performantes.

Performance

**Performance
Multicolor
Tuneable white**
P. 104



 **Produit Premium**

**Performance
RGB(W)(TW)**
P. 106, P. 108, P. 110



 **Produit Premium**

Advanced

**Advanced
Multicolor
Tuneable white**
P. 112




**Advanced
RGB(W)(TW)**
P. 114, P. 116, P. 118



Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

Tuneable White

Les rubans LED Performance Tuneable White, efficaces et performants, dont la température de couleur peut être ajustée entre 2200K et 6500K, se caractérisent par une sélection <3 SDCM, 240 LED SMD/m, un CRI de 90 et une section de découpe tous les 50 mm. Avec ces rubans, vous pouvez ajuster la température de couleur entre **2200K** et **6500K**.

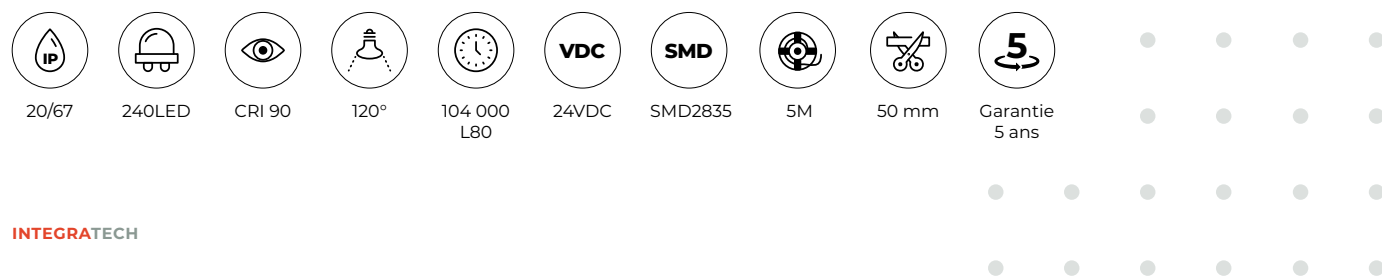


IP	W/m	White 2200K	White 6500K
LED strip performance multicolor Tuneable white 240 led 24vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation			
IP20	24	LS-PERIP202265TW	
Lm/m		908	1181
IP67	20	LS-PERIP672265TW	
Lm/m		723	937

Multicolor Performance SMD

RGB



Les rubans LED multicolores Performance RGB se caractérisent par une sélection <3 SDCM, une épaisseur de cuivre de 3 oz, 120 LED SMD/m et une section de découpe tous les 50 mm. Disponibles en IP20 et IP67.

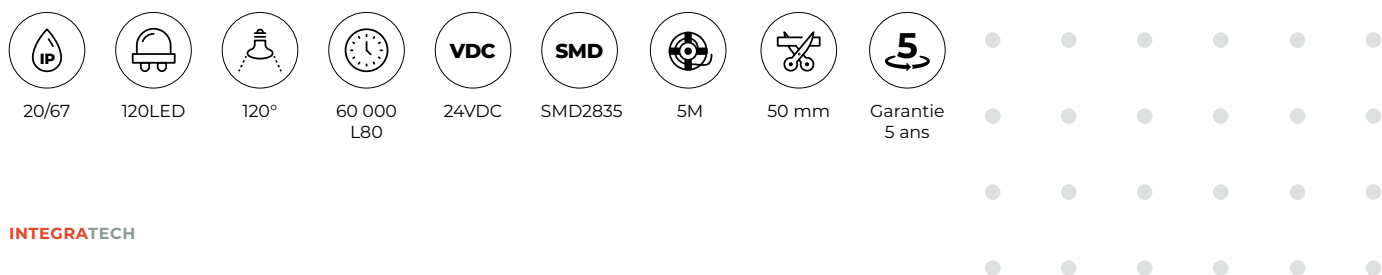

Monocolor White SMD	Monocolor White Dotfree	Monocolor White Specials	Monocolor Red, Green or Blue	Multicolor TW, RGB(W)(TW)	RGB Digital
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------

Caractéristiques principales



RGB



LED/m

120




Lm/m

jusqu'à 500



Dimensions

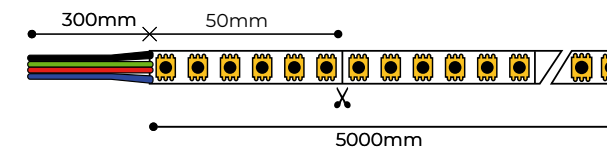

Références

IP	W/m	LED strip PERFORMANCE RGB SMD 24Vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation		
		RED	GREEN	BLUE
IP20	20	LS-PERIP20RGB		
Lm/m		82	566	119
IP67	18,5	LS-PERIP67RGB		
Lm/m		78	516	113

Consultez les fiches techniques sur notre site web

www.integratech.be

Multicolor Performance SMD

RGBW

Produit Premium

Les rubans LED multicolores Performance RGB-W se caractérisent par une sélection <3 SDCM, une épaisseur de cuivre de 3 oz, 224 LED SMD/m et une section de découpe tous les 50 mm. La couleur blanche est générée par des LED séparées et offre donc un rendu supérieur à celui des rubans LED RGB. Disponibles en **2700K**, **3000K** et **4000K**, en IP20 et IP67.



20/67

224LED

CRI 90

120°

83 000 L80

24VDC

SMD2835 SMD2216

5M

62,5 mm

Garantie 5 ans

Monocolor White SMD	Monocolor White Dotfree	Monocolor White Specials	Monocolor Red, Green or Blue	Multicolor TW, RGB(W)(TW)	RGB Digital
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------

Caractéristiques principales


RGB-W

224

jusqu'à 1500



Dimensions

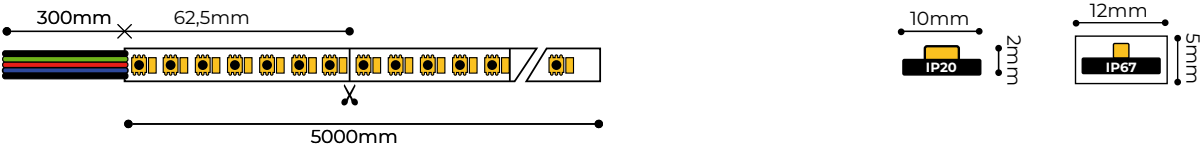

Références

IP	W/m	WHITE 2700K	WHITE 3000K	WHITE 4000K	RED	GREEN	BLUE
LED strip PERFORMANCE RGBW 24Vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation							
IP20	19,2	LS-PERIP2027RGBW					
Lm/m		1360	-	-	112	329	78
IP20	19,2	LS-PERIP2030RGBW					
Lm/m		-	1478	-	116	389	83
IP20	19,2	LS-PERIP2040RGBW					
Lm/m		-	-	1610	116	389	83
IP67	17	LS-PERIP6727RGBW					
Lm/m		1140	-	-	98	333	68
IP67	17	LS-PERIP6730RGBW					
Lm/m		-	1225	-	98	333	68
IP67	17	LS-PERIP6740RGBW					
Lm/m		-	-	1345	98	333	68

Multicolor Performance SMD

RGBTW

Produit Premium

Les rubans LED multicolores Performance RGB-TW se caractérisent par une sélection <3 SDCM, une épaisseur de cuivre de 3 oz, 288 LED SMD/m et une section de découpe tous les 63 mm. Les couleurs blanches sont générées par des LED séparées. Avec une plage comprise entre **2200K** et **6500K**, cette gamme est disponible en IP20 et IP67.



20/67

288LED

CRI 90

120°

83 000 L80

VDC

24VDC

SMD

SMD2835 SMD2216

5M

63 mm

5

Garantie 5 ans

Monocolor White SMD	Monocolor White Dotfree	Monocolor White Specials	Monocolor Red, Green or Blue	Multicolor TW, RGB(W)(TW)	RGB Digital
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------

Caractéristiques principales




RGB-TW



288




Dimensions

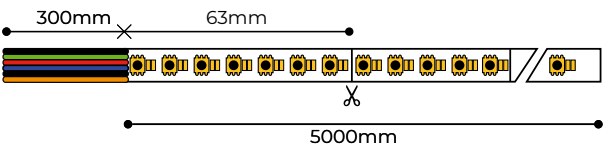


Références

IP	W/m	WHITE 2200K	WHITE 6500K	RED	GREEN	BLUE
LED strip PERFORMANCE RGBTW 24Vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation						
IP20	18	LS-PERIP202265RGBTW				
	Lm/m	550	679	58	161	39
IP67	18	LS-PERIP672265RGBTW				
	Lm/m	500	632	55	153	37

RGBTW

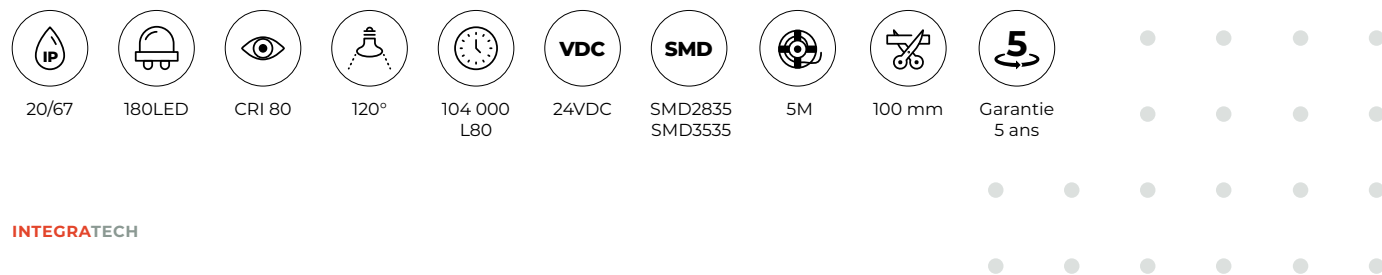

Monocolor White SMD	Monocolor White Dotfree	Monocolor White Specials	Monocolor Red, Green or Blue	Multicolor TW, RGB(W)(TW)	RGB Digital
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------



IP	W/m	WHITE 2200K	WHITE 6500K	RED	GREEN	BLUE
LED strip ADVANCED RGBTW 24Vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation						
IP20	19,2	LS-ADVIP202265RGBTW				
Lm/m		572	705	70	197	57
IP67	19,2	LS-ADVIP672265RGBTW				
Lm/m		536	592	56	146	37

RGB Digital

120

Monocolor White
SMDMonocolor White
DotfreeMonocolor White
SpecialsMonocolor
Red, Green or BlueMulticolor TW,
RGB(W)(TW)**RGB
Digital**

RGB Digital

Les rubans LED numériques vous offrent un contrôle individuel de chaque LED, ce qui permet de créer des effets lumineux complexes. Cette polyvalence les rend particulièrement adaptés aux applications dynamiques et décoratives telles que l'éclairage événementiel, les installations de gaming, l'éclairage architectural et les projets artistiques.

Performance

RGB Digital Performance

P. 122

121



Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

Monocolor Performance

Digital RGB



Les rubans LED numériques vous offrent un contrôle individuel de chaque LED, ce qui permet de créer des effets lumineux complexes. Cette polyvalence les rend particulièrement adaptés aux applications dynamiques et décoratives telles que l'éclairage événementiel, les installations de gaming, l'éclairage architectural et les projets artistiques. Cette gamme Multicolor RGB DIGITAL comprend 60 LED/m et une section de découpe tous les 100 mm.

Ce ruban LED RGB numérique est livré avec une commande incluse, qui peut être pilotée à l'aide de la télécommande sans fil fournie ou via l'application.



20



60LED



115°



20 000
L80



24VDC



SMD5050



5M



100 mm



Garantie
3 ans



INTEGRATECH

Monocolor White SMD	Monocolor White Dotfree	Monocolor White Specials	Monocolor Red, Green or Blue	Multicolor TW, RGB(W)(TW)	RGB Digital
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------

Caractéristiques principales




Commande
numérique



20



Dimensions

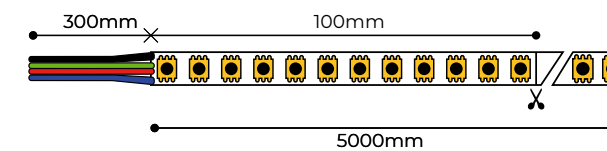

Références

IP	W/m	RGB
LED strip performance RGB Digital 24vdc Max. 5 m en série avec 1 alimentation		
IP20	8,4	LS-PERIP20DIGRGB

Profilés

124

Lors de l'utilisation de rubans LED, les profilés LED jouent naturellement un rôle très important. Ils sont essentiels pour la protection, la dissipation thermique et l'esthétique. L'utilisation de profilés appropriés évite l'usure des LED, assure un meilleur refroidissement et diffuse la lumière de manière homogène, ce qui confère un rendu plus professionnel.



Profilés-LED

Profilé Baseline

Profilé apparent basique

P. 128

Profilé SL

Profilé à haute capacité de refroidissement

P. 130

Profilé RSL

Profilé à haute capacité de refroidissement

P. 132

Profilé SLI

Profilé apparent avec supports invisibles

P. 134

SL Flat

Profilé épuré

P. 136

Profilé ALU45

Profilé apparent pour montage en angle

P. 138

Profilé SLP

Profilé encastré à enduire

P. 140

Profilé PL

Applications haute puissance

P. 142

Profilé SLB

Profilés pliables

P. 144

125



Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

Profilés LED

Profilés

Emballés ensemble dans un tube pratique : profilé, diffuseur et accessoires de montage !

Tirez un trait sur les tracés avec les embouts et les supports de montage. Avec une seule référence, vous commandez un profilé LED comprenant tous les accessoires de montage. Le tube en carton robuste évite les dommages et simplifie en outre la gestion du stock.

Chaque tube contient :

- Profilé LED 2 m ou 3 m
- Diffuseur PC 2 m ou 3 m
- 2 embouts sans entrée de câble
- 2 embouts avec entrée de câble
- 4 supports de montage en acier inoxydable L304 (uniquement pour les profilés apparents) (adaptés aux applications extérieures))

Tous les accessoires (diffuseur, embout et support de montage) restent également disponibles séparément. Consultez notre site web pour plus d'informations.



W/m
Max. 20

Combinaisons de rubans LED et de profilés

Lors de la combinaison d'un profilé avec un ruban LED, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs afin de garantir des performances optimales et un rendu esthétique soigné.

Voici les points les plus importants :

- 1. Dimensions du ruban LED et du profilé :** il est essentiel que le ruban LED s'adapte correctement au profilé. Tenez compte de la largeur et de la hauteur du ruban LED, avec une marge supplémentaire de 2 mm, et choisissez un profilé offrant suffisamment d'espace. Un profilé trop étroit peut compliquer l'installation et endommager le ruban LED.
- 2. Dissipation thermique :** les LED génèrent de la chaleur ; une bonne dissipation thermique est essentielle pour leur durée de vie. Les profilés en aluminium contribuent à évacuer la chaleur. Integratech indique pour chaque profilé la capacité de refroidissement maximale en W/m. Tant que cette capacité de refroidissement est supérieure au W/m du ruban LED, la dissipation thermique est suffisante.
- 3. Répartition de la lumière et diffuseur :** tous nos profilés sont toujours fournis avec un diffuseur au choix. Le diffuseur protège le ruban LED, notamment contre la poussière, et influence la répartition de la lumière. Selon l'application, vous pouvez opter pour un diffuseur opale, mat ou noir. Ces diffuseurs assurent une répartition homogène de la lumière. Chaque diffuseur entraîne une certaine réduction lumineuse ; consultez le tableau en bas de cette page. Avec un diffuseur transparent, la réduction lumineuse du ruban LED est limitée à maximum 3 %.
- 4. Options de montage :** les profilés LED sont disponibles pour différentes applications, telles que les profilés encastrés, apparents ou d'angle. Veillez à choisir un profilé adapté à l'emplacement où vous souhaitez l'installer. Le mode de fixation (vis invisibles ou clips) est également un point d'attention important.
- 5. Esthétique :** le profilé contribue également à la finition de l'installation. Un profilé bien choisi garantit un rendu épuré et professionnel et permet d'intégrer discrètement le ruban LED dans l'intérieur, par exemple le long des murs, des plafonds ou des meubles..

W/m
Max. 20

Consultez les tableaux p.146 pour un aperçu complet de la gamme de rubans LED et des profilés correspondants.

Réduction lumineuse des diffuseurs

Diffuser	Transparent (K)	Mat (M)	Opale/Blanc (O)	Noir (B)
% Réduction lumineuse	- 3%	- 25%	- 30%	- 60%

Profilés LED

Baseline

Profilé apparent de base


Appareil d'éclairage simple sans source lumineuse, profilé apparent en aluminium anodisé équipé d'un diffuseur mat avec une réduction lumineuse de 25 %.

Livré en tube, y compris les supports de montage et les embouts.





Profilés LED


BS1707

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Baseline 17x7 2m	BS1707	BS1707W	BS1707B
		 Max. 10	


BS1715

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Baseline 17x15 2m	BS1715	BS1715W	BS1715B
		 Max. 15	

BS1919

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Baseline 19x19 avec base de câble2m	BS1919	-	-
		 Max. 15	

BS2617

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Baseline 26x17 2m	BS2617	BS2617W	BS2617B
		 Max. 15	



Profilés LED

Profilé SL

À haute capacité de refroidissement

Appareil d'éclairage simple sans source lumineuse, profilé apparent à haute capacité de refroidissement en aluminium anodisé, équipé d'un diffuseur mat avec une réduction lumineuse de 25 % ou d'un diffuseur transparent avec une réduction lumineuse de 3 %. Livré en tube, y compris les supports de montage et les embouts.

BS1707


Référence	Description	Profilé
LCSL7A	Pièce de raccordement SL7 alu	SL7
LCSL7B	Pièce de raccordement SL7 noir	SL7
LCSL7W	Pièce de raccordement SL7 blanc	SL7
LC90SL7A	Pièce d'angle 90° SL7 alu	SL7
LC90SL7B	Pièce d'angle 90° SL7 noir	SL7
LC90SL7W	Pièce d'angle 90° SL7 blanc	SL7
LCSL15A	Pièce de raccordement SL15 alu	SL15
LCSL15B	Pièce de raccordement SL15 noir	SL15
LCSL15W	Pièce de raccordement SL15 blanc	SL15
LC90SL15A	Pièce d'angle 90° SL15 alu	SL15
LC90SL15B	Pièce d'angle 90° SL15 noir	SL15
LC90SL15W	Pièce d'angle 90° SL15 blanc	SL15



LCSL7




LC90SL15

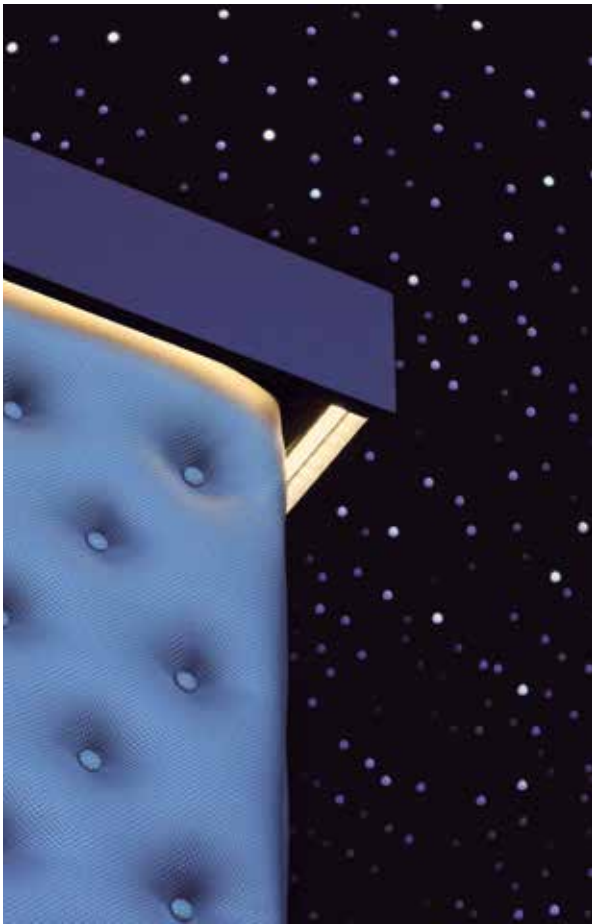

Profilés LED

SL7


Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Profilé SL7mm alu 2m diffuseur transparent	SL7A-K2	-	-
Profilé SL7mm alu 2m diffuseur mat	SL7A-M2	SL7W-M2	SL7B-M2



Max. 15

SL15



Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Profilé SL15mm alu 2m diffuseur transparent	SL15A-K2	-	-
Profilé SL15mm alu 2m diffuseur mat	SL15A-M2	SL15W-M2	SL15B-M2




Max. 20

SLW8 & SLW15

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Profilé SLW8 alu 2m diffuseur mat	SLW8A-M2	SLW8W-M2	SLW8B-M2
Profilé SLW15 alu 2m diffuseur mat	SLW15A-M2	SLW15W-M2	SLW15B-M2



Max. 25




Profilés LED

Profilé RSL

À haute capacité de refroidissement

Appareil d'éclairage simple sans source lumineuse, profilé encastré à haute capacité de refroidissement en aluminium anodisé, équipé d'un diffuseur mat avec une réduction lumineuse de 25 % ou d'un diffuseur transparent avec une réduction lumineuse de 3 %.


Livré en tube, y compris les embouts, sans supports de montage.

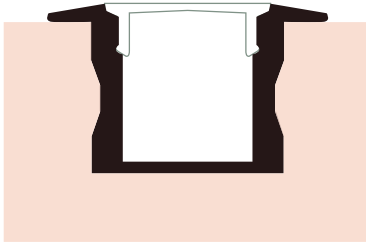

Profilés LED


RSL7

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Profilé RSL7 alu 2m diffuseur transparent	RSL7A-K2	-	-
Profilé RSL7 alu 2m diffuseur mat	RSL7A-M2	RSL7W-M2	RSL7B-M2

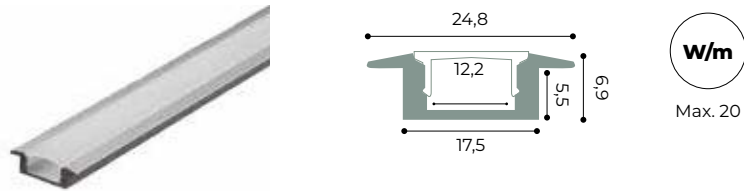

RSL15

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Profilé RSL15 alu 2m diffuseur transparent	RSL15A-K2	-	-
Profilé RSL15 alu 2m diffuseur mat	RSL15A-M2	RSL15W-M2	RSL15B-M2

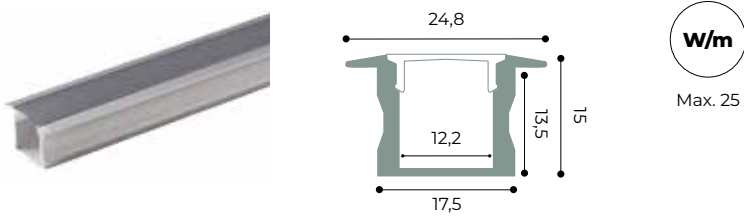



Profilés LED

Profilé SLI

Montage apparent avec supports de montage invisibles

Appareil d'éclairage simple sans source lumineuse, profilé apparent avec supports de montage invisibles en aluminium anodisé, équipé d'un diffuseur mat avec une réduction lumineuse de 25 % ou d'un diffuseur transparent avec une réduction lumineuse de 3 %.


Livré en tube, y compris les embouts, avec supports de montage.

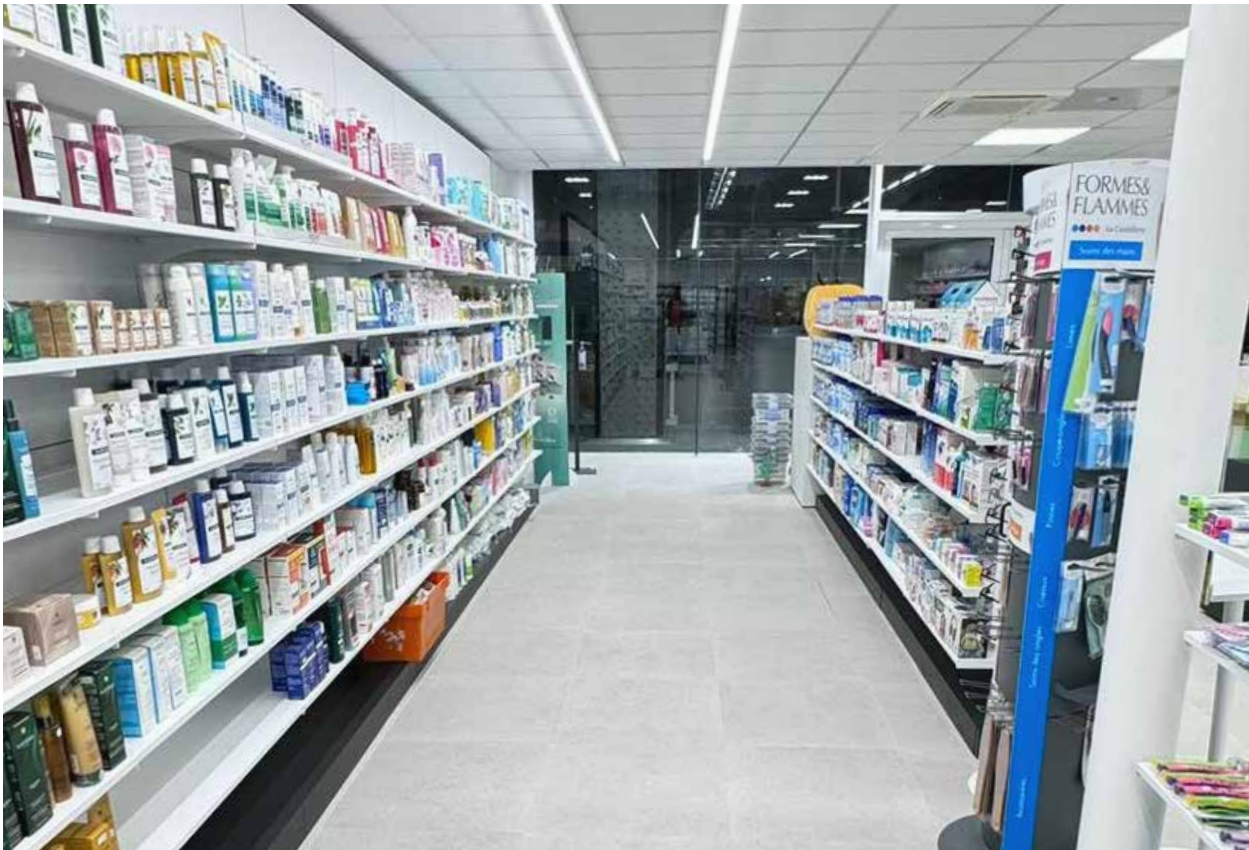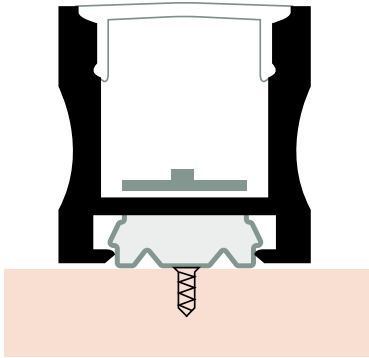

Profilés LED


SLI7

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc
Profilé SLI7 alu 2m diffuseur transparent accessoires inclus	SLI7A-K2	-
Profilé SLI7 alu 2m diffuseur mat accessoires inclus	SLI7A-M2	SLI7W-M2

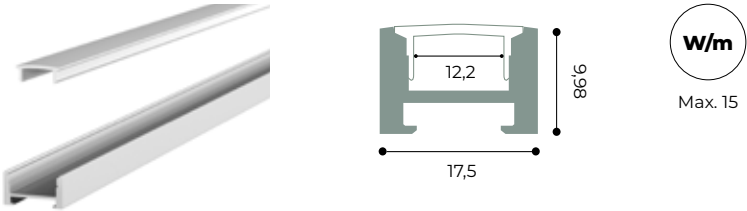

SLI15

Description	Profilé aluminium
Profilé SLI15 alu 2m diffuseur mat incl. toebehoren	SLI15A-M2

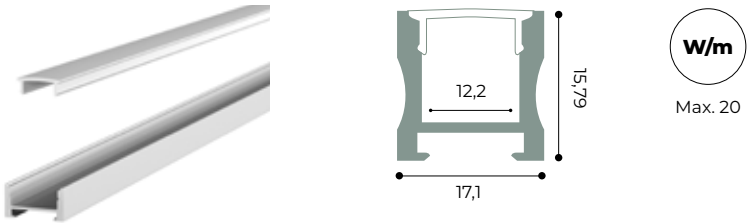


Profilés LED

SL Flat

Profilé épuré

Appareil d'éclairage simple sans source lumineuse, profilé apparent épuré avec un diffuseur de même largeur que le profilé et un système de fixation invisible. Également disponible avec un diffuseur noir et en longueur de 3 m.


Livré en tube, y compris les supports de montage et les embouts.

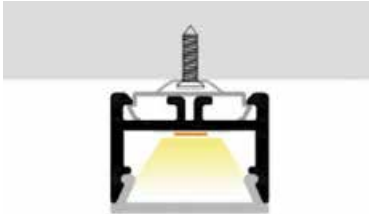

Accessoires de montage

(Quantité minimale : 5 pièces)

Référence	Description
LCSLF1512	Pièce de raccordement pour SLF1512
LC90SLF1512	Pièce de raccordement 90° pour SLF1512
LCSLF2525	Pièce de raccordement pour SLF2525
LC90SLF2535	Pièce de raccordement 90° pour SLF2525 / SLF3535
LCSLF3535	Pièce de raccordement pour SLF3535
SLF2525SUS	Kit de suspension 2 m pour SLF2525/SLF3535
SLF2535WALL	Support mural pour SLF2525 + SLF3535
LCV90SLF1512	Pièce de raccordement 90° verticale pour SLF1512
LCV90SLF2535	Pièce de raccordement 90° verticale pour SLF2525 + SLF3535

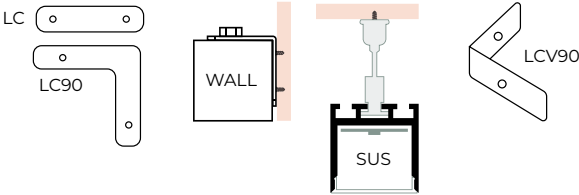

Profilés LED


SL FLAT 15x12

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
SL FLAT 15x12mm diffuseur opale 2m	SLF1512A-O2	SLF1512W-O2	SLF1512B-O2
SL FLAT 15x12mm diffuseur opale 3m	SLF1512A-O3	SLF1512W-O3	SLF1512B-O3
SL FLAT 15x12mm diffuseur noir 2m	-	-	SLF1512B-B2
SL FLAT 15x12mm diffuseur noir 3m	-	-	SLF1512B-B3




SL FLAT 25x25

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
SL FLAT 25x25mm diffuseur opale 2m	SLF2525A-O2	SLF2525W-O2	SLF2525B-O2
SL FLAT 25x25mm diffuseur opale 3m	SLF2525A-O3	SLF2525W-O3	SLF2525B-O3
SL FLAT 25x25mm diffuseur noir 2m	-	-	SLF2525B-B2
SL FLAT 25x25mm diffuseur noir 3m	-	-	SLF2525B-B3

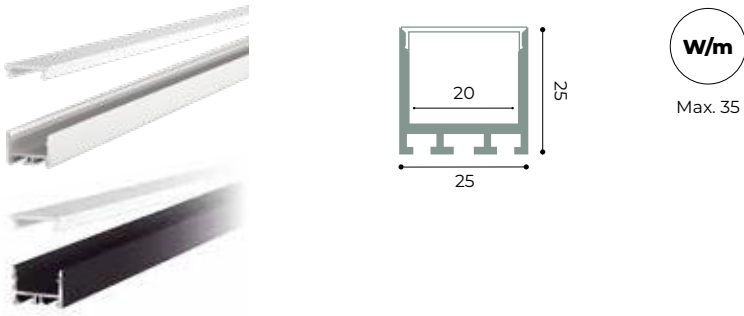

SL FLAT 35x35

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
SL FLAT 35x35mm diffuseur opale 2m	SLF3535A-O2	SLF3535W-O2	SLF3535B-O2
SL FLAT 35x35mm diffuseur opale 3m	SLF3535A-O3	SLF3535W-O3	SLF3535B-O3
SL FLAT 35x35mm diffuseur noir 2m	-	-	SLF3535B-B2
SL FLAT 35x35mm diffuseur noir 3m	-	-	SLF3535B-B3

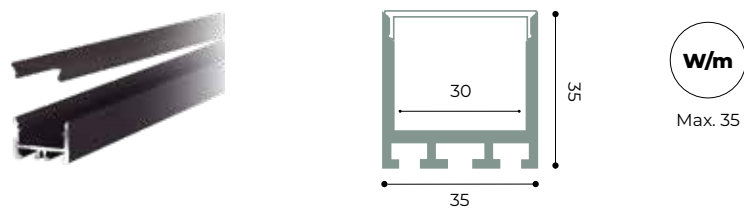



Profilés LED

Profilé ALU45

Profilé apparent pour montage en angle

Appareil d'éclairage simple sans source lumineuse, profilé apparent pour montage en angle ou lorsque l'éclairage sous un angle de 45° est souhaité. Équipé d'un diffuseur mat avec une réduction lumineuse de 25 % ou d'un diffuseur transparent avec une réduction lumineuse de 3 %.


Livré en tube, y compris les embouts et les supports de montage.

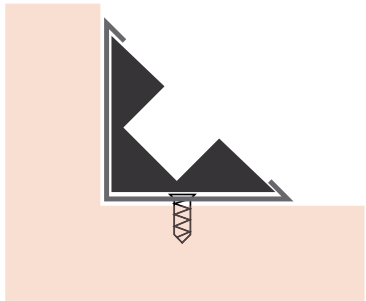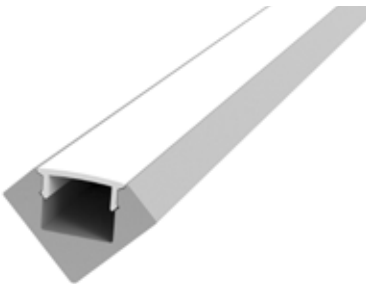

Profilés LED

ALU45

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Profilé ALU45 alu 2m diffuseur transparent	ALU45A-K2	-	-
Profilé ALU45 alu 2m diffuseur mat	ALU45A-M2	ALU45W-M2	ALU45B-M2



W/m
Max. 25

Accessoires de montage

(Quantité minimale : 5 pièces)

Référence	Description
LALU45A	Pièce de raccordement ALU45 alu
LALU45B	Pièce de raccordement ALU45 noir
LALU45W	Pièce de raccordement ALU45 blanc
LC90ALU45A	Pièce d'angle 90° ALU45 alu
LC90ALU45B	Pièce d'angle 90° ALU45 noir
LC90ALU45W	Pièce d'angle 90° ALU45 blanc



Profilés LED

Profilé SLP

Profilé à enduire


Appareil d'éclairage simple sans source lumineuse de 3 m de longueur, profilé encastré à enduire équipé d'un diffuseur mat avec une réduction lumineuse de 25 %. Livré en tube, y compris les embouts, sans supports de montage.



Profilés LED

SLP15

Description	Profilé aluminium
Profilé SLP alu 3 m diffuseur mat	SLP15A-M3




W/m

Max. 25


ICORN & OCORN

Description	Profilé aluminium
Profilé angle intérieur ICORN alu diffuseur mat 3 m	ICORNA-M3
Profilé angle intérieur OCORN alu diffuseur mat 3m	OCORNA-M3



W/m


Max. 15



Accessoires de montage

(Quantité minimale : 5 pièces)

Référence	Description
LCCORN	Raccord pour profilé SLP ICORN/OCORN
LC90CORN	Raccord 90° angle intérieur ICORN/OCORN
LC90FCORN	Raccord 90° angle plat ICORN/OCORN



Profilés LED

Profilé PL

Applications haute puissance



Série PL
Appareil d'éclairage simple sans source lumineuse, profilé apparent en aluminium anodisé avec une base de câble séparée. Profilé livré en tube, équipé d'un diffuseur mat avec une réduction lumineuse de 25 % et d'embouts, sans supports de montage.




Série RPL
Appareil d'éclairage simple sans source lumineuse, profilé apparent en aluminium anodisé avec une base de câble séparée. Profilé livré en tube, équipé d'un diffuseur mat avec une réduction lumineuse de 25 % et d'embouts, sans supports de montage.



Livré en tube, y compris les embouts, sans supports de montage.

Profilés LED

PL


Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Profilé PL3030 base câble 2m diffuseur mat	PL3030A-M2	PL3030W-M2	PL3030B-M2
			
		Max. 25	

RPL

Description	Profilé aluminium	Profilé blanc	Profilé noir
Profilé RPL3535 2m diffuseur mat	RPL3535A-M2	-	-
			
		Max. 30	

Accessoires de montage

Référence	Description
RBRPL3535	Support d'encastrement pour Profilé RPL3535




Profilés LED

Profilé SLB

Profilés pliables


Appareil d'éclairage pliable sur un axe, sans source lumineuse, profilé apparent équipé d'un diffuseur mat avec une réduction lumineuse de 25 %.

Livré en tube, y compris les embouts et les supports de montage.

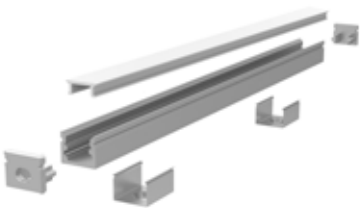


Profilés LED

SLB10

Description	Profilé aluminium
Profilé SLB10 2m mat incl. accessoires	SLB10A-M2
	
	
	

SLB18

Description	Profilé aluminium
Profilé SLB18 2m mat incl. accessoires	SLB18A-M2
	
	
	



Compatibilité

Rubans LED – Profilés

146

MONOCOLOR White SMD

		Largeur ruban LED mm	W/m ruban LED		BS1707	BS1715	BS1919	BS2617		SL7	SL15	SLW8	SLW15	SLI7	SLI15	ALU45	PL3030	SLF1512	SLF2525	SLF3535	RSL7	RSL15	RPL3535A-M2	SLP15A-M3	SLB18A-M2
				Largeur profilé W/m MAX	12,2 10	15,5 15	15,5 15	20,7 20		12,2 15	12,3 20	18 25	18 25	12,2 15	12,2 20	12,2 25	24,6 25	12 25	20 35	30 35	12,2 20	12,2 25	31 30	12 25	12 10
SMD Advanced	500 lm/m IP20	8	4,5		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	500 lm/m IP67	10	4,2		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	750 lm/m IP20	8	6,5		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	750 lm/m IP67	10	6,3		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1000 lm/m IP20	8	8,5		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1000 lm/m IP67	10	8,4		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1250 lm/m IP20	8	10,5			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1250 lm/m IP67	10	10,4			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1500 lm/m IP20	8	13,5			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1500 lm/m IP67	10	12,5			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
1750 lm/m IP20	8	15,5					ok			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
1750 lm/m IP67	10	14,4			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
SMD Performance	750 lm/m IP20	8	5,2		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	750 lm/m IP67	9,3	5,2		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1000 lm/m IP20	8	8		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1000 lm/m IP67	9,3	8		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1250 lm/m IP20	8	9		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1250 lm/m IP67	9,3	9		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1500 lm/m IP20	8	10,5			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1500 lm/m IP67	9,3	10,5			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1750 lm/m IP20	8	12			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1750 lm/m IP67	9,3	12			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Dotfree Performance SMD	500 lm/m IP20	8	3,5		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	500 lm/m IP67	10	3,5		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1000 lm/m IP20	8	7,4		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1000 lm/m IP67	10	7,4		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1500 lm/m IP20	8	10,7			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1500 lm/m IP67	10	10,7			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	2000 lm/m IP20	8	15					ok			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	2000 lm/m IP67	10	15					ok			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	2500 lm/m IP20	8	17					ok			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2500 lm/m IP67	10	17					ok			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	

147





Compatibilité

Rubans LED - Profilés

148

PERFORMANCE SPECIALS

		Largeur ruban LED mm	W/m ruban LED		BS1707	BS1715	BS1919	BS2617		SL7	SL15	SLW8	SLW15	SLI7	SLI15	ALU45	PL3030	SLF1512	SLF2525	SLF3535	RSL7	RSL15	RPL3535A-M2	SLP15A-M3	SLB18A-M2
				Largeur profilé W/m MAX	12,2 10	15,5 15	15,5 15	20,7 20		12,2 15	12,3 20	18 25	18 25	12,2 15	12,2 20	12,2 25	24,6 25	12 25	20 35	30 35	12,2 20	12,2 25	31 30	12 25	12 10
Dotfree COB	500 lm/m COB IP20	8	4,8		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	500 lm/m COB IP67	10	4,8		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	1000 lm/m COB IP20	8	9,6		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1000 lm/m COB IP67	10	9,6		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1500 lm/m COB IP20	8	14,3			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
	1500 lm/m COB IP67	10	14,3			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	
Dotfree SIL	500 lm/m SIL IP67	12	8,7			ok	ok	ok				ok	ok				ok		ok	ok			ok		
	1000 lm/m SIL IP67	12	4,5			ok	ok	ok				ok	ok				ok		ok	ok			ok		
	1500 lm/m SIL IP67	12	13,2			ok	ok	ok				ok	ok				ok		ok	ok			ok		
High Power	2000 lm/m High Power IP20	10	17					ok			ok	ok			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	3000 lm/m High Power IP20	12	25																ok	ok			ok		
	4000 lm/m High Power IP20	14	28,2																ok	ok			ok		
High Temperature	750 lm/m High Temperature IP67	10	6		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	1250 lm/m High Temperature IP67	10	9,8		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
CRI95	750 lm/m CRI95 IP20	8	6,3		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1250 lm/m CRI95 IP20	8	10,5			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Dotfree CSP Pro	780 lm/m CSP IP20	8	10			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	890 lm/m CSP IP20	8	10			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1250 lm/m CSP IP20	8	14,4			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Digital	DIGITAL RGB IP20	10	8,4		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
12m 24V	500 lm/m 12m 24V IP20	8	3,3		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	500 lm/m 12m 24V IP267	10	3,3		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1000 lm/m 12m 24V IP20	8	6,5		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1000 lm/m 12m 24V IP67	10	6,5		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1500 lm/m 12m 24V IP20	8	9,5			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	1500 lm/m 12m 24V IP67	10	9,5			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
20m 48V Connector 15mm breed	500 lm/m 20m 48V IP20	10	3,8		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	500 lm/m 20m 48V IP67	12	3,8			ok	ok	ok				ok	ok				ok		ok	ok			ok		
	1000 lm/m 20m 48V IP20	10	7,6		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	1000 lm/m 20m 48V IP67	12	7,6			ok	ok	ok				ok				ok	ok		ok	ok			ok		
	1500 lm/m 20m 48V IP20	10	11,5			ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		ok
	1500 lm/m 20m 48V IP67	12	11,5			ok	ok	ok				ok				ok	ok		ok	ok			ok		
50m 48V Connector 15mm breed	500 lm/m 50m 48V IP20	10	3,8		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		ok
	500 lm/m 50m 48V IP67	12	3,8			ok	ok	ok				ok				ok	ok		ok	ok			ok		
	1000 lm/m 50m 48V IP20	10	7,6		ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	1000 lm/m 50m 48V IP67	12	7,6			ok	ok	ok				ok				ok	ok		ok	ok			ok		

149





Compatibilité

Rubans LED - Profilés

150

MULTICOLOR SMD

		Largeur ruban LED mm	W/m ruban LED		BS1707	BS1715	BS1919	BS2617			SL7	SL15	SLW8	SLW15	SLI7	SLI15	ALU45	PL3030	SLF1512	SLF2525	SLF3535	RSL7	RSL15	RPL3535A-M2	SLP15A-M3	SLB18A-M2
				Largeur profilé W/m MAX	12,2	15,5	15,5	20,7			12,2	12,3	18	18	12,2	12,2	12,2	24,6	12	20	30	12,2	12,2	31	12	12
					10	15	15	20			15	20	25	25	15	20	25	25	25	35	35	20	25	30	25	10
ADVANCED Monocolor	Red IP20	8	7,2		ok	ok	ok	ok			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	Red IP67	10	6,3		ok	ok	ok	ok			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	Green IP20	8	7,2		ok	ok	ok	ok			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	Green IP67	10	6,3		ok	ok	ok	ok			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	Blue IP20	8	7,2		ok	ok	ok	ok			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	Blue IP67	10	6,3		ok	ok	ok	ok			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
ADVANCED Tunable White	Tunable White IP20	10	14,4			ok	ok	ok			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	Tunable White IP67	12	14,4			ok	ok	ok			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
PERFORMANCE Tunable White	Tunable White IP20	10	24										ok	ok			ok	ok		ok	ok		ok	ok		
	Tunable White IP67	12	20										ok	ok			ok	ok		ok	ok		ok	ok		
ADVANCED RGB	RGB IP20	10	13			ok	ok	ok			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok		
	RGB IP67	12	14,4			ok	ok	ok					ok	ok				ok		ok	ok			ok		
PERFORMANCE RGB	RGB IP20	10	20										ok	ok			ok	ok		ok	ok		ok	ok		
	RGB IP67	12	18,5					ok				ok	ok					ok		ok	ok			ok		
ADVANCED RGBW	RGBW IP20	12	16					ok					ok	ok				ok		ok	ok			ok		
	RGBW IP67	14	16					ok					ok	ok				ok		ok	ok			ok		
PERFORMANCE RGBW	RGBW IP20	10	19,2					ok				ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
	RGBW IP67	12	17					ok					ok	ok				ok		ok	ok			ok		
ADVANCED RGBTW	RGBTW IP20	12	19,2					ok					ok	ok				ok		ok	ok			ok		
	RGBTW IP67	14	19,2					ok					ok	ok				ok		ok	ok			ok		
PERFORMANCE RGBTW	RGBTW IP20	12	18					ok					ok	ok				ok		ok	ok			ok		
	RGBTW IP67	14	18					ok					ok	ok				ok		ok	ok			ok		

151



Alimentations LED

152

Alimentations LED

Le choix du bon driver est essentiel pour le bon fonctionnement des rubans LED. Un driver approprié assure la tension et le courant adéquats pour les rubans LED, ce qui évite la surcharge ou l'endommagement des LED. Un driver incorrect peut provoquer des problèmes tels que des scintillements, une surchauffe ou une durée de vie réduite des LED. En choisissant le bon driver, vous garantiserez des performances stables et une durée de vie prolongée du ruban LED.

Alimentations LED

NOUVEAU



Integratpower

Une gamme propre d'alimentations de haute qualité pour rubans LED

P. 154

Alimentations LED

Les célèbres alimentations LED à tension constante

P. 158

Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

153

Alimentations LED

Integrapower



Integratech présente avec fierté sa propre gamme d'alimentations de haute qualité pour rubans LED, conçues pour une fiabilité et une efficacité maximales. Nos alimentations garantissent une alimentation électrique stable, des performances optimales et une longue durée de vie, même dans des applications exigeantes. Les alimentations sont entièrement conformes aux normes de sécurité et EMC en vigueur. La gamme comprend des alimentations apparentes IP20 ou IP67 et des alimentations pour rail DIN, disponibles en 24V et 48V.

1 Recommandations pour le choix de l'alimentation appropriée

Quelle série choisir ?

Série	IP	Montage	Connexion	Gradation	Watt
-IP20	IP20	Apparent	Vis	excl.	20, 40, 60, 100, 150
PS24-IP67	IP67	Apparent	Câble	excl.	24, 35, 60, 100, 150
PS24-DIN	IP20	Rail DIN	Vis	excl.	15, 30, 60, 100, 150
PS48-IP67	IP67	Apparent	Câble	excl.	150, 240, 320
PS48-DIN	IP20	t	Vis	excl.	240, 480

2 Quelle puissance doit pouvoir fournir l'alimentation ?

Nous recommandons de choisir une alimentation dont la puissance se situe entre 110 % et 150 % de la puissance totale nécessaire pour le ruban LED.

Exemple : ruban LED de 8 m avec une puissance de 12,5 W/m ($8 \times 12,5 \text{ W} = 100 \text{ W}$) → choisissez une alimentation dont la puissance est comprise entre 110 W et 150 W.

3 Distance maximale en mètres entre l'alimentation et le début du ruban LED

Sélection du câble pour alimentation 24V

Puissance	0,75 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
20W	18,5	37	61,7	98,7	148,1
30W	12,3	24,7	41,1	65,8	98,7
60W	6,2	12,3	20,6	32,9	49,4
100W	3,7	7,4	12,3	19,7	29,6
150W	2,5	4,9	8,2	13,2	19,7
240W	1,5	3,1	5,1	8,2	12,3
320W	-	2,3	3,9	6,2	9,3
480W	-	-	2,6	4,1	6,2

Sélection du câble pour alimentation 48V


Puissance	0,75 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
60W	24,7	49,4	82,3	131,7	197,5
100W	14,8	29,6	49,4	79	118,5
150W	9,9	19,7	32,9	52,7	79
240W	6,2	12,3	20,6	32,9	49,4
320W	4,6	9,3	15,4	24,7	37
480W	3,1	6,2	10,3	16,5	24,7

Alimentations rubans LED 24V

Alimentations rubans LED IP20

Alimentation ruban LED à tension constante, classe 2, boîtier en plastique, primaire 198-264 VAC, secondaire 24 VDC. Équipée de connexions de câble à vis, IP20, dimmable via un contrôle externe. Protégée contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions.

Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
PS24-020IP20	20	Classe	II	120	41	18
PS24-040IP20	40	198-264Vac	II	160	58	20
PS24-060IP20	60	198-264Vac	II	185	64	22
PS24-100IP20	100	198-264Vac	II	180	66	32
PS24-150IP20	150	198-264Vac	II	205	71	35




Alimentations rubans LED 24V

Alimentations rubans LED IP67

Alimentation ruban LED à tension constante, classe 2, boîtier en plastique, primaire 220-240 VAC, secondaire 24 VDC. Équipée d'un câble de connexion de 30 cm, IP67 pour une utilisation en environnement humide,, dimmable via contrôle externe. Protégée contre les courts-circuits et les surcharges.


Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
PS24-024IP67	24	220~240Vac	II	110	40	29,5
PS24-035IP67	35	220~240Vac	II	110	40	29,5
PS24-060IP67	60	220~240Vac	II	155,5	41,5	30
PS24-100IP67	100	220~240Vac	II	155,6	47,6	32,5
PS24-150IP67	150	220~240Vac	II	155,6	47,6	32,5

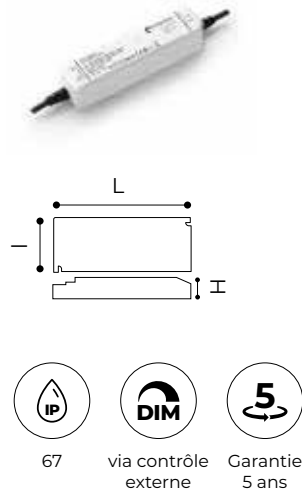

Alimentations pour rail DIN

Alimentation ruban LED à tension constante, classe 2, boîtier en plastique, primaire et secondaire 24 VDC. Boîtier rail DIN IP20, dimmable via contrôle externe. Protégée contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions.

Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
PS24-015DIN	15	100~240Vac	1x	58	90	18
PS24-030DIN	30	100~240Vac	2x	58	90	35
PS24-060DIN	60	100~240Vac	3x	58	90	52,5
PS24-100DIN	100	100~240Vac	3x	58	90	70
PS24-150DIN	150	200~240Vac	6x	58	90	108

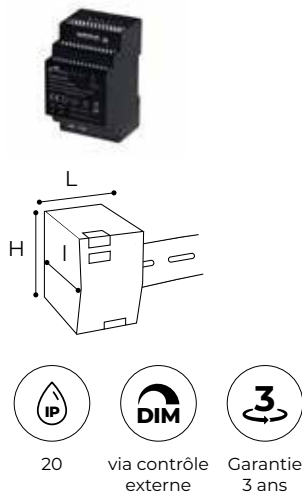


Alimentation rubans LED 48V

Alimentations rubans LED IP67

Alimentation ruban LED à tension constante, classe I, boîtier métallique, primaire 200-240 VAC, secondaire 48 VDC, 240 W. Équipée d'un câble de connexion de 30 cm, IP67 pour une utilisation en environnement humide, dimmable via contrôle externe. Protégée contre les courts-circuits et les surcharges.


Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
PS48-150IP67	150	220~240Vac	I	172,6	62,5	38
PS48-240IP67	240	220~240Vac	I	220,6	62,5	41,3
PS48-320IP67	320	220~240Vac	I	261	62,5	41,4

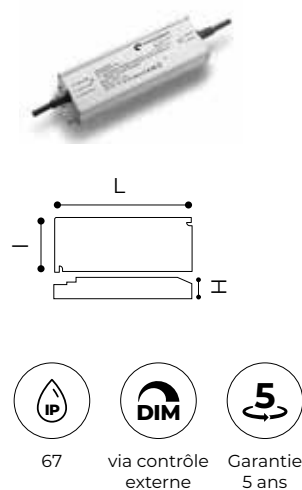

Alimentations pour rail DIN

Alimentation ruban LED à tension constante, classe I, boîtier métallique, primaire 100-240 VAC, secondaire 48 VDC. Boîtier rail DIN IP20, dimmable via contrôle externe. Protégée contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions.

Référence	Watt	Plage AC	Largeur Module	L	I	H
PS48-240DIN	240	100-240Vac	3,5 x	127	63	125
PS48-480DIN	480	100-240Vac	4,5 x	142	85,5	125

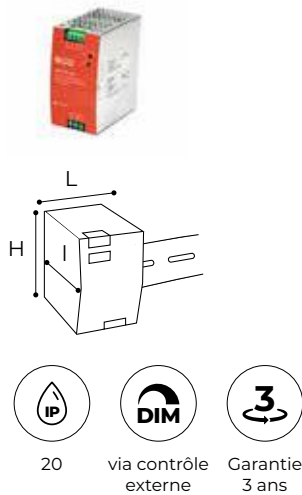

Alimentations LED

IP20/42/65/67

Tous les produits repris ici sont des alimentations LED à tension constante avec une tension de sortie de 24 ou 48 VDC et sont équipés d’une protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Cette sélection est basée sur les rubans LED flexibles d'Integratech 24 ou 48 VDC.

Recommandations pour le choix de l’alimentation appropriée

Quelle série choisir ?

IP	Montage	Connexion	Gradation	Watt	Série
IP42	Apparent	Câble	excl.	12,16,25,35	APV
IP20	Apparent	Vis	excl.	100	PLC
IP20	Rail DIN	Vis	excl.	15,30,60,100,150	HDR
IP20	Apparent	Vis	DALI	100	SR-10024
IP20	Apparent	Vis	Triac/1-10V/DALI	200	SR-20024
IP67	Apparent	Câble	excl.	20,35,60,100,150	LPV
IP67	Apparent	Câble	excl.	75,100,150,200	XLG
IP65	Apparent	Câble	excl.	240,320,480,600	HLC
IP67	Apparent	Câble	1-10V/PWM	40,60,90,120	PMW
Uniquement pour les installations industrielles					
IP20	DIN-rail		excl.	240,480	NDR


Alimentations LED

Alimentations LED 48V

SÉRIE ELG

Alimentation LED de classe II avec correction du facteur de puissance, boîtier métallique IP65, 100~305 VAC / 48 VDC. Protégée contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Câbles de connexion préassemblés de 30 cm. **Efficacité : ± 90 %.**

Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
ELG-100-48A	100	100-305Vac	II	199	63	35,5
ELG-150-48A	150	100-305Vac	II	219	63	35,5
ELG-200-48A	200	100-305Vac	II	244	71	37,5
ELG-240-48A	240	100-305Vac	II	244	71	37,5




Alimentations LED 24V

SÉRIE APV

Alimentation basse puissance de classe II dans un boîtier en plastique IP42, 90~264 VAC / 24 VDC. Cette alimentation doit être utilisée avec une charge minimale de 50 % et est donc moins adaptée pour la gradation. Câbles de connexion préassemblés de 15 cm. **Efficacité : ± 84 %.**

Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
APV-12-24	12	90-264Vac	II	77	40	29
APV-16-24	16	90-264Vac	II	77	40	29
APV-25-24	25	90-264Vac	II	84	57	29,5
APV-35-24	35	90-264Vac	II	84	57	29,5





SÉRIE PWM

Alimentation basse puissance de classe II dans un boîtier en plastique IP67, 90~264 VAC / 24 VDC.

Câbles de connexion préassemblés de 15 cm.

Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
PWM-40-24	40	90~305Vac	II	150	53	35
PWM-60-24	60	90~305Vac	II	150	53	35
PWM-90-24	90	90~305Vac	II	171	63	37,5
PWM-120-24	120	90~305Vac	II	191	63	37,5




SÉRIE LPV

Alimentation LED de classe II avec correction du facteur de puissance dans un boîtier en plastique IP67, 90~264 VAC / 24 VDC.

Câbles de connexion préassemblés de 30 cm. **Efficacité : ± 88 %.**



Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
LPV-20-24	20	90~264Vac	II	118	35	26
LPV-35-24	35	90~264Vac	II	148	40	30
LPV-60-24	60	90~264Vac	II	162,5	42,5	32
LPV-100-24	100	90~264Vac	II	190	52	37
LPV-150-24	150	180~305Vac	II	191	63	37,5



SÉRIE PLC

Alimentation LED avec correction du facteur de puissance dans un boîtier en plastique IP20, 90~264 VAC / 24 VDC. Cette alimentation doit être utilisée avec une charge minimale de 50 % et est donc moins adaptée à la gradation. **Efficacité : ± 89 %.**


Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
PLC-100-24	100	90~264Vac	II	200,5	69,5	35



SÉRIE NDR

Alimentation DC pour montage sur rail DIN dans des tableaux industriels. Tension d'entrée type NDR monophasé 90~264 VAC / 24 VDC. **Efficacité : ± 88 %.**

Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
NDR-240-24	240	90~264Vac	I	125,2	113,5	63
NDR-480-24	480	90~264Vac	I	128,5	125,2	85,5




SÉRIE HDR

Alimentation de classe II pour montage sur rail DIN dans des tableaux domestiques 85~264 VAC / 24 VDC.

Sortie DC réglable et limitation de courant. **Efficacité : ± 90 %.**

Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
HDR-15-24	15	85~264Vac	II	54,4	17,5	90
HDR-30-24	30	85~264Vac	II	54,5	35	90
HDR-60-24	60	85~264Vac	II	54,5	52,5	90
HDR-100-24	100	85~264Vac	II	54,5	70	90
HDR-150-24	150	85~264Vac	II	54,5	105	90
HDR-60-48	60	85~264Vac	II	54,5	52,5	90
HDR-150-48	150	85~264Vac	II	54,5	105	90



20




Garantie 3 ans

SR-10024

Alimentations dimmables de classe I dans un boîtier en plastique IP20 avec sortie 24 VDC PWM. Le SR-20024-UNI est dimmable à la fois via DALI, Triac, 1-10V, 0-10V ou push-dim.

Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
SR-10024-DALI-DT6	100	100~277Vac	II	244	64	32
SR-10024-DALI-DT8	100	100~277Vac	II	244	64	32
SR-20024-UNI	200	200~240Vac	I	330	79	39



20



1-10V DALI
Triac Push




Garantie 5 ans

SÉRIE XLG

Alimentation LED de classe I avec protection contre les surtensions de 6 kV. Boîtier métallique IP67, 100~305 VAC / 24 VDC.

Câbles de connexion préassemblés de 30 cm. **Efficacité : > 90 %.**

Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
XLG-75-24A	75	100~305Vac	I	140	63	32
XLG-100-24A	100	100~305Vac	I	140	63	32
XLG-150-24A	150	100~305Vac	I	180	63	35,5
XLG-200-24A	200	100~305Vac	I	199	63	35,5



67



via contrôle
externe




Garantie 5 ans

SÉRIE HLG

Alimentation LED de classe I avec correction du facteur de puissance dans un boîtier métallique IP65, 90~264 VAC / 24 VDC.

Câbles de connexion préassemblés de 30 cm. **Efficacité : ± 92 %.**

Référence	Watt	Plage AC	Classe	L	I	H
HLG-40H-24A	40	90~305Vac	I	171	61,5	36,8
HLG-100H-24A	100	90~305Vac	I	220	68	38
HLG-120H-24A	120	90~305Vac	I	220	68	38,8
HLG-185H-24A	185	90~305Vac	I	228	68	38,8
HLG-240H-24A	240	90~305Vac	I	244,2	68	38,8
HLG-320H-24A	320	90~305Vac	I	252	90	43,8
HLG-480H-24A	480	90~305Vac	I	262	125	43,8



20



via contrôle
externe



Garantie 7 ans

Commandes LED



Commandes LED

Commandes LED sans fil, kits

DIM-basic, DIM-CW, CCT-CW, RGB-Basic, RGB-RF, RGB+W-CW4Z, RGB+W-CW, RGB-wall
P. 166

Commandes LED sans fil via Bluetooth

ITC-MC, ITC-CCT, ITC-MC4, ITC-RGB/RGBW
P. 179

165

Commandes LED sans fil, accessoires

Bouton-poussoir, TRIAC, 1-10V, Dali, DMX
P. 175

Connecteurs NOUVEAU

Gamme de connecteurs pour rubans LED
P. 180

Commandes LED câblées

Télécommande supplémentaire ou accessoires
P. 176




Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

Kits commandes LED sans fil

Kits de commande pour mono-, bicolore ou RGB

Les kits sont toujours fournis avec un émetteur et un récepteur.
Les kits peuvent être étendus pour des zones supplémentaires.
Les télécommandes sont toujours livrées sans pile.

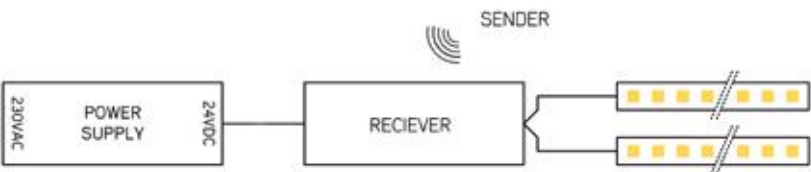

DIM-BASIC

- Kit complet comprenant un contrôleur pour une zone et une télécommande RF sans fil.
- Chaque canal peut commander jusqu'à 5 A = 120 W de rubans LED en 24 V.
 - Les canaux 1, 2 et 3 fonctionnent toujours en synchro (non contrôlables séparément).
 - Les 3 canaux peuvent être connectés en parallèle.
 - La télécommande fonctionne avec 3 piles AAA (non fournies).
 - Ce kit n'est pas extensible.




Référence	Description	L	I	H
DIM-BASIC	Kit Basic mono-couleur avec télécommande RF, 1 zone, 120 W	120	48	17



DIM-CW

- Kit complet comprenant un contrôleur et une télécommande sans fil permettant de commander jusqu'à 4 zones.
- Commande et gradation sans fil des rubans LED mono-couleur
 - Portée jusqu'à 40 mètres
 - Connexion maître/esclave à 2 fils
 - Maximum 4 zones, 1 récepteur SR-1009PD nécessaire par zone
 - 3 touches mémoire par zone
 - Jusqu'à 8 télécommandes par récepteur
 - Jusqu'à 480 W en 24 VDC
 - Nombre illimité de récepteurs

Pour chaque zone supplémentaire, commander 1 SR-1009PD/DIN ; alimentation 24 VDC à commander séparément selon la puissance. Piles pour télécommande : 3 x AAA non fournies.

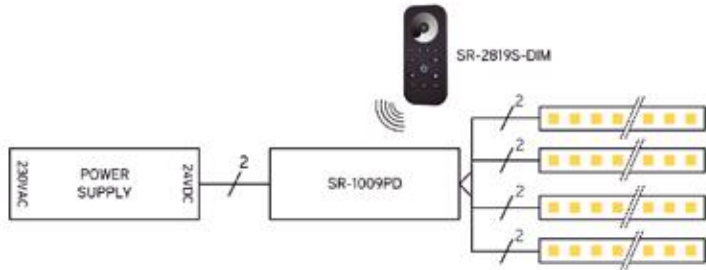

Référence	Description	L	I	H
DIM-CW	Mono-couleur jusqu'à 4 zones 480 W			
	* Comprend télécommande RF SR-2819S-DIM 4 zones 480 W	120	55	17
	* Comprend récepteur RF SR-1009PD	166	53,4	23

Extensions

Référence	Description	L	I	H
SR-1009PD	Récepteur RF pour zone supplémentaire	166	53,4	23
SR-1009PDDIN	Récepteur RF pour zone supplémentaire sur rail DIN	179	46	19
SR-2819S-DIM	Télécommande RF supplémentaire pour kit DIM-CW	120	55	17
SR-3002	Répéteur de puissance jusqu'à max. 750 W	168	57	29



CCT-CW

- Kit complet comprenant un contrôleur pour une zone et une télécommande RF sans fil.
- Changement de température de couleur et gradation sans fil
 - Portée jusqu'à 40 mètres
 - Connexion maître/esclave à 2 fils
 - Maximum 4 zones, 1 récepteur SR-1009PD nécessaire par zone
 - 3 touches mémoire par zone
 - Jusqu'à 8 télécommandes par récepteur
 - Jusqu'à 480 W en 24 VDC
 - Nombre illimité de récepteurs

DIM-CCT : 4 zones max, 480 W en 24 VDC
Pour chaque zone supplémentaire, commander 1 SR-1009PD/DIN
Maximum 8 télécommandes par récepteur
Signal RF 434 MHz / 868 MHz, portée jusqu'à 30 m
Alimentation 24 VDC à commander séparément selon la puissance
Piles pour télécommande : 3 x AAA non fournies



Référence	Description	L	I	H
CCT-CW	Kit télécommande RF bi-couleur 24 VDC 4 zones			
	* Comprend télécommande RF SR-2819S-CCT 4 zones 480 W	120	55	17
	* Comprend récepteur RF SR-1009PD	166	53,4	23

Extensions


Référence	Description	L	I	H
SR-1009PD	Comprend récepteur RF SR-1009PD	166	53,4	23
SR-1009PDDIN	Récepteur RF pour zone supplémentaire sur rail DIN	179	46	19
SR-2819S-DIM	Télécommande RF supplémentaire pour kit DIM-CW	120	55	17
SR-3002	Répéteur de puissance jusqu'à max. 750 W	168	57	29

RGB-BASIC

Kit complet comprenant un contrôleur pour une zone et une télécommande RF sans fil.

- Commande et gradation sans fil des rubans LED RGB
- Portée jusqu'à 40 mètres
- Roue chromatique pratique pour une sélection rapide des couleurs
- Cycle automatique de couleurs intégré
- Kit de base, non extensible, RGB une zone
- Extension de puissance possible avec le répéteur de puissance type SR-3002

RGB-BASIC 1 zone max 360 W sur 24 VDC
Signal RF 434 MHz / 868 MHz, portée jusqu'à 30 m
Alimentation 24 VDC à commander séparément selon la puissance
Piles pour télécommande RGB-BASIC : 3 × AAA non fournies
Pile pour télécommande murale RGB-RF fournie (CR2430)

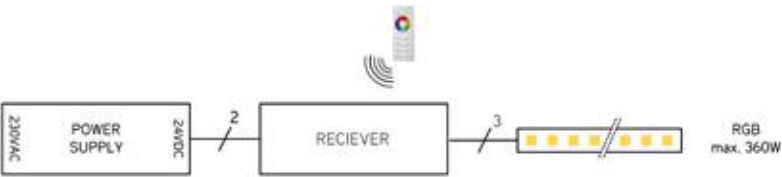

Référence	Description	L	I	H
RGB-BASIC	Kit RGB Basic avec télécommande RF, 1 zone, 360 W	145	46,5	16

Extensions

Référence	Description	L	I	H
SR-3002	Répéteur de puissance jusqu'à max. 750 W	168	57	29





RGB-RF

Kit complet comprenant un contrôleur pour une zone et une télécommande RF sans fil.

- Commande et gradation sans fil des rubans LED RGB ou RGB+W
- Portée jusqu'à 40 mètres
- Adapté pour boîte encastrée avec vis
- Fournie avec bande adhésive pour un montage facile sur le mur
- Cycle automatique de couleurs intégré
- Connexion maître/esclave à 2 fils
- Jusqu'à 8 télécommandes murales par récepteur
- Nombre illimité de récepteurs

RGB-RF 1 zone max 360 W sur 24 VDC
Signal RF 434 MHz / 868 MHz, portée jusqu'à 30 m
Alimentation 24 VDC à commander séparément selon la puissance
Piles pour télécommande RGB-BASIC : 3 × AAA non fournies
Pile pour télécommande murale RGB-RF fournie (CR2430)

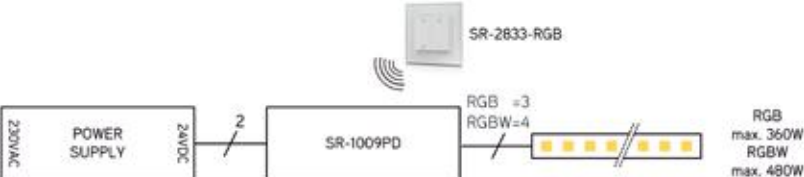

Référence	Description	L	I	H
RGB-RF	Kit RGB avec télécommande murale RF, 1 zone 360 W			
	* Comprend télécommande murale RF SR-2833-RGB, 1 zone 360 W	86	86	13,8
	* Comprend récepteur RF SR-1009PD	166	53,4	23

Extensions

Référence	Description	L	I	H
SR-1009PD	Récepteur RF pour zone supplémentaire	166	53,4	23
SR-1009PDDIN	Récepteur RF pour zone supplémentaire sur rail DIN	97	50	65
SR-2819S-DIM	Télécommande RF supplémentaire pour kit DIM-CW	86	86	13,8
SR-2819S	Télécommande pour RGB-RF	120	55	17
SR-3002	Répéteur de puissance jusqu'à max. 750 W	168	57	29

RGB+W-CW4Z

- Kit complet comprenant un contrôleur pour une zone et une télécommande RF sans fil.
- Commande et gradation sans fil des rubans LED RGB ou RGB+W
 - Portée jusqu'à 40 mètres
 - Roue chromatique pratique pour une sélection rapide
 - Cycle automatique de couleurs intégré
 - Connexion maître/esclave à 2 fils
 - Maximum 4 zones, 1 récepteur SR-1009PD nécessaire par zone
 - 3 touches mémoire par zone
 - Jusqu'à 8 télécommandes par récepteur
 - Jusqu'à 480 W sur 24 VDC
 - Nombre illimité de récepteurs

RGB+W-CW4Z max 4 zones : RGB 360 W, RGBW 480 W sur 24 VDC
Signal RF 434 MHz / 868 MHz, portée jusqu'à 30 m
Alimentation 24 VDC à commander séparément selon la puissance
Piles pour télécommande : 3 x AAA non fournies



Référence	Description	L	I	H
RGB+W-CW4Z	Kit RGB(W) avec télécommande RF, 4 zones 480 W			
	* Comprend télécommande RF SR-2819SP, 4 zones 360 W	120	55	17
	* Comprend récepteur RF SR-1009PD	166	53,4	23

Extensions


Référence	Description	L	I	H
SR-1009PD	Récepteur RF pour zone supplémentaire	166	53,4	23
SR-1009PDDIN	Récepteur RF pour zone supplémentaire sur rail DIN	97	50	65
SR-2819S	Télécommande RF supplémentaire pour RGB+W-CW4Z	120	55	17
SR-2819SP	Télécommande RF avec cycle réglable	120	55	17
SR-3002	Répéteur de puissance jusqu'à max. 750 W	168	57	29



RGBW-CW

- Kit complet comprenant un contrôleur pour une zone et une télécommande RF sans fil.
- Commande et gradation sans fil des rubans LED RGB ou RGB+W
 - Portée jusqu'à 40 mètres
 - Roue chromatique pratique pour une sélection rapide
 - Commutation et gradation séparées des couleurs rouge/vert/bleu
 - Cycle automatique de couleurs intégré
 - Connexion maître/esclave à 2 fils
 - Maximum 6 zones, 1 récepteur SR-1009PD nécessaire par zone
 - 3 touches mémoire par zone
 - Jusqu'à 8 télécommandes par récepteur
 - Jusqu'à 480 W sur 24 VDC
 - Nombre illimité de récepteurs

RGB+W-CW max 6 zones 480 W sur 24 VDC
Signal RF 434 MHz / 868 MHz, portée jusqu'à 30 m
Alimentation 24 VDC à commander séparément selon la puissance
Piles pour télécommande : 3 x AAA non fournies

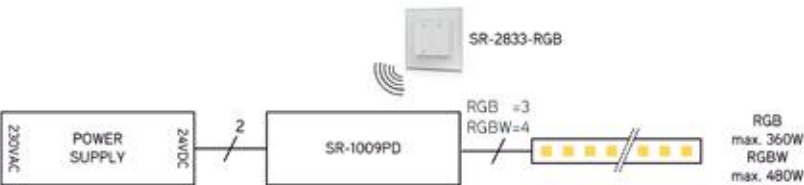

Référence	Description	L	I	H
RGB+W-CW	Kit RGB(W) avec télécommande RF, 6 zones 480 W			
	* Comprend télécommande RF SR-2819, 6 zones 480 W	86	86	13,8
	* Comprend récepteur RF SR-1009PD	166	53,4	23



Extensions

Référence	Description	L	I	H
SR-1009PD	Récepteur RF pour zone supplémentaire	166	53,4	23
SR-1009PDDIN	Récepteur RF pour zone supplémentaire sur rail DIN	97	50	65
SR-2819	Télécommande RF supplémentaire pour RGB+W-CW	86	86	13,8
SR-3002	Répéteur de puissance jusqu'à max. 750 W	120	55	17



RGB WALL

- Kit complet comprenant un contrôleur pour une zone et une télécommande RF sans fil.
- Commande et gradation sans fil des rubans LED RGB ou RGB+W
 - Portée jusqu'à 40 mètres
 - Roue chromatique pratique pour une sélection rapide
 - Cycle automatique de couleurs intégré
 - Connexion maître/esclave à 2 fils
 - Maximum 4 zones, 1 récepteur SR-1009PD nécessaire par zone
 - 3 touches mémoire par zone
 - Jusqu'à 8 télécommandes par récepteur
 - Jusqu'à 480 W sur 24 VDC
 - Nombre illimité de récepteurs

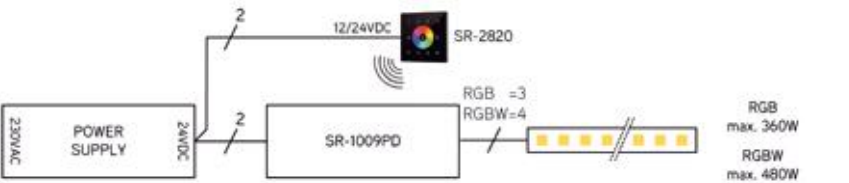

Référence	Description	L	I	H
RGB+W-WALL-B	Kit RGB(W) avec télécommande murale RF noir, 4 zones 480 W			
	* Panneau mural RGB(W) 12-24 VDC PWM 4x5 W noir	86	86	29,1
	* Comprend récepteur RF SR-1009PD	166	53	23
RGB+W-WALL-W	Kit RGB(W) avec télécommande murale RF blanc, 4 zones 480 W			
	* Panneau mural RGB(W) 12-24 VDC PWM 4x5 W blanc	86	86	29,1
	* Comprend récepteur RF SR-1009PD	166	53	23

Accessoires

Référence	Description	L	I	H
SR-2819S-DIM	Télécommande RF supplémentaire pour kit DIM-CW	120	55	17
SR-2819S-CCT	Télécommande RF supplémentaire pour kit DIM-CCT	120	55	17
SR-2819S	Télécommande RF supplémentaire pour kit RGB+W-CW4Z	120	55	17
SR-2819SP	Télécommande RF avec cycle réglable	120	55	17
SR-2833-RGB	Télécommande murale RF supplémentaire pour kit RGB-RF	86	86	13,8
SR-2819	Télécommande RF supplémentaire pour kit RGB+W-CW 6 zones	140	48	17
SR-1009PD	Récepteur pour zone supplémentaire	166	53,4	23
SR-1009PDDIN	Récepteur RF pour zone supplémentaire sur rail DIN	179	46	19
SR-3002	Répéteur de puissance pour extension de puissance	168	57	29



Sans fil pour RGB + Bicolore

(pas de kit : télécommande et récepteur à commander séparément).

Référence	Description	L	I	H
SR-2858Z4-5C	Télécommande RF RGB+W+WW pour SR-1009EA-5C	153	52	19
SR-1009EA-5C	Récepteur par zone pour RGB+W+WW max. 600 W	170	59	30



Commandes câblées

Mini-1CV NOUVEAU

Plusieurs paramètres (dont la fréquence de fonctionnement, la courbe de gradation, la réaction au bouton-poussoir, ...) sont configurables via l'application Dalcnet LightApp (NFC).

Le mini-1CV est un gradateur LED monocanal, réglable localement avec un bouton normalement ouvert, un signal 0-10 V / 1-10 V ou un potentiomètre. Une configuration maître/esclave filaire est également possible. Le contrôleur peut piloter un courant maximal de 8 A à une température ambiante de 60 °C.

Le MINI-1CV-DALI est un gradateur LED monocanal, commandable à distance via le protocole DALI ou réglable localement avec un bouton normalement ouvert, un signal 0-10 V / 1-10 V ou un potentiomètre. Le contrôleur peut piloter un courant maximal de 6 A à une température ambiante de 60 °C.



Temp. ambiante	25°C		45°C		60°C	
Référence	Mini-1CV	Mini-1CV-DALI	Mini-1CV	Mini-1CV-DALI	Mini-1CV	Mini-1CV-DALI
Courant max.	12A	10A	10A	8A	8A	6A
12V	144W	120W	120W	96W	96W	72W
24V	288W	240W	240W	192W	192W	144W
48V	576W	480W	480W	384W	384W	288W

Référence	Description	L	I	H
MINI-1CV	Commande des rubans mono-color 12V, 24V et 48V via 0/1-10V	44	57	25
MINI-1CV-DALI	Commande des rubans mono-color 12V, 24V et 48V via DALI	44	57	25



Référence	Description	Montage	Protocole							Casambi	Type de ruban LED				
			TRIAC	DALI	Push	DMX	0-10V	1-10V	RF		Mono	Bicolor	RGB	RGBW	RGBTW
MINI-1CV	Contrôleur mono-color 12-48V 0/1-10V/Push	Encastré	-	-	x	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-
MINI-1CV-DALI	Contrôleur mono-color 12-48V 0/1-10V/Push/DALI	Encastré	-	x	x	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-
SR-1009CS	Commande bouton PWM 1x8A 12-36VDC	Apparent	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
SR-1009PD	Récepteur RF ou commande bouton PWM 4x5A 480 W	Apparent	-	-	x	-	-	-	x	-	x	x	x	x	-
SR-1009PDDIN	Récepteur RF + Push 12-36VDC PWM 4x5A Rail DIN	Rail DIN	-	-	x	-	-	-	x	-	x	x	x	x	-
SR-2001P	Contrôleur 1-10V vers PWM mono-color 4x5A	Apparent	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
SR-2001DIN	Contrôleur 1-10V vers PWM mono-color 4x5A Rail DIN	Rail DIN	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
SR-2002P	Contrôleur 1-10V vers PWM RGB(W) 4x5A	Apparent	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-
SR-2002DIN	Contrôleur 1-10V vers PWM RGB(W) 4x5A Rail DIN	Rail DIN	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	x	x	-
SR-2303P4IN1	Contrôleur mono-color TRIAC/1-10V/DALI/Push 1x20A	Apparent	x	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
SR-2303P	Contrôleur DALI vers PWM mono/CCT/RGB(W) 4x5A	Apparent	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-
SR-2303DIN	Contrôleur DALI vers PWM mono/CCT/RGB(W) 4x5A DIN	Rail DIN	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-
SR-2102P	Contrôleur DMX vers PWM mono/CCT/RGB(W) 4x5A	Apparent	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	x	-
SR-2102DIN	Contrôleur DMX vers PWM mono/CCT/RGB(W) 4x5A DIN	Rail DIN	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	x	-
SR-2102BEA	Contrôleur DMX vers PWM mono/CCT/RGB(W) 4x8A	Apparent	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	x	-
SR-2102BWP	Contrôleur DMX vers PWM RGB(W) 4x5A IP67	Apparent	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-
SR-2501RGB	Contrôleur bouton vers PWM RGB 3x5A	Apparent	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
SR-1009EA-5C	Récepteur RF RGB+W+WW PWM 5x5A 600 W	Apparent	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x
ITC-MC2	Integraconnect PWM mono-color 2x4A, max. 192 W	Encastré	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
ITC-MC4	Integraconnect PWM mono-color 4x4A, max. 384 W	Rail DIN	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
ITC-CCT	Integraconnect PWM bicolore 2x4A, max. 192 W	Rail DIN	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-
ITC-RGB	Integraconnect PWM RGB 3x4A, max. 288 W	Rail DIN	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
ITC-RGBW	Integraconnect PWM RGBW 4x4A, max. 384 W	Rail DIN	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-

Répéteur de puissance 12-24 VDC

Référence	Description	L	I	H
SR-3002	Répéteur PWM puissance max. 576 W RGB ou 768 W RGB+W	168	59	29



Accessoires

Commande mono-color

Référence	Description	L	I	H
SR-1009CS	Récepteur RF ou commande bouton PWM max. 192 W, compatible avec télécommande SR-2819S-DIM	95	37	19



Commande mono-color push/1-10V/Triac/DALI

Référence	Description	L	I	H
SR-2303P4in1	Contrôleur mono-color 480 W	170	53	28



Commande RGB Push

Référence	Description	L	I	H
SR-2501RGB	Contrôleur bouton vers PWM RGB 3x5A	95	37	19



Commande RGB(W) DMX

Référence	Description	L	I	H
SR-2102BEA	Commande DMX vers PWM RGB(W) max. 750 W	170	59	29



Référence	Description	L	I	H
SR-2102BWP	Commande DMX IP67 vers PWM RGB(W) max. 480 W	180	74	38



Amplificateur de signal DMX

Référence	Description	L	I	H
SR-2100	Amplificateur de signal pour installations DMX	145	46	16



Amplificateur de signal DMX


Référence	Description	L	I	H
SR-2811B-DMX	Panneau mural 12/24 VDC noir avec sortie DMX	86	86	29




Référence	Description	L	I	H
SR-2811W-DMX	Panneau mural 12/24 VDC blanc avec sortie DMX	86	86	29




Commandes LED sans fil via Bluetooth

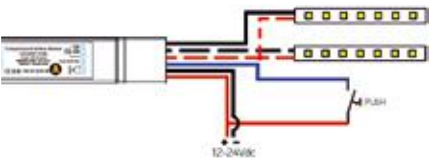


Interface Integraconnect ITC-MC2 avec deux sorties PWM pour rubans LED mono-color. Chaque canal peut être commandé séparément. Un bouton-poussoir peut être connecté directement à l'interface pour marche/arrêt et gradation.




Interface Integraconnect ITC-MC4 avec quatre sorties PWM pour rubans LED mono-color. Chaque canal peut être commandé séparément.



Interface Integraconnect ITC-CCT avec sortie PWM pour Human Centric Lighting.



Interface Integraconnect ITC-RGB avec sortie PWM pour rubans LED RGB.

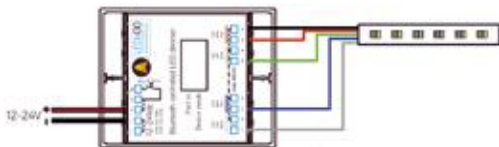

Interface Integraconnect ITC-RGBW avec sortie PWM pour rubans LED RGB+W. Les scènes et transitions automatiques de couleur sont configurables via l'application.

Interface Integraconnect pour rubans LED

Référence	Description	Application	L	I	H
ITC-MC2	Integraconnect PWM 12/24VDC mono 2x4A, max. 190W	Ruban LED mono-color	90	22	17
ITC-MC4	Integraconnect PWM 12/24VDC mono 4x4A, max. 380W	Ruban LED mono-color	90	70	32
ITC-RGB	Integraconnect PWM 12/24VDC RGB 3x4A, max. 285W	Ruban LED RGB	90	70	32
ITC-RGBW	Integraconnect PWM 12/24VDC RGBW 4x4A, max. 380W	Ruban LED RGBW	90	70	32
ITC-CCT	Integraconnect PWM 12/24VDC bi-color 4x4A, max. 380W	Ruban LED bicolor	90	70	32



Connecteurs

NOUVEAU

Nouvelle gamme de connecteurs pour rubans LED – plus besoin de souder

Découvrez notre nouvelle gamme de connecteurs pour rubans LED, conçue pour rendre le branchement de nos rubans LED IP20 plus simple et rapide. Avec ces connecteurs, souder appartient au passé. Vous pouvez connecter les rubans entre eux et brancher facilement les fils d'alimentation. De plus, des câbles de connexion séparés sont également disponibles pour une installation facile.

Nos connecteurs sont disponibles en trois gammes :

Gamme Mini

Connecteurs extra-étroits, idéaux pour les rubans mono-color de 5 mm et 8 mm. Compacts et pratiques pour de petites applications.

Gamme Maxi

Gamme complète adaptée aux rubans LED 24 V et 48 V, du mono-color (2 fils) au RGB-TW (6 fils). Disponible pour des rubans LED de 8 à 12 mm de large.


Gamme Heavy Duty

Connecteurs robustes où le ruban et/ou le câble est fixé avec une vis pour une connexion particulièrement solide. Cette gamme est disponible pour les rubans mono-color de 8 et 10 mm.



Commandes LED

Connecteurs Mini max. 84 W à 24 V, uniquement mono-color



Connecteurs ruban/câble


LSC-MNSWIP20-5-2	Ruban 5 mm 2 fils
LSC-MNSSIP20-5-2	Ruban 8 mm 2 fils

Connecteurs ruban

LSC-MNSSIP20-5-2	Ruban 5 mm vers Ruban 5 mm	6,7mm
LSC-MNSSIP20-8-2	Ruban 8 mm vers Ruban 8 mm	9,7mm
LSC-MNTLIP20-8-2	Angle T/L 8 mm	9,7mm

Largeur pince

Connecteurs Maxi max. 132 W à 24 V ou 324 W à 48 V



Connecteurs ruban/câble


LSC-MXSWIP20-8-2	Ruban 8 mm vers 2 fils
LSC-MXSWIP20-10-2	Ruban 10 mm vers 2 fils
LSC-MXSWIP20-12-2	Ruban 12 mm vers 2 fils
LSC-MXSWIP20-10-3	Ruban 10 mm vers TW 3 fils
LSC-MXSWIP20-10-4	Ruban 10 mm vers RGB 4 fils
LSC-MXSWIP20-10-5	Ruban 10 mm PER-RGBW vers 5 fils
LSC-MXSWIP20-12-5	Ruban 12 mm ADV-RGBW vers 5 fils
LSC-MXSWIP20-12-6	Ruban 10 mm vers RGB-TW 6 fils

Connecteurs ruban

LSC-MXSSIP20-8-2	Ruban vers Ruban 8 mm IP20	10,6mm
LSC-MXSSIP20-10-2	Ruban vers Ruban 10 mm IP20	12,6mm
LSC-MXSSIP20-12-2	Ruban vers Ruban 12 mm IP20	14,6mm
LSC-MXSSIP20-10-3	Ruban vers Ruban 10 mm TW	12,6mm
LSC-MXSSIP20-10-4	Ruban vers Ruban 10 mm RGB	12,6mm
LSC-MXSSIP20-10-5	Ruban vers Ruban 10 mm PER-RGBW	12,6mm
LSC-MXSWIP20-12-5	Ruban vers Ruban 12 mm ADV-RGBW	14,6mm
LSC-MXSWIP20-12-6	Ruban vers Ruban 12 mm RGB-TW	14,6mm

Largeur pince

Connecteurs Heavy Duty max. 144 W à 24 V, uniquement mono-color



Connecteurs ruban/câble

LSC-HD2SWIP20-8-2	Ruban 8 mm vers 2 fils
LSC-HD2SWIP20-10-2	Ruban 10 mm vers 2 fils

Connecteurs ruban

LSC-HD2SSIP20-8-2	Ruban vers Ruban 8 mm mono IP20
LSC-HD2SSIP20-10-2	Ruban vers Ruban 10 mm mono IP20

Câble pour ruban LED 0,32 mm² 100 m

Fil ruban LED

LSC-CABLE032-2-100M	Câble 2 fils 0,32 mm² 100 m
LSC-CABLE032-3-100M	Câble 3 fils 0,32 mm² 100 m
LSC-CABLE032-4-100M	Câble 4 fils 0,32 mm² 100 m
LSC-CABLE032-5-100M	Câble 5 fils 0,32 mm² 100 m
LSC-CABLE032-6-100M	Câble 6 fils 0,32 mm² 100 m

Application

Mono-color
Tuneable White
RGB
RGBW
RGB-TW



Compatibilité

Rubans LED – connecteurs

Nous indiquons la puissance maximale qui peut être raccordée après le connecteur.

MONOCOLOR IP20

	Gamme Mini			Gamme Heavy duty	
Type de ruban LED	5 mm 2 fils	8 mm 2 fils	8 mm 2 fils	8 mm 2 fils	10 mm 2 fils
Ruban/Ruban Fils/Ruban	LSC-MNSSIP20-5-2 LSC-MNSWIP20-5-2	LSC-MNSSIP20-8-2 LSC-MNSWIP20-8-2	LSC-MNTLIP20-8-2	LSC-HD2SSIP20-8-2 LSC-HD2SWIP20-8-2	LSC-HD2SSIP20-10-2 LSC-HD2SWIP20-10-2
LS-ADV		84W	84W	144W	
LS-PER		84W	84W	144W	
LS-PERCOB		84W	84W	144W	
LS-PER CR95		84W	84W	144W	
LS-PER DF		84W	84W	144W	
LS-PER12M		84W	84W	144W	
LS-PERCOB12M		84W	84W	144W	
LS-PER5mm	84W				
LS-PER HP					2000lm/m 144W
LS-PER20m 48V					
LS-PER50m 48V					
LS-ADV mono red green blue		84W	84W	144W	

MONOCOLOR IP20

	Gamme Maxi		
Type de ruban LED	8 mm 2 fils	10 mm 2 fils	12 mm 2 fils
Ruban/Ruban Fils/Ruban	LSC-MXSSIP20-8-2 LSC-MXSWIP20-8-2	LSC-MXSSIP20-10-2 LSC-MXSWIP20-10-2	LSC-MXSSIP20-12-2 LSC-MXSWIP20-12-2
LS-ADV	132W		
LS-PER	132W		
LS-PERCOB	132W		
LS-PER CR95	132W		
LS-PER DF	132W		
LS-PER12M	132W		
LS-PERCOB12M	132W		
LS-PER5mm			
LS-PER HP		2000lm/m 132W	3000lm/m 132W
LS-PER20m 48V		264W	
LS-PER50m 48V		264W	
LS-ADV mono red green blue	132W		

RGBW IP20
TW IP20
RGBW IP20
RGB IP20

	Gamme Maxi				
Type de ruban LED	10 mm 3 fils	10 mm 4 fils	10 mm 5 fils	12 mm 5 fils	12 mm 6 fils
Ruban/Ruban Fils/Ruban	LSC-MXSSIP20-10-3 LSC-MXSWIP20-10-3	LSC-MXSSIP20-10-4 LSC-MXSWIP20-10-4	LSC-MXSSIP20-10-5 LSC-MXSWIP20-10-5	LSC-MXSSIP20-12-5 LSC-MXSWIP20-12-5	LSC-MXSSIP20-12-6 LSC-MXSWIP20-12-6
LS-ADVRGB					
LS-PERRGB					
LS-ADVRGBW				132W	
LS-PERRGBW		132W			
LS-ADVTW					
LS-PERTW	132W				
LS-ADVRGBTW	132W				132W
LS-PERRGBTW					132W



Spots encastrés et downlights

Spots LED ou downlights : ces solutions constituent aujourd'hui la référence pour l'éclairage des entreprises, des commerces et des habitations. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos modèles les plus prisés.



Spots encastrés

Deep

Élégant et subtil

P. 186

Downlights

Compact

Compact et efficace

P. 188

Soft

Design épuré et faible éblouissement

P. 190

U4 Essential

Polyvalent et simple à installer

P. 192



Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

Spots encastrés

Deep

Élégant et subtil

Deep est un downlight LED doté d'une source lumineuse en retrait, avec une finition en peinture poudre. Le luminaire est livré au choix avec un driver non dimmable ou un UNIDRIVER avec dimming par modulation d'amplitude. Il présente une valeur UGR < 19 et peut, selon le projet, être fourni avec un réflecteur noir et une version LOW UGR 15.



Caractéristiques principales



Encastrable dans un plafond creux



Source lumineuse profondément encastrée



Finition subtile



Disponible selon le projet : version avec réflecteur noir UGR15

IK

04

CCT

2700K
4000K

CRI 90

38°

lm/W

90

5

Garantie
5 ans

50 000
L80B20

DIM

IP

20

UGR

UGR <19

Flicker
free


Spots encastrés



Source LED profondément encastrée


Deep 5W - version avec ressorts à lames

ON/OFF	Dimmable	CCT	Lumen	Cut out
DEEP5W27	DEEP5W27DIM	2700K	419	60
DEEP5W30	DEEP5W30DIM	3000K	441	60
DEEP5W40	DEEP5W40DIM	4000K	455	60



Deep 9W - version avec ressorts à lames

ON/OFF	Dimmable	CCT	Lumen	Cut out
DEEP9W27	DEEP9W27DIM	2700K	679	75
DEEP9W30	DEEP9W30DIM	3000K	685	75
DEEP9W40	DEEP9W40DIM	4000K	712	75



Downlights

Compact

Compact et efficace

Compact est un downlight LED avec une faible profondeur d'encastrement, logé dans un boîtier au design épuré avec des bords fins. Il est livré au choix avec un driver non dimmable ou un driver universel dimmable avec variation par modulation d'amplitude. Le boîtier en aluminium est fini avec un diffuseur opalin.



Caractéristiques principales

- 

Flux lumineux élevé
- 

Faible hauteur d'encastrement
- 

Unité de secours disponible

- 

04
- 

3000K 4000K
- 

CRI 90
- 

95°
- 

100
- 

Garantie 5 ans
- 

50 000 L80B20
- 
- 

20
- 

UGR<19
- 

Flicker free


Downlights



Projet : Gare d'Anvers-Central


Compact 15W

ON/OFF	Dimmable	CCT	Lumen	Cut out
COMPACT153	COMPACT153DIM	3000K	1308	125-130
COMPACT154	COMPACT154DIM	4000K	1493	125-130




Compact 25W

ON/OFF	Dimmable	CCT	Lumen	Cut out
COMPACT253	COMPACT253DIM	3000K	2290	160-165
COMPACT254	COMPACT254DIM	4000K	2593	160-165



Compact 35W

ON/OFF	Dimmable	CCT	Lumen	Cut out
COMPACT353	COMPACT353DIM	3000K	3198	200-210
COMPACT354	COMPACT354DIM	4000K	3683	200-210




Unités de secours

Référence	Description	Autonomie	Autotest	L	I	H	Batterie
ECULED212S-1H	Unité de secours 1 h LiFePO4	1 heure 3W	Non	170	41	35	125x25
ECULED212S-1H-DA	Unité de secours 1 h DALI et autotest(*)	1 heure 3W	Oui	200	30	20	130x17
ECULED212S-3H	Unité de secours 3 h LiFePO4	3 heures 3W	Non	170	41	35	180x25
ECULED212S-3H-DA	Unité de secours 3 h DALI et autotest(*)	4 heures 3W	Oui	200	30	20	2x130x17

(*) La version DA avec fonction autotest peut également être utilisée sans bus DALI.

Facteur de perte de flux lumineux – Unités de secours	1 h	3 h
30W	5%	10%
36W	4%	8%
50W	4%	6%

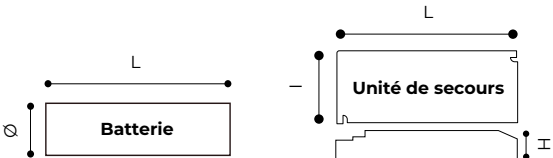

Downlights

Soft

Design épuré et faible éblouissement

Le downlight LED Soft est un luminaire à la finition épurée, doté d'une profondeur d'encastrement compacte et de bords fins. Grâce à ses dimensions d'encastrement universelles et à sa faible hauteur, le downlight Soft constitue la solution LED idéale pour les projets de relighting. Soft est équipé d'un réflecteur mat qui garantit une faible valeur UGR.



Caractéristiques principales

UGR<19

Performant

Finition épurée

06

3000K
4000K

CRI 90

55°

100

Garantie
5 ans

50 000
L80B20

20

UGR<19


Flicker
free

Downlights




Soft 12W

ON/OFF	Dimmable	CCT	Lumen	Cut out
SOFT123	SOFT123DIM	3000K	1115	85
SOFT124	SOFT124DIM	4000K	1173	85




Soft 15W

ON/OFF	Dimmable	CCT	Lumen	Cut out
SOFT153	SOFT153DIM	3000K	1310	120
SOFT154	SOFT154DIM	4000K	1350	120




Soft 25W

ON/OFF	Dimmable	CCT	Lumen	Cut out
SOFT253	SOFT253DIM	3000K	2175	160
SOFT254	SOFT254DIM	4000K	2257	160



Soft 35W

ON/OFF	Dimmable	CCT	Lumen	Cut out
SOFT353	SOFT353DIM	3000K	3397	195
SOFT354	SOFT354DIM	4000K	3625	195




Unités de secours

Référence	Description	Autonomie	Autotest	L	I	H	Batterie.
ECULED212S-1H	Unité de secours 1 h LiFePO4	1 heure 3W	Non	170	41	35	125x25
ECULED212S-1H-DA	Unité de secours 1 h DALI et autotest(*)	1 heure 3W	Oui	200	30	20	130x17
ECULED212S-3H	Unité de secours 3 h LiFePO4	3 heures 3W	Non	170	41	35	180x25
ECULED212S-3H-DA	Unité de secours 3 h DALI et autotest(*)	4 heures 3W	Oui	200	30	20	2x130x17

(*) La version DA avec fonction autotest peut également être utilisée sans bus DALI.

Facteur de perte de flux lumineux - Unités de secours	1 h	3 h
30W	5%	10%
36W	4%	8%
50W	4%	6%

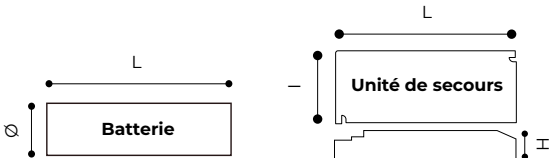

Downlights

U4 Essential

Polyvalent et simple à installer

Le U4 Essential est un downlight LED pour montage au plafond avec une découpe réglable de 65 à 205 mm, équipé d'un détecteur de mouvement. Grâce à ses pinces réglables, le luminaire peut être installé dans différentes ouvertures de découpe. Il est disponible avec ou sans capteur PIR.



Caractéristiques principales

PIR

Capteur PIR

☆

Étriers réglables

☆

Montage en surface

IK

04

CCT

3000K
5700K

👁️

CRI>80

💡

120°

lm/W

100

3

Garantie
3 ans

🕒

30 000
L80B10


💧

IP
20



Capteur infrarouge U4

Référence RAL9003	CCT	Watt	Lumen	IP	IK	Durée de vie
U4-ESS18CTSF	3000-5700	18	1600-1800	20	04	50 000
U4-ESS18CTSPIRF	3000-5700	18	1600-1800	20	04	50 000

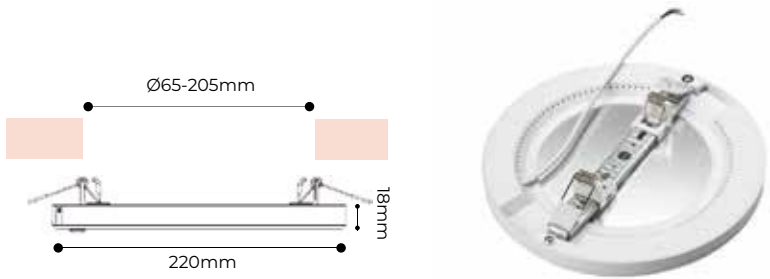

Track

Un tracklight LED, également appelé spot sur rail, est principalement utilisé dans les applications retail. On les retrouve notamment dans les magasins de vêtements, les showrooms, les supermarchés, les musées , etc. Ces luminaires sont également de plus en plus souvent installés dans des environnements résidentiels.



Tracklights

F1 Tracklight

Idéal pour la mise en valeur de produits
P. 196

Linear Track Performance

Éclairage linéaire ultra-efficace sur rail
P.200

F2 Tracklight

Éclairage pour magasins et showrooms
P. 198

Linear Track Advanced

Éclairage linéaire ultra-fin sur rail
P.202

Tracks

Rails triphasés

Flexibles et simples à installer
P. 204



Vous trouverez les prix bruts actualisés de ces produits sur notre site web.

Tracklights

F1 Tracklight

Idéal pour la mise en valeur de produits

Le F1 Tracklight présente un design moderne et épuré et est livré de série avec un driver non dimmable, sans scintillement (flicker-free). Le boîtier garantit une dissipation thermique optimale, ce qui se traduit par une durée de vie minimale de 50 000 heures (L80) et une garantie de 5 ans. Le F1 Tracklight est équipé de LED haute performance avec un excellent rendu des couleurs (CRI > 90). Il est livré de série avec une lentille de 30°, mais grâce au réflecteur interchangeable, d'autres angles de faisceau sont également disponibles.


Caractéristiques principales



30°



Driver dans le pied



Compatible avec tous les rails triphasés standards

**Rail Erco NON compatible avec driver DALI intrack !*



07



3000K
4000K



CRI 90



30°



100



Garantie 5 ans



50 000
L80B20



20




Flicker free

Tracklights


F1 15W

Noir RAL9004	Blanc RAL9016	CCT	Lumen
F115DI-B3000	F115DI-W3000	3000K	1425
F115DI-B4000	F115DI-W4000	4000K	1500




F1 25W

Noir RAL9004	Blanc RAL9016	CCT	Lumen
F125DI-B3000	F125DI-W3000	3000K	2375
F125DI-B4000	F125DI-W4000	4000K	2500




F1 35W

Noir RAL9004	Blanc RAL9016	CCT	Lumen
F135DI-B3000	F135DI-W3000	3000K	3325
F135DI-B4000	F135DI-W4000	4000K	3500



F1 45W

Noir RAL9004	Blanc RAL9016	CCT	Lumen
F145DI-B3000	F145DI-W3000	3000K	4275
F145DI-B4000	F145DI-W4000	4000K	4500



Projet: Anticyclone des Açores, Louvain

Tracklights

F2 Tracklight

Éclairage pour magasins et showrooms

Spot sur rail orientable dans un boîtier extra-fin, compatible avec les rails universels Eutrack triphasés. Boîtier noir équipé de LED haute performance offrant un excellent rendu des couleurs (CRI 90). Adaptateur Powergear avec driver intégré sans scintillement (flicker-free), non dimmable. Durée de vie : 50 000 h (L80), garantie de 5 ans. D'autres lentilles (15° / 24° / 60°) sont disponibles séparément en stock et sont facilement interchangeables. La lentille standard fournie est une 36°.



Caractéristiques principales

☆

Flux lumineux élevé

☆

Driver dans le pied



Compatible avec tous les rails triphasés standards

**Rail Erco NON compatible avec driver DALI intrack !*

IK07

CCT3000K4000K

CRI90

36°

100lm/W

5Garantie 5 ans

50 000L80B20

20IP


UGR<19

Flicker free

Tracklights


F2 20W

Noir RAL9004	Blanc RAL9016	CCT	Lumen
F220DI-B3000	F220DI-W3000	3000K	1900
F220DI-B4000	F220DI-W4000	4000K	1500



F2 30W

Noir RAL9004	Blanc RAL9016	CCT	Lumen
F230DI-B3000	F230DI-W3000	3000K	2850
F230DI-B4000	F230DI-W4000	4000K	3000



Accessoires

Le F2 Tracklight est livré de série avec une lentille 36°

Référence	Description
F2LEN15	Lentille séparée pour F2 tracklight 15°
F2LEN24	Lentille séparée pour F2 tracklight 24°
F2LEN60	Lentille séparée pour F2 tracklight 60°
F2HON	Grille alvéolaire low-UGR pour F2 Trackligh



Tracklights

Linear Track Performance

Éclairage linéaire ultra-efficace sur rail

Le Linear Track Performance combine un design épuré avec des performances lumineuses élevées. Ce luminaire linéaire pour rail est disponible en plusieurs packs de Lumen, températures de couleur et optiques, notamment Double Inclinée et UGR < 19, ce qui offre une flexibilité maximale pour les applications professionnelles. Le luminaire est compatible avec tous les rails triphasés standards.

Idéal pour les environnements retail et bureaux, où efficacité, confort visuel et esthétique se rencontrent.

Caractéristiques principales



Répartition lumineuse large



170



UGR 19



Compatible avec tous les rails triphasés standards



03



3000K 4000K



CRI 90



30x90° 60° UGR19



170



Garantie 5 ans



100 000 L80



20



Flicker free



Tracklights

Linear Track Performance

Double inclinée 30° x 90° 60cm


Ref	Couleur	CCT	Puissance	Lumen
LT-PER3090B603	Black	3000K	35/40/45/50W	6750
LT-PER3090W603	White	3000K	35/40/45/50W	8000
LT-PER3090B604	Black	4000K	35/40/45/50W	7250
LT-PER3090W604	White	4000K	35/40/45/50W	8500

Référence DALI
LT-PER3090B603-DA
LT-PER3090W603-DA
LT-PER3090B604-DA
LT-PER3090W604-DA



Double inclinée 30° x 90° 150cm


Ref	Référence DALI	Couleur	CCT	Puissance	Lumen
LT-PER3090B1503	LT-PER3090B1503-DA	Black	3000K	45/50/55/60W	8100
LT-PER3090W1503	LT-PER3090W1503-DA	White	3000K	45/50/55/60W	9600
LT-PER3090B1504	LT-PER3090B1504-DA	Black	4000K	45/50/55/60W	8700
LT-PER3090W1504	LT-PER3090W1504-DA	White	4000K	45/50/55/60W	10200

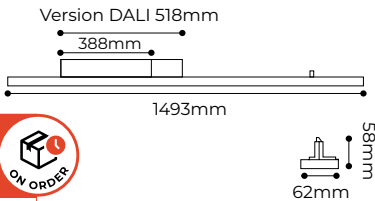

Lentille 60° UGR19 150 cm

Ref	Couleur	CCT	Puissance	Lumen
LT-PER60UB1503	Black	3000K	45/50/55/60W	8700
LT-PER60UW1503	White	3000K	45/50/55/60W	9600
LT-PER60UB1504	Black	4000K	45/50/55/60W	9300
LT-PER60UW1504	White	4000K	45/50/55/60W	10200

Référence DALI
LT-PER60UB1503-DA
LT-PER60UW1503-DA
LT-PER60UB1504-DA
LT-PER60UW1504-DA



Lentille 60° UGR19 120 cm

Ref	Référence DALI	Couleur	CCT	Puissance	Lumen
LT-PER60UB1203	LT-PER60UB1203-DA	Black	3000K	35/40/45/50W	7250
LT-PER60UW1203	LT-PER60UW1203-DA	White	3000K	35/40/45/50W	7750
LT-PER60UB1204	LT-PER60UB1204-DA	Black	4000K	35/40/45/50W	8000
LT-PER60UW1204	LT-PER60UW1204-DA	White	4000K	35/40/45/50W	8500



Lentille 60° UGR19 60 cm

Ref	Référence DALI	Couleur	CCT	Puissance	Lumen
LT-PER60UB603	LT-PER60UB603-DA	Black	3000K	18/20/22/24W	3480
LT-PER60UW603	LT-PER60UW603-DA	White	3000K	18/20/22/24W	3840
LT-PER60UB604	LT-PER60UB604-DA	Black	4000K	18/20/22/24W	3720
LT-PER60UW604	LT-PER60UW604-DA	White	4000K	18/20/22/24W	4080

Tracklights

Linear Track Advanced

Éclairage linéaire ultra-fin sur rail

Le Linear Track Advanced offre un équilibre parfait entre puissance et élégance. Avec un flux lumineux de haute qualité, des températures de couleur réglables et le choix entre des optiques diffuses ou directionnelles, ce luminaire crée sans effort l'ambiance adaptée tout en garantissant une fonctionnalité optimale. Il est également compatible avec l'ensemble des rails triphasés standards.

Une solution sur rail polyvalente pour les environnements professionnels où esthétique, confort visuel et flexibilité font toute la différence.


Caractéristiques principales

- 

Répartition lumineuse large
- 

Orientable à 90°
- 

CCT switch



Compatible avec tous les rails triphasés standards

- 

03
- 

CRI 90
- 

90°/120°
- 

160
- 

Garantie 5 ans
- 

100 000 L80
- 

20
- 

Flicker free
- 

CCT switch


Tracklights

Linear Track Advanced

Lentille opale 120° 150cm



120°

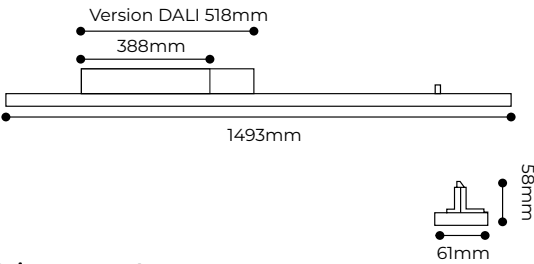

Ref	Référence DALI	Couleur	CCT	Puissance	Lumen
LT-ADV120W150CS	LT-ADV120W150CS-DA	White	3000-3500-4000K	45/50/55/60W	8700
LT-ADV120B150CS	LT-ADV120B150CS-DA	Black	3000-3500-4000K	45/50/55/60W	7500



Lentille opale 120° 120cm

Ref	Référence DALI	Color	CCT	Puissance	Lumen
LT-ADV120W120CS	LT-ADV120W120CS-DA	White	3000-3500-4000K	35/40/45/50W	7250
LT-ADV120B120CS	LT-ADV120B120CS-DA	Black	3000-3500-4000K	35/40/45/50W	6250




Lentille opale 120° 60cm


Ref	Référence DALI	Color	CCT	Puissance	Lumen
LT-ADV120W60CS	LT-ADV120W60CS-DA	White	3000-3500-4000K	18/20/22/24W	3500
LT-ADV120B60CS	LT-ADV120B60CS-DA	Black	3000-3500-4000K	18/20/22/24W	3000



Lentille inclinée 90° 150cm



90°

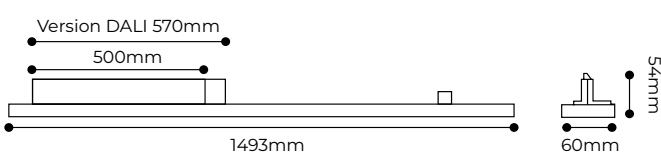

Ref	Référence DALI	Couleur	CCT	Puissance	Lumen
LT-ADV90TIW150CS	LT-ADV90TIW150CS-DA	White	3000-3500-4000K	45/50/55/60W	9600
LT-ADV90TIB150CS	LT-ADV90TIB150CS-DA	Black	3000-3500-4000K	45/50/55/60W	8700



Lentille inclinée 90° 120cm

Ref	Référence DALI	Couleur	CCT	Puissance	Lumen
LT-ADV90TIW120CS	LT-ADV90TIW120CS-DA	White	3000-3500-4000K	35/40/45/50W	8000
LT-ADV90TIB120CS	LT-ADV90TIB120CS-DA	Black	3000-3500-4000K	35/40/45/50W	7250



Lentille inclinée 90° 60cm

Ref	Référence DALI	Couleur	CCT	Puissance	Lumen
LT-ADV90TIW60CS	LT-ADV90TIW60CS-DA	White	3000-3500-4000K	18/20/22/24W	3850
LT-ADV90TIB60CS	LT-ADV90TIB60CS-DA	Black	3000-3500-4000K	18/20/22/24W	3500




Tracks

Rails triphasés

Flexibles et simples à installer

Rails universels triphasés avec tous les accessoires de montage et de fixation. Finition blanche ou noire. Équipés de série d'un circuit 7 pôles, adaptés aussi bien aux applications dimmables DALI qu'aux installations non dimmables.

Lors de l'installation d'un rail triphasé, il est obligatoire de toujours placer un embout de fin à l'extrémité du rail.



Caractéristiques principales



Circuit 7 pôles



Triphasé



Dimmable DALI

Caractéristiques

- Rails triphasés universels
- Circuit 7 pôles en standard
- Adaptés aux applications dimmables et non dimmables

Tracks

Rails triphasés 1m


Noir	Blanc	Description
TRA3F1MB	TRA3F1MW	Rail triphasé universel, 7 pôles, 3F + N, dimmable

Rails triphasés 2m

Noir	Blanc	Description
TRA3F2MB	TRA3F2MW	Rail triphasé universel, 7 pôles, 3F + N, dimmable

Rails triphasés 3m

Noir	Blanc	Description
TRA3F3MB	TRA3F3MW	Rail triphasé universel, 7 pôles, 3F + N, dimmable



Alimentations

Noir	Blanc	Description	L	I	H
TRA3FPOWLB	TRA3FPOWLW	Alimentation gauche	98,5	35,2	35,5
TRA3FPOWRB	TRA3FPOWRW	Alimentation droite	98,5	35,2	35,5
TRA3FPOWMB	TRA3FPOMW	Alimentation centrale	166	35,2	35,5

Connexions

Noir	Blanc	Description	L	I	H
TRA3FECB	TRA3FECW	Embout de fin	31,3	35,2	35,5
TRA3FCB	TRA3FCW	Connecteur	68	20,5	35
TRA3FLB	TRA3FLW	Coude gauche	100,7	100,7	35,5
TRA3FRB	TRA3FRW	Coude droit	100,7	100,7	35,5
TRA3FFLEXB	TRA3FFLEXW	Coude flexible	228	35,2	35,5

Fixations

Noir	Blanc	Description	L	I	H
TRA3FPLA	-	Fixation plafond	35	35,2	35,5
TRA3FSUSB	TRA3FSUSW	Suspension par câble acier 3 m	3000	35	59,5



Luminaires High Bay

206

Les luminaires High Bay Integratech constituent la référence si vous recherchez des cloches LED ultra fiables pour des environnements industriels. Nos cloches LED présentent une très longue durée de vie grâce à des LED haute performance, un refroidissement efficace et un boîtier de qualité en aluminium haut de gamme.



Performance

PHBP3 Performance

Multifonctionnel et performant

P. 208

Produit premium

Advanced

PHBS3 Advanced

Fin et puissant

P. 210

PHBS3 Advanced DALI

Fin et puissant

P. 212

Luminaires High Bay

PHB Extreme

Pour les conditions extrêmes

P. 214

UBOAT HO

Robuste et durable

P. 216



Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.

207

Luminaire High Bay

PHBP3 Performance

Produit premium

Fin et puissant

Cloche LED très performante dotée d'un boîtier robuste IP65. Le luminaire est équipé d'un Power Switch permettant de régler la puissance souhaitée. Deux variantes sont également disponibles : en plus du Power Switch, elles intègrent un CCT-Switch permettant de sélectionner la température de couleur (3000K – 4000K – 5000K). Les luminaires offrent un rendement de 180 lm/W à 4000K et sont livrés de série avec un faisceau lumineux de 90°. Grâce au connecteur Zhaga standard, la PHBP3 Performance constitue la solution idéale pour les applications d'éclairage intelligent. Le capteur souhaité est toujours à commander séparément.

Caractéristiques principales

lm/W

180

PIR
MW

Capteur PIR
ou MW

POWER

Power
switch



Vue supérieure



IK

08

CCT

4000K

Eye

CRI > 80

Light

90°

lm/W

180

5

Garantie
5 ans

Clock

70 000
L80

IP

65

ENEC

ENEC

Power/CCT
switch

Power/CCT
switch


Connecteur
Zhaga

Connecteur
Zhaga

Luminaire High Bay

PHBP3 Performance

Dimmable 1-10 V	Watt	Lumen
PHBP3150PS4Z	80W-120W-150W	27000
PHBP3240PS4Z	150W-200W-240W	43200

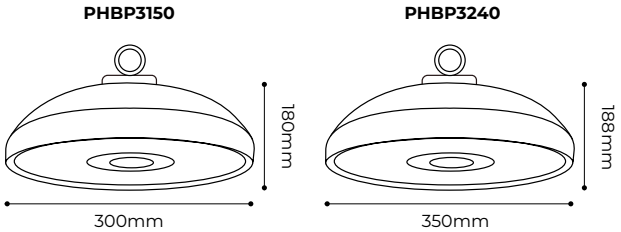

PHBP3 Performance + CCT switch

Référence	Description	Lumen à 4000K
PHBP3150PCTSZ	80W-120W-150W-3000K-4000K-5000K	27000
PHBP3240PCTSZ	150W-200W-240W-3000K-4000K-5000K	43200



NOUVEAU Nos nouveaux capteurs High Bay sont compatibles tant avec les PHBP3 qu'avec les PHBS3.

Référence capteur MW	Référence capteur RIP	Description
PHB-MW-Z	PHB-PIR-Z	Capteur standard avec commande via TM-REM1
PHB-MWGRO-Z	PHB-PIRGRO-Z	Capteur avec fonction de groupement via TM-REM2
PHB-MWCAS-Z	PHB-PIRCAS-Z	Capteur avec commande via l'application CASAMBI



TM-REM2



PC



ALU



PHBP3-ROPE



TM-REM1



PHBP3-MONT

Accessoires

150W	240W	Description
PHBP3-PC150	PHBP3-PC240	Réflecteur prismatique en polycarbonate avec capot de protection
PHBP3-ALU150	PHBP3-ALU240	Réflecteur prismatique en aluminium avec capot de protection

Référence	Description
PHBP3-ROPE	Câble de sécurité antichute 0,5 m
PHBP3-MONT	Étrier de fixation
TM-REM2	Télécommande universelle pour le réglage du capteur avec fonction de groupement

Projet : Église de Torhout

Luminaire High Bay

PHBS3 Advanced

Efficace et puissant

Cloche LED efficace dotée d'un boîtier robuste IP65. Le luminaire est équipé de fentes de ventilation intégrées qui garantissent une circulation d'air optimale et un refroidissement efficace. L'appareil offre un rendement de 160 lm/W à 4000K et est livré de série avec un faisceau lumineux de 90°. Grâce au connecteur Zhaga standard, la PHBS3 Advanced constitue la solution idéale pour les applications d'éclairage intelligent. Le capteur souhaité est toujours à commander séparément.



Vue arrière



Caractéristiques principales

lm/W

160

PIR
MW

Capteur PIR
ou MW

POWER

Power
switch

IK

09

CCT

4000K

Eye

CRI > 80

Light

90°

lm/W

160

5

Garantie
5 ans

Clock

70 000
L80

IP

65

ENEC

ENEC

Zhaga

Connecteur
Zhaga

Luminaire High Bay




Projet : Entrepôt Integratech, Scherpenheuvel


PHBS3 Advanced

ON/OFF	Watt	Lumen
PHBS3754Z	75	12000
PHBS31004Z	100	16000
PHBS31504Z	150	24000
PHBS32004Z	200	32000


75/100W



150W



200W



Nos nouveaux capteurs High Bay sont compatibles tant avec les PHBP3 qu'avec les PHBS3.

Référence capteur MW	Référence capteur RIP	Description
PHB-MW-Z	PHB-PIR-Z	Capteur standard avec commande via TM-REM1
PHB-MWGRO-Z	PHB-PIRGRO-Z	Capteur avec fonction de groupement via TM-REM2
PHB-MWCAS-Z	PHB-PIRCAS-Z	Capteur avec commande via l'application CASAMBI



Accessoires

75W/100W	150W	200W	Description
PHBS3-PC100	PHBS3-PC150	PHBS3-PC200	Réflecteur prismatique en polycarbonate avec capot de protection
PHBS3-ALU100	PHBS3-ALU150	PHBS3-ALU200	Réflecteur prismatique en aluminium avec capot de protection
Référence	Description		
PHBS3-ROPE	Câble de sécurité antichute 0,5 m		
PHBS3-MONT	Étrier de fixation		
PHBS3-HOOK	Crochet de montage		
INT-REMOTE	Télécommande universelle Integratech pour capteurs		




Luminaire High Bay

PHBS3 Advanced DALI

Efficace et puissant

La version DALI de la PHBS3 Advanced est une cloche LED très efficace, équipée d'un boîtier robuste IP65. Le luminaire dispose de fentes de ventilation intégrées qui garantissent une circulation d'air optimale et un refroidissement efficace. L'appareil offre un rendement de 175 lm/W à 4000K et est livré de série avec un faisceau lumineux de 120°.

Grâce à la commande DALI, ce luminaire est particulièrement adapté aux applications d'éclairage intelligent.



Caractéristiques principales



Commande
DALI



175



120°



09



4000K



CRI > 80



120°



175



Garantie
5 ans



100 000
L80



65



ENEC

Luminaire High Bay




Projet : Rotrafic, Zulte


PHBS3 Advanced

DALI	Description	Lumen
PHBS31004DA	100W 4000K	17500
PHBS31504DA	150W 4000K	26250
PHBS32004DA	200W 4000K	35000


100W



150W



200W



Accessoires

150W	240W	Description
PHBP3-PC150	PHBP3-PC240	Réflecteur prismatique en polycarbonate avec capot de protection
PHBP3-ALU150	PHBP3-ALU240	Réflecteur prismatique en aluminium avec capot de protection

Référence	Description
PHBS3-ROPE	Câble de sécurité antichute 0,5 m
PHBS3-MONT	Étrier de fixation



PC



ALU



PHBP3-MONT



PHBP3-ROPE

Luminaire High Bay

PHB Extreme & Food

Pour les conditions extrêmes et transformation alimentaire

Sur commande, Integratech propose avec la PHB Extreme une cloche LED High Bay destinée aux conditions extrêmes. La FHBP est une High Bay performante, parfaitement adaptée à une utilisation dans l'industrie alimentaire.



Caractéristiques principales



Températures élevées

65/69K

IK

08

CCT

4000K

CRI > 80

110°

lm/W

130/140

5

Garantie 5 ans

50 000 L80

IP

65/69K


DIM

1-10V

Luminaire High Bay

PHBEX 1-10V

dimmable 1-10 V	Watt	Lumen
PHBEX1504	150	20912
PHBEX2004	200	26866

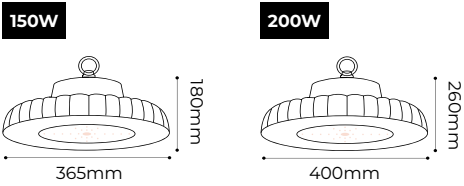


Accessoires

Description	150W	200W
Réflecteur en aluminium 60°	PHB150-R60	PHB200-R60
Réflecteur prismatique en aluminium avec capot de protection	PHB150-R90	PHB200-R90
Réflecteur prismatique en polycarbonate 100°	PHB150-PCC	PHB200-PCC
Réflecteur prismatique en polycarbonate 100° avec capot de protection	PHB150-COV	PHB200-COV
Réflecteur opale en polycarbonate 100°	PHB150-PCO	PHB200-PCO
Réflecteur opale en polycarbonate 100° avec capot de protection	PHB150-COVO	PHB200-COVO
Étrier mural / plafond pour PHB	PHB-WBR	
Kit de connexion 230 V, 3 pôles, IP68, 2,5 mm², mâle-femelle	IP68-CONNECT	



FHBP Food

Watt	Lumen	1-10V
150	20783	FHBP1504
200	27891	FHBP2004
240	32272	FHBP2404



Accessoires

Référence	Description	L	I	H
FHBPMW	Capteur hyperfréquence IP65 pour FHBP	55	55	31
FHBPIR	Capteur PIR IP65 pour FHBP	55	55	43
INT-REMOTE	Télécommande universelle Integratech pour capteurs	123	70	20,3

Luminaire High Bay

Uboat HO

Robuste et durable

L'Integratech UBOAT est un High Bay linéaire qui assure un éclairage homogène et offre une meilleure uniformité qu'une cloche LED classique. Ce luminaire est livré de série avec un driver dimmable 1-10 V. Un capteur hyperfréquence ainsi qu'une unité de secours sont disponibles sur demande.



Caractéristiques principales



High Bay
linéaire



Dimmable
1-10 V



150



10



4000K



CRI > 80



150°



150



Garantie
5 ans



50 000
L80



65



1-10V

Luminaire High Bay

UBOAT HO

1-10V	Watt	Lumen
UBOAT1004HO	100	15022
UBOAT1504HO	150	22428
UBOAT2004HO	200	30727
UBOAT2404HO	240	36585

DALI



UBOAT1004HODA
UBOAT1504HODA
UBOAT2004HODA
UBOAT2404HODA

Accessoires

Référence	Description	L	I	H
UBOATSUS	Kit de suspension UBOAT, 2 mètres	2	2	2000
UBOATMB	Kit UBOAT avec étriers extra-long	605	135	73

Dimensions

100W/150W/200W/240W



Projet : Magasin Horta, Lochristi

Luminaires étanches

218

Étanches

Integratech vous accompagne dans le choix de votre éclairage LED industriel. Pour un éclairage LED avancé, économe en énergie et de haute qualité, assorti d'un excellent service, vous êtes à la bonne adresse chez Integratech.



Performance

HWDP Performance

Efficace et fiable

P. 220

Advanced

HWDP Advanced

Performant et simple à installer

P. 222

Hydron Advanced

Modulaire et innovant

P. 224

219

Essential

Hydron Essential

Performant et avantageux

P. 226

Luminaires étanches

Speedy

Performant et très rapide à installer

P. 228

Protect

Pour les conditions extrêmes

P. 230



Vous trouverez les prix bruts actuels de ces produits sur notre site web.



Luminaire étanches

HWDP Performance

Premium Product

Efficace et fiable

Le HWDP Performance d'Integrattech, avec une efficacité de 185 lm/W, est le luminaire le plus performant de notre gamme étanche. Il est équipé d'un Power Switch qui offre 4 niveaux de puissance, d'un CCT Switch pour 3000K, 4000K et 6000K, ainsi que d'un câblage traversant 5 × 2,5 mm² avec double entrée de câble. Le luminaire peut être équipé d'un capteur hyperfréquence très performant intégrant notamment une fonction de groupement. Les versions DALI sont disponibles sur commande.

Caractéristiques principales



66



Master/slave
via capteur



185



10



120°



185



Garantie
5 ans



100 000
L80



66



ENEC



Power
switch



3000K
4000K
6000K

Étanches

HWDP 185 Lm/W

ON/OFF	Capteur hyperfréquence – 3-step dim	Longueur	Watt	Lumen max.
HWD-PER1240PCS	HWD-PER1240PCSMW	120cm	25-30-36-40	6920
HWD-PER1560PCS	HWD-PER1560PCSMW	150cm	36-45-52-60	10380

Version capteur avec fonction 3-step et fonction de groupement (master/slave), réglable uniquement via la télécommande TM-REM2 à commander séparément.

ON/OFF + unité de secours	Capteur hyperfréquence + unité de secours	Longueur	Watt	Lumen max.
HWD-PER1240PCSEM	HWD-PER1240PCSMWEM	120cm	25-30-36-40	6920
HWD-PER1560PCSEM	HWD-PER1560PCSMWEM	150cm	36-45-52-60	10380

Unité de secours avec fonction autotest et batteries LiFePO avec garantie de 3 ans.

DALI

HWD-PER1240PCSDA
HWD-PER1560PCSDA

DALI +
unité de secours

HWD-PER1240PCSEMDA
HWD-PER1560PCSEMDA

Accessoires HWDP

Référence	Description
HWD-SUS	Kit de suspension 1,5 m pour HWDP
TM-REM2	Télécommande universelle pour le réglage du capteur avec fonction de groupement
HWD-GLND	Presse-étoupe HWDP

120cm 40W

Puissance	Lumen
25	4325
30	5190
36	6228
40	6920

150cm 60W

Puissance	Lumen
36	6228
45	7785
52	8996
60	10380

Projet : Parkolux, Luxembourg

Luminaires étanches

HWDP Advanced

NOUVEAU

Performant et simple à installer

Le nouveau HWDP Advanced d'Integrattech est très efficace avec un rendement de 160 lm/W. Le luminaire est équipé d'un Power Switch qui offre 4 niveaux de puissance, d'un CCT Switch pour 3000K, 4000K et 6000K, ainsi que d'un câblage traversant.

Les versions DALI sont disponibles sur commande.

Caractéristiques principales



66



Câblage traversant
5 × 2,5 mm²



160



10



120°



160



Garantie
5 ans



100 000
L80



66



ENEC



Power
switch



3000K
4000K
6000K



Projet : Brasserie Abbaye Notre-Dame, Rechefort



HWDP 160 Lm/W

ON/OFF	Capteur hyperfréquence – 3-step dim	Longueur	Watt	Lumen max.
HWD-ADV0623PCS	HWD-ADV0623PCSMW	60cm	15-18-20-23	3519
HWD-ADV1223PCS	HWD-ADV1223PCSMW	120cm	14-17-20-23	3519
HWD-ADV1240PCS	HWD-ADV1240PCSMW	120cm	25-30-36-40	6120
HWD-ADV1540PCS	HWD-ADV1540PCSMW	150cm	25-30-36-40	6120
HWD-ADV1560PCS	HWD-ADV1560PCSMW	150cm	36-45-52-60	9180

Version capteur RF avec dimming 3-step, réglable via télécommande ou dipswitch.

DALI
HWD-ADV0623PCSDA
HWD-ADV1223PCSDA
HWD-ADV1240PCSDA
HWD-ADV1540PCSDA
HWD-ADV1560PCSDA

ON/OFF + unité de secours	Capteur hyperfréquence + unité de secours	Longueur	Watt	Lumen max.
HWD-ADV1223PCSEM	HWD-ADV1223PCSMWEM	120cm	14-17-20-23	3519
HWD-ADV1240PCSEM	HWD-ADV1240PCSMWEM	120cm	25-30-36-40	6120
HWD-ADV1540PCSEM	HWD-ADV1540PCSMWEM	150cm	25-30-36-40	6120
HWD-ADV1560PCSEM	HWD-ADV1560PCSMWEM	150cm	36-45-52-60	9180

Unité de secours avec fonction autotest et batteries LiFePO avec garantie de 3 ans.

DALI + unité de secours
HWD-ADV1223PCSEMDA
HWD-ADV1240PCSEMDA
HWD-ADV1540PCSEMDA
HWD-ADV1560PCSEMDA

HWDP accessoires

Référence	Description
HWDP-SUS	Kit de suspension 1,5 m pour HWDP
TM-REM1	Télécommande universelle pour le réglage du capteur
HWDP-GLND	Presse-étoupe HWDP

60cm

Puissance	Lumen
15	2295
18	2754
20	3060
23	3519

120cm 23W

Puissance	Lumen
14	2142
17	2601
20	3060
23	3519

120&150cm 40W

Puissance	Lumen
25	3825
30	4590
36	5508
40	6120

150cm 60W

Puissance	Lumen
36	5508
45	6885
52	7956
60	9180

Luminaires étanches

Hydron Advanced

NOUVEAU

Modulaire et innovant

L'Hydron Advanced d'Integrattech est un luminaire étanche innovant et modulaire, conçu avec un système plug & play convivial. Celui-ci permet d'intégrer ou de remplacer facilement des capteurs et des unités de secours, ce qui réduit le temps d'installation et de maintenance. Avec un rendement de 160 lm/W, ce luminaire est également très performant et offre une grande flexibilité grâce au câblage traversant ainsi qu'au Power Switch et au CCT Switch.

Caractéristiques principales



66



Modulaire et configurable



160



08



120°



160



Garantie 5 ans



80 000 L80



66



Power switch



3000K 4000K



Étanches




Unité de secours



Capteur hyperfréquence

Dimensions

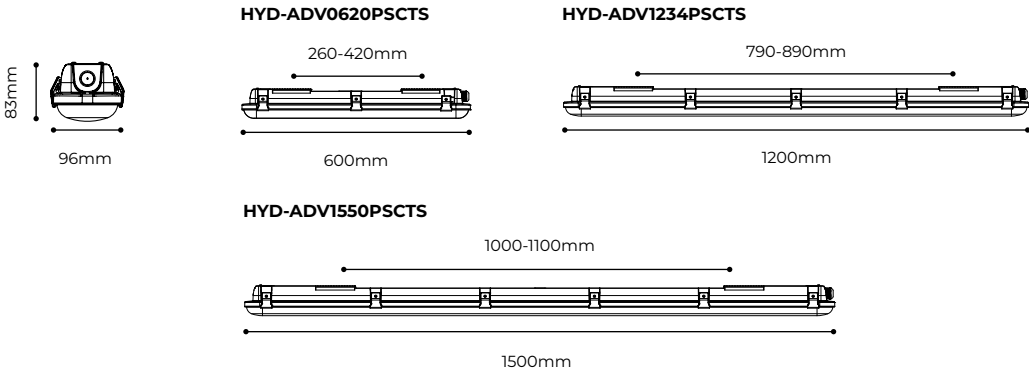

Hydron Advanced

ON/OFF	Description	Longueur	Watt	Lumen max.
HYD-ADV0620PSCTS	Hydron adv 0,6m PS 10-14-17-20W CS 30-40K modulaire*	60cm	10-14-17-20	3200
HYD-ADV1234PSCTS	Hydron adv 1,2m PS 17-23-29-34W CS 30-40K modulaire	120cm	17-23-29-34	5440
HYD-ADV1550PSCTS	Hydron adv 1,5m PS 25-31-40-50W, CS 30-40K modulaire	150cm	25-31-40-50	8000

* Dans la version Hydron 60 cm, aucune unité de secours ne peut être intégrée ; seul le capteur MW est possible.

Modules Hydron

ON/OFF	Description
HYD-ADV-EM3H	Unité de secours modulaire Hydron 2 W, autonomie 3 h
HYD-ADV-MW3S	Capteur hyperfréquence modulaire Hydron

HYD-ADV0620PSCTS

Puissance	Lumen
10	1600
14	2240
17	2720
20	3200

HYD-ADV1234PSCTS

Puissance	Lumen
17	2700
23	3700
29	4640
34	5440

HYD-ADV1550PSCTS

Puissance	Lumen
25	4000
31	5000
40	6400
50	8000

Luminaires étanches

Hydron Essential

NOUVEAU

Performant et avantageux

La gamme Hydron Essential d'Integrattech est la plus simple au sein de notre famille de luminaires étanches. Néanmoins, cette série est très bien équipée grâce à son boîtier IP66 ainsi qu'au Power Switch et au CCT Switch. Le luminaire atteint en outre un rendement efficace de 135 lm/W.



Caractéristiques principales

Excellent rapport qualité/prix

65

CCT switch

08

120°

135


Garantie 3 ans

50 000 L80

65


Power switch

3000K 4000K

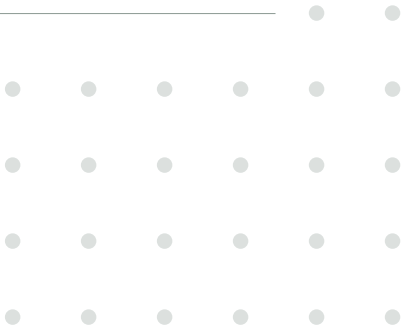

Projet : Chocolaterie ABTEY, Heimsbrunn (FR)

Dimensions

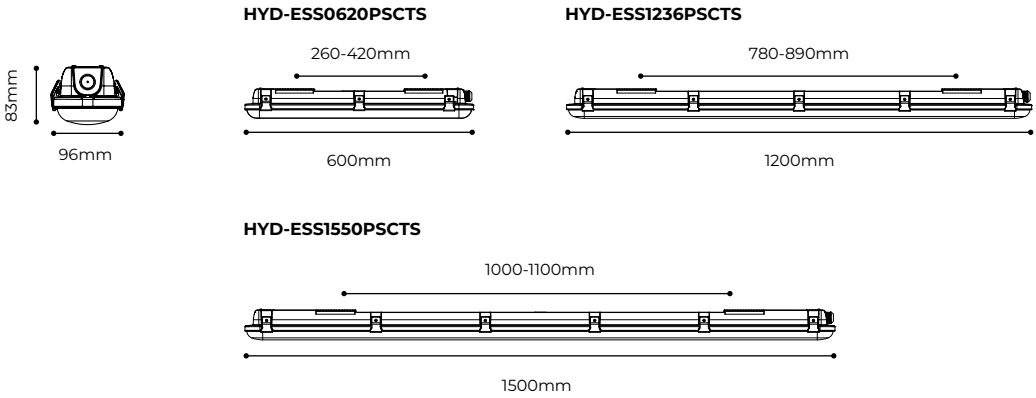

Hydron Essential

ON/OFF	Description	Longueur	Watt	Lumen max.
HYD-ESS0620PSCTS	Hydron essential 0,6m PS 10-14-17-20W CS 30-40K	60cm	10-14-17-20	2700
HYD-ESS1236PSCTS	Hydron essential 1,2m PS 20-26-31-36W CS 30-40K	120cm	20-26-31-36	4860
HYD-ESS1550PSCTS	Hydron essential 1,5m PS 25-31-40-50W CS 30-40K	150cm	25-31-40-50	7500

HYD-ESS0620PSCTS

Puissance	Lumen
10	1350
14	1690
17	2295
20	2700

HYD-ESS1236PSCTS

Puissance	Lumen
20	2700
26	3510
31	4185
36	4980

HYD-ESS1550PSCTS

Puissance	Lumen
25	3700
31	4600
40	6000
50	7500

Luminaire étanches

Speedy

Performant et très rapide à installer

Le Speedy d'Integrattech peut être raccordé en moins de deux minutes et constitue dès lors une solution idéale pour l'installateur. Les connecteurs sans vis et les embouts vissables équipés de presse-étoupes M20 robustes permettent de monter le luminaire en un temps record.



Embout vissable

Caractéristiques principales



Installation rapide



10



65



10



120°



130~165



Garantie 5 ans



60 000 L80



65



4000K



CRI 80

Speedy ON/OFF 130lm/W

Référence	Watt	Lumen
SPDBI2404	40	5440
SPDBI5604	60	7577



Câblage traversant 3x2,5mm

Accessoires Speedy basic

Référence	Description	L	B	H
SPDB-CONNECT	Connecteur remplaçant l'embout (uniquement pour Speedy Basic)	75	56,6	56,6

Ø 56,6



Speedy High output 165lm/W

ON/OFF	Watt	Lumen
SPDHO12404	40	6481
SPDHO15604	60	8280

DALI




ON ORDER





Câblage traversant 5x2,5mm

Dimensions

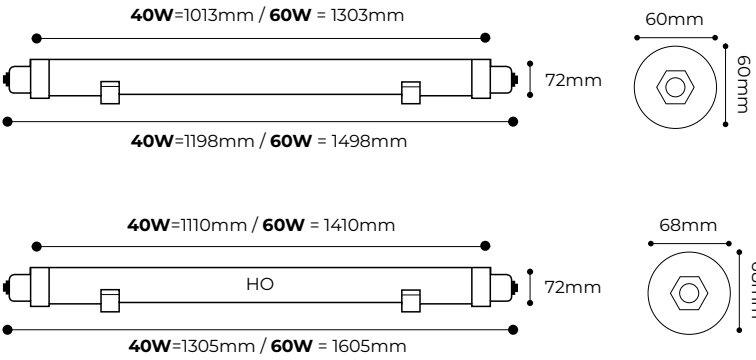

Projet : Parking P+R, Linkeroever

Luminaire étanches

Protect

Pour les conditions extrêmes

Lorsqu'un niveau de protection extrêmement élevé est requis, Protect constitue le choix idéal. Ce luminaire étanche tubulaire, doté d'un indice de protection IP69K, est équipé d'embouts en acier inoxydable AISI 316 et de supports de montage à serrage. Le diffuseur opale en polycarbonate garantit une résistance aux chocs IK10 et protège le luminaire contre le vandalisme.



Caractéristiques principales




Conditions extrêmes



69



06/10

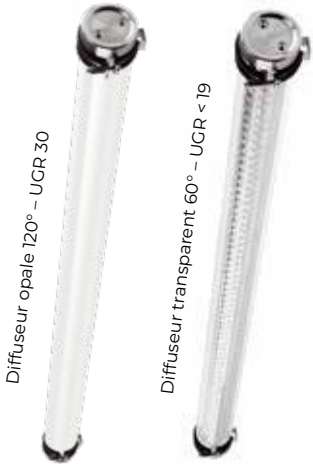



06/10



120°



130



Garantie 5 ans



75 000 L80



65



4000K



CRI 80

Protect 40W 1152mm 120°

ON/OFF	Lumen	Matériau	DALI	Capteur	EM 3h	Capteur + EM 3h
PRO12404PM	5442	PMMA	PRO12404PM-DALI	PRO12404PMS	PRO12404PME	PRO12404PMSE
PRO12404PC	5505	PC	PRO12404PC-DALI	PRO12404PCS	PRO12404PCE	PRO12404PCSE


Protect 60W 1452mm 120°

ON/OFF	Lumen	Matériau	DALI	Capteur	EM 3h	Capteur + EM 3h
PRO15604PM	8040	PMMA	PRO15604PMDA	PRO15604PMS	PRO15604PME	PRO15604PMSE
PRO15604PC	7527	PC	PRO15604PC-DALI	PRO15604PCS	PRO15604PCE	PRO15604PCSE

Accessoires (basic)

Référence	Description	L	I	H
PROSUS	Kit de suspension Protect 1,5 m	1500	1	1
INT-REMOTE	Télécommande universelle Integratech pour capteurs	123	70	20,3

Dimensions

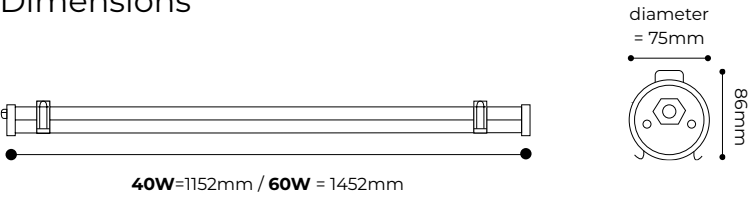

Raccordement sans outil

Protect 40W 1152mm 60° low UGR

ON/OFF	DALI	Capteur	EM 3h	Capteur + EM 3h	Lumen	Matériau	
PRO12404PMU	PRO12404PMUDA	PRO12404PMUS	PRO12404PMUE	PRO12404PMUSE	5206	PMMA	
PRO12404PCU	PRO12404PCU-DALI	PRO12404PCUS	PRO12404PCUE	PRO12404PCUSE	5247	PC	

Protect 60W 1452mm 60° low UGR

ON/OFF	DALI	Capteur	EM 3h	Capteur + EM 3h	Lumen	Matériau	
PRO15604PMU	PRO15604PMUDALI	PRO15604PMUS	PRO15604PMUE	PRO15604PMUSE	7676	PMMA	
PRO15604PCU	PRO15604PCU-DALI	PRO15604PCUS	PRO15604PCUE	PRO15604PCUSE	7178	PC	

Les versions PMMA et PC du Protect résistent à l'action de différentes substances.

232

Applications	PMMA IK06~08	PC IK10
Applications agricoles	✓	
Ammoniac	✓	
Essence	✓	✓
Nettoyage chimique	✓	
Chlore	✓	
Diesel	✓	✓
Huiles minérales	✓	
Huile moteur	✓	✓
Solutions savonneuses	✓	✓
Eau de mer	✓	✓
Résistant aux UV	✓	✓

Consultez notre site web pour une liste anticorrosion détaillée sur www.integrattech.be.



Plafonniers et appliques murales

234

Les bâtiments utilitaires et publics, tels que les bureaux, les hôpitaux, les bibliothèques et les écoles, consomment une grande quantité d'éclairage. En optant pour l'éclairage LED écoénergétique d'Integratech, vous réalisez des économies d'énergie, tout en réduisant significativement vos coûts.



Plafonniers et appliques murales

Sola

Polyvalent et résistant aux chocs

P. 236

Mona

Élégant et polyvalent

P. 238

Disc22 UPDATE

Élégant et épuré

P. 240

Disc32

Imposant et élégant

P. 242

235



Vous trouverez les prix bruts actualisés de ces produits sur notre site web.

Plafonniers et appliques murales

Sola

Polyvalent et résistant aux chocs

Sola est le luminaire LED idéal pour les cages d'escalier, les couloirs d'hôtel, les parkings et les locaux de stockage. Il est doté d'un boîtier en polycarbonate résistant aux chocs, avec un indice de protection IP65 et une résistance aux impacts IK10. Disponible en noir ou en ivoire, il est équipé de quatre vis antivandales et livré avec des capuchons de protection résistants aux UV, qui dissimulent les points de fixation. Sola est proposé en 10W, 18W ou 28W, avec une température de couleur 3000K ou 4000K.

Caractéristiques principales



Résistant au vandalisme

Master/slave via capteur

65

IK

10

CCT

3000K
4000K

Eye icon

CRI 82

Lamp icon

120°

lm/W

95

5

Garantie 5 ans

Clock icon

54 000 L80

IP

65

Fonctions / combinaisons disponible :

- Sans capteur
- Avec capteur hyperfréquence
- Sans capteur avec unité de secours 3h
- Avec capteur hyperfréquence et unité de secours 3h

Réglages possibles du capteur :

- Sensibilité de détection jusqu'à 12 m
- Zone de détection réglable
- Temporisation réglable jusqu'à 30 min
- Intensité lumineuse en veille : 10 % ou 30 %
- Capteur de luminosité (jour/nuit)
- Temps d'extinction après dimming réglable
- Niveau de dimming réglable
- Unité de secours avec batteries LiFePO écologiques : 200-400 lm
- Garantie batteries : 3 ans



Sola 10W RAL9003

ON/OFF	Capteur hyperfréquence	Master/slave	CCT	Lumen
SO103	SO103STM	-	3000	990
SO104	SO104EME	-	4000	1030

Unité de secours 3h	Capteur hyperfréquence + unité de secours 3h
SO103EME	SO103SDE
SO104EME	SO104SDE



Sola 18W RAL9003

ON/OFF	Capteur hyperfréquence	Unité de secours	Capteur hyperfréquence + unité de secours 3h	CCT	Lumen
SO183	SO183STM	SO183STM	SO183SDE	3000	1550
SO184	SO184STM	SO184EME	SO184SDE	4000	1650

Master/slave
SO183RFM
SO184RFM



Sola 28W RAL9003

ON/OFF	Capteur hyperfréquence	Unité de secours 3h	Capteur hyperfréquence + unité de secours 3h	CCT	Lumen
SO283	SO283STM	SO283EME	SO283SDE	3000	2300
SO284	SO284STM	SO284EME	SO284SDE	4000	2400


Master/slave
SO283RFM
SO284RFM



Sola 18W RAL9011

CCT	Lumen	ON/OFF
3000	1550	SO183B
4000	1650	SO184B

Dimensions

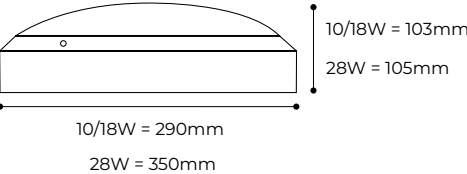

Plafonniers et appliques murales

Mona

Élégant et polyvalent

Mona est un luminaire élégant avec puissance et température de couleur réglables. Il est résistant aux chocs et au vandalisme (IK10), étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65) et offre une longue durée de vie et une excellente efficacité énergétique.

Caractéristiques principales



Power/CCT switch



Capteur PIR ou MW



65



10



10



3000K 4000K



CRI 82



110°



120



Garantie 5 ans



54 000 L80



65



UGR 25



CCT switch



Power switch

Plafond et mur

Fonctions / combinaisons disponible :

- Version ON/OFF, avec ou sans sélecteur puissance et CCT
- Avec capteur PIR ou capteur hyperfréquence (HF) réglable
- Chaque version peut être équipée d'une batterie LiFePO biodégradable

Réglages possibles du capteur :

- Zone de détection réglable
- Temporisation réglable jusqu'à 30 min
- Intensité lumineuse en veille : 10 % ou 30 %
- Capteur de luminosité (jour/nuit)
- Temps d'extinction réglable après dimming
- Niveau de dimming réglable
- Unité de secours avec batteries LiFePO écologiques : 200-400 lm
- Garantie batteries : 3 ans
- Test au fil incandescent jusqu'à 850 °C



Applications du Mona Power et CCT switch

Mona ON/OFF 18W RAL9003 ○

Puissance	3000K	4000K
10W	900	1200
14W	1260	1680
18W	2016	2160

ON/OFF	CCT	Lumen
MO183W	3000	1650
MO184W	4000	2160


Mona 10W,14W et 18W - 3000K en 4000K - RAL9003 ○

ON/OFF	ON/OFF + unité de secours 3h	Capteur PIR	Capteur PIR + unité de secours 3h	Capteur hyperfréquence	Capteur hyperfréquence + unité de secours 3h
MO18PSCTSW	MO18PSCTSW-EM	MO18PSCTSW-PIR	MO18PSCTSW-PIREM	MO18PSCTSW-MW	MO18PSCTSW-MWEM

Mona 10W,14W et 18W - 3000K en 4000K - RAL9004 ●

ON/OFF	ON/OFF + unité de secours 3h	Capteur PIR	Capteur PIR + unité de secours 3h	Capteur hyperfréquence	Capteur hyperfréquence + unité de secours 3h
MO18PCTSB	MO18PCTSB-EM	MO18PCTSB-PIR	MO18PCTSB-PIREM	MO18PCTSB-MW	MO18PCTSB-MWEM

Dimensions



Consultez les fiches techniques sur notre site web

www.integrattech.be

Plafonniers et appliques murales

Disc22

UPDATE

Élégant et robuste

Luminaire en saillie IP54 au design épuré, réalisé en polycarbonate résistant aux chocs (IK10) et équipé de LED performantes. Le sélecteur de puissance permet d'ajuster la puissance via des dipswitches. Le luminaire intègre un PCB en aluminium associé à un driver sans scintillement (flicker-free). Grâce à la base de montage séparée et aux bornes de raccordement sans vis, l'installation est rapide et simple. Ce modèle est désormais également équipé d'un sélecteur CCT, qui permet de régler la température de couleur via des dipswitches.



Caractéristiques principales

- 

Design épuré
- 

10
- 

Power switch
- 

CCT switch

- 

10
- 

3000K 4000K
- 

CRI 80
- 

120°
- 

110
- 

Garantie 5 ans
- 

50 000 L80
- 

54
- 

CCT switch
- 

Power switch

Plafond et mur



Projet: Eetzaal Integratech, Scherpenheuvel

Disc22 avec power et CCT-switch

Puissance	3000K	4000K
10W	1100	1100
14W	1590	1590
18W	1950	1950
22W	2400	2400

Disc 22W RAL9003 ○

ON/OFF	Capteur hyperfréquence	Unité de secours 3h	Capteur hyperfréquence + unité de secours 3h	Capteur PIR	Capteur PIR + unité de secours 3h
DISC22PSCTSW	DISC22PSCTSW-MW	DISC22PSCTSW-EM	DISC22PSCTSW-MWEM	DISC22PSCTSW-PIR	DISC22PSCTSW-PIREM


Disc 22W RAL9004 ●

ON/OFF	Capteur hyperfréquence	Unité de secours 3h	Capteur hyperfréquence + unité de secours 3h	Capteur PIR	Capteur PIR + unité de secours 3h
DISC22PSCTSB	DISC22PSCTSB-MW	DISC22PSCTSB-EM	DISC22PSCTSB-MWEM	DISC22PSCTSB-PIR	DISC22PSCTSB-PIREM

Disc 22W RAL9003 ○

ON/OFF
DISC203W
DISC204W

Dimensions



Plafonniers et appliques murales

Disc32

Imposant et élégant

Luminaire en saillie IP54 au design élégant et au grand diamètre (400 mm), réalisé en polycarbonate résistant aux chocs (IK10). Le luminaire est équipé d'un sélecteur de puissance et d'un sélecteur CCT, qui permet de régler à la fois la puissance et la température de couleur via des dipswitches. Grâce à la base de montage séparée et aux bornes de raccordement sans vis, l'installation est rapide et simple.



Caractéristiques principales



Jusqu'à 3841 Lm



10



CCT switch



10



3000K 4000K



CRI 80



120°



110



Garantie 5 ans



50 000 L80



54



CCT switch



Power switch

Plafond et mur



Vue arrière

Disc32 avec power et CCT-switch

Puissance	3000K	4000K
22W	2570	2810
26W	3010	3150
28W	3260	3370
32W	3540	3910

Disc 32W RAL9003 ○

ON/OFF	Capteur PIR
DISC32PSCTSW	DISC32PSCTSW-PIR


Unité de secours 3h	Capteur PIR + unité de secours 3h
DISC32PSCTSW-EM	DISC32PSCTSW-PIREM

Disc 32W RAL9004 ●

ON/OFF	Capteur PIR
DISC32PSCTSB	DISC32PSCTSB-PIR

Unité de secours 3h	Capteur PIR + unité de secours 3h
DISC32PSCTSB-EM	DISC32PSCTSB-PIREM

Dimensions



Consultez les fiches techniques sur notre site web

www.integrattech.be

Éclairage linéaire et système de trunking

244

Éclairage linéaire

Vous trouverez ci-dessous notre éclairage linéaire haut de gamme pour le marché résidentiel, avec Lineaconnect : un système de lignes lumineuses épuré qui s'intègre parfaitement tant en suspension qu'en montage en surface.

Découvrez également Dreamline, le système de trunking Integratech : un système modulaire à l'infini, qui offre un rendement lumineux élevé, spécialement développé pour le marché des projets.



Éclairage linéaire

Lineaconnect

Installation rapide et simple

P. 246

Système de trunking

Dreamline

Combinaisons infinies

P. 248

245



Vous trouverez les prix bruts actuels
de ces produits sur notre site web.

Éclairage linéaire

Lineaconnect

Installation rapide et facile

Lineaconnect est un luminaire linéaire LED fonctionnel en aluminium, conçu pour être connecté de manière simple et rapide. L'appareil est livré avec un driver interne dimmable 1-10V et est disponible en 3000K ou 4000K. Lineaconnect est proposé en noir ou blanc et permet la connexion de 20 unités sur une seule ligne lumineuse. Le câble d'alimentation transparent de 2 m, les supports invisibles pour montage en surface et les accessoires de connexion en ligne sont fournis de série.



Caractéristiques principales



1-10V



Simple à connecter



Low UGR





3000K
4000K



CRI 84



60x100°
48°



1-10V



0.9



50 000
L80B20



Jusqu'à
100



Garantie 5
ans




20

Éclairage linéaire


Lineaconnect 1,12m 40W

Blanc	Noir	CCT	Lumen
LC403W	LC403B	3000	3600
LC404W	LC404B	4000	3800



Lineaconnect 1,12m 40W UGR <19

Blanc	Noir	CCT	Lumen
LCU403W	LCU403B	3000	3600
LCU404W	LCU404B	4000	3800



Accessoires – basic

Référence	Description	L	I	H
LCSUS	Kit de suspension pour Lineaconnect 2 m	2000	1	1
LCBOXB	Boîte plafond ronde pour Lineaconnect noire	50	50	12
LCBOXW	Boîte plafond ronde pour Lineaconnect blanche	50	50	12



Élément de jonction

Système de trunking

Dreamline

Combinaisons infinies

Ce système de trunking LED est équipé des LED les plus récentes, avec une efficacité jusqu'à 160 lm/W. Le module LED est livré de série avec une lentille 90° et est disponible en 3000K et 4000K. La sélection de phase se fait facilement via le connecteur de phase. La puissance du driver est réglable entre 57W et 63W à l'aide de microrupteurs sur le driver certifié ENEC. Contactez-nous afin d'élaborer ensemble une configuration sur mesure.


Caractéristiques principales



160



Système modulaire



Montage rapide



07



4000K



CRI > 83



DALI



0.92



50 000 L80



Jusqu'à 154




Garantie 5 ans




40



ENEC

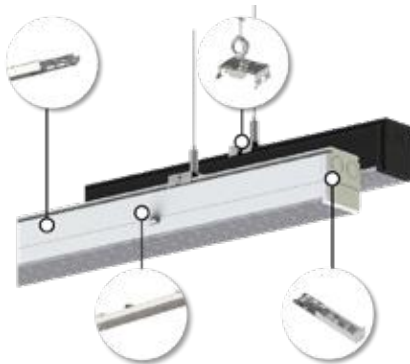

Possibilités de montage

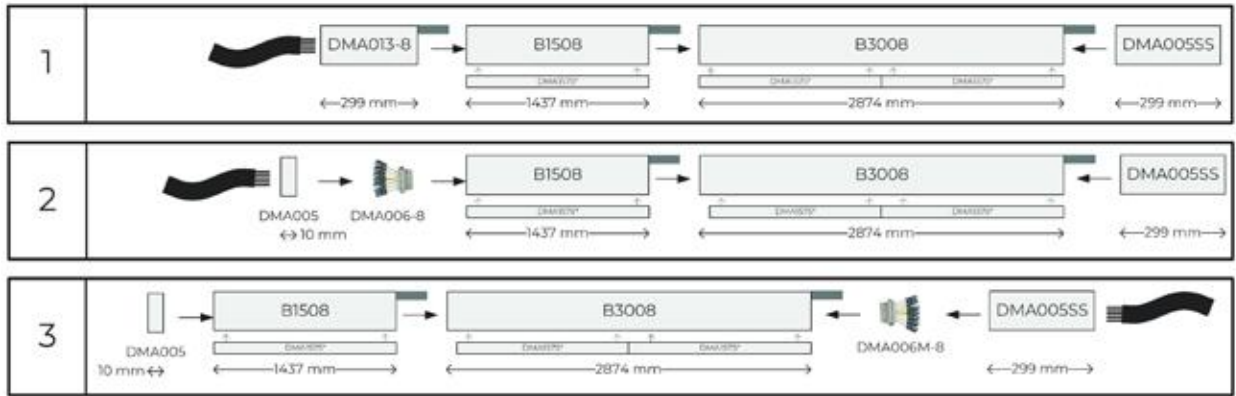

Rails porteurs


Référence	Description	L	I	H
B1508	Rail porteur 1437 mm – 1U – 8x2,5 mm²	1437	64,5	50
B3008	Rail porteur 2874 mm – 2U – 8x2,5 mm²	2874	64,5	50

Accessoires de montage pour rails porteurs

Référence	Description	L	I	H
DMA001	Support Dreamline pour fixation plafond	64,5	40	15
DMA002	Suspension Dreamline avec câble acier 2 m	2000	1,5	1,5
A1SCA	Cache de finition plastique Dreamline 1437 mm	1437	64,5	1,5

Accessoires – basic


Référence	Description	L	I	H
DMA013-8	Alimentation Dreamline avec connecteur 8x2,5 mm²	2000	1	1
DMA005SS	Boîtier de fin Dreamline pour rail porteur	50	50	12
DMA005	Embout de fin Dreamline pour rail porteur	50	50	12
DMA006-8	Connecteur d'alimentation 8 pôles (femelle) 240V	60	25	15
DMA006M-8	Connecteur de traversée 8 pôles (mâle) 240V	60	25	15

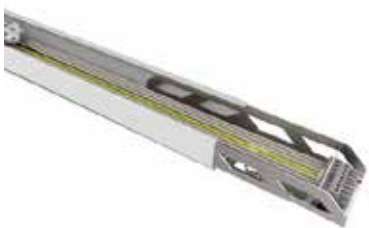

Rail porteur 8 conducteurs



SYSTÈME DE TRUNKING

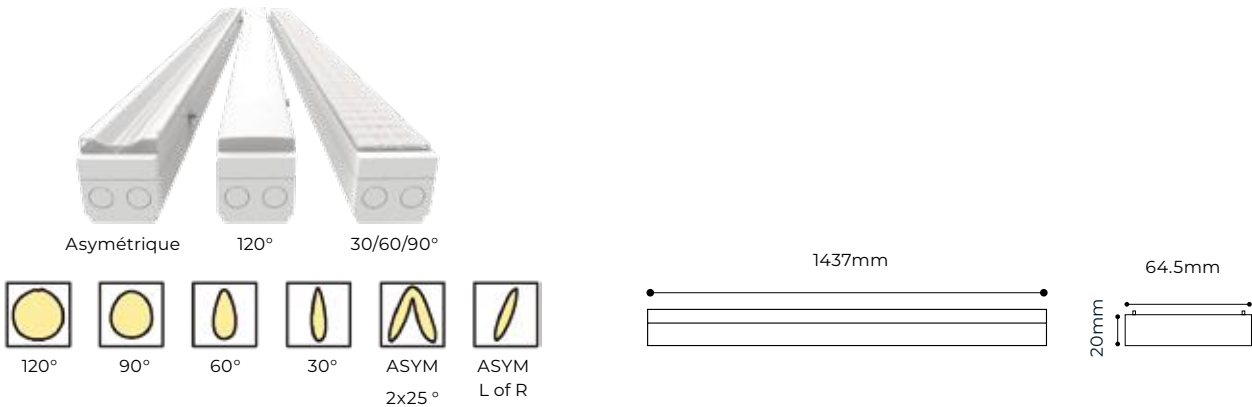

Modules LED 63W

Modules LED avec driver ON/OFF ou DALI dimmable

ON/OFF	DALI	Unité de secours 3h	DALI + unité de secours 3h	CCT	Lumen
Diffuser opaal 120°					
DMAI5754R120	DMAI5754R120DA	DMAI5754R120EM	DMAI5754R120DAEM	4000	8571~8574
Lentille 90° transparente					
DMAI5754R90	DMAI5754R90DA	DMAI5754R90EM	DMAI5754R90DAEM	4000	9703~9717

250

ON/OFF	DALI	Unité de secours 3h	DALI + unité de secours 3h	CCT	Lumen
Lentille 60° transparente					
DMAI5754R60	DMAI5754R60DA	-	-	4000	8548
Lentille 30° transparente					
DMAI5754R30	DMAI5754R30DA	-	-	4000	8548
Lentille asymétrique 2x25° transparente					
DMAI5754R2x25	DMAI5754R2x25DA	-	-	4000	8548
Lentille asymétrique 25° gauche transparente					
DMAI5754R25L	DMAI5754R25LDA	-	-	4000	8548
Lentille asymétrique 25° droite transparente					
DMAI5754R25R	DMAI5754R25RDA	-	-	4000	8548

Modules spéciaux

Référence	Description	L	I	H
A15PIRDALI	Module capteur 1437 mm hyperfréquence DALI max. 15 modules LED	1437	64,5	20
A15TRA3F	Module 1437 mm avec rail triphasé interne 700 mm pour projecteurs	1437	64,5	20

Système de trunking

Retrofit

Dreamline Universal

- Module LED universel avec câblage traversant 7 ou 8 pôles
- Compatible avec des rails porteurs d'autres marques
- Aucun besoin de réutiliser l'ancien câblage
- Driver certifié ENEC, ON/OFF ou DALI



Module retrofit universel compatible avec les rails porteurs suivants :

- Trilux E-line
- Veko PRN
- Regiolux SDT/SPT/SMT
- Siteco DUS
- Modario
- Fluolite TRX
- Zumtobel ZX1/ZX2
- Ludwig TR50W
- Philips TTX/Maxos
- Ridi VLT/SLG/VLG
- Lite-licht.

Nombre par disjoncteur

Inrush current	B10	B16	B20	B25	C10	C16	C20	C25
< 40A	10	16	20	25	16	26	33	41

Référence	Description	Watt	Lumen	L	I	H
DMAUNI15754R120	Diffuseur retrofit Dreamline opale 120° 4000K	63	8567	1437	64,5	24,5
DMAUNI15754R120DA	Diffuseur retrofit Dreamline opale 120° 4000K DALI	63	8567	1437	64,5	20
DMAUNI15754R120EM	Diffuseur retrofit Dreamline opale 120° 4000K unité de secours 3 h	63	8567	1437	64,5	20
DMAUNI15754R120DAEM	Diffuseur retrofit Dreamline opale 120° 4000K DALI unité de secours 3 h	63	8567	1437	64,5	20
DMAUNI15754R90	Lentille retrofit Dreamline transparente 90° 4000K	63	9698	1437	64,5	20
DMAUNI15754R90DA	Lentille retrofit Dreamline transparente 90° 4000K DALI	63	9698	1437	64,5	20
DMAUNI15754R90EM	Lentille retrofit Dreamline transparente 90° 4000K unité de secours 3 h	63	9717	1437	64,5	20
DMAUNI15754R90DAEM	Lentille retrofit Dreamline transparente 90° 4000K DALI unité de secours 3 h	63	9717	1437	64,5	6,5

Description	Description
DREAMUNI0027	Connecteur d'alimentation pour Dreamline retrofit 8x1,5 mm²
DREAMUNI003-715	Câble de rallonge Dreamline retrofit mâle/femelle 1,5 m 8x1,5 mm²
DREAMUNI003-730	Câble de rallonge Dreamline retrofit mâle/femelle 3 m 8x1,5 mm²
A15CB	Cache aveugle aluminium 1,5 m

IK07

CCT4000K

CRI > 83

DALI

0.92

41 000 L90B10

Im/WJusqu'à 154

Garantie 5 ans

40

IP40

ENEC

Consultez les fiches techniques sur notre site web

www.integrattech.be

Éclairage public

252

Éclairage public

Lors de l'éclairage des voiries, des places publiques, des chemins piétons, des pistes cyclables, des parkings et des zones industrielles, un équilibre entre flux lumineux, consommation énergétique, coûts d'entretien réduits et investissement maîtrisé est essentiel. L'éclairage public Integratech répond parfaitement à l'ensemble de ces exigences.



Éclairage public

Integra Street

Élégant et épuré

P. 254

Urban

Design robuste

P. 256

253

Accessoires

Accessoires

P. 258



Vous trouverez les prix bruts actuels
de ces produits sur notre site web.



Tous les produits de cette
catégorie sont fabriqués sur
commande.

Éclairage public

Integra Street

Design élégant et épuré

Projecteur LED pour l'éclairage public et les parkings. Le luminaire est équipé d'un boîtier en aluminium IP66 avec un revêtement résistant au brouillard salin, ainsi que d'un système de fixation réglable pour un montage sur mât horizontal ou vertical. Le boîtier peut être ouvert sans outil et peut être équipé de différentes options pour le montage et les applications de capteurs.



Ces articles sont assemblés sur mesure pour vous et nécessitent donc un **délai de livraison standard de 13 semaines.**

Caractéristiques principales



L80
100.000



170



Éclairage public

Référence	CCT	Watt	Lumen
ITST20WXYZ	3000/4000/5000/5700	20	3400
ITST40WXYZ	3000/4000/5000/5700	40	6600
ITST60WXYZ	3000/4000/5000/5700	60	9600
ITST80WXYZ	3000/4000/5000/5700	80	13600
ITST120WXYZ	3000/4000/5000/5700	120	19200
ITST150WXYZ	3000/4000/5000/5700	150	23250
ITST180WXYZ	3000/4000/5000/5700	180	28800
ITST200WXYZ	3000/4000/5000/5700	200	32000
ITST240WXYZ	3000/4000/5000/5700	240	38400

Compléter la référence par :

- **W** = CCT 3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K) ou 57 (5700K)
- **X** = Finition C (gris foncé RAL7045) ou B (noir RAL9005)
- **Y** = Type de lentille 1, 2 ou 3
- **Z** = Option D (capteur de luminosité)
- **S** = Capteur de mouvement ou DS (capteur + capteur de luminosité)

Exemple

*ITST603G1 = 60 W, 3000K, gris foncé, lentille type 1

*ITST1503B2DS = 150 W, 3000K, noir, lentille type 2, avec capteur de luminosité + capteur

Type de lentille 1
160x75°




Type de lentille 2
160x95°



Type de lentille 3
130x60°



Dimensions

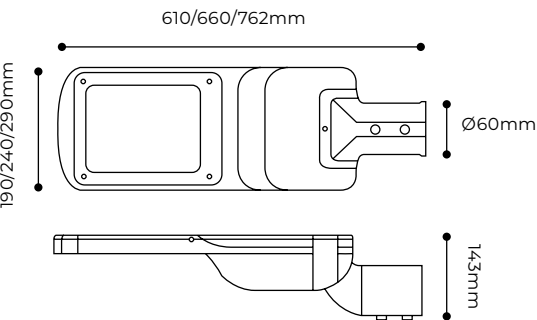

Intérieur



Éclairage public

Urban

Design robuste

Projecteur LED pour l'éclairage des routes publiques, parkings, chemins piétons ou pistes cyclables . Équipé de LED performantes avec un rendement jusqu'à 135 lm/W et d'une protection contre les surtensions de 10 kV intégrée. Boîtier en aluminium anodisé noir, IP66, résistance aux chocs IK10.



256



Ces articles sont assemblés sur mesure pour vous et nécessitent donc un **délai de livraison standard de 13 semaines.**

Caractéristiques principales



75.000



66

Convient pour parcs, zones industrielles, parkings et espaces publics

IK

10

CCT

3000K
5700K

Eye icon

CRI > 75

lm/W

135 lm/W

5

Garantie
5 ans

Clock icon

L80
75.000

IP

66



Urban

Urban Streetlight	CCT	Watt	Lumen
LDU37XYZ	3000/4000/5000/5700	37	4330
LDU70XYZ	3000/4000/5000/5700	70	8190
LDU120XYZ	3000/4000/5000/5700	120	13500

Compléter la référence par :

- **X** = Finition S (gris foncé RAL9007) ou B (noir RAL9005)
- **Y** = CCT 3 (3000K), 4 (4000K), 5 (5000K) ou 57 (5700K)
- **Z** = Type de lentille 1, 2 ou 3

Exemple

*LDU70B4-1

257

Type de lentille 1
160x50°




Type de lentille 2
155x65°



Type de lentille 3
160x80°




Dimensions

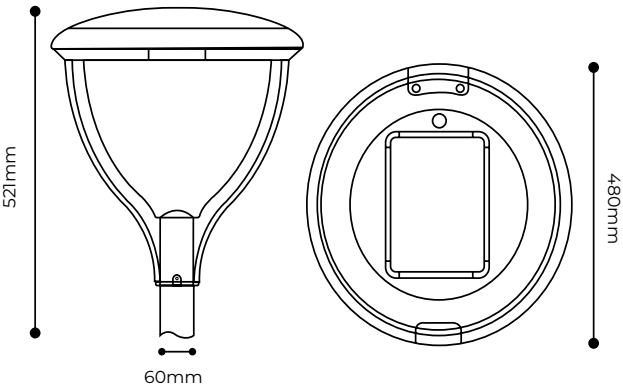

Éclairage public

Accessoires

Pour Integra Street & Urban

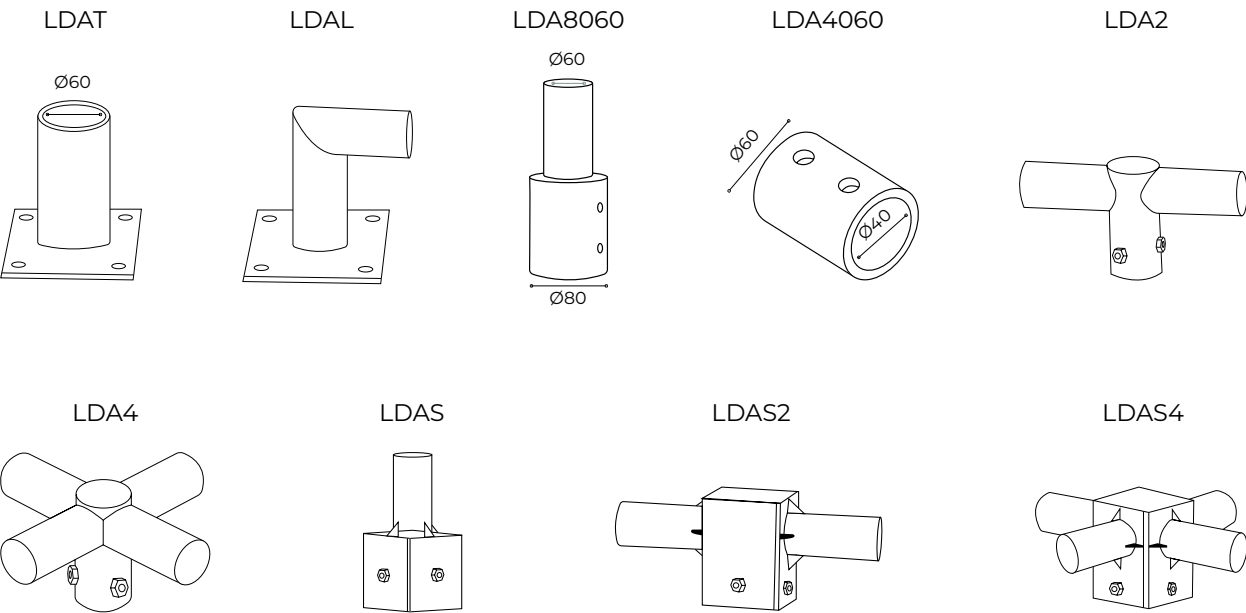

Supports muraux

Référence	Description	L	I	H
LDAT	Support mural 60 mm, RAL9022 (gris)	102	102	100
LDAT-B	Support mural 60 mm, RAL9005 (noir)	102	102	100
LDAL	Support mural type L 60 mm, RAL9022 (gris)	206	60	152
LDAL-B	Support mural type L 60 mm, RAL9005 (noir)	206	60	152

Adaptateurs pour mâts

Référence	Description	L	I	H
LDA8060	Adaptateur rond 60 vers 80 mm (gris, RAL9022)	95	95	240
LDA8060-B	Adaptateur rond 60 vers 80 mm (noir, RAL9005)	95	95	240
LDA4060	Adaptateur rond 40 vers 60 mm (gris, RAL9022)	80	60	60
LDA4060-B	Adaptateur rond 40 vers 60 mm (noir, RAL9005)	80	60	60
LDA2	Adaptateur pour mât 80 mm vers 2 x 60 mm (gris, RAL9022)	300	60	180
LDA2-B	Adaptateur pour mât 80 mm vers 2 x 60 mm (noir, RAL9005)	300	60	180
LDA4	Adaptateur pour mât 80 mm vers 4 x 60 mm (gris, RAL9022)	300	300	180
LDA4-B	Adaptateur pour mât 80 mm vers 4 x 60 mm (noir, RAL9005)	300	300	180
LDAS	Adaptateur pour mât 105 x 105 mm vers 60 mm (gris, RAL9022)	105	105	220
LDAS-B	Adaptateur pour mât 105 x 105 mm vers 60 mm (noir, RAL9005)	105	105	220
LDAS2	Adaptateur pour mât 105 x 105 mm vers 2 x 60 mm (gris, RAL9022)	315	60	175
LDAS-B	Adaptateur pour mât 105 x 105 mm vers 2 x 60 mm (noir, RAL9005)	315	60	175
LDAS4	Adaptateur pour mât 105 x 105 mm vers 4 x 60 mm (gris, RAL9022)	325	325	175
LDAS4-B	Adaptateur pour mât 105 x 105 mm vers 4 x 60 mm (noir, RAL9005)	325	325	175

Smart Lighting

260



Smart lighting

Integraconnect CASAMBI


Grâce aux interfaces Integraconnect, votre éclairage devient intelligent de manière simple et efficace. Les fonctions master/slave, les temporisations et les scènes lumineuses, en fonction de la détection de présence ou du niveau de luminosité en lux, se configurent facilement via une application. Tous les réglages et temporisations sont enregistrés directement dans les modules intelligents.

L'interface Integraconnect ITC-110IP20 est équipée d'un relais de commutation bipolaire 16 A et permet de commander et ou de faire varier l'intensité de plusieurs luminaires en 1 à 10 V, avec un courant absorbé pouvant atteindre 40 mA.

Grâce à l'interface pour bouton-poussoir, un interrupteur conventionnel peut être transformé facilement en interrupteur intelligent, afin de rappeler instantanément les scènes lumineuses programmées.

Rubans LED	Panneaux LED	Floodlight	Downlight	Highbay	High power
					
					
INTEGRA CONNECT VOIR COMMANDES LED P.164	INTEGRA CONNECT ITC-110IP20	INTEGRA CONNECT ITC-110IP20	INTEGRA CONNECT ITC-110IP20	INTEGRA CONNECT ITC-110IP20	INTEGRA CONNECT ITC-110IP20

261

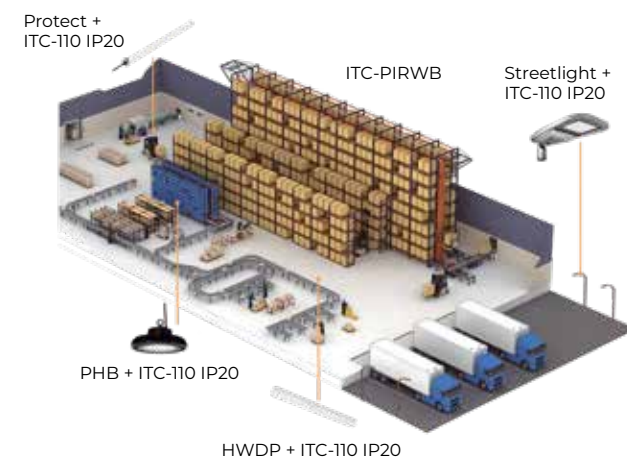

Vous trouverez les prix bruts actualisés de ces produits sur notre site web.

Consultez les fiches techniques sur notre site web

www.integrattech.be




Interfaces Integraconnect

Les modules Integraconnect servent de passerelle entre les luminaires dimmables classiques et le réseau Casambi. Ils permettent d'ajouter non seulement des luminaires 0/1-10V, DALI ou Triac (coupe de phase) à Casambi, mais aussi de les commander et de les dimmer entièrement via les signaux Casambi.

Les modules peuvent être appliqués pour chaque luminaire ou centralement pour plusieurs luminaires ensemble, par exemple avec l'ITC-110IP20, en respectant le courant maximal.

Exemples pratiques 1

Capteur ITC-PIRWB avec interface Bluetooth intégrée, en combinaison avec une interface ITC-110 IP20 ou IP65, pour commander et dimmer un groupe de luminaires Highbay en fonction de la détection de mouvement et/ou du niveau de luminosité (lux).

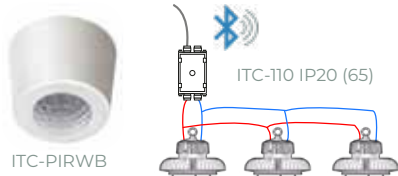

Exemples pratiques 2

Capteur encastré ITC-PIRCEFL avec interface Bluetooth intégrée, en combinaison avec une interface ITC-110 IP20, pour commander et dimmer un groupe de panneaux LED en fonction de la détection de mouvement et/ou du niveau de luminosité (lux).



Référence	Description	Application	L	I	H		
ITC-110	Integraconnect 1-10V 7mA	Luminaire LED avec driver 1-10V	56,5	35,8	22,3	●	●
ITC-110IP20	Integraconnect 0-10V 20mA/1-10V 40mA 2p 5A IP20	Luminaire LED avec driver 0/1-10V	120	50	34		
ITC-DALI1	Integraconnect DALI 1 kanaal	Luminaire LED avec driver DALI	56,5	35,8	22,3	●	●
ITC-DALITW	Integraconnect DALI tunable white	Luminaire LED tunable white	56,5	35,8	22,3		
ITC-TRIAC	Integraconnect triac dimmer fase-afsnijding max. 50W	Luminaire LED triac dimmable	40,4	36,3	14	●	●



Rendez vos interrupteurs intelligents

Avec l'interface Integraconnect ITC PB, chaque interrupteur devient un bouton-poussoir intelligent. Grâce à ses dimensions compactes, l'interface peut être installée derrière un interrupteur existant. Sa batterie lithium interne, associée à la technologie Bluetooth Low Energy, offre une durée de vie pouvant atteindre cinq ans. La version ITC PB24 est conçue pour une tension d'alimentation de 24 V DC.

Allumer ou éteindre des luminaires LED, ajuster leur intensité ou rappeler une scène lumineuse devient possible à l'aide d'un simple bouton poussoir. Les fonctions souhaitées se configurent facilement dans l'application.

La commande Integraconnect Xpress peut être fixée au mur par vissage ou collage et propose un large éventail de possibilités de commande. L'ensemble des fonctions se paramètre également via l'application.


- Commander et dimmer des luminaires individuels ou des groupes
- Rappeler le dernier réglage
- Rappeler des scènes et animations



Sur mesure

Les interfaces Integraconnect peuvent être livrées préprogrammées selon le projet. Des liaisons avec d'autres technologies sont également possibles.

Contactez-nous pour plus d'informations.

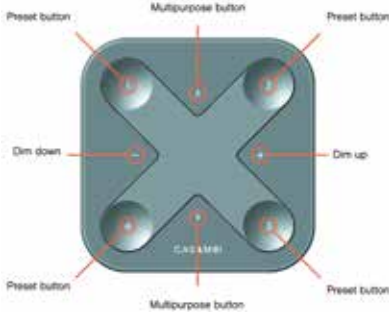

Interface Integraconnect pour commande

Référence	Description	Application	L	I	H
ITC-PB	Integraconnect push interface 4-canaux incl. CR2450 batterij	Pour boutons-poussoirs existants	38	38	15
ITC-PB24	Integraconnect push interface 4-canaux 24VDC	Pour boutons-poussoirs existants	38	38	15
ITC-PBXB	Integraconnect Xpress interface noir incl. batterie CR2430	Commande par bouton-poussoir multifonction	90	90	12
ITC-PBXW	Integraconnect Xpress interface blanc incl. batterie CR2430	commande par bouton-poussoir multifonction	90	90	12



Détection de mouvement et de lumière du jour

Avec les capteurs Integraconnect, l'éclairage peut être commandé de manière interactive en fonction du mouvement et/ou de la lumière ambiante. Différentes versions sont disponibles selon l'application.

Capteur Integraconnect ITC-PIRCEFL avec capteur de lumière intégré pour applications de bureau. Le capteur est adapté à l'encastrement et se connecte directement au 240V. Hauteur de montage maximale : 5 m Zone de détection jusqu'à 7 m de diamètre.

Capteurs Integraconnect ITC-PIRWB & ITC-PIRNB avec capteur de lumière intégré pour applications industrielles. Hauteur de montage maximale jusqu'à 20 m (ITC-PIRNB) et zone de détection jusqu'à 28 m de diamètre (ITC-PIRWB).



Référence	Description
ITC-PIRCEFL	Détecteur PIR encastré IP20 240V Integraconnect
ITC-PIRCEFL	Détecteur PIR encastré IP66 240V Integraconnect
ITC-PIRNB	Détecteur PIR en saillie IP20 faisceau étroit Integraconnect
ITC-PIRWB	Détecteur PIR en saillie IP20 faisceau large Integraconnect
ITC-PIRWBIP66	Détecteur PIR en saillie IP66 faisceau large Integraconnect

Smart lighting



Dimmers et convertisseurs LED

S'installe dans une boîte encastrée, commande via bouton-poussoir, interrupteur ou ZigBee



- Tension d'alimentation : 100~240VAC, Triac phase-cut
- Charge minimale : 3W, charge maximale : 400W
- Niveau minimum dimmable réglable

Référence	Description	L	I	H
SR-ZG9040A	Dimmer LED TRIAC 200 W, 2 ou 3 fils, bouton-poussoir/ ZigBee	45	45	20,3

Convertisseur bouton-poussoir vers sans fil :

- Compatible avec tous les récepteurs série SR-1009
- Compatible avec commandes 1 ou 2 boutons
- Livré avec batterie lithium CR2430

Référence	Description	L	I	H
Dimmer bouton-poussoir 1-10V : avec récepteur RF intégré				
SR-1009-1-10-PWM	Dimmer 1-10V commandé par bouton-poussoir ou sans fil	166	53,4	23
Convertisseur bouton-poussoir vers RF sans fil : compatible avec récepteur SR-1009				
SR-2833P	Convertisseur bouton-poussoir vers RF sans fil	40	40	11,2

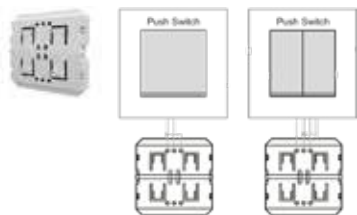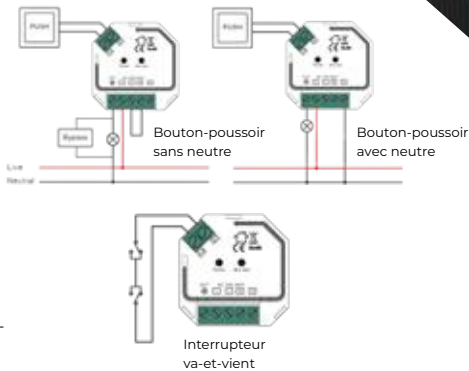

Mode 1 bouton ou 2 boutons
Signal RF 434MHz/868MHz, portée jusqu'à 30 m
Compatible avec SR-1009PD, SR-1009PDDIN, SR-1009-1-10PWM
Batterie SR-2833P fournie (CR2430)

Smart lighting

Limiteurs de courant d'appel pour projets de relamping :

- Limite le courant de pointe lors de la mise sous tension des luminaires LED, ce qui empêche le déclenchement du disjoncteur automatique.
- Permet l'installation de plusieurs appareils sur un même câble secteur (AC).

Référence	Description	L	I	H
ICL-16L	Inrush limiteur de courant 16A 2500µF	90	54	25
ICL-28L	Inrush limiteur de courant 28A 6000µF	175	42	24
ICL-16R	Inrush limiteur de courant 16A 2500µF DIN-RAIL	90	54	35
ICL-28R	Inrush limiteur de courantr 28A 6000µF DIN-RAIL	90	54	52




Easy DALI dimmer


Integratech introduit une nouvelle gamme de dimmers Easy DALI. Profitez des avantages des drivers DALI sans modules de contrôle coûteux ni programmation longue. À l'installation, il suffit de connecter l'alimentation et le bus DALI.

- Tension d'alimentation : 100~240VAC
- Alimentation DALI intégrée : 100 mA
- DALI broadcast = pas de programmation nécessaire
- Maximum 50 drivers DALI sur un même circuit
- Maximum 4 dimmers sur un même circuit
- Longueur maximale du bus DALI : 300 m
- Non compatible avec un système DALI existant

Référence	Description	L	I	H
SR-2400RB	Dimmer rotatif DALI avec alimentation DALI intégrée	80	80	31,2



Référence	Description	L	I	H
SR-2421-ZG-PUSH	Dimmer bouton-poussoir 0/1-10V / DALI avec alimentation DALI	80	36	20,5

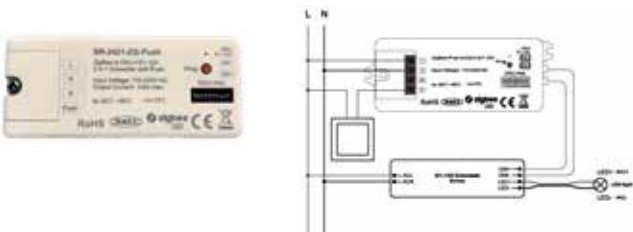

Conditions générales

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre purement informatif et Integratech® BV ne fait aucune déclaration quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations qui y figurent. Integratech® BV se réserve le droit de modifier, à sa seule discrétion et à tout moment, les informations et données techniques reprises dans ce catalogue, sans notification préalable. Ce catalogue ne constitue aucune garantie concernant les produits Integratech® BV, ni aucune garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage ou à une finalité spécifique. Toutes les données relatives aux lampes des produits Integratech® sont fournies à titre indicatif uniquement. Les informations contenues dans ce catalogue peuvent comporter des erreurs d'impression ou de composition. Les informations les plus précises sont disponibles sur notre site web.

Les conditions générales d'Integratech® BV s'appliquent à toute vente d'un produit Integratech®. Toutes les marques, textes, images, illustrations graphiques, designs et autres contenus figurant dans ce catalogue sont la propriété exclusive d'Integratech® BV et sont protégés par les droits de propriété intellectuelle. Ils ne peuvent être copiés, modifiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'Integratech®.



Optez pour Integratech et bénéficiez de notre expertise et de nos années d'expérience dans la mise en oeuvre réussie de solutions d'éclairage LED dans de nombreux endroits. Ensemble, nous créons la solution d'éclairage parfaite qui contribue à un avenir meilleur pour les personnes et l'environnement.

Livable de stock

Chez Integratech, pas de temps d'attente ni de délais de livraison longs. En effet, grâce à notre entrepôt rénové, nous pouvons livrer plus de 2000 produits de stock.

Conseils et études d'éclairage gratuits

Nos experts et spécialistes de l'éclairage travailleront avec vous pour trouver la meilleure solution et développer un projet d'éclairage cohérent qui tient compte de vos besoins et de ceux de vos clients.



Avec plusieurs sociétés sœurs en Belgique et à l'étranger, nous faisons partie du groupe européen Lighting Development Group.

Avec ce groupe, nous avons l'ambition d'être un fournisseur de premier plan de solutions d'éclairage technique sur le marché européen.

Less energy, pas seulement pour l'éclairage !



Pour Integratech, le développement durable est l'un des piliers les plus importants. Non seulement nos éclairages consomment peu d'énergie, mais nos emballages sont également écologiques et économiques grâce à l'utilisation fréquente de carton écru. Le carton écru ne contient pas d'agents chimiques de blanchiment, ce qui rend la production moins dommageable pour l'environnement. Grâce à cette approche, les substances nocives ne sont pas rejetées dans l'environnement, ce qui contribue à la préservation des écosystèmes naturels.



Besoin d'un éclairage LED personnalisé ?

Il vous faut une solution LED ou un contrôleur que vous ne trouvez pas dans notre catalogue ? Vous avez besoin d'un luminaire, d'un ruban ou d'un profilé LED sur mesure ?

Nos spécialistes techniques se feront un plaisir de vous aider.

Consultez les fiches techniques sur notre site web



1, rue Monseigneur Ancel
69800 Saint Priest, France

+ 33 (0)4 72 11 39 90
info@integratech.fr



www.integratech.be © 2026