



Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door zijn langere lengte en bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklassen D. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 12m. Vermogen van 8,3W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP20



120



5 JAAR



tot 168



> 100.000 L80B50



90



4000



PWM



SMD2835



JA

## Technische eigenschappen

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Referentie | LS-PER150IP204012m |
| EAN code   | 5404042514771      |
| ETIM code  | EC002706           |

## Elektrische eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| LED vermogen (W)       | 8,3 |
| Aansluitspanning (Vac) | 24V |
| Frequentie (Hz)        | DC  |
| Driver inbegrepen      | nee |
| Dimbaar                | PWM |
| Aansluitkabel          |     |
| Energie klasse         | D   |

## Afmeting en materiaal eigenschappen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Afmetingen (LxBxH)   | 12000x8x1,5mm |
| Buigradius (mm)      |               |
| Kleinste sectie (mm) | 50            |
| Gewicht (kg)         | 0,3           |
| Kleur                |               |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45       |
| IP waarde            | IP20          |
| Aantal in bulk       | 20            |
| Minimum bestelaantal | 1             |

## Garantie en certificatie

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Levensduur (u)  | > 100.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 5                |
| ENEC            | nee              |

## Lichttechnische eigenschappen


|                      |         |
|----------------------|---------|
| Lichtbundel(°)>      | 120     |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000    |
| Kleurweergave CRI    | 90      |
| Kleurvastheid SDCM   | 3       |
| Lumen output (Lm)    | 1394    |
| Lm/W                 | 168     |
| Flux code            |         |
| Ledchip              | SMD2835 |
| Ledfabrikant         |         |
| Aantal leds/m        | 160     |

Lumen distributio


Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

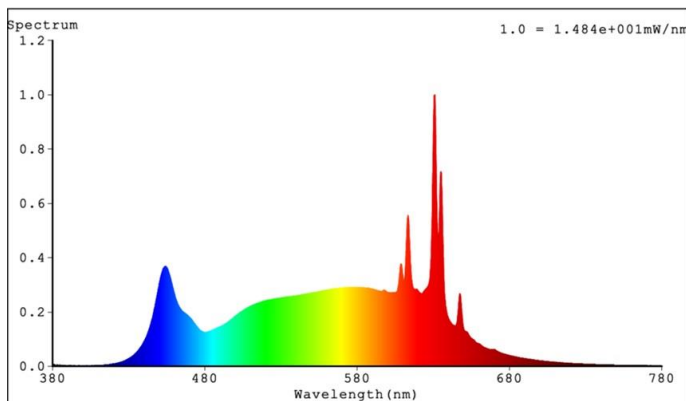

## Afmetingen

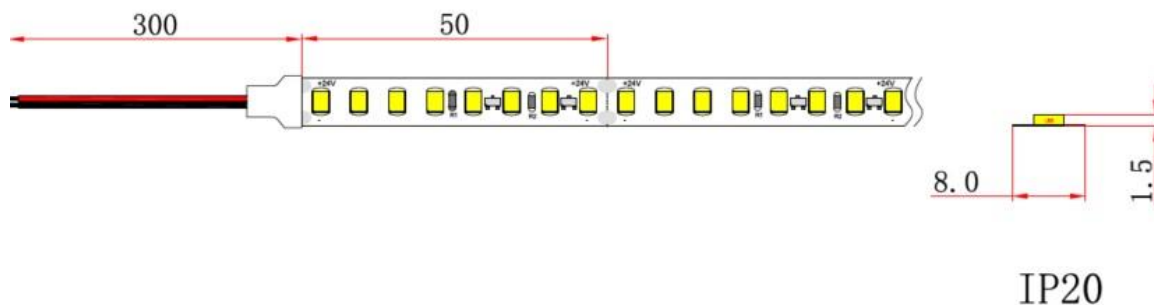

## Aansluitschema