



Description:

RF télécommande mural rf mono-color 1 canal



Commande sans fil RF pour rubans led mono-color. Kit complet avec émetteur SR-2833K1 et récepteur SR-1009PD. Maximum 1 zone, par zone un contrôleur SR-1009PD est nécessaire. Émetteur mural peut être collé, adapté pour boîte de montage avec vis.

Caractéristiques techniques

Référence	DIM-RF
EAN code	5420076255916
ETIM code	EC002707

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	480
Tension (Vac)	12/24
Fréquence (Hz)	DC
Dimmable	PWM
Flicker free	oui
Power factor	
Câble de connexion	
Driver output (V)	12/24
Driver output (mA)	4x5000
Classe d'isolation	
Classe d'énergie	

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxHxP)	200x190x60mm
Poids (kg)	0,5
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	24
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	2
ENEC	no

Dimensions:

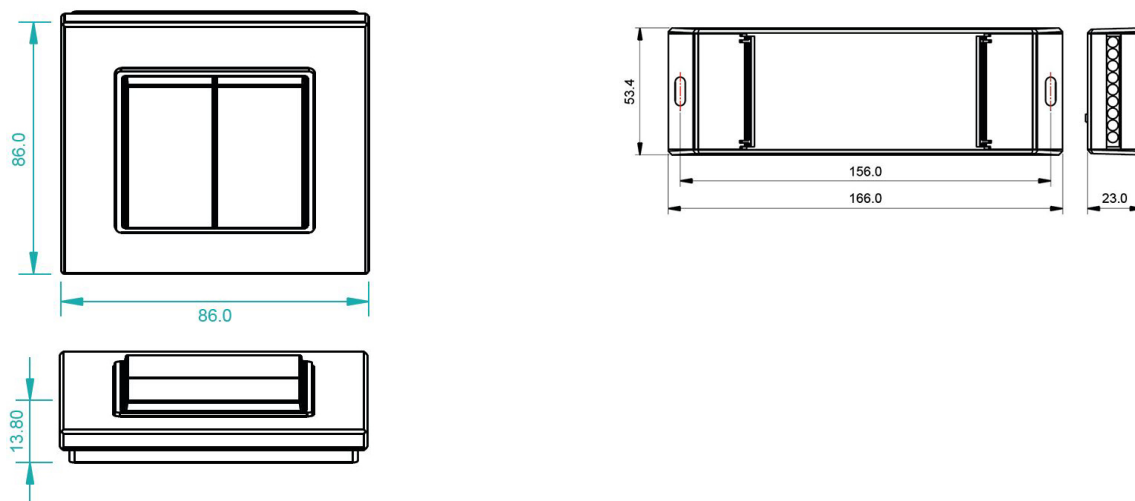


Schéma de câblage:

