

Ledstrip uit reeks ADVANCED. De strip bestaat uit 140 SMD leds per meter en heeft een energieklassen E. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 6,5W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 750 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP20



120



5 JAAR



tot 125



> 100.000 L80B50



90



4000



PWM



SMD2835



JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-ADV075IP2040
EAN code	5404042508015
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	6,5
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,5mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,1
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	813
Lm/W	125
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	140


Lumen distributio

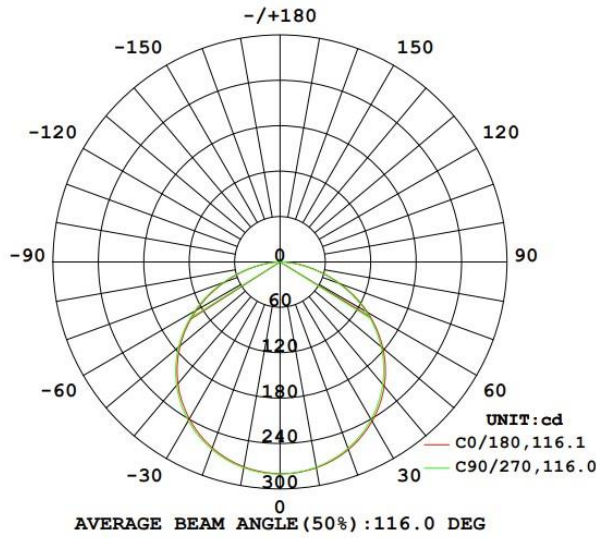

Distance curve:

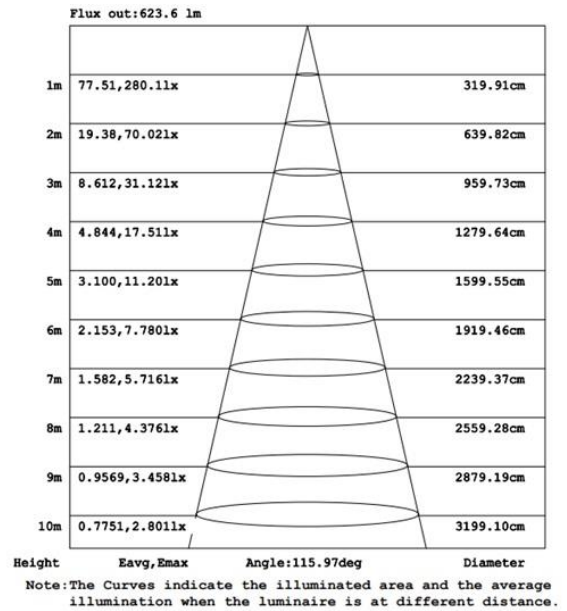


Spectrum distributio

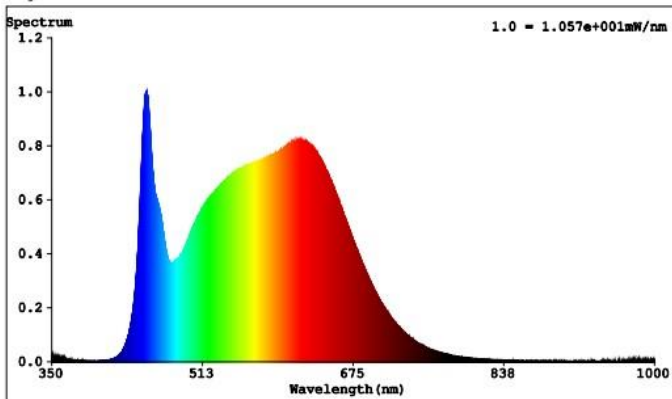

Lumendrop

Afmetingen

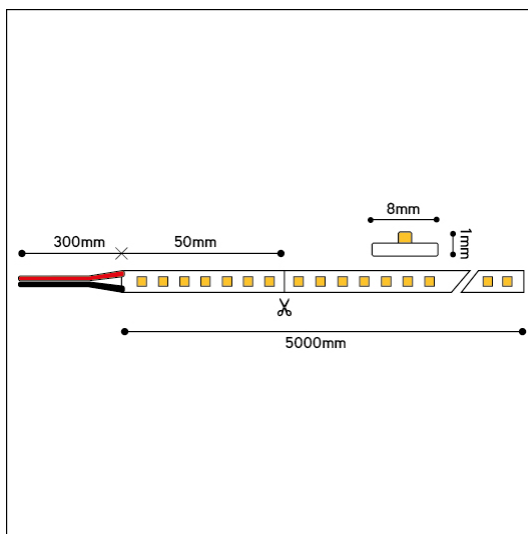

Aansluitschema