



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklasse E. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 8W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 6500K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

E Energie klasse	IP IP67	110	Garantie 5 JAAR	lm/W tot 156	> 100.000 L80B50	90	CCT 6500	DIM PWM	SMD2835	STOCK JA
-------------------------------	-------------------	------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER100IP6765
EAN code	5404042509395
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	8
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x9,3x3,8mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	110
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1248
Lm/W	156
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	160


Lumen distributio

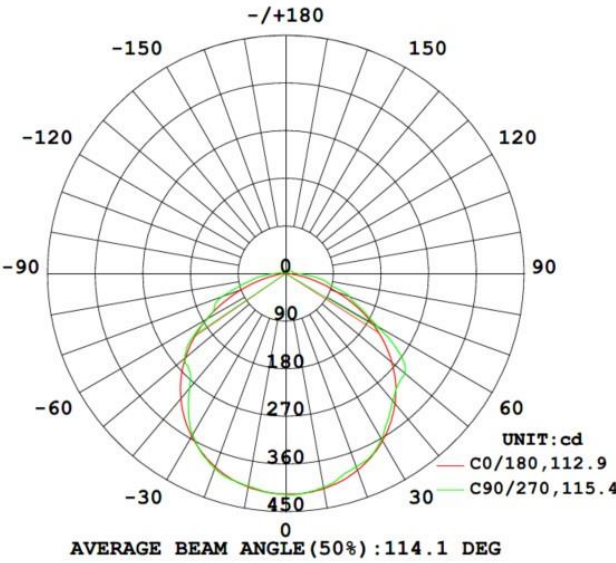

Distance curve:

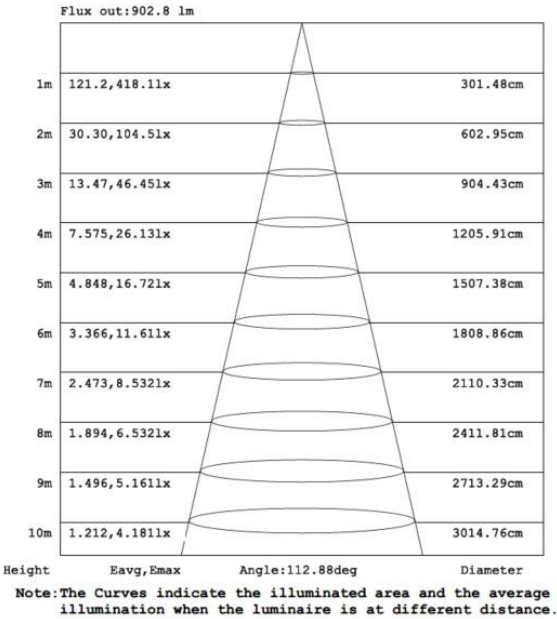


Spectrum distributio

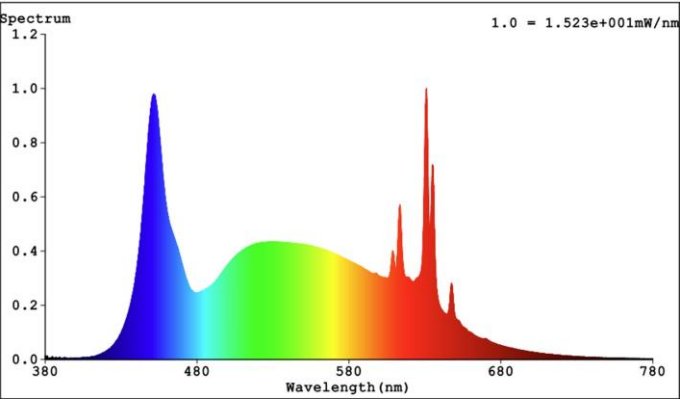

Lumendrop

Afmetingen

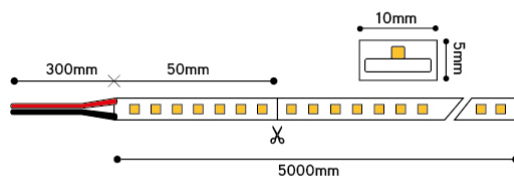

Aansluitschema