

Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een hoge output, bestaat uit 240 SMD leds per meter en heeft een energieklassen D. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 25W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 3000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP20



120



5 JAAR



tot 120



50.000 L80B50



90



3000



PWM



SMD2835



JA

## Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER300IP2030HP
EAN code	5404042512401
ETIM code	EC002706

## Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	25
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

## Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x12x1,1mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


## Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

## Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	
Lumen output (Lm)	3000
Lm/W	120
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	240

## Lumen distributio

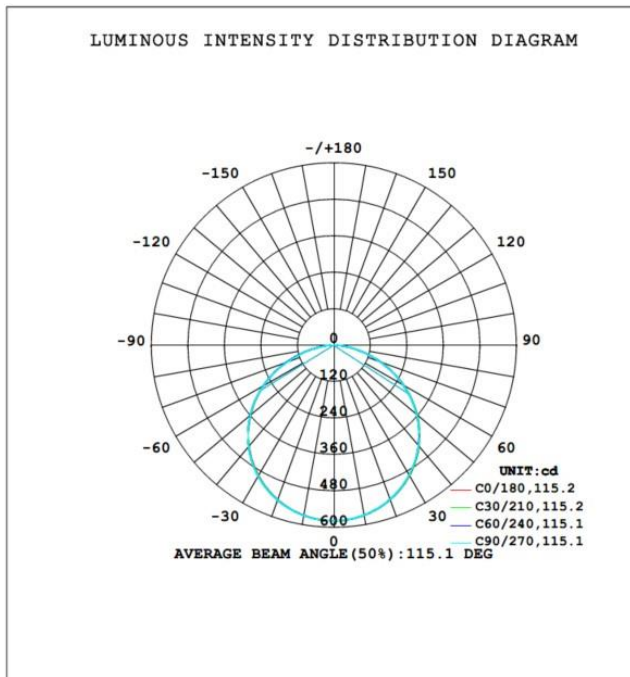


## Spectrum distributio

## Distance curve:

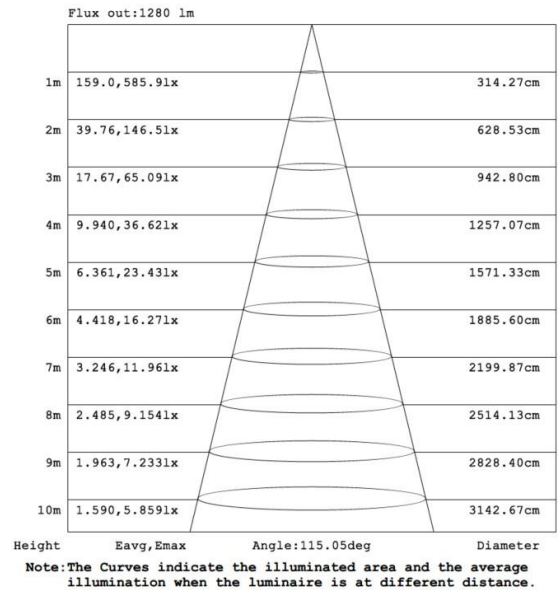

## Lumendrop

## Afmetingen

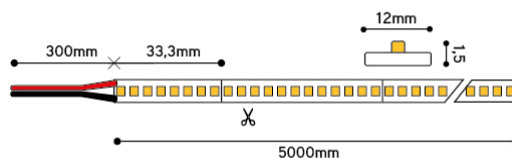

## Aansluitschema