

PHBV32004 Cloche PHB PHB V3 200W 4000K



Power High Bay 200W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute performance avec une très longue durée de vie. La PHB est certifiée ENEC. La garantie est de 5 ans. Efficacité de l'appareil jusqu'à 140lm/W à 4000K, faisceau standard de 90°. Le support mural optionnel permet d'installer l'unité en position fixe au mur ou au plafond.



Spécifications technique

Reference	PHBV32004
EAN code	5420076298388
ETIM code	EC001716

Spécifications électrique

Puissance système (W)	200
Puissance led (W)	200
Tension (Vac)	AC220-240V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôle inclus	oui
Contrôle in/externe	externe
Driver marque	SOSSEN brand
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	no
Power factor	0,97
Taux d'harmonique	7%-8%
Driver output (V)	180-260V
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	220Vac@80A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	
Solidité de couleurs	<6
Sortie de lumen (Lm)	28000
Lm/W	140
Flux code	49 83 98 99 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	300
Classe photobiologique	

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	265x265x173mm
Poids (kg)	2,8
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	26
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	

PHBV32004 Cloche PHB PHB V3 200W 4000K


Lumen distributio

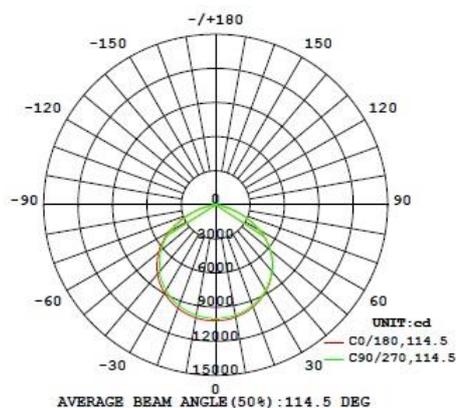

Distance curve:


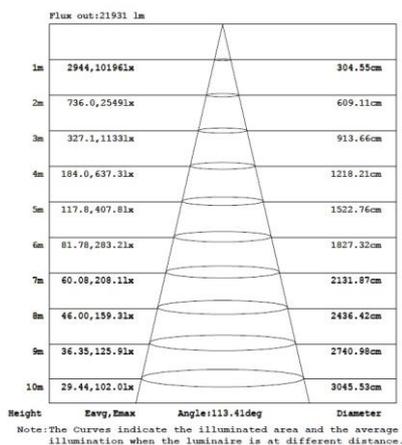


Spectrum distributio

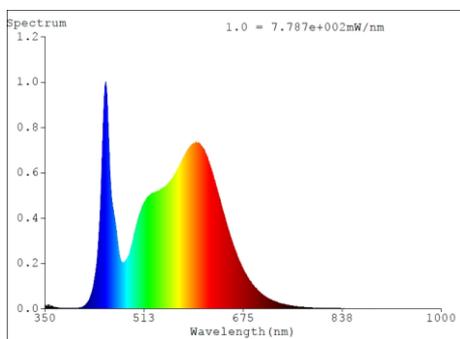

Lumendrop

Dimensions



240~200W ST工矿灯

Schème de câblage