


## SLB10A-M2 Profil pliable SLB10 2m mat accessoires inclus



Profilé led pliable SLB10 en aluminium anodisé AL6063. Kit complet avec profilé led de 2m, couvercle opale en PC, 2 embouts sans entrée de câble, 2 embouts avec entrée de câble et 4 supports de montage en acier inoxydable L304 dans un tube en carton robuste et résistant. Rayon de courbure maximum 150 mm.

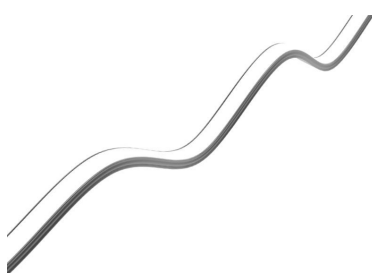

IP20



2 ANS



OUI

### Spécifications technique

Référence	SLB10A-M2
EAN code	5420076249533
ETIM code	EC002707

### Garantie et certification

Garantie (ans)	2
----------------	---

### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	2000x10x8,4mm
Diam. extérieur (mm)	
Diam. trou (mm)	
Poids (kg)	0,3
Cap. refroidissement	10W/m
Couleur	alu
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	12
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

### Dimensions

