



FICHE TECHNIQUE

Control DMX RGB/RGB+W 12-36VDC 4x5A DIN-rail 3mod

Contrôleur DMX montage din-rail pour bandeaux led mono-color, bi-color, rgb ou rgb+w. Max 5A par canal, max. 480W sur 24VDC. Avec display pour affichage adresse DMX..

Specifications technique

Référence	SR-2102DIN
Puissance totale (W)	480
Alimentation receptrer (VDC)	12/24
Alimentation emetteur	/
Type de control	DMX
Voltage sortie controleur (VDC)	12/24
Courant sortie controleur (mA)	4x5000
Type de signal sortie	PWM 1,2 KHz
Distance emetteur/controleur	/
Température de travail (°C)	-20~+45
Degré de protection IP	IP20
Dimensions (LxBxH)	97x50x65mm
Poids (kg)	0,2
EAN	5420076208240
Garantie (ans)	2

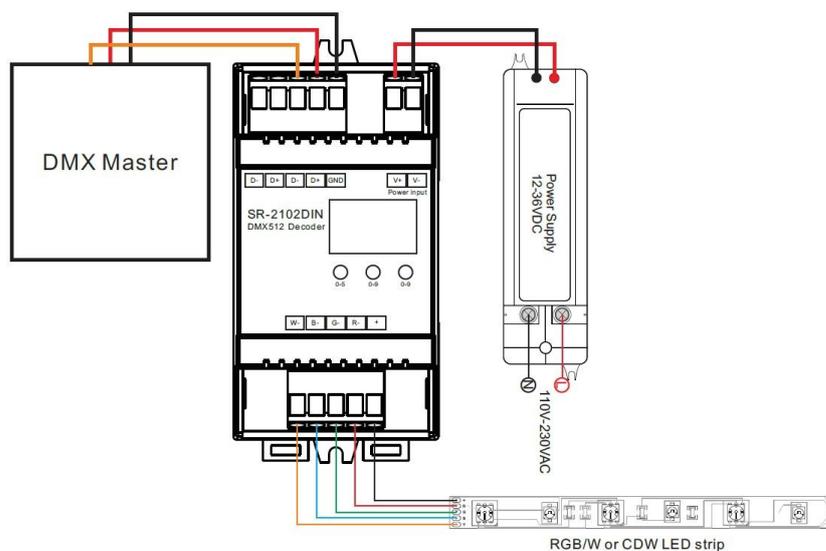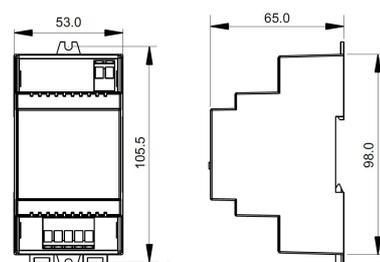

Accessoires

SR-2100

Amplification/répétiteur DMX